

# 0 601 9K0 021 – GDS 18V-400

Numer artykułu 0 601 9K0 021

EAN 4059952522982



## Dane techniczne

### Dane techniczne


Prędkość obrotowa bez obciążenia	0-2.500 obr./min
Prędkość obrotowa bez obciążenia (1. stopień)	0-0 min-1
Prędkość obrotowa bez obciążenia (2. stopień)	0-0 min-1
Prędkość obrotowa bez obciążenia (3. stopień)	0-0 min-1
Ciężar bez akumulatora	1.25 kg
Maks. moment obrotowy	400 Nm
Liczba udarów	0-3.700 min-1
Uchwyt stanowiskowy	Czworokątny 1/2"
Maks. moment obrotowy rozruchowy	600 Nm
Poziom szumów	A-ważony poziomy szumów elektronarzędzia wynosi typowo: poziom ciśnienia akustycznego dB(A); poziom mocy akustycznej dB(A). Błąd pomiaru K= dB.

### Średnica śrub

Ø śrub	M10-M20
--------	---------

### Segment

Segmenty	Program Heavy Duty Bezprzewodowe Obróbka metalu Akumulatorowa wkrętarka udarowo-obrotowa
Segment odbiorców mailingu	Metal

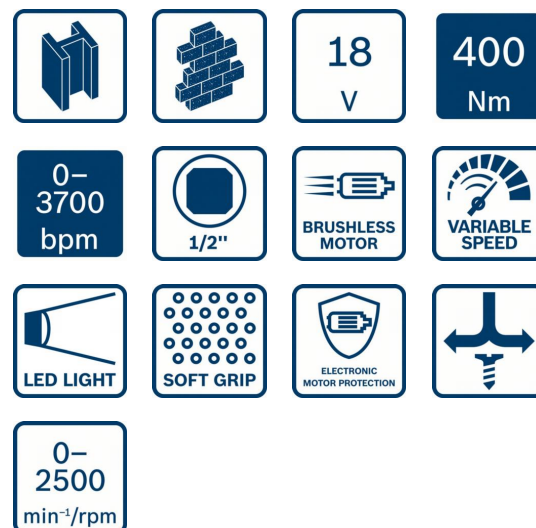

## Dane sprzedażowe

---

### Pozycjonowanie

- Wydajny klucz udarowy Bosch oferujący moment obrotowy 400 Nm: idealne połączenie mocy i wytrzymałości

### Korzyści dla użytkownika

- Najmocniejszy model wśród narzędzi oferujących średni moment obrotowy
- Idealny do wielu zastosowań związanych z wkręcaniem
- Dzięki momentowi obrotowemu 400 Nm posiada wystarczającą moc, aby dokręcać śruby M20 (nakrętki 30 mm)
- Zoptymalizowana wytrzymałość dzięki dłuższej żywotności krytycznych komponentów
- Funkcja ABR (Auto Bolt Release) ułatwia pracę przy demontażu dzięki automatycznemu zatrzymaniu narzędzia po odkręceniu nakrętki