

## Castrol Magnatec Diesel 10W-40 B4

Natychmiastowa ochrona od momentu przekręcenia kluczyka

### Opis


Do 75% zużycia silnika\* dochodzi w czasie rozruchu i rozgrzewania. Po wyłączeniu silnika Inteligentne Molekuły Castrol Magnatec Diesel trzymają się jak magnes zapewniając dodatkową warstwę ochronną. Castrol Magnatec Diesel jest gotowy do ochrony od momentu przekręcenia kluczyka.

Castrol Magnatec Diesel został zaprojektowany specjalnie do ochrony obecnie produkowanych, nowoczesnych silników Diesla. Castrol Magnatec. Natychmiastowa ochrona od momentu przekręcenia kluczyka.

\* test sekwencyjny IVA

### Zastosowanie

Castrol Magnatec Diesel 10W-40 B4 to najwyższej jakości olej silnikowy, zawierający wysokiej jakości półsyntetyczne bazy olejowe, co pozwala na zapewnienie silnej i trwałej warstwy ochronnej. Może być stosowany do silników Diesla, gdzie producenci wymagają norm jakościowych ACEA A3/B4, A3/B3 i API CF lub wcześniejszych specyfikacji w lepkości SAE 10W-40. Zaaprobowany przez Volkswagena i Mercedesa w swoich specyfikacjach dla silników Diesla.

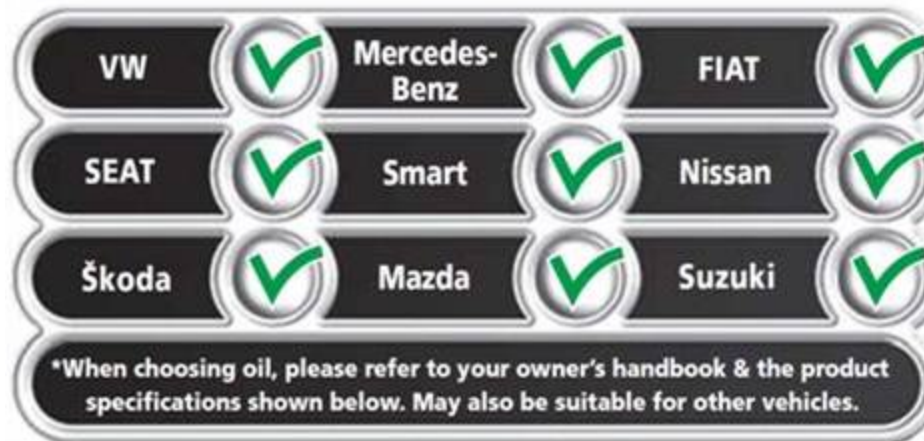

## Zalety i korzyści

Formulacja Inteligentnych Molekuł w oleju Castrol Magnatec Diesel 10W-40 B4 zapewnia:

- Przywieranie filmu olejowego do najważniejszych elementów silnika i utrzymywanie ochronnej warstwy
- Specjalnie dedykowane pakiety dodatków uszlachetniających przeznaczonych do silników Diesla
- Trwałą ochronę od momentu przekręcenia kluczyka
- Zmniejszenie zużycia podczas rozruchu oraz rozgrzewania się silnika
- Dostosowanie do zmiennych warunków eksploatacji takich jak obciążenie, temperatury, różne style jazdy

## Typowa charakterystyka

Nazwa	Metoda	Jednostka	Castrol Magnatec 10W-40 B4
Gęstość w 15 C	ASTM D4052	g/ml	0.8623
Lepkość kinematyczna w 100 C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	14.3
Lepkość CCS -25C (10W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6750
Lepkość kinematyczna w 40 C	ASTM D445	cSt	96
Indeks Lepkości	ASTM D2270	-	155
Temperatura płynięcia	ASTM D97	°C	-33
Temperatura zapłonu PMCC	ASTM D93	°C	199
Popiół siarczanowy	ASTM D874	% wt	0.96

## Specyfikacje i dopuszczenia

ACEA A3/B3, A3/B4

API SL/CF

Meets Fiat 9.55535-D2

MB-Approval 229.1

Renault RN 0710

VW 501 01 / 505 00

## Przechowywanie i magazynowanie

Wszelkie opakowania powinny być przechowywane w zadaszonych pomieszczeniach. Jeżeli opakowania przechowuje się na otwartej przestrzeni, gdzie mogą być narażone na opady atmosferyczne, należy je ustawić w pozycji poziomej, tak aby uniemożliwić dostęp wody oraz zapobiec zniszczeniu oznakowania opakowań. Produkty nie mogą być przechowywane w temperaturze wyższej niż 60°C, ani też narażone na działanie promieni słonecznych lub bardzo niskich temperatur.

Castrol Magnatec Diesel 10W-40 B4

23 Apr 2015

Castrol, i zwi<sup>1</sup>zane z nimi znaki, s<sup>1</sup> znakami towarowymi Castrol Limited, ui s<sup>1</sup> wykorzystywane na podstawie licencji.

Prawne wyłączenie Karta produktu i informacje w niej zawarte sa aktualne w momencie jej tworzenie i wydruku. Jednakze , nie dajemy gwarancji ze prezentowane wyrażenia lub zasugerowane zwroty , sa dokladne, precyzyjne i kompletne. Dane zawarte sa oparte na testach wykonanych w warunkach laboratoryjnych i nalezy je traktowac jako wskazowke i ogolna informacje. Uzytkownikom radzimy upewnic sie ze korzystaja z najnowszej wersji karty danych. Uzytkownicy sa odpowiedzialni za bezpieczne uzycie produktu , zgodnie z zastosowaniem i odpowiednim doбором , stosujac sie do wszystkich odpowiednich regulacji i wymagan prawnych. Karta bezpieczenstwa produktu SDS jest dostepna dla wszystkich produktow i powinna byc wykorzystana dla odpowiedniego skladowania, bezpiecznego zastosowania, oraz usuwania , utylizacji produktu. BP , jej filie oraz podmioty wspolpracujace nie ponosza odpowiedzialnosci za jakiegokolwiek szkody , zniszczenia i urazy bedace rezultatem nieodpowiedniego uzycia produktu , za jakiegokolwiek awarie powstale w wyniku zastosowania niezgodnie z rekomendacja produktu oraz za zagrozenia wlasciwe dla natury i srodowiska . Wszystkie produkty , serwis , obsluga i informacje sa dostarczane zgodnie z standardowymi warunkami sprzedazy. Jesli wymagane sa dodatkowe informacje nalezy sie skontaktowac z lokalnym przedstawicielem sprzedazy.

BP Europa SE, Oddzial w Polsce, Skrytka pocztowa nr 126, 00-961 Warszawa, Poland

Tel: +48 22 3077777

www.castrol.pl