


LEDguardian ROAD FLARE Signal TA20

Światła ostrzegawcze LEDguardian

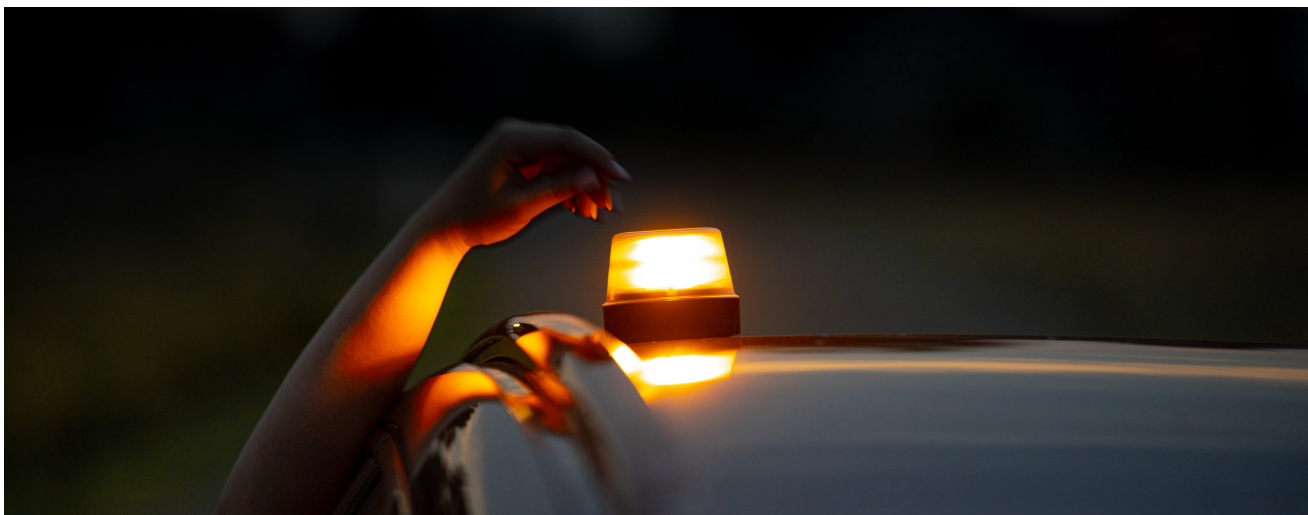

Rechargeable

Rechargeable Li-Ion battery
via USB-C charging cable



**Migające światło
ostrzegawcze 360°**

Więcej światła pozwala
widzieć dalej i szybciej
reagować na przeszkody



Montaż magnetyczny

Dzięki magnesowi lampkę
ostrzegawczą LED można
wygodnie przymocować do
pojazdu



**Street legal in Germany.
Officially approved by TÜV &
KBA**

A rechargeable, magnetic LED
warning light approved in
accordance with § 53a
paragraph 3 TA20 StVZO.



Światło zapewnia bezpieczeństwo - zobacz i bądź widoczny z OSRAM

Be prepared - with OSRAM LEDguardian warning and safety lights. The OSRAM LEDguardian ROAD FLARE Signal TA20 is approved according to §53(a) TA20 StVZO and may therefore be used and operated in addition to the warning triangle in the event of a broken-down vehicle in road traffic in Germany. The 360 degree visible orange, warning light function of the OSRAM LEDguardian ROAD FLARE Signal TA20 is visible from a great distance and can provide crucial information about a dangerous situation in road traffic in an emergency. In Germany, in the event of a breakdown or accident, in addition to the obligatory warning triangle, the warning light may be magnetically attached to the car roof and switched on to mark the danger zone. In contrast to a warning triangle, it alerts other road users to an unusual situation on the road by actively flashing, compared to a simple reflection such as that of a warning triangle. With 18 long-lasting high-power LEDs, up to 140lm and up to 2000K, you can draw attention to yourself by day and night and preventively make other road users aware of a dangerous situation such as a broken-down vehicle in traffic. The compact design allows you to stow the warning light within easy reach in the car and, if required, it can be quickly and easily attached directly to the vehicle roof thanks to the magnetic function. Another advantage is that the 5200mAh Li-Ion battery of the warning light can be easily recharged using the 80 cm USB-C charging cable included in the scope of delivery. The LEDguardian ROAD FLARE Signal TA20 has been tested and validated in our DIN EN ISO/IEC 17025 certified environmental simulation laboratory for extreme external influences in relation to water, dust, heat, cold and impacts from falls. In accordance with IP protection class IP54, the OSRAM LEDguardian ROAD FLARE Signal TA20 is resistant to the ingress of water, dust and to impacts and convinces with a particularly high wind resistance that withstands a wind force of up to 210 N/m. Please observe any special requirements and laws in countries outside Germany regarding the use and operation of an additional warning light in road traffic. OSRAM offers a 2-year guarantee on this product*

Karta katalogowa produktu

Dane techniczne

Informacje o produkcie

Oznaczenie produktu	LEDSL104
Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Warning and safety lights


Dane elektryczne

Moc znamionowa	2,20 W
Napięcie nominalne	3,7 V

Dane fotometryczne

Temperatura barwowa	2000 K
Barwa światła LED	pomarańczowy / bursztynowa

Wymiary i waga

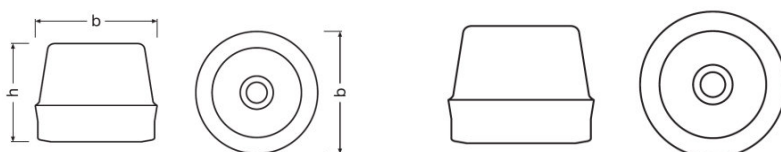

Masa produktu	235,00 g
Długość	72,6 mm
Szerokość	90,6 mm
Wysokość	90,6 mm

Trwałość

Gwarancja	2 years
-----------	---------

Dodatkowe dane produktu

Typ akumulatora	Li-Ion
Zakres akumulatora	Yes
Akumulator	Li-Ion Rechargeable

Możliwości

Karta katalogowa produktu

Technologia	LED
-------------	-----

Certyfikaty i Normy

Typ zabezpieczenia	IP54
IK Class	IK07

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Oznaczenie produktu	LEDSL104
---------------------	----------

Environmental information




Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	18-10-2022
Primary Article Identifier	4062172295840
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4062172295840	LEDguardian TA20	Składane pudełko 1	91 mm x 91 mm x 77 mm	0.64 dm ³	330.00 g
4062172295857	LEDguardian TA20	Karton wysylkowy 4	193 mm x 193 mm x 89 mm	3.32 dm ³	1242.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Pobierz dane

Plik	
	User instruction LEDguardian ROAD FLARE Signal TA20 LEDSL104
	Film przedstawiający zastosowanie LEDguardian ROAD FLARE Signal TA20 Social Media Reel
	Film przedstawiający zastosowanie LEDguardian ROAD FLARE Signal TA20 Social Media Reel (EN)

Karta katalogowa produktu

Informacje prawne

*For precise conditions please refer to: www.osram.com/am-guarantee Please observe any special requirements and laws in countries outside Germany regarding the use and operation of an additional warning light in road traffic.

Application advice: For more detailed application information and graphics please see product datasheet and user manual.

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

The OSRAM logo is displayed in a bold, orange, sans-serif font.