

0 611 911 120 – GBH 180-LI

Numer artykułu	0 611 911 120
EAN	4059952518725
Kartonowe pudełko	✓
Ogranicznik głębokości 1 613 001 003	✓
Rękojeść dodatkowa 1 602 025 08X	✓
Sukno maszynowe nr katalogowy części zamiennej: 1 619 200 413	✓



Dane techniczne

Dane techniczne

Energia uderu, maks.	2 J
Liczba uderów przy nominalnej prędkości obrotowej	0 – 5.100 min-1
Nominalna prędkość obrotowa	0 – 1.800 min-1
Ciężar bez akumulatora	2,3 kg
Uchwyt stanowiskowy	SDS plus
Napięcie akumulatora	18 V
Ciężar z akumulatorem	0,0 kg
Poziom szumów	A-ważony poziomy szumów elektronarzędzia wynosi typowo: poziom ciśnienia akustycznego dB(A); poziom mocy akustycznej dB(A). Błąd pomiaru K= dB.

Zakres wierceń



Ø wiercenia wiertłami do młotów w betonie	4 - 20 mm
Optymalny zakres wiercenia wiertłami do młotów w betonie	6 - 10 mm
Maks. średnica wiercenia w metalu	13 mm
Maks. Ø wiercenia w drewnie	30 mm

Informacje o emisji hałasu i drgań

Poziomy ciśnienia akustycznego	90 dB(A)
Poziomy mocy akustycznej	101 dB(A)
Błąd pomiaru K	3 dB

Segment

Segmenty	Do betonu Budownictwo Bezprzewodowe Akumulatorowe narzędzia systemowe Program MPP Młot udarowo-obrotowy Program Standard
Segment odbiorców mailingu	Kamień

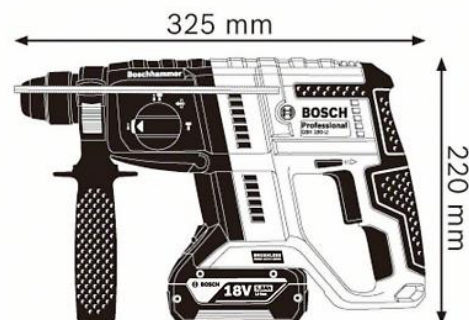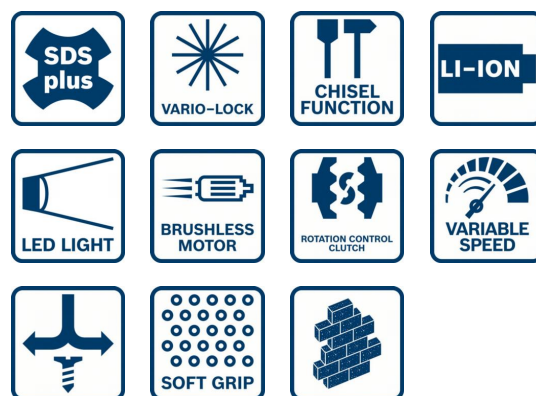

Dane sprzedażowe

Pozycjonowanie

- Wydajny akumulatorowy młot udarowo-obrotowy w Twoim zasięgu – silnik bezszczotkowy zapewnia długą pracę

Korzyści dla użytkownika

- Wydajny mechanizm udarowy 2,0 J oraz 3 tryby pracy młota zapewniają wszechstronność działania
- Mniejsze nakłady na konserwację dzięki zastosowaniu silnika bezszczotkowego i dłuższy czas pracy na jednym cyklu ładowania akumulatora
- Brak iskrzenia i mniejsza emisja ciepła podczas pracy dzięki zastosowaniu silnika bezszczotkowego