

INFORMACJA TECHNICZNA


Uszczelnianie silnika.

OL VERLUST STOP

Ol Verlust Stop to środek regenerujący stare i stwardniałe uszczelki. Dolewany systematycznie po każdej wymianie oleju niweluje wycieki i spalanie oleju spowodowane zużyciem uszczelnień. Stosowanie Preparatu Ol Verlust Stop sprawia że stwardniałe uszczelki delikatnie puchną i stają się węższe i bardziej miękkie- niwelując tym samym wycieki i spalanie oleju spowodowane przenikaniem środka smarowego przez uszczelniacze trzonek zaworów.



Kiedy stosować Ol Verlust Stop ?

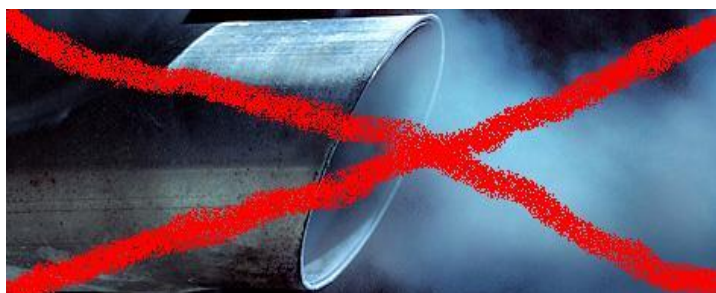

Środek jest szczególnie polecany do uszczelniania misek olejowych, deklów zaworowych, obudów rozrzadów i

uszczelnaczy typu simering. Preparat sprawdzi się doskonale w przypadku zużytych uszczelnaczy zaworów. Jeżeli podczas hamowania silnikiem lub po dłuższym postoju, bezpośrednio po uruchomieniu z silnika, z rury wydechowej wydobywa się dużo niebieskiego dymu oznacza to zużycie uszczelnaczy trzonek zaworowych i wtedy jedyną alternatywą dla kosztownej wymiany ww. elementów pozostaje zastosowanie preparatu Ol Verlust Stop.

Jak stosować OL Verlust Stop?

Zastosowanie środka ogranicza się w zasadzie do wiania go do oleju. Silnik jest chroniony przed wyciekami do momentu w którym dodatek znajduje się w oleju i właśnie dlatego zaleca się stosować środek bezpośrednio po jego wymianie. Jeżeli wycieki nie ustąpią należy przypuszczać że luz między ciekącymi elementami jest zbyt duży lub występuje inne uszkodzenie mechaniczne mechanicznie(np.: rysy, s wżery itp.)



INFORMACJA TECHNICZNA

