PL Usunąć uszczelkę gumową i otworzyć pokrywę komory filtra

GB Remove the rubber gasket and open the cover of the filter chamber

RUS Вытащить резиновую прокладку и открыть крышку камеры фильтра

F Enlever le joint en caoutchouc et ouvrir le couvercle de la chambre du filtre

D Die Clipverschlüsse des Filtereinsatzgehäuses lösen

PL Odpiąć klipsy zabezpieczające filtr

GB Open the locks of the pollen filter

RUS Отстегнуть защитные клипсы противопыльцевого фильтра

F Déboutonner les clips protégeant le filtre antipollen

D Die das Filter befestigenden Clipverschlüsse öffnen

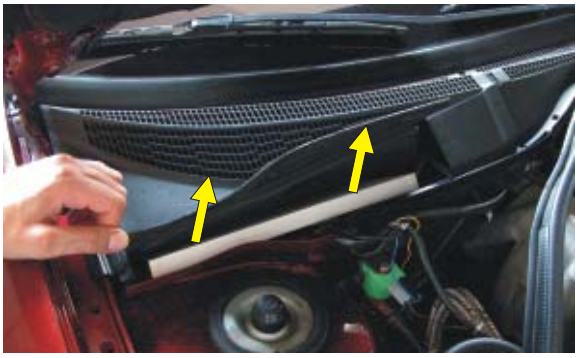

PL Ostrożnie usunąć zabrudzony filtr, następnie zamontować nowy oraz wykonać powyższe czynności w kolejności odwrotnej

GB Gently remove the old filter, put in the new one and carry out the opposite to all the previously mentioned operations in the reversed order

RUS Осторожно удалить загрязненный фильтр, затем вмонтировать новый и выполнить те же действия в обратной

F Enlever soigneusement le filtre usé, en installer un nouveau et réaliser les opérations mentionnées ci-dessus dans l'ordre inverse

D Das verschmutzte Filter vorsichtig abnehmen, das neue einlegen und die oben genannten Arbeitsschritte in umgekehrter Reihenfolge durchführen