


K 1065

K 1065A

Mercedes A-Klasse

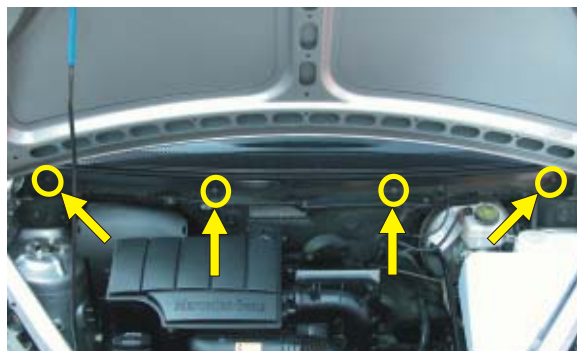


- (PL)** Odkręcić wkręty mocujące osłony podszybia
- (GB)** Loosen the screws of the cover under the windshield
- (RUS)** Отвинтить шурупы, крепящие кожух подстекольного элемента
- (F)** Dévisser le couvercle de la recette a tiroir
- (D)** Die Befestigungsschrauben der Verkleidung unter der Frontscheibe lösen



- (PL)** Odkręcić wkręty mocujące osłony komory filtra
- (GB)** Loosen the screws that hold the cover of the filter chamber
- (RUS)** Вывернуть винты, крепящие защиту камеры фильтра
- (F)** Dévisser le capot de la chambre du filtre
- (D)** Die die Verkleidung der Filterkammer befestigenden Schrafschrauben abschrauben



- (PL)** Delikatnie podnieść do góry osłonę komory filtra
- (GB)** Carefully lift and remove the cover
- (RUS)** Осторожно поднять вверх защиту камеры фильтра
- (F)** Soulever doucement le capot de la chambre du filtre
- (D)** Die Filterteilabdeckung leicht anheben

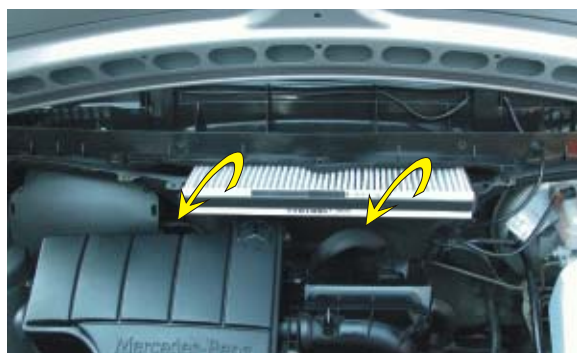

- (PL)** Ostrożnie usunąć zabrudzony filtr, następnie zamontować nowy oraz wykonać powyższe czynności w kolejności odwrotnej
- (GB)** Gently remove the old filter, put in the new one and carry out the opposite to all the previously mentioned operations in the reversed order
- (RUS)** Осторожно удалить загрязненный фильтр, затем вмонтировать новый и выполнить те же действия в обратной последовательности
- (F)** Enlever soigneusement le filtre usé, en installer un nouveau et réaliser les opérations mentionnées ci-dessus dans l'ordre inverse
- (D)** Das verschmutzte Filter vorsichtig abnehmen, das neue einlegen und die oben genannten Arbeitsschritte in umgekehrter Reihenfolge durchführen