

K 1081

K 1081A

Opel Combo B, Corsa C, Vectra C;
Vauxhall Combo B, Corsa MK2,
Vectra C MK2



(PL) Usunąć uszczelkę gumową

(GB) Remove the rubber seal

(RUS) Вытащить резиновую прокладку

(F) Enlever le joint en caoutchouc

(D) Die Gummidichtung entfernen




(PL) Odkręcić wkręty pokrywy filtra, usunąć pokrywę

(GB) Loosen the screws and remove the cover of the filter

(RUS) Выкрутить шурупы крышки фильтра, удалить крышку

(F) Dévisser le couvercle du filtre, enlever le couvercle

(D) Die den Filterdeckel befestigenden Schrauben abschrauben, den Deckel entfernen

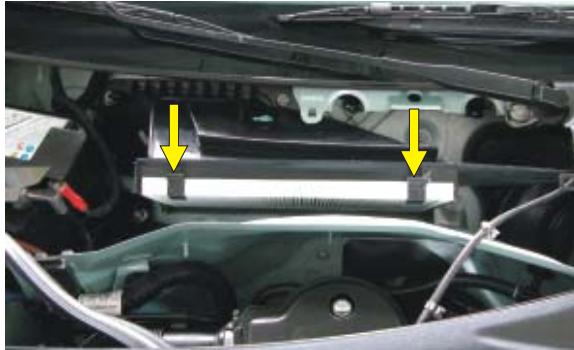


(PL) Odpiąć zabezpieczenia mocujące filtr

(GB) Unfasten the elements which hold the filter

(RUS) Отстегнуть защиту, крепящую фильтр

(F) Ouvrir les mécanismes de fixation du filtre

(D) Die Befestigungssicherungen des Filterkörpers öffnen

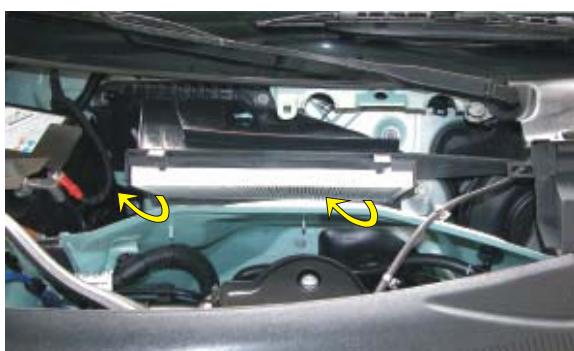

(PL) Ostrożnie usuwać zabrudzony filtr, następnie zamontować nowy oraz wykonać powyższe czynności w kolejności odwrotnej

(GB) Gently remove the old filter, put in the new one and carry out the opposite to all the previously mentioned operations in the reversed order

(RUS) Осторожно удалить загрязненный фильтр, затем вмонтировать новый и выполнить те же действия в обратной последовательности

(F) Enlever soigneusement le filtre usé, en installer un nouveau et réaliser les opérations mentionnées ci-dessus dans l'ordre inverse

(D) Das verschmutzte Filter vorsichtig abnehmen, das neue einlegen und die oben genannten Arbeitsschritte in umgekehrter Reihenfolge durchführen