




**PL** Filtr przeciwpłytkowy znajduje się pod osłoną schowka

**GB** Pollen filter is located under the cover of the glove locker

**RUS** Противопыльцевой фильтр находится под корпусом бардачка

**F** Le filtre antipollen se trouve sous le capot de la boîte

**D** Der Innenraumfilter befindet sich unter der Abdeckung des Handschuhfaches

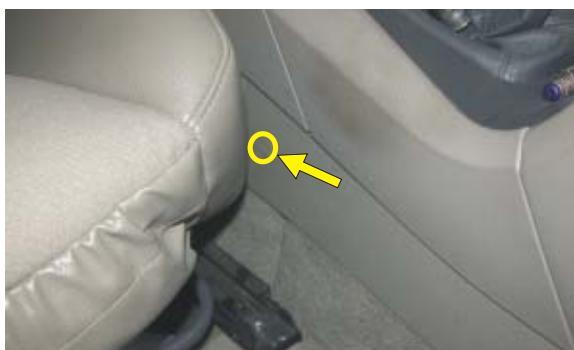

**PL** Odkręcić wkręt mocujący element tapicerki

**GB** Loosen the screw

**RUS** Выкрутить крепежный винт обивки

**F** Dévisser l'élément de la tapisserie

**D** Befestigungsschrauben der Polsterung lösen



**PL** Wyciągnąć tapicerkę

**GB** Remove the upholstery panel

**RUS** Снять обивку

**F** Sortir la tapisserie

**D** Die Polsterung demontieren



**PL** Odkręcić wkręty mocujące elementu tapicerki osłony schowka. Wyciągnąć tapicerkę

**GB** Loosen the screws and remove the upper wall of the locker. Remove the upholstery panel

**RUS** Выкрутить винты крепления верхней панели и снять панель. Снять обивку

**F** Dévisser la paroi supérieure de la boîte et l'enlever. Sortir la tapisserie

**D** Befestigungsschrauben der Polsterung lösen, die Polsterung demontieren. Die Polsterung demontieren



**PL** Odkręcić wkręty mocujące pokrywy komory filtru. Usunąć pokrywę filtru

**GB** Loosen the screws that hold the cover itself. Remove the housing

**RUS** Вывернуть болты, крепящие крышки камеры фильтра. Вытащить крышку фильтра

**F** Dévisser le couvercle de la chambre du filtre. Enlever le couvercle du filtre

**D** Die Befestigungsschrauben des Filterteildeckels lösen. Die Filterabdeckung entfernen



PL Wyjąć zużyty filtr, zamontować nowy, wykonać wszystkie powyższe czynności w kolejności odwrotnej

GB Remove the old filter, insert the new one and carry out the opposite to all the previous operation at the reversed order

RUS Вытащить использованный фильтр, вмонтировать новый, выполняя вышеуказанные действия в обратной последовательности

F Sortir le filtre usé, en installer un nouveau, réaliser toutes les opérations mentionnées ci-dessus dans l'ordre inverse

D Das abgenutzte Filter herausnehmen, das neue einlegen und die oben genannten Arbeitsschritte in umgekehrter Reihenfolge durchführen