




HDS 5/15 U

Mūsu augstspiediena tīrīšanas iekārta mazgāšanai ar karstu ūdeni HDS 5/15 U pārsteidz arī īpaši kompaktu un ergonomiski pārdomātu vertikālu konstrukciju, kā arī īpaši labiem veiktspējas parametriem.



1 Inovatīva vertikālā tipa konstrukcija

- Bez piepūles apiet nelīdzenas virsmas un kāpnes.
- Lielī riteņi nevienmērīgām virsmām.

2 Ūdens filtrs ar smalku sietu

- Efektīvi aizsargā augstspiediena sūkni no netīrumiem.
- Viegli noņemt no iekārtas ārpusē.

3 Kompakta konstrukcija

- Vietu taupoša iekārta, kuru ir viegli pārvietot.
- Hermētisks no noplūdes pasargāts sūknis un degvielas tvertne iekārtas pārvadāšanai guļus stāvoklī.

4 Ietaupiet enerģiju un laiku! EASY!Force augstspiediena pistole un EASY!Lock ātrizjaukami savienojumi.

- EASY!Force augstspiediena pistoles risinājums, kas ļauj darboties ilgstoši un nepagurstoši.
- Īpaši izturīgi un ilgi kalpojoši EASY!Lock ātrizjaukami savienojumi. Turklāt tos var pievienot/atvienot piecas reizes ātrāk nekā skrūves savienojumus.


HDS 5/15 U

- Mōbīla pamata klases iekārta
- Vietu taupošs iekārtais vertikālais konstruktīvais risinājums
- Izplūdes temperatūras uzraudzības sistēma

Tehniskie dati

Pasūtījuma Nr.	1.064-912.0	
EAN kods	4054278139968	
Strāvas veids	Ph / V / Hz	1 / 230 / 50
Plūsmas apjoms	l/h	450
Spiediens	bar / MPa	150 / 15
Temperatūra	°C	80
Jauda	kW	2,7
Degvielas patēriņš apsildei pie pilnas jaudas	kg/h	2,4
Fuel tank	l	6,5
vienlaicīgu lietotāju skaits		1
Mobilitāte		ratīņi
Svars	kg	78
Izmēri (G x P x A)	mm	618 × 618 × 994

Standarta piederumi

Pistole	EASY!Force Advanced	
High-pressure hose	m	10
Spray lance	mm	840
Presatgriešanās sistēma ANTI!Twist		-
Spiediena slēdzis		■
Servo vadības sistēma		-

■ Iekļauts piegādes komplektācijā

HDS 5/15 U


1.064-912.0

KÄRCHER



		Pasūtījuma Nr.	Plūsmas apjoms					Cena	Apraksts	
Pistoles										
Pagarināts, viegli nospiežams pistoles "gailis"	1	4.118-005.0							Pagarināta, viegli nospiežama augstspiediena pistole augstspiediena šļūtenēm ar grozāmu savienojumu.	<input checked="" type="checkbox"/>
Adapteru komplekts 1 no augstspiediena šļūtenes	2	4.111-050.0							Kärcher augstspiediena tīrītāju modernizēšanai ar esošo augstspiediena šļūteni: Pārveides komplekts EASY!Force 1 ar EASY!Force augstspiediena pistoli, smidzinātāju un visiem adapteriem sprauslai.	<input type="checkbox"/>
Adapteru komplekts 2 no augstspiediena šļūtenes	3	4.111-051.0							Izstrādāts esošo Kärcher augstspiediena tīrītāju modernizēšanai: Pārveides komplekts EASY!Force 2 ar EASY!Force augstspiediena pistoli, smidzinātāju, augstspiediena šļūteni un nepieciešamajiem adapteriem.	<input type="checkbox"/>
Adapteru komplekts 3 EASY! Force	4	4.111-052.0							Sader ar esošo augstspiediena šļūteni un smidzinātāju: Pārveides komplekts EASY!Force 3 ar EASY!Force pistoli, smidzinātāju un visiem nepieciešamajiem adapteriem jūsu augstspiediena tīrītāja atjaunināšanai.	<input type="checkbox"/>
Ātrais savienojums										
Ātrais savienojums	5	2.115-000.0								<input type="checkbox"/>
Ievades savienojums	6	2.115-001.0								<input type="checkbox"/>

■ Iekļauts piegādes komplektācijā □ Pieejamie piederumi

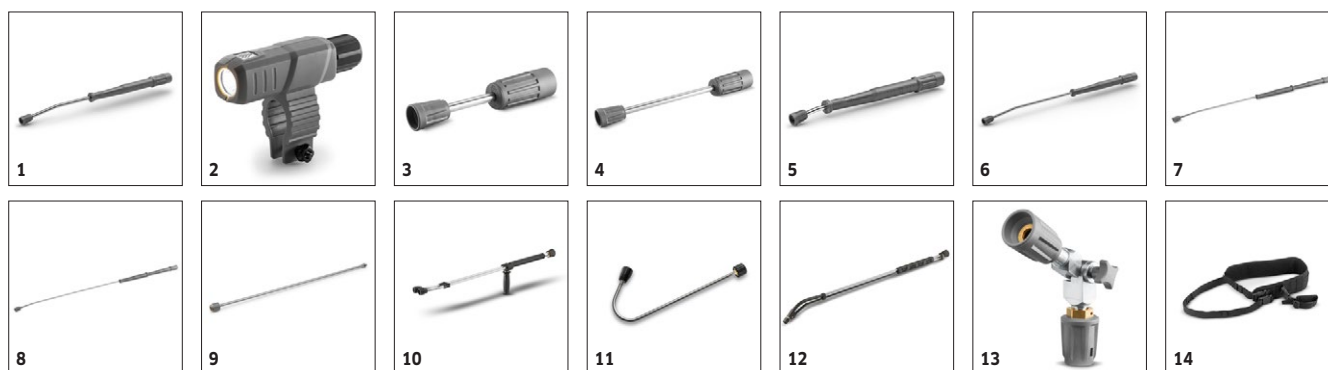

		Pasūtījuma Nr.		Garums		Cena	Apraksts	
Rotējošās smidzinātāju caurules								
Smidzinātāja caurule	1	4.112-006.0	300 bar	840 mm			850 mm nerūšējošā tērauda caurule (manuāla savienošana) ar ergonomisku rokturi ērtai izmantošanai un aizsardzībai. Grozāma 360° ar spiedienu.	<input checked="" type="checkbox"/>
Viegla sprausla	2	2.680-002.0					Spilgts, viegls LED lukturītis tiešai uzstādīšanai uz EASY!Force augstspiediena pistoles smidzinātāja. Labākai redzamībai sliktā apgaismojuma apstākļos, darbojas līdz 5 stundām.	<input type="checkbox"/>
Smidzinātāja caurule, 250 mm, fiksēta	3	4.112-027.0	300 bar	250 mm			Smidzinātājs, 250 mm, grozāms, ergonomisks	<input type="checkbox"/>
550 mm izsmidzinātājs, negrozāms	4	4.112-024.0	300 bar	400 mm			Smidzinātājs, 400 mm, grozāms, ergonomisks	<input type="checkbox"/>
Smidzinātāja caurule	5	4.112-007.0	300 bar	600 mm			600 mm nerūšējošā tērauda caurule (manuāla savienošana) ar ergonomisku rokturi ērtai izmantošanai un aizsardzībai. Grozāma 360° ar spiedienu.	<input type="checkbox"/>
	6	4.112-000.0	300 bar	1050 mm			1050 mm nerūšējošā tērauda caurule (manuāla savienošana) ar ergonomisku rokturi ērtai izmantošanai un aizsardzībai. Grozāma 360° ar spiedienu.	<input type="checkbox"/>
	7	4.112-018.0	300 bar	1550 mm			1550 mm nerūšējošā tērauda caurule (manuāla savienošana) ar ergonomisku rokturi ērtai izmantošanai un aizsardzībai. Grozāma 360° ar spiedienu.	<input type="checkbox"/>
	8	4.112-021.0	300 bar	2050 mm			2050 mm nerūšējošā tērauda caurule (manuāla savienošana) ar ergonomisku rokturi ērtai izmantošanai un aizsardzībai. Grozāma 360° ar spiedienu.	<input type="checkbox"/>
Izsmidzināšanas caurules pagarinājums TR 1000 mm	9	4.112-048.0	300 bar	1000 mm			Smidzinātāja pagarinājums ar EASY!Lock savienojumu. Garums 1000 mm.	<input type="checkbox"/>
Dubultā smidzinātāja caurule								
Dubultā smidzinātāja caurule	10	2.112-016.0	310 bar	960 mm			960 mm dubultā smidzināšanas caurule ar iespēju mainīt spiedienu ar roktura palīdzību pie pilna ūdens plūsmas ātruma. Piemērota izmantošanai lauksaimniecībā (piem, stāļu tīrīšanai).	<input type="checkbox"/>
Smidzinātājs ar izliektu smidzināšanas cauruli								
Smidzinātāja caurule tualetēm un lietusūdens notekcaurulēm	11	4.112-029.0					Nerūšējošā tērauda caurule WC un noteku tīrīšanai ar uzgāļa ieliktni. Īpaši veidota efektīvai un higiēniskai lietus notekcauruļu un tuaļu tīrīšanai.	<input type="checkbox"/>
Smidzinātājs ar lokāmu smidzināšanas cauruli								
Lokanā smidzinātāja caurule	12	4.112-035.0	210 bar	1050 mm			1050 mm elastīga caurule ar maināmu liekumu no 20° līdz 140°, ideāla grūti aizsiedzamu vietu, piemēram, noteku, tīrīšanai.	<input type="checkbox"/>
Šarnīrveida savienojums TR 20	13	4.112-057.0	300 bar				Grūti aizsiedzamām vietām. Augstspiediena šarnīrsavienojums ar bezgalīgu leņķa regulēšanu līdz pat 120°. Vienkārši pievienojiet tieši pie augstspiediena tīrītāja strūklas caurules.	<input type="checkbox"/>
Inaktīvi								
Siksna izvīrzāmajai izsmidzināšanas caurulei	14	6.373-987.0					Ērta sikсна, kas atvieglo darbu ar teleskopisko smidzinātāju (6.394-690). Slodze tiek optimāli sadalīta pa ķermeņiem, tāpēc ir iespējami ilgāk lietošanas periodi.	<input type="checkbox"/>
Notekas tīrītājs								
Noteku tīrīšanas caurule	15	2.112-015.0		960 mm			Šis smidzinātājs ir piemērots noteku sistēmu tīrīšanai. Smidzinātāja forma un īpašais uzgālis ļauj tīrīt notekas, nenonemot uzlikas.	<input type="checkbox"/>
Smidzinātājs šasijas tīrīšanai								
Smidzināšanas caurule šasiju tīrīšanai	16	4.112-032.0		700 mm			Nerūšējošā tērauda smidzināšanas caurule efektīvai un vienkāršai šasiju un riteņu arku tīrīšanai. Bez augstspiediena uzgāļa.	<input type="checkbox"/>

■ Iekļauts piegādes komplektācijā □ Pieejamie piederumi

HDS 5/15 U

1.064-912.0

KÄRCHER



17



18


		Pasūtījuma Nr.	Garums	Cena	Apraksts	
Papildu tvērklis						
Papildu rokturis EASY!Lock caurules izsmidzinātājam	17	4.321-380.0			Komfortabls ikvienā situācijā - papildu rokturis ir viegli piestiprināms pie mūsu jaunās EASY!Lock paaudzes smidzinātāja, tas atvieglo darbu, nodrošinot iespēju pielāgot savu stāju atbilstoši konkrētajam uzdevumam. Regulāra stājas maiņa mazina ķermeņa slodzi, padarot darbu vienkāršāku un ērtāku. Pateicoties 360° pagriežamam smidzinātājam, papildu rokturi var vienkārši pilnībā pagriezt, vienlaikus strādājot, lai nodrošinātu lielāku pielāgojamību.	<input type="checkbox"/>
PowerControl smidzinātājs						
Power Control izsmidzinātājs 027	18	4.112-043.0			PowerControl smidzinātājs ar 027 izmēra sprauslu ļauj bezgalīgi mainīt spiedienu tieši satveršanas zonā un tādējādi precīzi pielāgot jaudu attiecīgajam uzdevumam.	<input type="checkbox"/>

■ Iekļauts piegādes komplektācijā Pieejamie piederumi

HDS 5/15 U

1.064-912.0

KÄRCHER

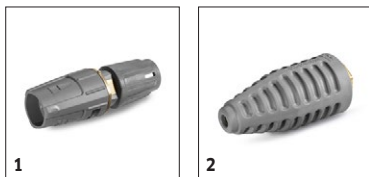

		Pasūtījuma Nr.		Sprauslas izmērs			Cena	Apraksts	
Trīs sprauslas									
Trīspozīciju sprausla	1	4.117-025.0	300 bar	30				Trīskārša sprausla ar manuālu sprauslas pārslēgšanu. Ērta izsmidzināšanas regulēšana. Mašīnām ar inžektoru zema spiediena plakanā plūsma ir noderīga tīrīšanas līdzekļa iesūkšanai un uzklāšanai.	■
Liela izmēra dubļu frēze									
Dubļu frēze	2	4.114-040.0	300 bar	35				Netīrumu tīrītājs ar grozāmu zīmujā strūklu nodrošina 10 reizes labāku tīrīšanu. Keramikas uzgalis un lodīšu gultņi ilgām kalpošanas laikiem. Sīkāka informācija: maks. 300 bāri, 30 MPa, 85°C.	□

■ Iekļauts piegādes komplektācijā □ Pieejamie piederumi

HDS 5/15 U 1.064-912.0

KÄRCHER



		Pasūtījuma Nr.	ID		Garums	Cena	Apraksts	
Standarta ar savienojumiem abās pusēs								
Augstspiediena šļūtene	1	6.110-034.0	DN 6	250 bar	10 m		10 m augstspiediena šļūtene (M 22 x 1,5), droša pret sapīšanas. Ar patentētu grozāmu pistoles savienojumu (AVS) un manuālo savienojumu. Sīkāka informācija: DN 6 / 155°C / 250 bāri.	<input checked="" type="checkbox"/>
	2	6.110-035.0	DN 6	250 bar	10 m			<input type="checkbox"/>
	3	6.110-056.0	DN 6	300 bar	10 m		Ar patentētu (grozāmu) savienojumu (AVS) un rokas skrūves savienojumu. M 22 x 1,5 m, ar aizsardzību pret sapīšanas. NW 6 / 155°C / 300 bāri.	<input type="checkbox"/>
	4	6.110-031.0	DN 8	315 bar	10 m		10 m gara augstspiediena šļūtene (M 22 x 1,5), droša pret sapīšanas. Ar patentētu rotējošu AVS pistoles savienojumu un manuālo savienojumu. Sīkāka informācija: DN 8 / 155°C / 315 bāri.	<input type="checkbox"/>
	5	6.110-030.0	DN 8	315 bar	15 m		15 m gara augstspiediena šļūtene (M 22 x 1,5), droša pret sapīšanas. Ar patentētu grozāmu pistoles savienojumu (AVS) un manuālo savienojumu. Sīkāka informācija: DN 8 / 155°C / 315 bāri.	<input type="checkbox"/>
	6	6.110-032.0	DN 8	315 bar	20 m		20 m gar augstspiediena šļūtene (M 22 x 1,5), droša pret sapīšanas. Ar patentētu (grozāmu) pistoles savienojumu (AVS) un manuālo savienojumu. Sīkāka informācija: DN 8 / 155°C / 315 bāri.	<input type="checkbox"/>
	7	6.110-014.0	DN 8	315 bar	30 m		Ar grozāmu savienojumu 2 x M 22 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
	8	6.110-042.0	DN 10	220 bar	15 m		15 m augstspiediena šļūtene, M 22 x 1,5, aizsardzība pret sapīšanas abos galos. Sīkāka informācija: DN 10 / 155°C / 220 bāri.	<input type="checkbox"/>
	9	6.110-043.0	DN 10	220 bar	20 m		Ar savienojumu abos galos, M 22 x 1,5, ar aizsardzību pret sapīšanas. NW 10 / 155°C / 220 bāri.	<input type="checkbox"/>
	10	6.110-044.0	DN 10	220 bar	25 m			<input type="checkbox"/>
	11	6.110-045.0	DN 10	220 bar	40 m			<input type="checkbox"/>
	12	6.110-059.0	DN 12	210 bar	15 m		Augstspiediena šļūtene ūdens tilpumam, kas lielāks par 1800 l/h. Abos galos savienojumi. M 22 x 1,5 m, ar aizsardzību pret sapīšanas.	<input type="checkbox"/>
	13	6.110-060.0	DN 12	210 bar	40 m			<input type="checkbox"/>
	14	6.110-041.0	DN 10	220 bar	10 m			<input type="checkbox"/>
Longlife 400 ar savienojumiem abās pusēs								
Augstspiediena šļūtene Longlife	15	6.110-069.0	DN 8	400 bar	1,5 m			<input type="checkbox"/>
	16	6.110-023.0	DN 8	400 bar	30 m		Ar grozāmu savienojumu 2 x M 22 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
	17	6.110-027.0	DN 8	400 bar	20 m			<input type="checkbox"/>
	18	6.110-029.0	DN 8	400 bar	15 m			<input type="checkbox"/>
Pārtikas industrijas versija ar savienojumiem abās pusēs								
Augstspiediena šļūtene pārtikas rūpniecībai	19	6.110-051.0	DN 8	250 bar	10 m		10 m augstspiediena šļūtene (DN 8) ar patentētu (grozāmu) AVS pistoles savienojumu. Krāsu nezaudējošs ārējais slānis. Izmantošanai pārtikas rūpniecībā. M 22 x 1,5 m, droša pret sapīšanas.	<input type="checkbox"/>
	20	6.110-052.0	DN 8	250 bar	20 m		20 m augstspiediena šļūtene (DN 8) ar grozāmu savienojumu. Krāsu nezaudējošs ārējais slānis. Izmantošanai pārtikas rūpniecībā. Savienojumi abos galos, M 22 x 1,5, droša pret sapīšanas. NW 8 / 155°C / 250 bāri.	<input type="checkbox"/>
Šļūtenes īpašai izmantošanai								
Augstspiediena šļūtene, izliekta	21	6.110-068.0	DN 8	400 bar	1,5 m			<input type="checkbox"/>

■ Iekļauts piegādes komplektācijā □ Pieejamie piederumi



1-4

		Pasūtījuma Nr.	Sprauslas izmērs				Cena	Apraksts	
Augstspiediena sprauslas izsmidzināšanas leņķis 0°									
Augstas veiktspējas sprausla	1	2.113-001.0	40					Augstspiediena uzgalis ar spēcīgu strūklu īpaši ieēdušos netīrumu tīrīšanai.	<input type="checkbox"/>
Sprausla ar izsmidzināšanas leņķi 15°									
Augstas veiktspējas sprausla	2	2.113-062.0	30					Plakana plūsma noturīgiem netīrumiem.	<input type="checkbox"/>
Sprausla ar izsmidzināšanas leņķi 25°									
Augstas veiktspējas sprausla	3	2.113-063.0	33					Ventilatora strūklas sprausla lielām zonām, kā arī noturīgiem netīrumiem un traipiem.	<input type="checkbox"/>
Sprausla ar izsmidzināšanas leņķi 40°									
Augstas veiktspējas sprausla	4	2.113-003.0	40					Uzgalis ar 40° izsmidzināšanas leņķi un kaltveida strūklu lielām platībām un jutīgām virsmām.	<input type="checkbox"/>

■ Iekļauts piegādes komplektācijā Pieejamie piederumi

HDS 5/15 U

1.064-912.0

KÄRCHER




		Pasūtījuma Nr.	Sprauslas izmērs	Dia-metrs	Cena	Apraksts	
Šļūtene cauruļvadu tīrīšanai ID 6							
Šļūtenes montāža TR cauruļu tīrīšana DN6 max.2	1	6.110-046.0	250 bar				<input type="checkbox"/>
Cauruļu tīrīšanas šļūtene, DN 6, 20 m, 220 bāri	2	6.110-008.0	250 bar			20 m gara, elastīga augstspiediena šļūtene (DN 6) cauruļu tīrīšanai, spiedienam līdz 220 bāriem (vitņsavienojums R 1/8 uzgalim).	<input type="checkbox"/>
Šļūtenes montāža TR cauruļu tīrīšana DN6 max.2	3	6.110-047.0	250 bar				<input type="checkbox"/>
Cauruļvadu tīrīšanas uzgalis							
Dubļu frēze cauruļu tīrīšanai D21/040	4	4.765-001.0	40	21 mm			<input type="checkbox"/>
Dubļu frēze cauruļu tīrīšanai D30/040	5	4.765-004.0	40	30 mm			<input type="checkbox"/>
Caurules tīrīšanas uzgalis 120	6	5.763-089.0	120	24 mm			<input type="checkbox"/>
Cauruļu tīrīšanas uzgalis	7	5.763-015.0	55	16 mm		16 mm cauruļu tīrīšanas uzgalis ar iekšējo vitni. Dažādi strūklas virzieni videi draudzīgai aizsērējušu notekcauruļu un cauruļu tīrīšanai.	<input type="checkbox"/>
	8	5.763-016.0	60	16 mm			<input type="checkbox"/>
	9	5.763-017.0	50	30 mm		30 mm cauruļu tīrīšanas uzgalis ar iekšējo vitni. Dažādi strūklas virzieni videi draudzīgai aizsērējušu notekcauruļu un cauruļu tīrīšanai.	<input type="checkbox"/>
Grozāms cauruļu tīrīšanas uzgalis	10	6.415-428.0	50	16 mm		Grozāms cauruļu tīrīšanas uzgalis ar iekšējo vitni un četrām rotējošām strūklām videi draudzīgai aizsprostotu noteku un cauruļu tīrīšanai.	<input type="checkbox"/>
Korpusu un tvertņu tīrīšana							
Add-on kit mud sucker	11	2.641-798.0					<input type="checkbox"/>

■ Iekļauts piegādes komplektācijā □ Pieejamie piederumi

HDS 5/15 U

1.064-912.0

KÄRCHER

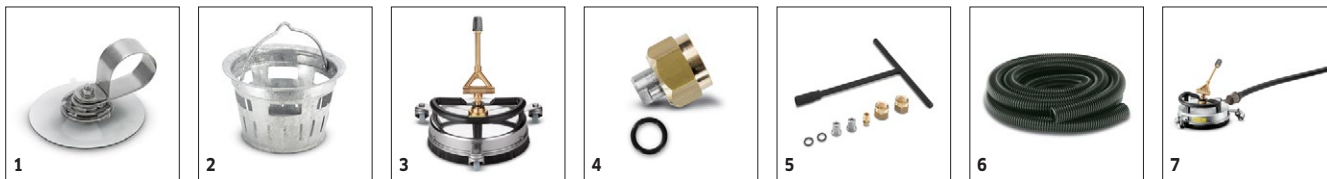

		Pasūtījuma Nr.	Plūsmas apjoms	Sprauslas izmērs	Diametrs	Cena	Apraksts	
Cieto virsmu tīrītājs FRV 30								
Papildu šļūtenes piederumu komplekts	1	2.642-528.0						<input type="checkbox"/>
Papildu piederumu komplekts netīrumu aizturei	2	2.642-532.0						<input type="checkbox"/>
Cieto virsmu tīrītājs FR 30 ME								
FR 30 ME virsmas tīrītājs	3	2.111-013.0			300 mm		Karsta ūdens izturīgs nerūsējoša tērauda virsmas tīrītājs ar divkāršiem keramiskajiem gultņiem, grīdu nekrāsojoši grozāmie ritenīši un sūkšanas šļūtenes savienojums. Ideāls tīrīšanai iekštelpās, piemēram, pārtikas rūpniecībā.	<input type="checkbox"/>
Iekārtai atbilstošu sprauslu komplekts darbam ar FR								
Uzgaļu komplekts virsmu tīrītājiem 450-500 l/h	4	2.640-482.0	450 - 500 l/h				Uzgaļu komplektā ietilpst uzgali un savienojumi. Kärcher virsmu tīrītājiem (450 līdz 500 l/h).	<input type="checkbox"/>
Iekārtai atbilstošu sprauslu komplekts darbam ar FRV								
Uzgaļu komplekts 035, paredzēts FRV 30	5	2.642-430.0		35				<input type="checkbox"/>
FRV 30 ME virsmu tīrītājs								
Šļūtenes pagarinājums FRV 30 Me un FRV 50 Me	6	4.441-040.0						<input type="checkbox"/>
FRV 30 Me virsmu tīrītājs	7	2.111-012.0						<input type="checkbox"/>

■ Iekļauts piegādes komplektācijā □ Pieejamie piederumi

HDS 5/15 U 1.064-912.0

KÄRCHER




		Pasūtījuma Nr.	Plūsmas apjoms					Cena	Apraksts	
Putu pūšanas ierīce ar flakonu										
Putu uzgalis TR	1	4.112-053.0	350 - 600 l/h						<input type="checkbox"/>	
Pudeļu tīrīšanas līdzeklis 1L	2	5.071-414.0							<input type="checkbox"/>	
Krūzes putu caurule Advanced 042	3	2.112-018.0							<input type="checkbox"/>	
1 litra tīrīšanas līdzekļa tvertne progresīvai putu caurulei	4	6.414-050.0							<input type="checkbox"/>	
Foam lance Advanced 1	5	4.112-063.0	400 - 600 l/h						<input type="checkbox"/>	
Foam lance DUO Advanced TR	6	4.112-067.0	400 - 600 l/h						<input type="checkbox"/>	
Putu uzgaļu montāžas komplekts										
Putu uzgaļu komplekts	7	2.112-013.0							Putošanas līdzekļa komplekts. Putu uzgalis ir ideāli piemērots izmantošanai sanitārajās zonās un pārtikas rūpniecībā, kā arī tur, kur nepieciešama ilgstoša lietošana.	<input type="checkbox"/>

Iekļauts piegādes komplektācijā
 Pieejamie piederumi

HDS 5/15 U

1.064-912.0

KÄRCHER

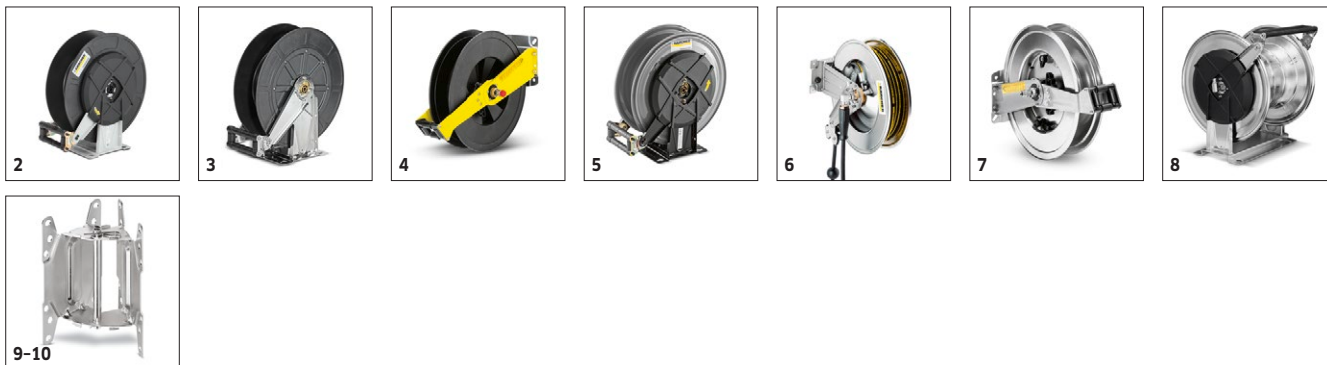


		Pasūtījuma Nr.	Garums					Cena	Apraksts	
Šļūtenu spoles ar automātisko uztīšanas funkciju										
Wall-mounted hose reel	1	2.639-257.0	15 m							<input type="checkbox"/>
Automātiska šļūtenes spole, tērauds/plastmasa ar pulvera pārklājumu	2	6.392-074.0	20 m							<input type="checkbox"/>
Automātiska nerūsējošā tērauda/sintētiska materiāla šļūtenes cilindrds	3	6.392-083.0	20 m							<input type="checkbox"/>
Šļūtenes spole, automātiska, 20 m, krāsota	4	6.392-106.0	20 m						Automātiska šļūtenes spole no izturīgas plastmasas. Krāsots metāla turētājs. Piemērota 20 m augstspiediena šļūtenei.	<input type="checkbox"/>
Šļūtenes spole, automātiska, ar bazalta pelēku pārklājumu	5	6.392-105.0	20 m							<input type="checkbox"/>
Šļūtenes ritenis, automātiskais, 20 m, nerūsējošā tērauda	6	6.392-076.0	20 m						Automātiskais nerūsējošā tērauda šļūtenes ritenis. Ar grozāmu turētāju. Piemērots 20 m augstspiediena šļūtenei.	<input type="checkbox"/>
Nerūsējošā tērauda ABS šļūtenes spole	7	6.392-122.0	20 m						Automātiska nerūsējošā tērauda šļūtenes spole. Īpaši piemērota izmantošanai pārtikas rūpniecībā. Materiāls un pārklājums nodrošina izturību pret koroziju. Udensdrošs kapsulēts atsperes pievads. Savienojums HP šļūtenēm, ar nipelī.	<input type="checkbox"/>
Automātiska nerūsējošā tērauda šļūtenes spole	8	6.392-442.0	40 m							<input type="checkbox"/>
Grozāms turētājs	9	2.639-931.0							Grozāms turētājs automātiskās šļūtenes spoles piestiprināšanai. Maksimālam darbības rādiusam un augstspiediena šļūtenes elastībai. Grozāms 120°. Cinkots tērauds.	<input type="checkbox"/>
Nerūsējošā tērauda ABS sienas stiprinājums	10	2.641-867.0							Grozāms sienas kronšteins no augstas kvalitātes tērauda (paredzēts 2.641-866). Tas nodrošina maksimālu elastību un ērtības, darbojoties ar HP šļūteni.	<input type="checkbox"/>

■ Iekļauts piegādes komplektācijā □ Pieejamie piederumi

HDS 5/15 U 1.064-912.0

KÄRCHER

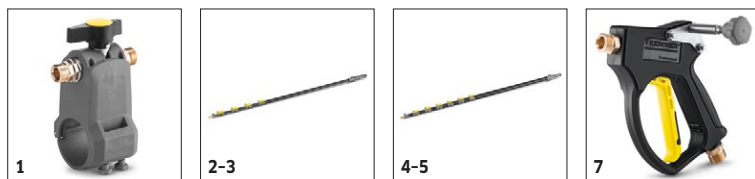

		Pasūtījuma Nr.	Plūsmas apjoms	Ieejas temperatūra	Garums	Garums	Cena	Apraksts	
Teleskopstangen									
TL zema spiediena adapteris	1	4.580-097.0		max. 40 °C					<input type="checkbox"/>
Izvirzāmais kāts TL 7 F	2	4.762-609.0		max. 60 °C					<input type="checkbox"/>
Izvirzāmais kāts TL 7 H	3	4.762-610.0		max. 60 °C					<input type="checkbox"/>
Izvirzāmais kāts TL 10 H	4	4.762-611.0		max. 60 °C					<input type="checkbox"/>
Izvirzāmais kāts TL 10 C	5	4.762-612.0		max. 60 °C					<input type="checkbox"/>
Izvirzāmais kāts TL 14 C	6	4.762-613.0		max. 60 °C					<input type="checkbox"/>
TL augstspiediena adapteris	7	4.775-154.0		max. 60 °C					<input type="checkbox"/>

■ Iekļauts piegādes komplektācijā □ Pieejamie piederumi

HDS 5/15 U

1.064-912.0

KÄRCHER



1-2



3



4

		Pasūtījuma Nr.	Sprauslas izmērs					Cena	Apraksts	
Slapjās strūklošanas palīgierīce (bez sprauslas)										
Slapjās strūklošanas piederums ar plūsmas vadību (bez uzgaļiem)	1	4.115-000.0							Vienkārša krāsas, rūsas un plāvas (oksīdu) noņemšana: Kärcher slapjās strūklošanas piederums ar plūsmas regulēšanu, lai augstspiediena strūklai pievienotu abrazīvas daļiņas.	<input type="checkbox"/>
Slapjās strūklošanas piederums bez strūklas regulēšanas iespējas (komplektā neietilpst uzgaļi)	2	4.115-006.0							Vienkārša krāsas, rūsas un plāvas (oksīdu) noņemšana: Kärcher slapjās strūklošanas piederums ar plūsmas regulēšanu, lai augstspiediena strūklai pievienotu abrazīvas daļiņas. Bez strūklas regulēšanas.	<input type="checkbox"/>
Uzgaļu komplekts slapjās strūklošanas palīgierīcei										
Uzgaļu komplekts slapjās strūklošanas palīgierīcei 035	3	2.638-526.0	30						Uzgaļu komplekts slapjās strūklošanas palīgierīcei un uzgaļa ieliktnis optimālai Kärcher slapjās strūklošanas piederumu darbībai. Tikai kombinācijā ar slapjās strūklošanas piederumu 4.762-010/-022.	<input type="checkbox"/>
Bora-karbīda sprausla										
Bora-karbīda sprausla, iekārtām līdz 1000 l/h	4	6.415-084.0	6 mm						Papildu uzgaļu komplektiem. Ļoti izturīgs pret nolietojumu, ar bora-karbīda ietveri nepārtrauktai darbībai.	<input type="checkbox"/>

■ Iekļauts piegādes komplektācijā □ Pieejamie piederumi

HDS 5/15 U

1.064-912.0

KÄRCHER



		Pasūtījuma Nr.	Plūsmas apjoms					Cena	Apraksts	
Push-on tipa mazgāšanas birste										
Uzspraužama mazgāšanas suka	1	4.762-497.0							Ar skavu piestiprināšanai tieši pie vienības divkāršās vai trīskāršās sprauslas uzgaļa. Der jaunajam divu vai trīs sprauslu uzgalim.	<input type="checkbox"/>
Uzspraužama mazgāšanas birste, M 18 x 1,5	2	4.113-001.0							Uzspraužama mazgāšanas birste universālam pielietojumam. Vienkārši uzspraužama uz caurules. Savienojums: M 18 x 1,6.	<input type="checkbox"/>
Rotējoša mazgāšanas birste										
Rotējoša mazgāšanas birste mašīnām ar ātrumu <800 l/h, neilona sari	3	4.113-004.0	500 - 800 l/h							<input type="checkbox"/>
Rotējoša mazgāšanas birste mašīnām ar ātrumu <800 l/h, dabīgiem sariem	4	4.113-003.0	500 - 800 l/h							<input type="checkbox"/>

■ Iekļauts piegādes komplektācijā Pieejamie piederumi