




## HDS 8/18-4 C

Trīsfāžu augstspiediena iekārta tīrīšanai ar karstu ūdeni HDS 8/18-4 C un kompaktklases četru taktu elektromotoru ar ūdens dzesēšanu un eco!efektivitātes režīmu.



### 1 Efektivitāte

- eco!efektivitātes režīms – ekonomisks un vidi saudzējošs, pat ja lietojat ierīci ilgi.
- Samazina degvielas patēriņu un CO2 emisijas par 20%.

### 2 Ērta lietošanas

- Intuitīva vadāmība ar lielu vienas pogas izvēles slēdzi.
- Liela tvertnes atvere ar uzpildes tekni.

### 3 Iekārtas uzglabāšana

- Slēdzams piederumu nodalījums uzgaļiem, rīkiem u.c.
- Aķis strāvas vada un augstspiediena šļūtenes uzglabāšanai.

### 4 Uzticamība

- Īpaša slāpēšanas sistēma (SDS) kompensē vibrācijas un spiediena viļņus augstspiediena sistēmā
- Lielais ūdens filtrs aizsargā sūkni no bojājumiem.


**HDS 8/18-4 C**

- Ekonomisks ecotefektivitātes režīms
- Intuīva vadāmība ar vienu selektrslēdzi
- Četru taktu ar ūdeni dzesējams elektromotors

**Tehniskie dati**

<b>Pasūtījuma Nr.</b>	1.174-900.0	
<b>EAN kods</b>	4054278168173	
<b>Strāvas veids</b>	<b>Ph / V / Hz</b>	3 / 400 / 50
<b>Plūsmas apjoms</b>	<b>l/h</b>	300 - 800
<b>Spiediens</b>	<b>bar / MPa</b>	30 - 180 / 3 - 18
<b>Temperatūra (padeve 12°C)</b>	<b>°C</b>	80 / 155
<b>Jauda</b>	<b>kW</b>	6
<b>Degvielas patēriņš apsildei pie pilnas jaudas</b>	<b>kg/h</b>	5
<b>apkures eļļas patēriņa ekoloģiskā efektivitāte</b>	<b>kg/h</b>	4
<b>Fuel tank</b>	<b>l</b>	15
<b>vienlaicīgu lietotāju skaits</b>		1
<b>Mobilitāte</b>		ratiņi
<b>Svars</b>	<b>kg</b>	119,4
<b>Izmēri (G x P x A)</b>	<b>mm</b>	1060 × 650 × 920

**Standarta piederumi**

<b>Pistole</b>	EASY!Force Advanced	
<b>High-pressure hose</b>	<b>m</b>	10 / DN 6, 250 bāri
<b>Spray lance</b>	<b>mm</b>	1050
<b>Spēka dīze</b>		■
<b>SDS sistēma</b>		■
<b>Presatgriešanās sistēma ANTI!Twist</b>		■
<b>Spiediena slēdzis</b>		■
<b>Integrēta degvielas un ķīmijas tvertne</b>		■
<b>Servo vadības sistēma</b>		■
<b>■ Iekļauts piegādes komplektācijā</b>		

# HDS 8/18-4 C

## 1.174-900.0

**KÄRCHER**




		Pasūtījuma Nr.	Plūsmas apjoms					Cena	Apraksts	
<b>Pistoles</b>										
Pagarināts, viegli nospiežams pistoles "gailis"	1	4.118-005.0							Pagarināta, viegli nospiežama augstspiediena pistole augstspiediena šļūtenēm ar grozāmu savienojumu.	<input checked="" type="checkbox"/>
Adapteru komplekts 1 no augstspiediena šļūtenes	2	4.111-050.0							Kärcher augstspiediena tīrītāju modernizēšanai ar esošo augstspiediena šļūteni: Pārveides komplekts EASY!Force 1 ar EASY!Force augstspiediena pistoli, smidzinātāju un visiem adapteriem sprauslai.	<input type="checkbox"/>
Adapteru komplekts 2 no augstspiediena šļūtenes	3	4.111-051.0							Izstrādāts esošo Kärcher augstspiediena tīrītāju modernizēšanai: Pārveides komplekts EASY!Force 2 ar EASY!Force augstspiediena pistoli, smidzinātāju, augstspiediena šļūteni un nepieciešamajiem adapteriem.	<input type="checkbox"/>
Adapteru komplekts 3 EASY! Force	4	4.111-052.0							Sader ar esošo augstspiediena šļūteni un smidzinātāju: Pārveides komplekts EASY!Force 3 ar EASY!Force pistoli, smidzinātāju un visiem nepieciešamajiem adapteriem jūsu augstspiediena tīrītāja atjaunināšanai.	<input type="checkbox"/>
<b>Servo vadības sistēma</b>										
Servo vadības sistēma	5	4.118-008.0	750 - 1100 l/h						Ūdens daudzumu un spiedienu regulē tieši no rokas smidzināšanas pistoles.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Ātrais savienojums</b>										
Ātrais savienojums	6	2.115-000.0								<input type="checkbox"/>
Ievades savienojums	7	2.115-001.0								<input type="checkbox"/>

Iekļauts piegādes komplektācijā
  Pieejamie piederumi

# HDS 8/18-4 C

## 1.174-900.0

KÄRCHER

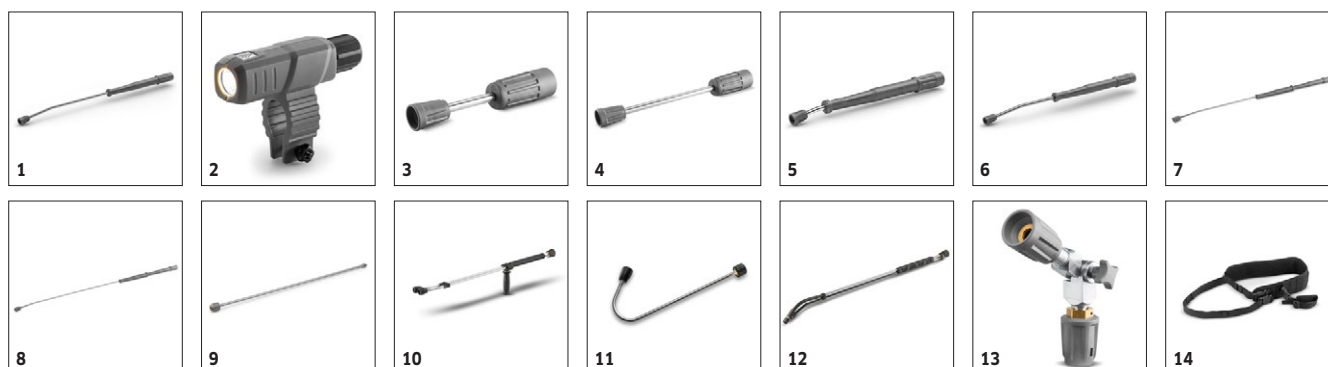

		Pasūtījuma Nr.		Garums		Cena	Apraksts	
<b>Rotējošās smidzinātāju caurules</b>								
Smidzinātāja caurule	1	4.112-000.0	300 bar	1050 mm			1050 mm nerūšējošā tērauda caurule (manuāla savienošana) ar ergonomisku rokturi ērtai izmantošanai un aizsardzībai. Grozāma 360° ar spiedienu.	<input checked="" type="checkbox"/>
Viegla sprausla	2	2.680-002.0					Spilgts, viegls LED lukturītis tiešai uzstādīšanai uz EASY!Force augstspiediena pistoles smidzinātāja. Labākai redzamībai sliktā apgaismojuma apstākļos, darbojas līdz 5 stundām.	<input type="checkbox"/>
Smidzinātāja caurule, 250 mm, fiksēta	3	4.112-027.0	300 bar	250 mm			Smidzinātājs, 250 mm, grozāms, ergonomisks	<input type="checkbox"/>
550 mm izsmidzinātājs, negrozāms	4	4.112-024.0	300 bar	400 mm			Smidzinātājs, 400 mm, grozāms, ergonomisks	<input type="checkbox"/>
Smidzinātāja caurule	5	4.112-007.0	300 bar	600 mm			600 mm nerūšējošā tērauda caurule (manuāla savienošana) ar ergonomisku rokturi ērtai izmantošanai un aizsardzībai. Grozāma 360° ar spiedienu.	<input type="checkbox"/>
	6	4.112-006.0	300 bar	840 mm			850 mm nerūšējošā tērauda caurule (manuāla savienošana) ar ergonomisku rokturi ērtai izmantošanai un aizsardzībai. Grozāma 360° ar spiedienu.	<input type="checkbox"/>
	7	4.112-018.0	300 bar	1550 mm			1550 mm nerūšējošā tērauda caurule (manuāla savienošana) ar ergonomisku rokturi ērtai izmantošanai un aizsardzībai. Grozāma 360° ar spiedienu.	<input type="checkbox"/>
	8	4.112-021.0	300 bar	2050 mm			2050 mm nerūšējošā tērauda caurule (manuāla savienošana) ar ergonomisku rokturi ērtai izmantošanai un aizsardzībai. Grozāma 360° ar spiedienu.	<input type="checkbox"/>
Izsmidzināšanas caurules pagarinājums TR 1000 mm	9	4.112-048.0	300 bar	1000 mm			Smidzinātāja pagarinājums ar EASY!Lock savienojumu. Garums 1000 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Dubultā smidzinātāja caurule</b>								
Dubultā smidzinātāja caurule	10	2.112-016.0	310 bar	960 mm			960 mm dubultā smidzināšanas caurule ar iespēju mainīt spiedienu ar roktura palīdzību pie pilna ūdens plūsmas ātruma. Piemērota izmantošanai lauksaimniecībā (piem, stāļu tīrīšanai).	<input type="checkbox"/>
<b>Smidzinātājs ar izliektu smidzināšanas cauruli</b>								
Smidzinātāja caurule tualetēm un lietusūdens notekcaurulēm	11	4.112-029.0					Nerūšējošā tērauda caurule WC un noteku tīrīšanai ar uzgāļa ieliktni. Īpaši veidota efektīvai un higiēniskai lietus notekcauruļu un tuaļu tīrīšanai.	<input type="checkbox"/>
<b>Smidzinātājs ar lokāmu smidzināšanas cauruli</b>								
Lokanā smidzinātāja caurule	12	4.112-035.0	210 bar	1050 mm			1050 mm elastīga caurule ar maināmu liekumu no 20° līdz 140°, ideāla grūti aizsiedzamu vietu, piemēram, noteku, tīrīšanai.	<input type="checkbox"/>
Šarnīrveida savienojums TR 20	13	4.112-057.0	300 bar				Grūti aizsiedzamām vietām. Augstspiediena šarnīrsavienojums ar bezgalīgu leņķa regulēšanu līdz pat 120°. Vienkārši pievienojiet tieši pie augstspiediena tīrītāja strūklas caurules.	<input type="checkbox"/>
<b>Inaktīvs</b>								
Siksna izvīrzamajai izsmidzināšanas caurulei	14	6.373-987.0					Ērta sikсна, kas atvieglo darbu ar teleskopisko smidzinātāju (6.394-690). Slodze tiek optimāli sadalīta pa ķermeņiem, tāpēc ir iespējami ilgāk lietošanas periodi.	<input type="checkbox"/>
<b>Notekas tīrītājs</b>								
Noteku tīrīšanas caurule	15	2.112-015.0		960 mm			Šis smidzinātājs ir piemērots noteku sistēmu tīrīšanai. Smidzinātāja forma un īpašais uzgālis ļauj tīrīt notekas, nenonemot uzlikas.	<input type="checkbox"/>
<b>Smidzinātājs šasijas tīrīšanai</b>								
Smidzināšanas caurule šasiju tīrīšanai	16	4.112-032.0		700 mm			Nerūšējošā tērauda smidzināšanas caurule efektīvai un vienkāršai šasiju un riteņu arku tīrīšanai. Bez augstspiediena uzgāļa.	<input type="checkbox"/>

■ Iekļauts piegādes komplektācijā □ Pieejamie piederumi

# HDS 8/18-4 C

## 1.174-900.0

**KÄRCHER**



17

		Pasūtījuma Nr.	Garums	Cena	Apraksts
<b>Papildu tvērklis</b>					
Papildu rokturis EASY!Lock caurules izsmidzinātājam	17	4.321-380.0			Komfortabls ikvienā situācijā - papildu rokturis ir viegli piestiprināms pie mūsu jaunās EASY!Lock paaudzes smidzinātāja, tas atvieglo darbu, nodrošinot iespēju pielāgot savu stāju atbilstoši konkrētajam uzdevumam. Regulāra stājas maiņa mazina ķermeņa slodzi, padarot darbu vienkāršāku un ērtāku. Pateicoties 360° pagriežamam smidzinātājam, papildu rokturi var vienkārši pilnībā pagriezt, vienlaikus strādājot, lai nodrošinātu lielāku pielāgojamību.

Iekļauts piegādes komplektācijā
  Pieejamie piederumi

# HDS 8/18-4 C

## 1.174-900.0

**KÄRCHER**



1-4

		Pasūtījuma Nr.	Sprauslas izmērs					Cena	Apraksts	
<b>Sprausla ar izsmidzināšanas leņķi 25°</b>										
Augstas veiktspējas sprausla	1	2.113-008.0	43						kaltveida strūkļa ar 25° izsmidzināšanas leņķi, piemērots lielām platībām un ieēdušos netīrumu un traipu notīrīšanai.	■
<b>Augstspiediena sprauslas izsmidzināšanas leņķis 0°</b>										
Augstas veiktspējas sprausla	2	2.113-033.0	45						Augstspiediena uzgalis ar spēcīgu strūkļu īpaši ieēdušos netīrumu tīrīšanai.	□
<b>Sprausla ar izsmidzināšanas leņķi 15°</b>										
Augstas veiktspējas sprausla	3	2.113-046.0	45						kaltveida strūklas uzgalis ar 15° izsmidzināšanas leņķi, piemērots ieēdušos netīrumu tīrīšanai.	□
<b>Sprausla ar izsmidzināšanas leņķi 40°</b>										
Augstas veiktspējas sprausla	4	2.113-053.0	45						Uzgalis ar 40° izsmidzināšanas leņķi un kaltveida strūkļu lielām platībām un jutīgām virsmām.	□

■ Iekļauts piegādes komplektācijā □ Pieejamie piederumi



# HDS 8/18-4 C

## 1.174-900.0

**KÄRCHER**




		Pasūtījuma Nr.	ID		Garums	Cena	Apraksts	
<b>Standarta ar savienojumiem abās pusēs</b>								
Augstspiediena šļūtene	1	6.110-035.0	DN 6	250 bar	10 m		10 m augstspiediena šļūtene (M 22 x 1,5), droša pret sapīšanās. Ar patentētu grozāmu pistoles savienojumu (AVS) un manuālo savienojumu. Sīkāka informācija: DN 6 / 155°C / 250 bāri.	<input checked="" type="checkbox"/>
	2	6.110-034.0	DN 6	250 bar	10 m			<input type="checkbox"/>
	3	6.110-056.0	DN 6	300 bar	10 m		Ar patentētu (grozāmu) savienojumu (AVS) un rokas skrūves savienojumu. M 22 x 1,5 m, ar aizsardzību pret sapīšanās. NW 6 / 155°C / 300 bāri.	<input type="checkbox"/>
	4	6.110-031.0	DN 8	315 bar	10 m		10 m gara augstspiediena šļūtene (M 22 x 1,5), droša pret sapīšanās. Ar patentētu rotējošu AVS pistoles savienojumu un manuālo savienojumu. Sīkāka informācija: DN 8 / 155°C / 315 bāri.	<input type="checkbox"/>
	5	6.110-030.0	DN 8	315 bar	15 m		15 m gara augstspiediena šļūtene (M 22 x 1,5), droša pret sapīšanās. Ar patentētu grozāmu pistoles savienojumu (AVS) un manuālo savienojumu. Sīkāka informācija: DN 8 / 155°C / 315 bāri.	<input type="checkbox"/>
	6	6.110-032.0	DN 8	315 bar	20 m		20 m gar augstspiediena šļūtene (M 22 x 1,5), droša pret sapīšanās. Ar patentētu (grozāmu) pistoles savienojumu (AVS) un manuālo savienojumu. Sīkāka informācija: DN 8 / 155°C / 315 bāri.	<input type="checkbox"/>
	7	6.110-014.0	DN 8	315 bar	30 m		Ar grozāmu savienojumu 2 x M 22 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
	8	6.110-042.0	DN 10	220 bar	15 m		15 m augstspiediena šļūtene, M 22 x 1,5, aizsardzība pret sapīšanās abos galos. Sīkāka informācija: DN 10 / 155°C / 220 bāri.	<input type="checkbox"/>
	9	6.110-043.0	DN 10	220 bar	20 m		Ar savienojumu abos galos, M 22 x 1,5, ar aizsardzību pret sapīšanās. NW 10 / 155°C / 220 bāri.	<input type="checkbox"/>
	10	6.110-044.0	DN 10	220 bar	25 m			<input type="checkbox"/>
	11	6.110-045.0	DN 10	220 bar	40 m			<input type="checkbox"/>
	12	6.110-059.0	DN 12	210 bar	15 m		Augstspiediena šļūtene ūdens tilpumam, kas lielāks par 1800 l/h. Abos galos savienojumi. M 22 x 1,5 m, ar aizsardzību pret sapīšanās.	<input type="checkbox"/>
	13	6.110-060.0	DN 12	210 bar	40 m			<input type="checkbox"/>
	14	6.110-041.0	DN 10	220 bar	10 m			<input type="checkbox"/>
<b>Longlife 400 ar savienojumiem abās pusēs</b>								
Augstspiediena šļūtene Longlife	15	6.110-024.0	DN 8	400 bar	1,5 m		1,5 m augstspiediena šļūtene (DN 8, M 22 x 1,5) ar aizsardzību pret sapīšanās un savienojumiem abos galos. Savienošanai ar šļūteni spolēm ar attiecīgu savienojumu (M 22 x 1,5).	<input type="checkbox"/>
	16	6.110-069.0	DN 8	400 bar	1,5 m			<input type="checkbox"/>
	17	6.110-038.0	DN 8	400 bar	10 m			<input type="checkbox"/>
	18	6.110-023.0	DN 8	400 bar	30 m		Ar grozāmu savienojumu 2 x M 22 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
	19	6.110-027.0	DN 8	400 bar	20 m			<input type="checkbox"/>
	20	6.110-029.0	DN 8	400 bar	15 m			<input type="checkbox"/>

■ Iekļauts piegādes komplektācijā    □ Pieejamie piederumi

# HDS 8/18-4 C

## 1.174-900.0

**KÄRCHER**

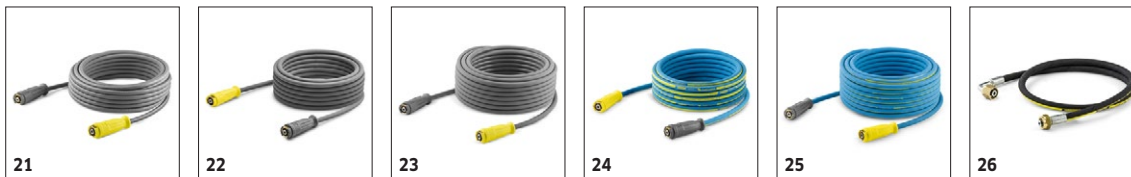

		Pasūtījuma Nr.	ID		Garums	Cena	Apraksts	
<b>Pārtikas industrijas versija ar savienojumiem abās pusēs</b>								
Augstspiediena šūtene pārtikas rūpniecībai	21	6.110-063.0	DN 6	250 bar	15 m		15 m augstspiediena šūtene (DN 6) ar patentētu (grozāmu) AVS pistoles savienojumu. Krāsu nezaudējošs ārējais slānis. Izmantošanai pārtikas rūpniecībā. DN 6 / 155°C / 250 bāri.	<input type="checkbox"/>
	22	6.110-051.0	DN 8	250 bar	10 m		10 m augstspiediena šūtene (DN 8) ar patentētu (grozāmu) AVS pistoles savienojumu. Krāsu nezaudējošs ārējais slānis. Izmantošanai pārtikas rūpniecībā. M 22 x 1,5 m, droša pret sapīšanos.	<input type="checkbox"/>
	23	6.110-052.0	DN 8	250 bar	20 m		20 m augstspiediena šūtene (DN 8) ar grozāmu savienojumu. Krāsu nezaudējošs ārējais slānis. Izmantošanai pārtikas rūpniecībā. Savienojumi abos galos, M 22 x 1,5, droša pret sapīšanos. NW 8 / 155°C / 250 bāri.	<input type="checkbox"/>
<b>Longlife pārtikas industrijas versija ar savienojumiem abās pusēs</b>								
Augstspiediena šūtene pārtikas rūpniecībai Longlife	24	6.110-053.0	DN 8	400 bar	10 m		Longlife HP šūtene izmantošanai pārtikas nozarē. Außen-decke## dzīvnieku tauku izturīgs, krāsu nezaudējošs materiāls. Ar grozāmu savienojumu 2 x M 22 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
	25	6.110-054.0	DN 8	400 bar	20 m		Longlife HP šūtene izmantošanai pārtikas rūpniecībā. Außen-decke## dzīvnieku tauku izturīgs, krāsu nezaudējošs materiāls. Ar patentētu (grozāmu) savienojumu (AVS).	<input type="checkbox"/>
<b>Šūtenes īpašai izmantošanai</b>								
Augstspiediena šūtene, izliekta	26	6.110-068.0	DN 8	400 bar	1,5 m			<input type="checkbox"/>


■ Iekļauts piegādes komplektācijā □ Pieejamie piederumi



# HDS 8/18-4 C

## 1.174-900.0

**KÄRCHER**

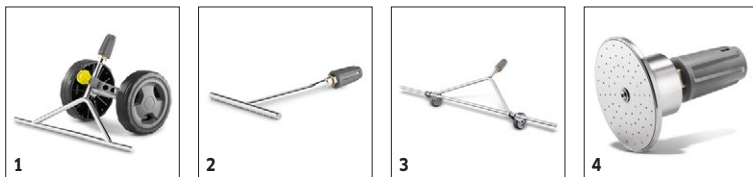

		Pasūtījuma Nr.						Cena	Apraksts	
<b>Nezāļu kontrole</b>										
WR 50 EASY!Lock	1	2.114-013.0							Kombinācijā ar Kärcher karstā ūdens augstspiediena tīrītāju 50 cm platais nezāļu likvidēšanas rīks WR 50 ir ideāli piemērots nezāļu likvidēšanai. Tam ir pielāgojama šasija un sprauslas adapteris.	<input type="checkbox"/>
WR 20	2	2.114-014.0							Rūpīgai nezāļu likvidēšanai: WR 20 nezāļu likvidēšanas rīks izmantošanai ar Kärcher augstspiediena tīrītājiem. Aprīkots ar 20 cm platu sprauslas stieni un sprauslas adapteri.	<input type="checkbox"/>
WR 100	3	2.114-015.0							Ērta un ātra nezāļu likvidēšana: WR 100 nezāļu likvidēšanas rīks ar šasiju, 100 cm platu sprauslas stieni un integrētu sprauslas adapteri lietošanai ar karstā ūdens augstspiediena tīrītājiem.	<input type="checkbox"/>
WR 10	4	2.114-016.0							Kombinācijā ar karstā ūdens augstspiediena tīrītājiem mūsu nezāļu likvidēšanas rīks WR 10 nodrošina ātru un rūpīgu nezāļu likvidēšanu. Ar 10 cm smidzināšanas galvu un sprauslas adapteri.	<input type="checkbox"/>

■ Iekļauts piegādes komplektācijā     Pieejamie piederumi

# HDS 8/18-4 C

## 1.174-900.0

**KÄRCHER**



1



2

		Pasūtījuma Nr.		Sprauslas izmērs			Cena	Apraksts	
<b>Liela izmēra dubļu frēze</b>									
Dubļu frēze	1	4.114-042.0	300 bar	45				Netīrumu tīrītājs ar grozāmu zīmuļa strūklu nodrošina 10 reizes labāku tīrīšanu. Keramikas uzgalis un lodīšu gultņi ilgam kalpošanas laikam. Sīkāka informācija: maks. 300 bāri, 30 MPa, 85°C.	<input type="checkbox"/>
<b>Sprausla ar mainīgu leņķi 0°-90°</b>									
Mainīga leņķa sprausla	2	4.113-008.0		55				Maināma leņķa uzgalis smidzināšanas leņķa regulēšanai no 0° līdz 90°. Vienkāršai regulēšanai, piemērots visu veidu netīrumiem un virsmām.	<input type="checkbox"/>

■ Iekļauts piegādes komplektācijā     Pieejamie piederumi

# HDS 8/18-4 C

## 1.174-900.0

**KÄRCHER**



		Pasūtījuma Nr.						Cena	Apraksts	
<b>Sprauslas savienojums</b>										
Aizsarga daļa TR nomainīgai	1	4.112-011.0							Sprauslu skrūves ar aizsargiem augstspiediena un jaudīgajām sprauslām	<input type="checkbox"/>
<b>Augstspiediena inžektors mazgāšanas līdzeklim</b>										
Nerūsējošā tērauda inžektora komplekts, paredzēts HD 7/18-4M/HDS 8/18-4C	2	6.645-759.0								<input type="checkbox"/>
Dozēšanas vārsts nerūsējošā tērauda inžektoram	3	6.500-000.0								<input type="checkbox"/>
Mazgāšanas līdzekļa inžektors augstam un zēmam spiedienam (bez uzgaliem)	4	4.637-032.0							Mazgāšanas līdzekļa inžektors neatkarīgai dozēšanai pie augsta un zēma spiediena. Maksimālā doza - apmēram 15%.	<input type="checkbox"/>
Mazgāšanas līdzekļa inžektors augstam spiedienam	5	4.637-033.0							Tīrīšanas līdzekļa dozēšana pie augsta spiediena 3-5%.	<input type="checkbox"/>
<b>Dažādu uzgaļu komplekts, pasūtījuma Nr. 3.637-170</b>										
Sprauslu komplekts 750-1000 l / h	6	4.769-011.0								<input type="checkbox"/>
<b>Uzgaļa ieliktnis, pasūtījuma Nr. 3.637-170</b>										
Uzgaļa ieliktnis, pasūtījuma Nr. 3.637-001, augstspiediena, iekārtām ar tilpumu līdz 1100 l/h	7	4.769-003.0							Uzgaļa ieliktnis mazgāšanas līdzekļa inžektoram 3.637-001 augstspiediena mazgāšanas līdzekļa uzklāšanai. Augstspiediena tīrītājiem ar ūdens plūsmas ātrumu līdz 1100 l/h.	<input type="checkbox"/>
Pazemināts spiediens iekārtām ar plūsmas ātrumu līdz 1100 l/h	8	4.769-001.0							Pazemināts spiediens iekārtām ar plūsmas ātrumu līdz 1100 l/h.	<input type="checkbox"/>
<b>Rotējošais savienojums</b>										
Rotējošais savienojums	9	4.111-021.0							Kärcher rotējošais savienojums pasargā augstspiediena šļūteni no sapīšanās un samezgļošanās - ērtākai izmantošanai. Savienojums M 22 x 1,5 m. Ar tvērķa aizsardzību.	<input type="checkbox"/>
<b>Savienotājs</b>										
Uzgaļa savienojums / skrūves savienojums	10	4.111-022.0							Uzgaļa savienojums / skrūves savienojums augstspiediena uzgaļu un piederumu pievienošanai pie augstspiediena pistoles (ar uzgaļa savienojumu). Savienojumi: 1 x M 22 x 1,5 un 1 x M 18 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
Y veida sadalītājs	11	4.111-024.0								<input type="checkbox"/>
Īsais izsmidzināšanas bloks	12	4.111-038.0								<input type="checkbox"/>
<b>EASY!Lock adapteris</b>										
Adapteris 1 M22AG-TR22AG	13	4.111-029.0								<input type="checkbox"/>
Adapteris 2 M22IG-TR22AG	14	4.111-030.0								<input type="checkbox"/>
Adapteris 3 M22IG-TR22AG	15	4.111-031.0								<input type="checkbox"/>
Adapteris M22 - grozāms	16	4.111-032.0							M22 x 1,5 grozāms iekšējais savienojums. Augstspiediena šļūteni savienošanai un pagarināšanai ar AVS savienojumu, kas paredzēts izmantošanai ar teleskopiskajiem smidzinātājiem ar augstspiediena šļūteni ar AVS savienojumu.	<input type="checkbox"/>
Adapteris 5 TR22IG-M22AG	17	4.111-033.0								<input type="checkbox"/>
Adapteris 6 TR22IG-M22AG	18	4.111-034.0								<input type="checkbox"/>
Adapteris 7 M18IG-TR20AG	19	4.111-035.0								<input type="checkbox"/>
Adapteris 8 TR20IG-M18AG	20	4.111-036.0								<input type="checkbox"/>
Spare part	21	4.111-037.0							Misiņa dubultais savienojums augstspiediena šļūteni savienošanai un pagarināšanai. Ar gumijas aizsardzību. Savienojums: 2 x M 22 x 1,5 m.	<input type="checkbox"/>
ADAPTERIS nomainīgai TR22IG-M22AG Er	22	4.111-046.0								<input type="checkbox"/>

■ Iekļauts piegādes komplektācijā □ Pieejamie piederumi

# HDS 8/18-4 C

## 1.174-900.0



		Pasūtījuma Nr.					Cena	Apraksts	
<b>Dūmvads</b>									
Gāzes dūmu adapters	23	4.656-149.0						Gāzes dūmu adapters ar spiediena samazināšanas vārstu dūmvada savienojumam (adapters HDS degļiem, pievienojams pie dūmvada sistēmas).	<input type="checkbox"/>
	24	4.656-080.0							<input type="checkbox"/>

Iekļauts piegādes komplektācijā
  Pieejamie piederumi

# HDS 8/18-4 C

## 1.174-900.0

**KÄRCHER**


		Pasūtījuma Nr.	Sprauslas izmērs	Diametrs	Cena	Apraksts	
<b>Šļūtene cauruļvadu tīrīšanai ID 6</b>							
Šļūtenes montāža TR cauruļu tīrīšanai DN6 max.2	1	6.110-046.0	250 bar				<input type="checkbox"/>
Cauruļu tīrīšanas šļūtene, DN 6, 20 m, 220 bāri	2	6.110-008.0	250 bar			20 m gara, elastīga augstspiediena šļūtene (DN 6) cauruļu tīrīšanai, spiedienam līdz 220 bāriem (vitņsavienojums R 1/8 uzgalim).	<input type="checkbox"/>
Šļūtenes montāža TR cauruļu tīrīšanai DN6 max.2	3	6.110-047.0	250 bar				<input type="checkbox"/>
<b>Cauruļvadu tīrīšanas uzgalis</b>							
Dubļu frēze cauruļu tīrīšanai D21/060	4	4.765-002.0	60	21 mm			<input type="checkbox"/>
Dubļu frēze cauruļu tīrīšanai D30/060	5	4.765-005.0	60	30 mm			<input type="checkbox"/>
Caurules tīrīšanas uzgalis 120	6	5.763-089.0	120	24 mm			<input type="checkbox"/>
Cauruļu tīrīšanas uzgalis	7	5.763-015.0	55	16 mm		16 mm cauruļu tīrīšanas uzgalis ar iekšējo vītņi. Dažādi strūklas virzieni videi draudzīgai aizsērējušu notekcauruļu un cauruļu tīrīšanai.	<input type="checkbox"/>
	8	5.763-016.0	60	16 mm			<input type="checkbox"/>
	9	5.763-017.0	50	30 mm		30 mm cauruļu tīrīšanas uzgalis ar iekšējo vītņi. Dažādi strūklas virzieni videi draudzīgai aizsērējušu notekcauruļu un cauruļu tīrīšanai.	<input type="checkbox"/>
Grozāms cauruļu tīrīšanas uzgalis	10	6.415-440.0	65	16 mm		Grozāms cauruļu tīrīšanas uzgalis ar iekšējo vītņi un četrām rotējošām strūklām videi draudzīgai aizsprostotu noteku un cauruļu tīrīšanai.	<input type="checkbox"/>
<b>Korpusu un tvertņu tīrīšana</b>							
Add-on kit mud sucker	11	2.641-798.0					<input type="checkbox"/>
<b>Mucu un tvertņu tīrīšana</b>							
Mucu tīrītājs BC 14/12	12	2.112-020.0					<input type="checkbox"/>
<b>HKF 50 izsmidzināšanas uzgalis, misiņš</b>							
HKF 50 izsmidzināšanas uzgalis, misiņš	13	3.631-039.0				Iegremdēšanas dziļums 850 mm. Iekšienes uzgali mucām un tvertnēm ar 50 mm un lielākām tapām. Tieši pievienojams augstspiediena tīrītājam. Elektromotora piedziņa. Darbība iespējama gan vertikāli, gan horizontāli.	<input type="checkbox"/>
HKF 50 izsmidzināšanas galva, misiņš	14	3.631-058.0					<input type="checkbox"/>
<b>Sprauslu komplekts HKF 50 izsmidzināšanas uzgalim (3.631-009.0 / 3.631-039.0)</b>							
Uzgalis 030 dubultā uzgaļa darbībai HKF 50	15	6.415-444.0	30			Uzgalis dubultā uzgaļa darbībai.	<input type="checkbox"/>
Uzgalis 090 darbībām ar vienu uzgali HKF 50	16	6.415-447.0	90			Uzgalis viena kanāla sprauslas lietošanai.	<input type="checkbox"/>
Dubultais rokturis precīzai smidzināšanas uzgaļa vadībai	17	2.863-036.0				Dubultais rokturis. Precīza smidzināšanas uzgaļa vadība.	<input type="checkbox"/>
Vītņu tapa smidzināšanas uzgalim ar vienu sprauslu	18	5.411-061.0				Vītņu tapa smidzināšanas uzgalim ar vienu sprauslu.	<input type="checkbox"/>

■ Iekļauts piegādes komplektācijā □ Pieejamie piederumi

# HDS 8/18-4 C

## 1.174-900.0

**KÄRCHER**



		Pasūtījuma Nr.	Plūsmas apjoms	Sprauslas izmērs	Diametrs	Cena	Apraksts	
<b>Cieto virsmu tīrītājs FRV 30</b>								
Papildu šļūtenes piederumu komplekts	1	2.642-528.0						<input type="checkbox"/>
Papildu piederumu komplekts netīrumu aizturei	2	2.642-532.0						<input type="checkbox"/>
<b>Cieto virsmu tīrītājs FR 30 ME</b>								
FR 30 ME virsmas tīrītājs	3	2.111-013.0			300 mm		Karsta ūdens izturīgs nerūsējoša tērauda virsmas tīrītājs ar divkāršiem keramikajiem gultņiem, grīdu nekrāsojoši grozāmie ritenīši un sūkšanas šļūtenes savienojums. Ideāls tīrīšanai iekštelpās, piemēram, pārtikas rūpniecībā.	<input type="checkbox"/>
<b>Cieto virsmu tīrītājs FR 50</b>								
FR 50 virsmas tīrītājs	4	2.111-023.0			500 mm		Karsta ūdens izturīgs nerūsējoša tērauda virsmas tīrītājs ar darba platumu 500 mm. Ideāls lielām platībām. Divkārši keramikas lodīšu gultņi, virzīšanas rokturis, švīkas neatstājoši grozāmie ritenīši un mazgāšanas līdzekļa dozēšanas sistēma.	<input type="checkbox"/>
<b>Iekārtai atbilstošu sprauslu komplekts darbam ar FR</b>								
Uzgaļu komplekts virsmu tīrītājiem 650-850 l/h	5	2.639-187.0	650 - 850 l/h				Uzgaļu komplektā ietilpst uzgaļi un savienojumi. Kärcher virsmu tīrītājiem (650-850 l/h).	<input type="checkbox"/>
<b>Iekārtai atbilstošu sprauslu komplekts darbam ar FRV</b>								
Uzgaļu komplekts 045, paredzēts FRV 30	6	2.642-432.0		45				<input type="checkbox"/>
<b>FRV 30 ME virsmu tīrītājs</b>								
Šļūtenes pagarinājums FRV 30 Me un FRV 50 Me	7	4.441-040.0						<input type="checkbox"/>
FRV 30 Me virsmu tīrītājs	8	2.111-012.0						<input type="checkbox"/>

■ Iekļauts piegādes komplektācijā    □ Pieejamie piederumi

# HDS 8/18-4 C

## 1.174-900.0

**KÄRCHER**



		Pasūtījuma Nr.	Plūsmas apjoms					Cena	Apraksts	
<b>Putu pūšanas ierīce ar flakonu</b>										
Putu uzgalis TR	1	4.112-054.0	700 - 800 l/h							<input type="checkbox"/>
Pudeļu tīrīšanas līdzeklis 1L	2	5.071-414.0								<input type="checkbox"/>
Packing complete for 6.394-968.0	3	2.112-017.0	max. 1300 l/h							<input type="checkbox"/>
1 litra tīrīšanas līdzekļa tvertne progresīvai putu caurulei	4	6.414-050.0								<input type="checkbox"/>
Foam lance TR Advanced 2	5	4.112-064.0	700 - 800 l/h							<input type="checkbox"/>
Foam lance DUO Advanced TR	6	4.112-068.0	700 - 800 l/h							<input type="checkbox"/>
<b>Inno Foam putu komplekts</b>										
Inno putu komplekts ar mazgāšanas līdzekļa inžektoru	7	2.112-000.0							Augstspiediena putu sistēma ar dubulto izsmidzināšanas cauruli (putu uzgali un augstspiediena strūklu noskalošanai). Izmantošanai mobilajiem un stacionārajiem augstspiediena un HDS spiediena tīrītājiem tīrīšanai vai dezinfekcijai.	<input type="checkbox"/>
Inno putu komplekts	8	2.112-008.0							Augstspiediena putu sistēma ar dubulto izsmidzināšanas cauruli (putu uzgali un augstspiediena strūklu noskalošanai). Izmantošanai ar mobilajiem un stacionārajiem augstspiediena un HDS spiediena tīrītājiem tīrīšanai vai dezinfekcijai.	<input type="checkbox"/>
<b>Easy Foam putu komplekts</b>										
Easy putu komplekts ar RM inžektoru	9	2.112-010.0							HP putu sistēma izmantošanai ar HD/HDS iekārtām tīrīšanai un dezinficēšanai. Putu uzgalis savienojumam ar cauruli un HP ķīmisko inžektoru ar augstas precizitātes 0-5 % regulējošu vārstu. Iekārtas īpašais uzgaļu komplekts ir jāpasūta atsevišķi.	<input type="checkbox"/>
Easy foam komplekts	10	2.112-011.0							HP putu komplekta sistēma izmantošanai ar HD/HDS iekārtām tīrīšanai un dezinfekcijai. Putu uzgalis savienojumam ar cauruli un HP ķīmisko inžektoru augstas precizitātes 0-5 % regulējošu vārstu. Iekārtas īpašais uzgaļu komplekts ir jāpasūta atsevišķi.	<input type="checkbox"/>
<b>Uzgaļu komplekti lietošanai ar Inno / Easy Foam putu komplektiem</b>										
Uzgaļu komplekts 090, paredzēts Inno/Easy komplektam 700-1000 l/h	11	2.111-019.0	700 - 1000 l/h						Uzgaļu komplektā ietilpst Kärcher uzgali un uzgaļu ieliktni. Paredzēts Inno/Easy-Foam komplektam ar jaudu 700-1000 l/h. Optimālai putu sistēmas darbībai.	<input type="checkbox"/>
<b>Putu uzgaļu montāžas komplekts</b>										
Putu uzgaļu komplekts	12	2.112-013.0							Putošanas līdzekļa komplekts. Putu uzgalis ir ideāli piemērots izmantošanai sanitārajās zonās un pārtikas rūpniecībā, kā arī tur, kur nepieciešama ilgstoša lietošana.	<input type="checkbox"/>


■ Iekļauts piegādes komplektācijā    □ Pieejamie piederumi



# HDS 8/18-4 C

## 1.174-900.0

KÄRCHER

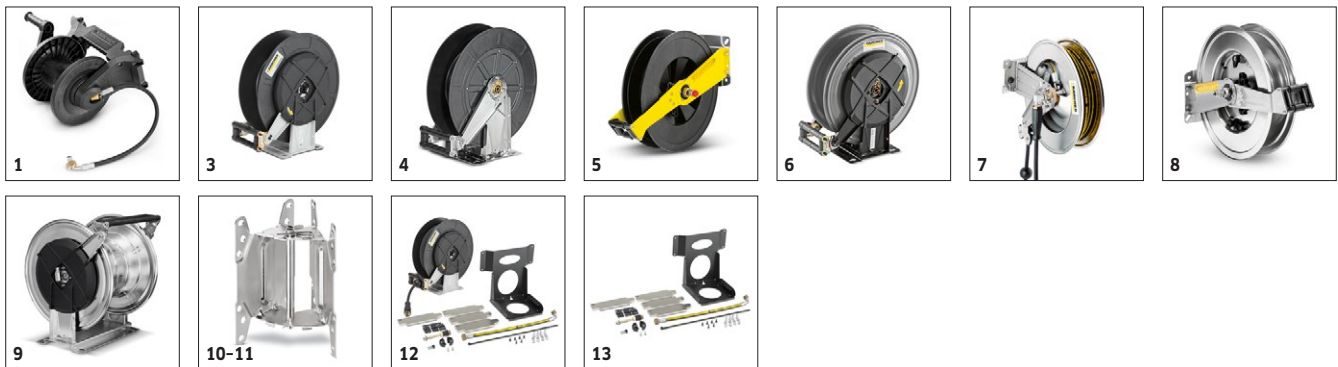


		Pasūtījuma Nr.	Garums					Cena	Apraksts	
<b>Šļūtenu spoles papildaprīkojuma komplekts</b>										
Šļūtenes spoles komplekts HDS compact class iekārtai	1	2.110-010.0	20 m							<input type="checkbox"/>
<b>Šļūtenu spoles ar automātisko uztīšanas funkciju</b>										
Wall-mounted hose reel	2	2.639-257.0	15 m							<input type="checkbox"/>
Automātiska šļūtenes spole, tērauds/plastmasa ar pulvera pārklājumu	3	6.392-074.0	20 m							<input type="checkbox"/>
Automātiska nerūsējošā tērauda/sintētiska materiāla šļūtenes cilindr	4	6.392-083.0	20 m							<input type="checkbox"/>
Šļūtenes spole, automātiska, 20 m, krāsota	5	6.392-106.0	20 m						Automātiska šļūtenes spole no izturīgas plastmasas. Krāsots metāla turētājs. Piemērots 20 m augstspiediena šļūtenei.	<input type="checkbox"/>
Šļūtenes spole, automātiska, ar bazalta pelēku pārklājumu	6	6.392-105.0	20 m							<input type="checkbox"/>
Šļūtenes ritenis, automātiskais, 20 m, nerūsējošā tērauda	7	6.392-076.0	20 m						Automātiskais nerūsējošā tērauda šļūtenes ritenis. Ar grozāmu turētāju. Piemērots 20 m augstspiediena šļūtenei.	<input type="checkbox"/>
Nerūsējošā tērauda ABS šļūtenes spole	8	6.392-122.0	20 m						Automātiska nerūsējošā tērauda šļūtenes spole. Īpaši piemērota izmantošanai pārtikas rūpniecībā. Materiāls un pārklājums nodrošina izturību pret koroziju. Ūdensdrošs kapsulēts atsperes pievads. Savienojums HP šļūtenēm, ar nipelī.	<input type="checkbox"/>
Automātiska nerūsējošā tērauda šļūtenes spole	9	6.392-442.0	40 m							<input type="checkbox"/>
Grozāms turētājs	10	2.639-931.0							Grozāms turētājs automātiskās šļūtenes spoles piestiprināšanai. Maksimālam darbības rādiusam un augstspiediena šļūtenes elastībai. Grozāms 120°. Cinkots tērauds.	<input type="checkbox"/>
Nerūsējošā tērauda ABS sienas stiprinājums	11	2.641-867.0							Grozāms sienas kronšteins no augstas kvalitātes tērauda (paredzēts 2.641-866). Tas nodrošina maksimālu elastību un ērtības, darbojoties ar HP šļūteni.	<input type="checkbox"/>
<b>Šļūtenu spoles ar automātisko uztīšanas funkciju</b>										
ABS automātiskā šļūtenes spole HDS C	12	2.110-012.0								<input type="checkbox"/>
ABS turētājs, automātiska šļūtenes spole HDS C	13	2.110-013.0								<input type="checkbox"/>

■ Iekļauts piegādes komplektācijā     Pieejamie piederumi

# HDS 8/18-4 C

## 1.174-900.0

**KÄRCHER**

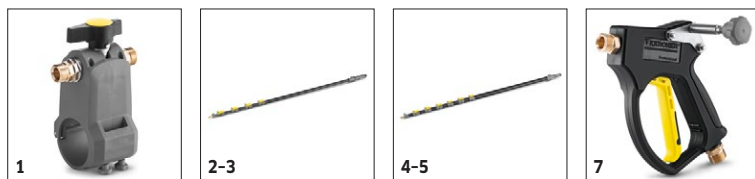

		Pasūtījuma Nr.	Plūsmas apjoms	Ieejas temperatūra	Garums	Garums	Cena	Apraksts	
<b>Teleskopstangen</b>									
TL zema spiediena adapteris	1	4.580-097.0		max. 40 °C					<input type="checkbox"/>
Izvirzāmais kāts TL 7 F	2	4.762-609.0		max. 60 °C					<input type="checkbox"/>
Izvirzāmais kāts TL 7 H	3	4.762-610.0		max. 60 °C					<input type="checkbox"/>
Izvirzāmais kāts TL 10 H	4	4.762-611.0		max. 60 °C					<input type="checkbox"/>
Izvirzāmais kāts TL 10 C	5	4.762-612.0		max. 60 °C					<input type="checkbox"/>
Izvirzāmais kāts TL 14 C	6	4.762-613.0		max. 60 °C					<input type="checkbox"/>
TL augstspiediena adapteris	7	4.775-154.0		max. 60 °C					<input type="checkbox"/>

■ Iekļauts piegādes komplektācijā □ Pieejamie piederumi

# HDS 8/18-4 C

## 1.174-900.0



		Pasūtījuma Nr.	Plūsmas apjoms	Ieejas temperatūra	Garums	Garums	Cena	Apraksts	
<b>Schläuche</b>									
iSolar HP šļūtene 7	1	6.392-978.0		max. 155 °C					<input type="checkbox"/>
iSolar HP šļūtene 10	2	6.392-977.0		max. 155 °C					<input type="checkbox"/>
iSolar HP šļūtene 14	3	6.392-976.0		max. 155 °C					<input type="checkbox"/>

Iekļauts piegādes komplektācijā
  Pieejamie piederumi

# HDS 8/18-4 C

## 1.174-900.0

**KÄRCHER**



		Pasūtījuma Nr.	Sprauslas izmērs					Cena	Apraksts	
<b>Slapjās strūklošanas palīgierīce (bez sprauslas)</b>										
Slapjās strūklošanas piederums ar plūsmas vadību (bez uzgaļiem)	1	4.115-000.0							Vienkārša krāsas, rūsas un plāvas (oksīdu) noņemšana: Kärcher slapjās strūklošanas piederums ar plūsmas regulēšanu, lai augstspiediena strūklai pievienotu abrazīvas daļiņas.	<input type="checkbox"/>
Slapjās strūklošanas piederums bez strūklas regulēšanas iespējas (komplektā neietilpst uzgaļi)	2	4.115-006.0							Vienkārša krāsas, rūsas un plāvas (oksīdu) noņemšana: Kärcher slapjās strūklošanas piederums ar plūsmas regulēšanu, lai augstspiediena strūklai pievienotu abrazīvas daļiņas. Bez strūklas regulēšanas.	<input type="checkbox"/>
<b>Uzgaļu komplekts slapjās strūklošanas palīgierīcei</b>										
Uzgaļu komplekts TR wet jet set 0045	3	2.112-022.0	45							<input type="checkbox"/>
<b>Bora-karbīda sprausla</b>										
Bora-karbīda sprausla, iekārtām līdz 1000 l/h	4	6.415-084.0	6 mm						Papildu uzgaļu komplektiem. Ļoti izturīgs pret nolietojumu, ar bora-karbīda ietveri nepārtrauktai darbībai.	<input type="checkbox"/>

■ Iekļauts piegādes komplektācijā     Pieejamie piederumi

# HDS 8/18-4 C

## 1.174-900.0

**KÄRCHER**



1



2

		Pasūtījuma Nr.						Cena	Apraksts	
<b>Pacēlāja komplekts</b>										
Celtņa iekraušanas stiprinājumu komplekts HDS kompaktajai klasei	1	2.642-638.0								<input type="checkbox"/>
<b>Uguns detektoru montāžas komplekts</b>										
HDS Compact klases liesmas uzraudzības stiprinājumu komplekts	2	2.642-711.0								<input type="checkbox"/>

■ Iekļauts piegādes komplektācijā    □ Pieejamie piederumi



# HDS 8/18-4 C

## 1.174-900.0



		Pasūtījuma Nr.	Plūsmas apjoms					Cena	Apraksts
<b>Push-on tipa mazgāšanas birste</b>									
Uzspraužama mazgāšanas birste, M 18 x 1,5	1	4.113-001.0							Uzspraužama mazgāšanas birste universālam pielietojumam. Vienkārši uzspraužama uz caurules. Savienojums: M 18 x 1,6. <input type="checkbox"/>
<b>Rotējoša mazgāšanas birste</b>									
Rotējoša mazgāšanas birste mašīnām ar ātrumu <800 l/h, neilona sari	2	4.113-004.0	500 - 800 l/h						<input type="checkbox"/>
Rotējoša mazgāšanas birste mašīnām ar ātrumu <800 l/h, dabīgiem sariem	3	4.113-003.0	500 - 800 l/h						<input type="checkbox"/>

Iekļauts piegādes komplektācijā
  Pieejamie piederumi