



## HD 5/15 C

Kompakta, mobila un daudzpusīga augstspiediena iekārta HD 5/15 C mazgāšanai ar aukstu ūdeni, ko var izmantot kā vertikālā, tā horizontālā stāvoklī. Ar novietni piederumu uzglabāšanai, misiņa cilindra bloku un automātisko spiediena samazināšanas sistēmu.



### 1 Ietaupiet enerģiju un laiku! EASY!Force augstspiediena pistole un EASY!Lock ātrizjaucami savienojumi.

- EASY!Force augstspiediena pistoles risinājums, kas ļauj darboties ilgstoši un nepagurstoši.
- Īpaši izturīgi un ilgi kalpojoši EASY!Lock ātrizjaucami savienojumi. Turklāt tos var pievienot/atvienot piecas reizes ātrāk nekā skrūves savienojumus.

### 2 Mobilitāte.

- Iekārtas priekšpusē izvietotais pārvietošanas rokturis ļauj to ērti iekraut transportlīdzeklī un pārvadāt.
- Virziņas rokturi var ērti nolocīt, nospiežot vienu pogu.

### 3 Lielāka darbības brīvība

- Iespējama vertikālā un horizontālā regulēšana.
- Iekārtu izmantojot horizontālā stāvoklī, papildus drošībai riteņi tiek pacelti no zemes. Tādējādi tiek nodrošināta iekārtas maksimālā stabilitāte.

### 4 Augstāka kvalitāte

- Automātiskā spiediena samazināšanas sistēma aizsargā sūkņa komponentus un paīdzina tā kalpošanas laiku.
- Augstas kvalitātes misiņa cilindra galva.



Page 2  
 5.Object  
 page6152296110027\_std\_2\_272x272px.jpg wurde anstatt PAGE6152296110027\_std\_2\_272x272px.JPG plaziert.  
 6.Object  
 page6152296110024\_std\_1\_272x272px.jpg wurde anstatt PAGE6152296110024\_std\_1\_272x272px.JPG plaziert.

## HD 5/15 C

- Automātiskā spiediena samazināšanas ierīce
- Var izmantot kā vertikālā, tā horizontālā stāvoklī
- Ietaupiet enerģiju un laiku! EASY!Force augstspiediena pistole un EASY!Lock ātrizjaukami savienojumi.

### Tehniskie dati

<b>Pasūtījuma Nr.</b>	1.520-930.0	
<b>EAN kods</b>	4054278164588	
<b>Barošanas spriegums</b>	<b>Ph / V / Hz</b>	1 / 230 / 50
<b>Plūsmas apjoms</b>	<b>l/h</b>	500
<b>Darba spiediens</b>	<b>bar / MPa</b>	150 / 15
<b>Maksimālais spiediens</b>	<b>bar / MPa</b>	200 / 20
<b>Maksimālā ūdens temperatūra ieejā</b>	<b>°C</b>	60
<b>vienlaicīgu lietotāju skaits</b>		1
<b>Jauda</b>	<b>kW</b>	2,8
<b>Svars bez piederumiem</b>	<b>kg</b>	25,7
<b>Izmēri (G x P x A)</b>	<b>mm</b>	380 × 360 × 930

### Standarta piederumi

<b>Pistole</b>	EASY!Force	
<b>Spiediena šļūtene</b>	<b>m</b>	10
<b>Izsmidzināšanas stobrs</b>	<b>mm</b>	840
<b>Trīspozīciju dīze (0°/25°/40°)</b>		manuāls
<b>Presatgriešanās sistēma ANTI!Twist</b>		-
<b>Spiediena slēdzis</b>		■
<b>Servo vadības sistēma</b>		-

- Iekļauts piegādes komplektācijā

# HD 5/15 C 1.520-930.0

**KÄRCHER**



	Pasūtījuma Nr.	ID		Garums	Cena	Apraksts	
<b>Standarta ar savienojumiem abās pusēs</b>							
Augstspiediena šļūtene, 10 m, N 8, AVS pistoles savienojums	1	6.110-031.0	DN 8	315 bar	10 m	10 m gara augstspiediena šļūtene (M 22 x 1,5), droša pret sapīšanos. Ar patentētu rotējošu AVS pistoles savienojumu un manuālo savienojumu. Sīkāka informācija: DN 8 / 155°C / 315 bāri.	▲
Augstspiediena šļūtene, 15 m, N 8, AVS pistoles savienojums	2	6.110-030.0	DN 8	315 bar	15 m	15 m gara augstspiediena šļūtene (M 22 x 1,5), droša pret sapīšanos. Ar patentētu grozāmu pistoles savienojumu (AVS) un manuālo savienojumu. Sīkāka informācija: DN 8 / 155°C / 315 bāri.	▲
Augstspiediena šļūtene, 20 m, N 8, AVS pistoles savienojums	3	6.110-032.0	DN 8	315 bar	20 m	20 m gara augstspiediena šļūtene (M 22 x 1,5), droša pret sapīšanos. Ar patentētu (grozāmu) pistoles savienojumu (AVS) un manuālo savienojumu. Sīkāka informācija: DN 8 / 155°C / 315 bāri.	▲
Augstspiediena šļūtene, 30 m, DN 8, 315 bāri, iekļauts grozāms savienojums	4	6.110-014.0	DN 8	315 bar	30 m	Ar grozāmu savienojumu 2 x M 22 x 1,5.	▲
Augstspiediena šļūtene, 15 m, DN 10, 220 bāri, pagarinājums	5	6.110-042.0	DN 10	220 bar	15 m	15 m augstspiediena šļūtene, M 22 x 1,5, aizsardzība pret sapīšanos abos galos. Sīkāka informācija: DN 10 / 155°C / 220 bāri.	▲
Augstspiediena šļūtene, 20 m, DN 10, 220 bāri, pagarinājums	6	6.110-043.0	DN 10	220 bar	20 m	Ar savienojumu abos galos, M 22 x 1,5, ar aizsardzību pret sapīšanos. NW 10 / 155°C / 220 bāri.	▲
Augstspiediena šļūtene, 25 m, DN 10 pagarinājuma daļa, nav grozāma	7	6.110-044.0	DN 10	220 bar	25 m		▲
Hose assembly premium DN10 22MPa 40m	8	6.110-045.0	DN 10	220 bar	40 m		▲
Hose assembly premium DN12 21MPa 15m	9	6.110-059.0	DN 12	210 bar	15 m	Augstspiediena šļūtene ūdens tīlpumam, kas lielāks par 1800 l/h. Abos galos savienojumi. M 22 x 1,5 m, ar aizsardzību pret sapīšanos.	▲
Hose assembly premium DN12 21MPa 40m	10	6.110-060.0	DN 12	210 bar	40 m		▲
Hose assembly TR DN10 22MPa 10m	11	6.110-041.0	DN 10	220 bar	10 m		▲
Augstspiediena šļūtene, 10 m, DN 6, AVS pistoles savienojums Ø 11 mm	12	6.110-034.0	DN 6	250 bar	10 m	10 m augstspiediena šļūtene (M 22 x 1,5), droša pret sapīšanos. Ar patentētu grozāmu pistoles savienojumu (AVS) un manuālo savienojumu. Sīkāka informācija: DN 6 / 155°C / 250 bāri.	■
	13	6.110-035.0	DN 6	250 bar	10 m		□
Augstspiediena šļūtene, 10m, DN 6, 300 bāri, AVS pistoles savienojums	14	6.110-056.0	DN 6	300 bar	10 m	Ar patentētu (grozāmu) savienojumu (AVS) un rokas skrūves savienojumu. M 22 x 1,5 m, ar aizsardzību pret sapīšanos. NW 6 / 155°C / 300 bāri.	□
<b>Longlife 400 ar savienojumiem abās pusēs</b>							
Augstspiediena šļūtene Longlife 400, 30 m, ID 8, iekļauts grozāms savienojums	15	6.110-023.0	DN 8	400 bar	30 m	Ar grozāmu savienojumu 2 x M 22 x 1,5.	▲
Augstspiediena šļūtene Longlife 400, 20 m, ID 8, pagarinājums	16	6.110-027.0	DN 8	400 bar	20 m		▲
Augstspiediena šļūtene Longlife 400, 15 m, ID 8, iekļauts grozāms savienojums	17	6.110-029.0	DN 8	400 bar	15 m		▲
Augstspiediena šļūtene, 1,5 m, ID 8, ar iekļautiem savienojumiem	18	6.110-024.0	DN 8	400 bar	1,5 m	1,5 m augstspiediena šļūtene (DN 8, M 22 x 1,5) ar aizsardzību pret sapīšanos un savienojumiem abos galos. Savienošanai ar šļūteni spolēm ar attiecīgu savienojumu (M 22 x 1,5).	□

■ Iekļauts piegādes komplektācijā □ Pieejamie piederumi ▲



5, 9, 11



26



19



20

	Pasūtījuma Nr.	ID		Garums	Cena	Apraksts	
Augstspiediena šļūtene Longlife 400, 1x EASY!Lock 1x M 22 x 1,5, ID 8, 400 bāri, 1,5 m	19	6.110-069.0	DN 8	400 bar	1,5 m		<input type="checkbox"/>
Augstspiediena šļūtene Longlife 400, 2x EASY!Lock, ID 8, 400 bāri, 10 m, ANTI!Twist	20	6.110-038.0	DN 8	400 bar	10 m		<input type="checkbox"/>
<b>Pārtikas industrijas versija ar savienojumiem abās pusēs</b>							
Hose assembly TR hygiene DN8 25MPa 10m	21	6.110-051.0	DN 8	250 bar	10 m	10 m augstspiediena šļūtene (DN 8) ar patentētu (grozāmu) AVS pistoles savienojumu. Krāsu nezaudējošs ārējais slānis. Izmantošanai pārtikas rūpniecībā. M 22 x 1,5 m, droša pret sapsīšanos.	<input checked="" type="checkbox"/>
Augstspiediena šļūtene, 20 m, ID 8, piemērota izmantošanai pārtikas rūpniecībā, pagarinājuma daļa	22	6.110-052.0	DN 8	250 bar	20 m	20 m augstspiediena šļūtene (DN 8) ar grozāmu savienojumu. Krāsu nezaudējošs ārējais slānis. Izmantošanai pārtikas rūpniecībā. Savienojumi abos galos, M 22 x 1,5, droša pret sapsīšanos. NW 8 / 155°C / 250 bāri.	<input checked="" type="checkbox"/>
Augstspiediena šļūtene, 15 m, ID 6, AVS savienojums pistolē (11 mm), piemērota izmantošanai pārtikas rūpniecībā, pelēka	23	6.110-063.0	DN 6	250 bar	15 m	15 m augstspiediena šļūtene (DN 6) ar patentētu (grozāmu) AVS pistoles savienojumu. Krāsu nezaudējošs ārējais slānis. Izmantošanai pārtikas rūpniecībā. DN 6 / 155°C / 250 bāri.	<input type="checkbox"/>
<b>Longlife pārtikas industrijas versija ar savienojumiem abās pusēs</b>							
Augstspiediena šļūtene pārtikas rūpniecībai, ID 8 / 10 m	24	6.110-053.0	DN 8	400 bar	10 m	Longlife HP šļūtene izmantošanai pārtikas nozarē. Außen-decke## dzīvnieku tauku izturīgs, krāsu nezaudējošs materiāls. Ar grozāmu savienojumu 2 x M 22 x 1,5.	<input checked="" type="checkbox"/>
Augstspiediena šļūtene Longlife, 400, 15 m, ID 6, AVS pistoles savienojums	25	6.110-054.0	DN 8	400 bar	20 m	Longlife HP šļūtene izmantošanai pārtikas rūpniecībā. Außen-decke## dzīvnieku tauku izturīgs, krāsu nezaudējošs materiāls. Ar patentētu (grozāmu) savienojumu (AVS).	<input type="checkbox"/>
<b>Šļūtenes īpašai izmantošanai</b>							
Augstspiediena šļūtene, 1,5 m, ID 8, ar savienojuma detaļām un izplūdes likumu	26	6.110-068.0	DN 8	400 bar	1,5 m		<input type="checkbox"/>

■ Iekļauts piegādes komplektācijā □ Pieejamie piederumi ▲

# HD 5/15 C 1.520-930.0


**KÄRCHER**



		Pasūtījuma Nr.	Plūsmas apjoms					Cena	Apraksts	
<b>Pistoles</b>										
Pagarināts, viegli nospiežams pistoles "gailis"	1	4.118-005.0							Pagarināta, viegli nospiežama augstspiediena pistole augstspiediena šļūtenēm ar grozāmu savienojumu.	<input checked="" type="checkbox"/>
Adapteru komplekts 1 no augstspiediena šļūtenes	2	4.111-050.0								<input type="checkbox"/>
Adapteru komplekts 2 no augstspiediena šļūtenes	3	4.111-051.0								<input type="checkbox"/>
Adapteru komplekts 3 EASY! Force	4	4.111-052.0								<input type="checkbox"/>
<b>Ātrais savienojums</b>										
Ātrais savienojums	5	2.115-000.0								<input type="checkbox"/>
Ievades savienojums	6	2.115-001.0								<input type="checkbox"/>

■ Iekļauts piegādes komplektācijā □ Pieejamie piederumi ▲







		Pasūtījuma Nr.		Garums		Cena	Apraksts	
<b>Rotējošās smidzinātāju caurules</b>								
Smidzinātāja caurule	1	4.112-006.0	300 bar	840 mm			850 mm nerūšējošā tērauda caurule (manuāla savienošana) ar ergonomisku rokturi ērtai izmantošanai un aizsardzībai. Grozāma 360° ar spiedienu.	<input checked="" type="checkbox"/>
Viegla sprausla	2	2.680-002.0						<input type="checkbox"/>
Smidzinātāja caurule, 250 mm, fiksēta	3	4.112-027.0	300 bar	250 mm				<input type="checkbox"/>
550 mm izsmidzinātājs, negrozāms	4	4.112-024.0	300 bar	400 mm				<input type="checkbox"/>
Smidzinātāja caurule	5	4.112-007.0	300 bar	600 mm			600 mm nerūšējošā tērauda caurule (manuāla savienošana) ar ergonomisku rokturi ērtai izmantošanai un aizsardzībai. Grozāma 360° ar spiedienu.	<input type="checkbox"/>
	6	4.112-000.0	300 bar	1050 mm			1050 mm nerūšējošā tērauda caurule (manuāla savienošana) ar ergonomisku rokturi ērtai izmantošanai un aizsardzībai. Grozāma 360° ar spiedienu.	<input type="checkbox"/>
	7	4.112-018.0	300 bar	1550 mm			1550 mm nerūšējošā tērauda caurule (manuāla savienošana) ar ergonomisku rokturi ērtai izmantošanai un aizsardzībai. Grozāma 360° ar spiedienu.	<input type="checkbox"/>
	8	4.112-021.0	300 bar	2050 mm			2050 mm nerūšējošā tērauda caurule (manuāla savienošana) ar ergonomisku rokturi ērtai izmantošanai un aizsardzībai. Grozāma 360° ar spiedienu.	<input type="checkbox"/>
Izsmidzināšanas caurules pagarinājums TR 1000 mm	9	4.112-048.0	300 bar	1000 mm				<input type="checkbox"/>
<b>Dubultā smidzinātāja caurule</b>								
Dubultā smidzinātāja caurule	10	2.112-016.0	310 bar	960 mm			960 mm dubultā smidzināšanas caurule ar iespēju mainīt spiedienu ar roktura palīdzību pie pilna ūdens plūsmas ātruma. Piemērota izmantošanai lauksaimniecībā (piem, stallu tīrīšanai).	<input type="checkbox"/>
<b>Smidzinātājs ar izliektu smidzināšanas cauruli</b>								
Smidzinātāja caurule tualetēm un lietusūdens notekcaurulēm	11	4.112-029.0					Nerūšējošā tērauda caurule WC un noteku tīrīšanai ar uzgala ieliktni. Īpaši veidota efektīvai un higiēniskai lietus notekcauruļu un tuaļu tīrīšanai.	<input type="checkbox"/>
<b>Smidzinātājs ar lokāmu smidzināšanas cauruli</b>								
Lokanā smidzinātāja caurule	12	4.112-035.0	210 bar	1050 mm			1050 mm elastīga caurule ar maināmu liekumu no 20° līdz 140°, ideāla grūti aizsiedzamu vietu, piemēram, noteku, tīrīšanai.	<input type="checkbox"/>
Šarnīrveida savienojums TR 20	13	4.112-057.0	300 bar				Grūti aizsiedzāmām vietām. Augstspiediena šarnīrsavienojums ar bezgalīgu leņķa regulēšanu līdz pat 120°. Vienkārši pievienojiet tieši pie augstspiediena tīrītāja strūkļas caurules.	<input type="checkbox"/>
<b>Smidzinātājs ar teleskopisku cauruli</b>								
Siksna izvīzāmajai izsmidzināšanas caurulei	14	6.373-987.0						<input type="checkbox"/>
<b>Notekas tīrītājs</b>								
Noteku tīrīšanas caurule	15	2.112-015.0		960 mm			Šis smidzinātājs ir piemērot noteku sistēmu tīrīšanai. Smidzinātāja forma un īpašais uzgals ļauj tīrīt notekas, nenonemot uzlikas.	<input type="checkbox"/>
<b>Smidzinātājs šasijas tīrīšanai</b>								
Smidzināšanas caurule šasiju tīrīšanai	16	4.112-032.0		700 mm			Nerūšējošā tērauda smidzināšanas caurule efektīvai un vienkāršai šasiju un riteņu arku tīrīšanai. Bez augstspiediena uzgala.	<input type="checkbox"/>

■ Iekļauts piegādes komplektācijā □ Pieejamie piederumi ▲

# HD 5/15 C 1.520-930.0

**KÄRCHER**

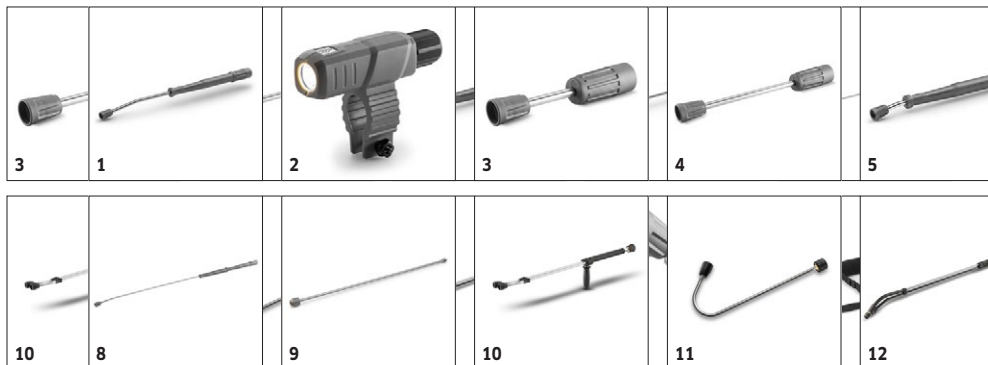

		Pasūtījuma Nr.	Garums	Cena	Apraksts	
<b>Papildu tvērklis</b>						
Papildu rokturis EASY!Lock caurules izsmidzinātājam	17	4.321-380.0			Komfortabls ikvienā situācijā - papildu rokturis ir viegli piestiprināms pie mūsu jaunās EASY!Lock paaudzes izsmidzinātāja, tas atvieglo darbu, nodrošinot iespēju pielāgot savu stāju atbilstoši konkrētajam uzdevumam. Regulāra stājas maiņa mazina ķermeņa slodzi, padarot darbu vienkāršāku un ērtāku. Pateicoties 360° pagriežamam izsmidzinātājam, papildu rokturi var vienkārši pilnībā pagriezt, vienlaikus strādājot, lai nodrošinātu lielāku pielāgojamību.	<input type="checkbox"/>
<b>PowerControl izsmidzinātājs</b>						
Power Control izsmidzinātājs 034	18	4.112-045.0				<input type="checkbox"/>

■ Iekļauts piegādes komplektācijā □ Pieejamie piederumi ▲

# HD 5/15 C 1.520-930.0

**KÄRCHER**



1



2


		Pasūtījuma Nr.		Sprauslas izmērs			Cena	Apraksts	
<b>Trīs sprauslas</b>									
Trīspozīciju sprausla	1	4.117-027.0	300 bar	32				Trīs sprauslu uzgalis ar manuālu uzgaļa pārslēgšanu. Ērta strūkļas regulēšana. Augstspiediena tīrītājiem ar inžektoru; zema spiediena fēna strūkļa mazgāšanas līdzekļa notīrīšanai un uzklāšanai. Savienojums M 18 x 1,5.	■
<b>Maza izmēra dubļu frēze</b>									
Dubļu frēze	2	4.114-019.0	180 bar	35					□
<b>Liela izmēra dubļu frēze</b>									
Dubļu frēze	3	4.114-040.0	300 bar	35				Netīrumu tīrītājs ar grozāmu zīmuļa strūkļu nodrošina 10 reizes labāku tīrīšanu. Keramikas uzgalis un lodīšu gultņi ilgām kalpošanas laikiem. Sīkāka informācija: maks. 300 bāri, 30 MPa, 85°C.	□

■ Iekļauts piegādes komplektācijā □ Pieejamie piederumi ▲



# HD 5/15 C 1.520-930.0

**KÄRCHER**



		Pasūtījuma Nr.	Sprauslas izmērs					Cena	Apraksts	
<b>Augstspiediena sprauslas izsmidzināšanas leņķis 0°</b>										
Augstas veiktspējas sprausla	1	2.113-001.0	40						Augstspiediena uzgalis ar spēcīgu strūklu īpaši ieēdušos netīrumu tīrīšanai.	<input type="checkbox"/>
<b>Sprausla ar izsmidzināšanas leņķi 15°</b>										
Augstas veiktspējas sprausla	2	2.113-042.0	34							<input type="checkbox"/>
<b>Sprausla ar izsmidzināšanas leņķi 25°</b>										
Augstas veiktspējas sprausla	3	2.113-000.0	34						kaltveida strūkla ar 25° izsmidzināšanas leņķi, piemērots lielām platībām un ieēdušos netīrumu un traipu notīrīšanai.	<input type="checkbox"/>
<b>Sprausla ar izsmidzināšanas leņķi 40°</b>										
Augstas veiktspējas sprausla	4	2.113-003.0	40						Uzgalis ar 40° izsmidzināšanas leņķi un kaltveida strūklu lielām platībām un jutīgām virsmām.	<input type="checkbox"/>

■ Iekļauts piegādes komplektācijā □ Pieejamie piederumi ▲

Page 2

540 Object

page61527344763033\_

std\_1\_272x272px.jpg kon-

terde nicht plaziert werden.

Page 2

page61527344765001\_

std\_1\_272x272px.jpg kon-

terde nicht plaziert werden.

Page 2

page6152734476415428\_

std\_1\_272x272px.jpg kon-

terde nicht plaziert werden.

Page 2

page6152734411036\_

std\_1\_272x272px.jpg kon-

terde nicht plaziert werden.

18.Object

page6152734111046\_



		Pasūtījuma Nr.						Cena	Apraksts	
<b>Sprauslas savienojums</b>										
Aizsarga daļa TR nomainīgai	1	4.112-011.0								<input type="checkbox"/>
<b>Augstspiediena inžektors mazgāšanas līdzeklim</b>										
Mazgāšanas līdzekļa inžektors augstam un zēmam spiedienam (bez uzgāliem)	2	4.637-032.0							Mazgāšanas līdzekļa inžektors neatkarīgai dozēšanai pie augsta un zēma spiediena. Maksimālā doza - apmēram 15%.	<input type="checkbox"/>
Mazgāšanas līdzekļa inžektors augstam spiedienam	3	4.637-033.0							Tīrīšanas līdzekļa dozēšana pie augsta spiediena 3-5%.	<input type="checkbox"/>
<b>Dažādu uzgaļu komplekts, pasūtījuma Nr. 3.637-170</b>										
Sprauslu komplekts HD 500-700 l / h	4	4.769-005.0								<input type="checkbox"/>
<b>Uzgaļa ieliktnis, pasūtījuma Nr. 3.637-170</b>										
Uzgaļa ieliktnis, pasūtījuma Nr. 3.637-001, augstspiediena, iekārtām ar tilpumu līdz 1100 l/h	5	4.769-003.0							Uzgaļa ieliktnis mazgāšanas līdzekļa inžektoram 3.637-001 augstspiediena mazgāšanas līdzekļa uzklāšanai. Augstspiediena tīrītājiem ar ūdens plūsmas ātrumu līdz 1100 l/h.	<input type="checkbox"/>
Pazemināts spiediens iekārtām ar plūsmas ātrumu līdz 1100 l/h	6	4.769-001.0							Pazemināts spiediens iekārtām ar plūsmas ātrumu līdz 1100 l/h.	<input type="checkbox"/>
<b>Rotējošais savienojums</b>										
Rotējošais savienojums	7	4.111-021.0							Kärcher rotējošais savienojums pasargā augstspiediena šūteni no sapsīšanās un samezģlošanās - ērtākai izmantošanai. Savienojums M 22 x 1,5 m. Ar tvēreģļa aizsardģību.	<input type="checkbox"/>
<b>Savienojums</b>										
Spare part	8	4.111-037.0							Misiģa dubultais savienojums augstspiediena šūteģu savienoģanai un pagarināģanai. Ar gumijas aizsardģību. Savienojums: 2 x M 22 x 1,5 m.	<input type="checkbox"/>
<b>Savienotājs</b>										
Uzgaļa savienojums / skrūves savienojums	9	4.111-022.0							Uzgaļa savienojums / skrūves savienojums augstspiediena uzgaģu un piederumu pievienoģanai pie augstspiediena pistoles (ar uzgaģa savienojumu). Savienojumi: 1 x M 22 x 1,5 un 1 x M 18 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
Y veida sadalģtājs	10	4.111-024.0								<input type="checkbox"/>
ģsais izsmidzināģanas bloks	11	4.111-038.0								<input type="checkbox"/>
<b>EASY!Lock adapteris</b>										
Adapteris 1 M22AG-TR22AG	12	4.111-029.0								<input type="checkbox"/>
Adapteris 2 M22IG-TR22AG	13	4.111-030.0								<input type="checkbox"/>
Adapteris 3 M22IG-TR22AG	14	4.111-031.0								<input type="checkbox"/>
Adapteris M22 - grozģams	15	4.111-032.0							M22 x 1,5 grozģams iekģejģais savienojums. Augstspiediena šūteģu savienoģanai un pagarināģanai ar AVS savienojumu, kas paredģģts izmantoģanai ar teleskopiskajiem smidzinģtāģiem ar augstspiediena šūteģi ar AVS savienojumu.	<input type="checkbox"/>
Adapteris 5 TR22IG-M22AG	16	4.111-033.0								<input type="checkbox"/>
Adapteris 6 TR22IG-M22AG	17	4.111-034.0								<input type="checkbox"/>
Adapteris 7 M18IG-TR20AG	18	4.111-035.0								<input type="checkbox"/>
Adapteris 8 TR20IG-M18AG	19	4.111-036.0								<input type="checkbox"/>
ADAPTERIS nomainģgai TR22IG-M22AG Ēr	20	4.111-046.0								<input type="checkbox"/>

■ Iekģlģuts piegģdes komplektģcijģ ■ Pieejamģ piederumi ▲



		Pasūtījuma Nr.	Sprauslas izmērs	Dia- mētrs	Cena	Apraksts	
<b>Šļūtene cauruļvadu tīrīšanai ID 6</b>							
Šļūtenes montāža TR cauruļu tīrīšanai DN6 max.2	1	6.110-046.0	250 bar				<input type="checkbox"/>
Cauruļu tīrīšanas šļūtene, DN 6, 20 m, 220 bāri	2	6.110-008.0	250 bar			20 m gara, elastīga augstspiediena šļūtene (DN 6) cauruļu tīrīšanai, spiedienam līdz 220 bāriem (vitņsavienojums R 1/8 uzgalim).	<input type="checkbox"/>
Šļūtenes montāža TR cauruļu tīrīšanai DN6 max.2	3	6.110-047.0	250 bar				<input type="checkbox"/>
Šļūtenes montāža TR cauruļu tīrīšanai DN6 14MPa	4	6.110-048.0	140 bar				<input type="checkbox"/>
Cauruļu tīrīšanas šļūtene	5	6.110-049.0	140 bar			20 m gara, elastīga augstspiediena šļūtene (DN 6) cauruļu tīrīšanai (vitņsavienojums R 1/8 uzgalim).	<input type="checkbox"/>
Cauruļu tīrīšanas šļūtene, DN 6, 30 m	6	6.110-050.0	140 bar			30 m gara, elastīga augstspiediena šļūtene (DN 6) cauruļu tīrīšanai (vitņsavienojums R 1/8 uzgalim).	<input type="checkbox"/>
<b>Cauruļvadu tīrīšanas uzgalis</b>							
Dubļu frēze cauruļu tīrīšanai D21/040	7	4.765-001.0	40	21 mm			<input type="checkbox"/>
Dubļu frēze cauruļu tīrīšanai D30/040	8	4.765-004.0	40	30 mm			<input type="checkbox"/>
Cauruļu tīrīšanas uzgalis	9	5.763-015.0	55	16 mm		16 mm cauruļu tīrīšanas uzgalis ar iekšējo vitni. Dažādi strūklas virzieni videi draudzīgai aizsērējušu notekcauruļu un cauruļu tīrīšanai.	<input type="checkbox"/>
	10	5.763-020.0	65	16 mm			<input type="checkbox"/>
	11	5.763-017.0	50	30 mm		30 mm cauruļu tīrīšanas uzgalis ar iekšējo vitni. Dažādi strūklas virzieni videi draudzīgai aizsērējušu notekcauruļu un cauruļu tīrīšanai.	<input type="checkbox"/>
Grozāms cauruļu tīrīšanas uzgalis	12	6.415-428.0	50	16 mm		Grozāms cauruļu tīrīšanas uzgalis ar iekšējo vitni un četrām rotējošām strūklām videi draudzīgai aizsprostotu noteku un cauruļu tīrīšanai.	<input type="checkbox"/>
<b>Korpusu un tvertņu tīrīšana</b>							
Add-on kit mud sucker	13	2.641-798.0					<input type="checkbox"/>

■ Iekļauts piegādes komplektācijā □ Pieejamie piederumi ▲

Page 2

5.Object

page6152702112010\_std\_3\_272x272p.jpg  
wurde anstatt

PAGE6152702112017\_std\_1\_272x272px.G  
plaziert.

1

6.Object

page6152702111019\_std\_01\_272x272p.jpg  
wurde anstatt

PAGE6152688111011\_std\_1\_272x272px.JPG  
plaziert.

9

10



3, 12



10

		Pasūtījuma Nr.	Plūsmas apjoms	Sprauslas izmērs	Diametrs	Cena	Apraksts	
<b>FR Classic virsmu tīrītājs</b>								
FR Classic virsmas tīrītājs	1	2.111-016.0			300 mm			<input type="checkbox"/>
<b>Cieto virsmu tīrītājs FRV 30</b>								
Gumijas lūpa FRV 30	2	2.642-910.0						<input type="checkbox"/>
Pagarināšanas šļūtene, 5 m	3	4.440-939.0					5 m pagarināšanas šļūtene, paredzēta FRV 30. Iekļauta savienojuma uzdevam.	<input type="checkbox"/>
Papildu šļūtenes piederumu komplekts	4	2.642-528.0						<input type="checkbox"/>
Papildu piederumu komplekts netīrumu aizturei	5	2.642-532.0						<input type="checkbox"/>
FRV 30 virsmas tīrītājs	6	2.111-010.0						<input type="checkbox"/>
<b>Cieto virsmu tīrītājs FR 30</b>								
FR 30 no 2.641-065.0	7	2.111-011.0			300 mm			<input type="checkbox"/>
<b>Cieto virsmu tīrītājs FR 30 ME</b>								
FR 30 ME virsmas tīrītājs	8	2.111-013.0			300 mm		Karsta ūdens izturīgs nerūsējoša tērauda virsmas tīrītājs ar divkāršiem keramikajiem gultņiem, grīdu nekrāsojoši grozāmie ritenīši un sūkšanas šļūtenes savienojums. Ideāls tīrīšanai iekštelpās, piemēram, pārtikas rūpniecībā.	<input type="checkbox"/>
<b>Iekārtai atbilstošu sprauslu komplekts darbam ar FR</b>								
Uzgaļu komplekts virsmu tīrītājiem 450-500 l/h	9	2.640-482.0	450 - 500 l/h				Uzgaļu komplektā ietilpst uzgaļi un savienojumi. Kärcher virsmu tīrītājiem (450 līdz 500 l/h).	<input type="checkbox"/>
<b>Iekārtai atbilstošu sprauslu komplekts darbam ar FRV</b>								
Uzgaļu komplekts 035, paredzēts FRV 30	10	2.642-430.0		35				<input type="checkbox"/>
<b>Iekārtai atbilstošu sprauslu komplekts darbam ar FR Classic</b>								
Uzgaļu komplekts, paredzēts FR Classic 034	11	2.885-313.0		34				<input type="checkbox"/>
<b>FRV 30 ME virsmu tīrītājs</b>								
Šļūtenes pagarinājums FRV 30 Me un FRV 50 Me	12	4.441-040.0						<input type="checkbox"/>
FRV 30 Me virsmu tīrītājs	13	2.111-012.0						<input type="checkbox"/>

■ Iekļauts piegādes komplektācijā □ Pieejami piederumi ▲



		Pasūtījuma Nr.	Plūsmas apjoms				Cena	Apraksts	
<b>Putu pūšanas ierīce ar flakonu</b>									
Putu uzgalis TR	1	4.112-053.0	350 - 600 l/h						<input type="checkbox"/>
Pudeļu tīrīšanas līdzeklis 1L	2	5.071-414.0							<input type="checkbox"/>
Krūzes putu caurule Advanced 042	3	2.112-018.0							<input type="checkbox"/>
1 litra tīrīšanas līdzekļa tvertne progresīvai putu caurulei	4	6.414-050.0							<input type="checkbox"/>
<b>Inno Foam putu komplekts</b>									
Inno putu komplekts ar mazgāšanas līdzekļa inžektoru	5	2.112-000.0						Augstspiediena putu sistēma ar dubulto izsmidzināšanas cauruli (putu uzgali un augstspiediena strūklu noskalošanai). Izmantošanai mobilajiem un stacionārajiem augstspiediena un HDS spiediena tīrītājiem tīrīšanai vai dezinfekcijai.	<input type="checkbox"/>
<b>Easy Foam putu komplekts</b>									
Easy putu komplekts ar RM inžektoru	6	2.112-010.0						HP putu sistēma izmantošanai ar HD/HDS iekārtām tīrīšanai un dezinficēšanai. Putu uzgalis savienojamam ar cauruli un HP ķīmisko inžektoru ar augstas precizitātes 0-5 % regulējošu vārstu. Iekārtas īpašais uzgaļu komplekts ir jāpasūta atsevišķi.	<input type="checkbox"/>
<b>Uzgaļu komplekti lietošanai ar Inno / Easy Foam putu komplektiem</b>									
Uzgaļu komplekts 055 z. Inno/Easy komplekts 500-600 l/h	7	2.111-009.0	500 - 600 l/h					Optimāli pielāgojams dažādu iekārtu izejām - ekonomiskai izmantošanai.	<input type="checkbox"/>
<b>Putu uzgaļu montāžas komplekts</b>									
Putu uzgaļu komplekts	8	2.112-013.0						Putošanas līdzekļa komplekts. Putu uzgalis ir ideāli piemērots izmantošanai sanitārajās zonās un pārtikas rūpniecībā, kā arī tur, kur nepieciešama ilgstoša lietošana.	<input type="checkbox"/>

■ Iekļauts piegādes komplektācijā    □ Pieejamie piederumi    ▲

# HD 5/15 C 1.520-930.0

**KÄRCHER**



2



3




9-10

		Pasūtījuma Nr.	Garums					Cena	Apraksts	
<b>Šļūtenu spoles ar automātisko uztīšanas funkciju</b>										
Wall-mounted hose reel	1	2.639-257.0	15 m							<input type="checkbox"/>
Automātiska šļūtenes spole, tērauds/plastmasa ar pulvera pārklājumu	2	6.392-074.0	20 m							<input type="checkbox"/>
Automātiska nerūsējošā tērauda/sintētiska materiāla šļūtenes cilindrds	3	6.392-083.0	20 m							<input type="checkbox"/>
Šļūtenes spole, automātiska, 20 m, krāsota	4	6.392-106.0	20 m						Automātiska šļūtenes spole no izturīgas plastmasas. Krāsots metāla turētājs. Piemērota 20 m augstspiediena šļūtenei.	<input type="checkbox"/>
Šļūtenes spole, automātiska, ar bazalta pelēku pārklājumu	5	6.392-105.0	20 m							<input type="checkbox"/>
Šļūtenes ritenis, automātiskais, 20 m, nerūsējošā tērauda	6	6.392-076.0	20 m						Automātiskais nerūsējošā tērauda šļūtenes ritenis. Ar grozāmu turētāju. Piemērots 20 m augstspiediena šļūtenei.	<input type="checkbox"/>
Nerūsējošā tērauda ABS šļūtenes spole	7	6.392-122.0	20 m						Automātiska nerūsējošā tērauda šļūtenes spole. Īpaši piemērota izmantošanai pārtikas rūpniecībā. Materiāls un pārklājums nodrošina izturību pret koroziju. Udensdrošs kapsulēts atsperes pievads. Savienojums HP šļūtenēm, ar nipelī.	<input type="checkbox"/>
Automātiska nerūsējošā tērauda šļūtenes spole	8	6.392-442.0	40 m							<input type="checkbox"/>
Grozāms turētājs	9	2.639-931.0							Grozāms turētājs automātiskās šļūtenes spoles piestiprināšanai. Maksimālam darbības rādiusam un augstspiediena šļūtenes elastībai. Grozāms 120°. Cinkots tērauds.	<input type="checkbox"/>
Nerūsējošā tērauda ABS sienas stiprinājums	10	2.641-867.0							Grozāms sienas kronšteins no augstas kvalitātes tērauda (paredzēts 2.641-866). Tas nodrošina maksimālu elastību un ērtības, darbojoties ar HP šļūteni.	<input type="checkbox"/>

■ Iekļauts piegādes komplektācijā □ Pieejamie piederumi ▲

# HD 5/15 C 1.520-930.0

**KÄRCHER**

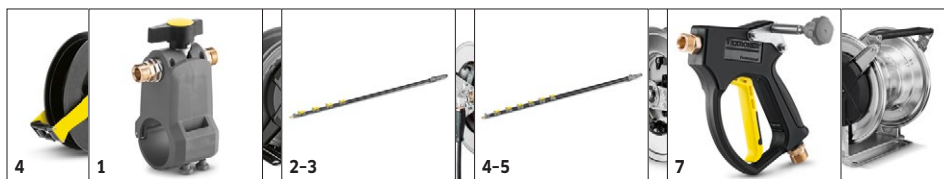

		Pasūtījuma Nr.	Plūsmas apjoms	Ieejas temperatūra	Garums	Garums	Cena	Apraksts	
<b>Teleskopstangen</b>									
TL zema spiediena adapteris	1	4.580-097.0		max. 40 °C					<input type="checkbox"/>
Izvirzāmais kāts TL 7 F	2	4.762-609.0		max. 60 °C					<input type="checkbox"/>
Izvirzāmais kāts TL 7 H	3	4.762-610.0		max. 60 °C					<input type="checkbox"/>
Izvirzāmais kāts TL 10 H	4	4.762-611.0		max. 60 °C					<input type="checkbox"/>
Izvirzāmais kāts TL 10 C	5	4.762-612.0		max. 60 °C					<input type="checkbox"/>
Izvirzāmais kāts TL 14 C	6	4.762-613.0		max. 60 °C					<input type="checkbox"/>
TL augstspiediena adapteris	7	4.775-154.0		max. 60 °C					<input type="checkbox"/>

■ Iekļauts piegādes komplektācijā □ Pieejamie piederumi ▲



Page 2

5.Object

page6152724440038\_

std\_1\_272x272px.jpg

wurde anstatt

PAGE6152724730102\_

dd\_1\_272x272px.JPG plaziert.

1-2

6.Object

page6152724440270\_

dd\_1\_272x272px.jpg

wurde anstatt

PAGE6152724440038\_


std\_1\_272x272px.JPG

plaziert.



		Pasūtījuma Nr.	Sprauslas izmērs					Cena	Apraksts	
<b>Slapjās strūklošanas palīgierīce (bez sprauslas)</b>										
Slapjās strūklošanas piederums ar plūsmas vadību (bez uzgaļiem)	1	4.115-000.0							Vienkārša krāsas, rūsas un plāvas (oksīdu) noņemšana: Kärcher slapjās strūklošanas piederums ar plūsmas regulēšanu, lai augstspiediena strūklai pievienotu abrazīvas daļiņas.	<input type="checkbox"/>
Slapjās strūklošanas piederums bez strūklas regulēšanas iespējas (komplektā neietilpst uzgaļi)	2	4.115-006.0							Vienkārša krāsas, rūsas un plāvas (oksīdu) noņemšana: Kärcher slapjās strūklošanas piederums ar plūsmas regulēšanu, lai augstspiediena strūklai pievienotu abrazīvas daļiņas. Bez strūklas regulēšanas.	<input type="checkbox"/>
<b>Uzgaļu komplekts slapjās strūklošanas palīgierīcei</b>										
Uzgaļu komplekts TR wet jet set 0035	3	2.112-021.0	35							<input type="checkbox"/>
<b>Bora-karbīda sprausla</b>										
Bora-karbīda sprausla, iekārtām līdz 1000 l/h	4	6.415-084.0	6 mm						Papildu uzgaļu komplektiem. Ļoti izturīgs pret nolietojumu, ar bora-karbīda ietveri nepārtrauktai darbībai.	<input type="checkbox"/>

■ Iekļauts piegādes komplektācijā □ Pieejamie piederumi ▲

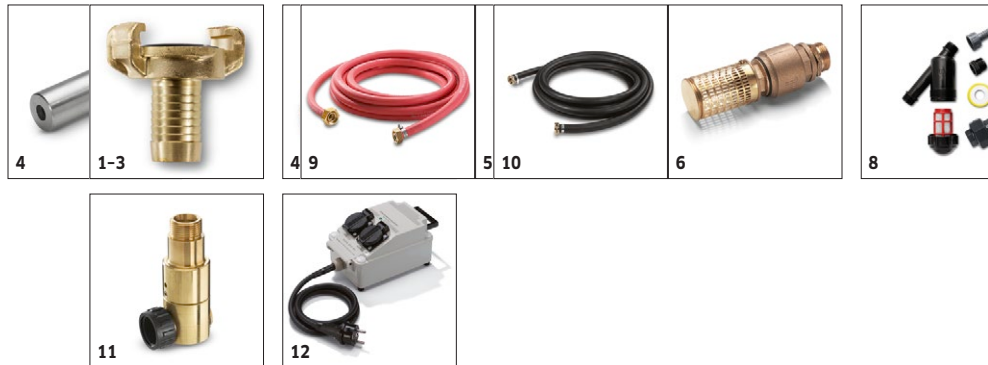

		Pasūtījuma Nr.					Cena	Apraksts	
<b>Geka savienojumi</b>									
Ar šļūtenes uzgali, R 1/2"	1	6.388-461.0						Šļūtenes savienojums.	<input type="checkbox"/>
Ar šļūtenes uzgali, R 3/4"	2	6.388-455.0							<input type="checkbox"/>
Ar šļūtenes uzgali, R 1"	3	6.388-465.0							<input type="checkbox"/>
Ar iekšējo vītņi, R 3/4"	4	6.388-473.0						Ar iekšējo vītņi.	<input type="checkbox"/>
<b>Iesūkšanas filtrs</b>									
Ūdens filtrs	5	6.414-956.0							<input type="checkbox"/>
Sūkšanas filtrs ar drošības vārstu	6	4.730-012.0						Misiņa sūkšanas filtrs, kas piemērots dīķiem, uzglabāšanas tvertnēm u. c. Ar drošības vārstu.	<input type="checkbox"/>
<b>Ūdens filtrs ar smalku sietu</b>									
Universāls ūdens smalkais filtrs, 25 μm	7	2.637-020.0							<input type="checkbox"/>
Ūdens filtrs ar smalku sietu un adapteri	8	4.730-102.0						Ūdens filtrs ar smalku sietu, 125 μm, maks. temperatūra 50°C. Aizsargā augstspiediena tīrītāju no ūdenī esošajām netīrumu daļiņām. Ūdens plūsmas ātrums līdz 1200 l/h. 3/4" savienojums, ar adapteri, 1".	<input type="checkbox"/>
<b>Ūdens padeves šļūtene</b>									
Ūdens padeves šļūtene	9	4.440-038.0						NW 13 R1" / R 3/4", līdz pat 30°C.	<input type="checkbox"/>
	10	4.440-207.0						NW 19 R1" / R 3/4", tīrīšanai līdz pat 85°C.	<input type="checkbox"/>
<b>Drošības vārsts</b>									
Aizsargierīce pret atpakaļplūdi	11	2.641-374.0						Lai pasargātu no mazgāšanas līdzekļa nokļūšanas dzeramā ūdens ciklā, ja ir zems ieplūdes spiediens. - Karsta ūdens izturīgs līdz pat 80°C.- Testēts saskaņā ar IEC 60335-2-79 prasībām.- Integriēta aizsardzība pret noplūdi.	<input type="checkbox"/>
<b>Citi augstspiediena piederumi</b>									
Palaišanas strāvas ierobežotājs	12	2.637-495.0						Samazina palaišanas strāvu ar vienfāzes padevi un pasargā līnijas drošinātāju.	<input type="checkbox"/>

■ Iekļauts piegādes komplektācijā □ Pieejamie piederumi ▲



Page 1

2.Object

page6152354113002\_std\_2\_272x272px.jpg

wurde anst

PAGE6152354113002\_std\_2\_272x272px.JPG

plaziert.1

3.Object

page6152354113003\_std\_1\_272x272px.jpg

wurde anstatt

PAGE6152354113003\_std\_1\_272x272px.JPG

plaziert.



		Pasūtījuma Nr.	Plūsmas apjoms					Cena	Apraksts	
<b>Push-on tipa mazgāšanas birste</b>										
Uzspraužama mazgāšanas suka	1	4.762-497.0							Ar skavu piestiprināšanai tieši pie vienības divkāršās vai trīskāršās sprauslas uzgaļa. Der jaunajam divu vai trīs sprauslu uzgalim.	<input type="checkbox"/>
Uzspraužama mazgāšanas birste, M 18 x 1,5	2	4.113-001.0							Uzspraužama mazgāšanas birste universālam pielietojumam. Vienkārši uzspraužama uz caurules. Savienojums: M 18 x 1,6.	<input type="checkbox"/>
<b>Rotējoša mazgāšanas birste</b>										
Rotējoša mazgāšanas birste mašīnām ar ātrumu <800 l/h, neilona sari	3	4.113-004.0	500 - 800 l/h							<input type="checkbox"/>
Rotējoša mazgāšanas birste mašīnām ar ātrumu <800 l/h, dabīgiem sariem	4	4.113-003.0	500 - 800 l/h							<input type="checkbox"/>

■ Iekļauts piegādes komplektācijā □ Pieejamie piederumi ▲