

## HD 5/15 CX PLUS

Praktiska, mobila un daudzpusīga augstspiediena iekārta mazgāšanai ar auksto ūdeni HD 5/15 CX Plus, ko var izmantot kā vertikālā, tā horizontālā stāvoklī. Ar novietni piederumu uzglabāšanai, misiņa cilindra bloku un automātisko spiediena samazināšanas sistēmu.



Made in Germany



1-2 h



EASY!Force



1 x 360°  
EASY!Lock



AUTO SHUTDOWN

Pasūtījuma Nr.

1.520-932.0

- Automātiskā spiediena samazināšanas ierīce
- Var izmantot kā vertikālā, tā horizontālā stāvoklī
- Ietaupiet enerģiju un laiku! EASY!Force augstspiediena pistole un EASY!Lock ātrie savienojumi.

### Tehniskie dati

EAN kods		4054278164601
Barošanas spriegums	Ph / V / Hz	1 / 230 / 50
Caurplūde	l/h	500
Ieplūdes temperatūra	°C	60
Darba spiediens	bar / MPa	150 / 15
Maks. spiediens	bar / MPa	200 / 20
Pieslēgtā elektriskā slodze	kW	2,8
Barošanas kabelis	m	5
Sprauslas izmērs	mm	32
Ūdens ieplūde		3/4"
Svars (ar piederumiem)	kg	28,3
Svars, ieskaitot iepakojumu	kg	31,2
Izmēri (G x P x A)	mm	380 x 370 x 930

### Standarta piederumi

Pistole		EASY!Force
Augstspiediena šļūtene	m	15
Stobrs	mm	840
Trīspozīciju sprausla (0°/25°/40°)		manual
Dubļu frēze		■
Šļūtenes spole		■
Tīrīšanas līdzekļa funkcija		Sūknēšana
Spiediena samazināšana		■

■ Iekļauts piegādes komplektācijā



## Ietaupiet enerģiju un laiku! EASY!Force augstspiediena pistole un EASY!Lock ātrie savienojumi.

- EASY!Force augstspiediena pistoles risinājums, kas ļauj darboties ilgstoši un nepagurstoši.
- Īpaši izturīgi un ilgi kalpojoši EASY!Lock ātrizjaucamie savienojumi. Turklāt tos var pievienot/atvienot piecas reizes ātrāk nekā skrūves savienojumus.



## Pārvietojamība

- Iekārtas priekšpusē izvietotais pārvietošanas rokturis ļauj to ērti iekraut transportlīdzeklī un pārvadāt.
- Virzišanas rokturi var ērti nolocīt, nospiežot vienu pogu.
- Kompakts iepakojums.




## Lielāka darbības brīvība

- Iespējama vertikālā un horizontālā regulēšana.
- Iekārtu izmantojot horizontālā stāvoklī, papildus drošībai riteņi tiek pacelti no zemes. Tādējādi tiek nodrošināta iekārtas maksimālā stabilitāte.
- Atsevišķs izsmidzināšanas iekārtas uzglabāšanas un transportēšanas stāvoklis.

## PIEDERUMI PAREDZĒTI HD 5/15 CX PLUS

### 1.520-932.0

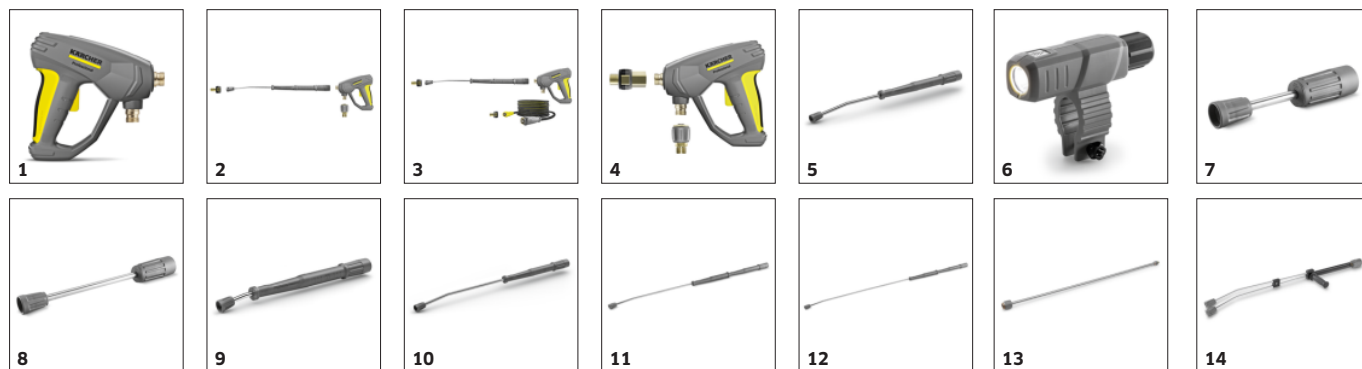

		Pasūtījuma Nr.	Apraksts	
<b>PISTOLES</b>				
EASY!Force Advanced augstspiediena pistole	1	4.118-005.0	Pagarināta, viegli nospiežama augstspiediena pistole augstspiediena šļūtenēm ar grozāmu savienojumu.	■
Adapteru komplekts 1 no augstspiediena šļūtenes	2	4.111-050.0	Kärcher augstspiediena tīrītāju modernizēšanai ar esošo augstspiediena šļūteni: Pārveides komplekts EASY!Force 1 ar EASY!Force augstspiediena pistoli, smidzinātāju un visiem adapteriem sprauslai.	□
Adapteru komplekts 2 no augstspiediena šļūtenes	3	4.111-051.0	Izstrādāts esošo Kärcher augstspiediena tīrītāju modernizēšanai: Pārveides komplekts EASY!Force 2 ar EASY!Force augstspiediena pistoli, smidzinātāju, augstspiediena šļūteni un nepieciešamajiem adapteriem.	□
Adapteru komplekts 3 EASY! Force	4	4.111-052.0	Sader ar esošo augstspiediena šļūteni un smidzinātāju: Pārveides komplekts EASY!Force 3 ar EASY!Force pistoli, smidzinātāju un visiem nepieciešamajiem adapteriem jūsu augstspiediena tīrītāja atjaunināšanai.	□
<b>SMIDZINĀTĀJU CAURULES</b>				
<b>Rotējošās smidzinātāju caurules</b>				
Smidzinātāja caurule, 840 mm, grozāms	5	4.112-006.0	850 mm nerūsējošā tērauda caurule (manuāla savienošana) ar ergonomisku rokturi ērtai izmantošanai un aizsardzībai. Grozāma 360° ar spiedienu.	■
Viegla sprausla	6	2.680-002.0	Spilgts, viegls LED lukurītis tiešai uzstādīšanai uz EASY!Force augstspiediena pistoles smidzinātāja. Labākai redzamībai sliktā apgaismojuma apstākļos, darbojas līdz 5 stundām.	□
Smidzinātāja caurule, 250 mm, fiksēta, 250 mm, grozāms	7	4.112-027.0	Smidzinātājs, 250 mm, grozāms, ergonomisks	□
550 mm izsmidzinātājs, negrozāms, 400 mm, grozāms	8	4.112-024.0	Smidzinātājs, 400 mm, grozāms, ergonomisks	□
Smidzinātāja caurule, 600 mm, grozāms	9	4.112-007.0	600 mm nerūsējošā tērauda caurule (manuāla savienošana) ar ergonomisku rokturi ērtai izmantošanai un aizsardzībai. Grozāma 360° ar spiedienu.	□
Smidzinātāja caurule, 1050 mm, grozāms	10	4.112-000.0	1050 mm nerūsējošā tērauda caurule (manuāla savienošana) ar ergonomisku rokturi ērtai izmantošanai un aizsardzībai. Grozāma 360° ar spiedienu.	□
Smidzinātāja caurule, 1550 mm, grozāms	11	4.112-018.0	1550 mm nerūsējošā tērauda caurule (manuāla savienošana) ar ergonomisku rokturi ērtai izmantošanai un aizsardzībai. Grozāma 360° ar spiedienu.	□
Smidzinātāja caurule, 2050 mm, grozāms	12	4.112-021.0	2050 mm nerūsējošā tērauda caurule (manuāla savienošana) ar ergonomisku rokturi ērtai izmantošanai un aizsardzībai. Grozāma 360° ar spiedienu.	□
Izsmidzināšanas caurules pagarinājums TR 1000 mm, 1000 mm	13	4.112-048.0	Smidzinātāja pagarinājums ar EASY!Lock savienojumu. Garums 1000 mm.	□
<b>Dubultā smidzinātāja caurule</b>				
Dubultā smidzinātāja caurule, 960 mm	14	2.112-016.0	960 mm dubultā smidzināšanas caurule ar iespēju mainīt spiedienu ar roktura palīdzību pie pilna ūdens plūsmas ātruma. Piemērota izmantošanai lauksaimniecībā (piem, stajļu tīrīšanai).	□

■ Iekļauts piegādes komplektācijā □ Pieejamie piederumi

## PIEDERUMI PAREDZĒTI HD 5/15 CX PLUS

### 1.520-932.0



	Pasūtījuma Nr.	Apraksts		
<b>SMIDZINĀTĀJU CAURULES</b>				
<b>Smidzinātājs ar izliektu smidzināšanas cauruli</b>				
Smidzinātāja caurule tualetēm un lietusūdens notekcaurulēm	15	4.112-029.0	Nerūsējošā tērauda caurule WC un noteku tīrīšanai ar uzgaļa ieliktni. Īpaši veidota efektīvai un higiēniskai lietus notekcauruļu un tuaļu tīrīšanai.	<input type="checkbox"/>
<b>Smidzinātājs ar lokāmu smidzināšanas cauruli</b>				
Lokanā smidzinātāja caurule, 1050 mm	16	4.112-035.0	1050 mm elastīga caurule ar maināmu liekumu no 20° līdz 140°, ideāla grūti aizsniedzamu vietu, piemēram, noteku, tīrīšanai.	<input type="checkbox"/>
Šarnirveida savienojums TR 20	17	4.112-057.0	Grūti aizsniedzamām vietām. Augstspiediena šarnirsavienojums ar bezgalīgu lenķa regulēšanu līdz pat 120°. Vienkārši pievienojiet tieši pie augstspiediena tīrītāja strūklas caurules.	<input type="checkbox"/>
<b>Notekas tīrītājs</b>				
Noteku tīrīšanas caurule	18	2.112-015.0	Šis smidzinātājs ir piemērot noteku sistēmu tīrīšanai. Smidzinātāja forma un īpašais uzgalis ļauj tīrīt notekas, nenonēmot uzlikas.	<input type="checkbox"/>
<b>Smidzinātājs šasijas tīrīšanai</b>				
Smidzināšanas caurule šasiju tīrīšanai	19	4.112-032.0	Nerūsējošā tērauda smidzināšanas caurule efektīvai un vienkāršai šasiju un riteņu arku tīrīšanai. Bez augstspiediena uzgaļa.	<input type="checkbox"/>
<b>Papildu tverekļi</b>				
Papildu rokturis EASY!Lock caurules izsmidzinātājam	20	4.321-380.0	Komfortabls ikvienā situācijā – papildu rokturis ir viegli piestiprināms pie mūsu jaunās EASY!Lock paaudzes smidzinātāja, tas atvieglo darbu, nodrošinot iespēju pielāgot savu stāju atbilstoši konkrētajam uzdevumam. Regulāra stājas maiņa mazina ķermeņa slodzi, padarot darbu vienkāršāku un ērtāku. Pateicoties 360° pagriežamam smidzinātājam, papildu rokturi var vienkārši pilnībā pagriezt, vienlaikus strādājot, lai nodrošinātu lielāku pielāgojamību.	<input type="checkbox"/>
<b>PowerControl smidzinātājs</b>				
Power Control izsmidzinātājs 034	21	4.112-045.0	Precīza un vienkārša spiediena regulēšana darbības laikā tieši operatora satvēriena zonā, īpaši mašīnām bez servo vadības funkcijas. Tīrīšanas veiktspēju var vienā mirklī pielāgot attiecīgajam uzdevumam. Zema spiediena režīms tīrīšanas līdzekļa uzklāšanai un strūklas līmeņa regulēšana papildina izstrādājumu.	<input type="checkbox"/>
<b>ROTĒJOŠĀ UZGAĻI (NETĪRUMU LIKVIDĒŠANAI)</b>				
<b>Maza izmēra dubļu frēze</b>				
Dubļu frēze, mazs, 035	22	4.114-019.0	Jaunais, jaudīgais netīrumu tīrītājs (sprauslas izmērs 035) ar rotējošu punktveida strūklu rada jūtamu atšķirību: pat par 50% labāka tīrīšanas un mazgāšanas veiktspēja, salīdzinot ar priekšgājēju.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Liela izmēra dubļu frēze</b>				
Dubļu frēze, liels, 035	23	4.114-040.0	Netīrumu tīrītājs ar grozāmu zīmūļa strūklu nodrošina 10 reizes labāku tīrīšanu. Keramikas uzgalis un lodīšu gultņi ilgam kalpošanas laikam. Sīkāka informācija: maks. 300 bāri, 30 MPa, 85°C.	<input type="checkbox"/>
<b>DAUDZSTRŪKLU SMIDZINĀŠANAS UZGAĻI</b>				
<b>Trīs sprauslas</b>				
Trīspozīciju sprausla, 032	24	4.117-027.0	Trīskārša sprausla ar manuālu sprauslas pārslēgšanu. Ērta izsmidzināšanas regulēšana. Mašīnām ar inžektoru zema spiediena plakanā plūsmā ir noderīga tīrīšanas līdzekļa iesūkšanai un uzklāšanai.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>AUGSTSPIEDIENA ŠĻŪTENES</b>				
<b>Standarta</b>				
Augstspiediena šļūtene, 15 m, DN 6, 250 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × AVS-šļūtenes spoles savienojums	25	6.110-036.0	15 m augstspiediena šļūtene ar patentētu (grozāmu) AVS pistoles savienojumu un niķeļa savienojumu šļūtenes ratam.	<input checked="" type="checkbox"/>
Augstspiediena šļūtene, 15 m, DN 6, 300 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × AVS-šļūtenes spoles savienojums	26	6.110-026.0		<input type="checkbox"/>
<b>Standarta ar savienojumiem abās pusēs</b>				
Augstspiediena šļūtene, 10 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	27	6.110-041.0		<input type="checkbox"/>
Augstspiediena šļūtene, 10 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	28	6.110-031.0	10 m gara augstspiediena šļūtene (M 22 × 1,5), droša pret sapsīšanu. Ar patentētu rotējošu AVS pistoles savienojumu un manuālo savienojumu. Sīkāka informācija: DN 8 / 155°C / 315 bāri.	<input type="checkbox"/>

■ Iekļauts piegādes komplektācijā     Pieejamie piederumi

## PIEDERUMI PAREDZĒTI HD 5/15 CX PLUS 1.520-932.0



27, 29, 33



28, 30-32



34



35-36, 38



37




39-41

	Pasūtījuma Nr.	Apraksts		
<b>AUGSTSPIEDIENA ŠĻŪTENES</b>				
<b>Standarta ar savienojumiem abās pusēs</b>				
Augstspiediena šļūtene, 15 m, _ 8, 315 bar	29	6.110-033.0	15 m gara augstspiediena šļūtene (M 22 × 1,5), droša pret sapašanos. Ar patentētu grozāmu pistoles savienojumu (AVS) un manuālo savienojumu. Sīkāka informācija: DN 8 / 155°C / 315 bāri.	<input type="checkbox"/>
Augstspiediena šļūtene, 15 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	30	6.110-030.0		<input type="checkbox"/>
Augstspiediena šļūtene, 20 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	31	6.110-032.0	20 m gar augstspiediena šļūtene (M 22 × 1,5), droša pret sapašanos. Ar patentētu (grozāmu) pistoles savienojumu (AVS) un manuālo savienojumu. Sīkāka informācija: DN 8 / 155°C / 315 bāri.	<input type="checkbox"/>
Augstspiediena šļūtene, 30 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	32	6.110-014.0	Ar grozāmu savienojumu 2 × M 22 × 1,5.	<input type="checkbox"/>
Augstspiediena šļūtene, 15 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	33	6.110-042.0	15 m augstspiediena šļūtene, M 22 × 1,5, aizsardzība pret sapašanos abos galos. Sīkāka informācija: DN 10 / 155°C / 220 bāri.	<input type="checkbox"/>
Augstspiediena šļūtene, 20 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	34	6.110-043.0	Ar savienojumu abos galos, M 22 × 1,5, ar aizsardzību pret sapašanos. NW 10 / 155°C / 220 bāri.	<input type="checkbox"/>
Augstspiediena šļūtene, 25 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	35	6.110-044.0		<input type="checkbox"/>
Augstspiediena šļūtene, 40 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	36	6.110-045.0		<input type="checkbox"/>
Augstspiediena šļūtene, 15 m, DN 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock	37	6.110-059.0	Augstspiediena šļūtene ūdens tīlpumam, kas lielāks par 1800 l/h. Abos galos savienojumi. M 22 × 1,5 m, ar aizsardzību pret sapašanos.	<input type="checkbox"/>
Augstspiediena šļūtene, 40 m, DN 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock	38	6.110-060.0		<input type="checkbox"/>
<b>Longlife 400 ar savienojumiem abās pusēs</b>				
Augstspiediena šļūtene Longlife, 30 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	39	6.110-023.0	Ar grozāmu savienojumu 2 × M 22 × 1,5.	<input type="checkbox"/>
Augstspiediena šļūtene Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	40	6.110-027.0		<input type="checkbox"/>
Augstspiediena šļūtene Longlife, 15 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	41	6.110-029.0		<input type="checkbox"/>
<b>Longlife pārtikas industrijas versija</b>				
Augstspiediena šļūtene pārtikas rūpniecībai, 20 m, DN 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × AVS-šļūtenes spoles savienojums	42	6.110-075.0		<input type="checkbox"/>

Pieejamie piederumi

## PIEDERUMI PAREDZĒTI HD 5/15 CX PLUS 1.520-932.0

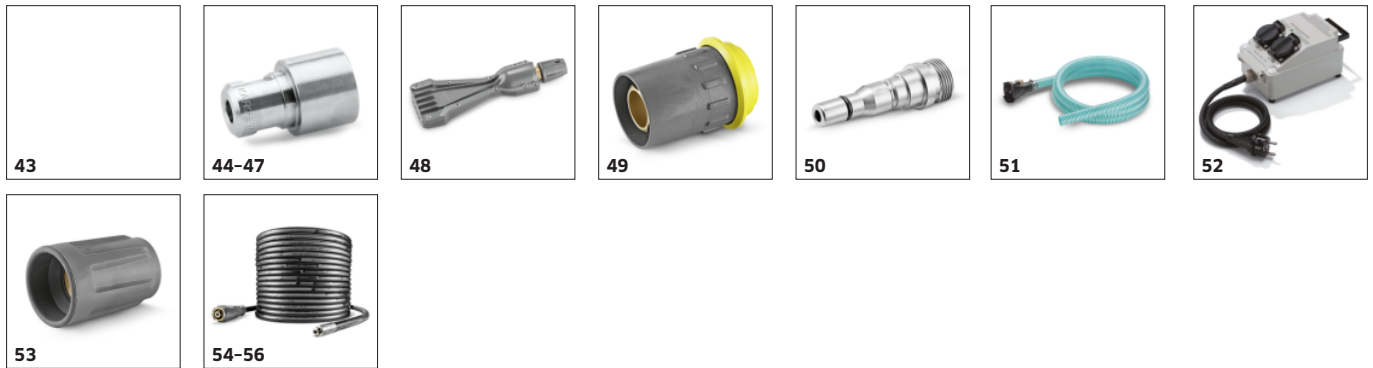

		Pasūtījuma Nr.	Apraksts	
<b>STROMGENERATOR</b>				
PGG 6/1	43	1.042-208.0	Ar benzīnu darbināms sinhronais ģenerators PGG 6/1. Jauda 5 kW, nodrošina līdz 10 stundām neatkarības no ārējiem strāvas avotiem, komerciālam un municipālam pielietojumam.	<input type="checkbox"/>
<b>KÄRCHER UZGALIS</b>				
<b>Augstspiediena sprauslas izsmidzināšanas leņķis 0°</b>				
Augstas veiktspējas sprausla 0°, 040	44	2.113-001.0	Augstspiediena uzgalis ar spēcīgu strūklu īpaši ieeđušos netīrumu tīrīšanai.	<input type="checkbox"/>
<b>Sprausla ar izsmidzināšanas leņķi 15°</b>				
Augstas veiktspējas sprausla 15°, 034	45	2.113-042.0	Plakanas strūklas sprausla noturīgiem netīrumiem.	<input type="checkbox"/>
<b>Sprausla ar izsmidzināšanas leņķi 25°</b>				
Augstas veiktspējas sprausla 25°, 034	46	2.113-000.0	kaltveida strūkla ar 25° izsmidzināšanas leņķi, piemērots lielām platībām un ieeđušos netīrumu un traipu notīrīšanai.	<input type="checkbox"/>
<b>Sprausla ar izsmidzināšanas leņķi 40°</b>				
Augstas veiktspējas sprausla 40°, 040	47	2.113-003.0	Uzgalis ar 40° izsmidzināšanas leņķi un kaltveida strūklu lielām platībām un jutīgām virsmām.	<input type="checkbox"/>
<b>ECOBOOSTER</b>				
HydroBooster JET TR 033 Professional	48	2.113-085.0		<input type="checkbox"/>
<b>ĀTRAIS SAVIENOJUMS</b>				
Ātrais savienojums	49	2.115-000.0		<input type="checkbox"/>
Ievades savienojums	50	2.115-001.0		<input type="checkbox"/>
<b>KORPUSU UN TVERTŅU TĪRĪŠANA</b>				
Add-on kit mud sucker	51	2.641-798.0		<input type="checkbox"/>
<b>CITI AUGSTSPIEDIENA PIEDERUMI</b>				
Palaišanas strāvas ierobežotājs	52	2.637-495.0	Samazina palaišanas strāvu ar vienfāzes padevi un pasargā līnijas drošinātāju.	<input type="checkbox"/>
<b>SPRAUSLAS SAVIENOJUMS / SADALĪTĀJS</b>				
<b>Sprauslas savienojums</b>				
Aizsarga daļa TR nomaīnai	53	4.112-011.0	Sprauslu skrūves ar aizsargiem augstspiediena un jaudīgajām sprauslām	<input type="checkbox"/>
<b>CAURUĻVADU TĪRĪŠANA</b>				
<b>Šļūtene cauruļvadu tīrīšanai ID 6</b>				
Šļūtenes montāža TR cauruļu tīrīšanai DN6 max.2	54	6.110-046.0		<input type="checkbox"/>
Cauruļu tīrīšanas šļūtene, DN 6, 20 m, 220 bāri	55	6.110-008.0	20 m gara, elastīga augstspiediena šļūtene (DN 6) cauruļu tīrīšanai, spiedienam līdz 220 bāriem (vītņsavienojums R 1/8 uzgalim).	<input type="checkbox"/>
Šļūtenes montāža TR cauruļu tīrīšanai DN6 max.2	56	6.110-047.0		<input type="checkbox"/>

Pieejamie piederumi

## PIEDERUMI PAREDZĒTI HD 5/15 CX PLUS 1.520-932.0



		Pasūtījuma Nr.	Apraksts	
<b>CAURUĻVADU TĪRĪŠANA</b>				
<b>Šļūtene cauruļvadu tīrīšanai ID 6</b>				
Šļūtenes montāža TR cauruļu tīrīšana DN6 14MPa	57	6.110-048.0		<input type="checkbox"/>
Cauruļu tīrīšanas šļūtene	58	6.110-049.0	20 m gara, elastīga augstspiediena šļūtene (DN 6) cauruļu tīrīšanai (vītņsavienojums R 1/8 uzgalim).	<input type="checkbox"/>
Cauruļu tīrīšanas šļūtene, DN 6, 30 m	59	6.110-050.0	30 m gara, elastīga augstspiediena šļūtene (DN 6) cauruļu tīrīšanai (vītņsavienojums R 1/8 uzgalim).	<input type="checkbox"/>
<b>Cauruļvadu tīrīšanas uzgalis</b>				
Dublju frēze cauruļu tīrīšanai D21/040	60	4.765-001.0		<input type="checkbox"/>
Dublju frēze cauruļu tīrīšanai D30/040	61	4.765-004.0		<input type="checkbox"/>
Cauruļu tīrīšanas uzgalis	62	5.763-015.0	16 mm cauruļu tīrīšanas uzgalis ar iekšējo vītņi. Dažādi strūklas virzieni videi draudzīgai aizsērējušu notekcauruļu un cauruļu tīrīšanai.	<input type="checkbox"/>
	63	5.763-020.0		<input type="checkbox"/>
	64	5.763-017.0	30 mm cauruļu tīrīšanas uzgalis ar iekšējo vītņi. Dažādi strūklas virzieni videi draudzīgai aizsērējušu notekcauruļu un cauruļu tīrīšanai.	<input type="checkbox"/>
Grozāms cauruļu tīrīšanas uzgalis	65	6.415-428.0	Grozāms cauruļu tīrīšanas uzgalis ar iekšējo vītņi un četrām rotējošām strūklām videi draudzīgai aizsprostotu noteku un cauruļu tīrīšanai.	<input type="checkbox"/>
<b>GRĪDAS SEGUMU UN CIETO VIRSMU TĪRĪTĀJS</b>				
<b>FR Classic virsmas tīrītājs</b>				
FR Classic virsmas tīrītājs	66	2.111-016.0		<input type="checkbox"/>
<b>Cieto virsmu tīrītājs FRV 30</b>				
FRV 30 virsmas tīrītājs	67	2.111-010.0		<input type="checkbox"/>
Gumijas lūpa FRV 30	68	2.642-910.0		<input type="checkbox"/>
Pagarināšanas šļūtene, 5 m	69	4.440-939.0	5 m pagarināšanas šļūtene, paredzēta FRV 30.Iekļauta savienojuma uzmava.	<input type="checkbox"/>
Papildu šļūtenes piederumu komplekts	70	2.642-528.0		<input type="checkbox"/>

Pieejamie piederumi

## PIEDERUMI PAREDZĒTI HD 5/15 CX PLUS 1.520-932.0



	Pasūtījuma Nr.	Apraksts	
<b>GRĪDAS SEGUMU UN CIETO VIRSMU TĪRĪTĀJS</b>			
<b>Cieto virsmu tīrītājs FRV 30</b>			
Papildu piederumu komplekts netīrumu aizturei	71	2.642-532.0	<input type="checkbox"/>
<b>Cieto virsmu tīrītājs FR 30</b>			
FR 30 no 2.641-065.0	72	2.111-011.0	<input type="checkbox"/>
<b>Cieto virsmu tīrītājs FR 30 ME</b>			
FR 30 ME virsmas tīrītājs	73	2.111-013.0	<input type="checkbox"/>
Karsta ūdens izturīgs nerūsējoša tērauda virsmas tīrītājs ar divkāršiem keramikajiem gultņiem, grīdu nekrāsojoši grozāmie ritenīši un sūkšanas šļūtenes savienojums. Ideāls tīrīšanai iekštelpās, piemēram, pārtikas rūpniecībā.			
<b>Iekārtai atbilstošu sprauslu komplekts darbam ar FR</b>			
Uzgaļu komplekts FR ierīcēm, 450 l/h - 500 l/h	74	2.640-482.0	<input type="checkbox"/>
<b>Iekārtai atbilstošu sprauslu komplekts darbam ar FRV</b>			
Uzgaļu komplekts FRV ierīcēm, 035	75	2.642-430.0	<input type="checkbox"/>
<b>Iekārtai atbilstošu sprauslu komplekts darbam ar FR Classic</b>			
Uzgaļu komplekts FR Classic ierīcēm, 034	76	2.885-313.0	<input type="checkbox"/>
<b>FRV 30 ME virsmu tīrītājs</b>			
FRV 30 Me virsmu tīrītājs	77	2.111-012.0	<input type="checkbox"/>
Šļūtenes pagarinājums FRV 30 Me un FRV 50 Me	78	4.441-040.0	<input type="checkbox"/>
<b>PUTU SISTĒMAS</b>			
<b>Putu pūšanas ierīce ar flakonu</b>			
Smidzinātājs tīrīšanai ar putām Advanced 1, 400 l/h - 600 l/h	79	4.112-063.0	<input type="checkbox"/>
Stobrs putām ar tvertni DUO Advanced 1, 400 l/h - 600 l/h	80	4.112-067.0	<input type="checkbox"/>
Smidzinātājs tīrīšanai ar putām Basic 1, 350 l/h - 600 l/h	81	4.112-053.0	<input type="checkbox"/>
1 litra tīrīšanas līdzekļa tvertne putu tīrīšanas smidzinātājam basic	82	5.071-414.0	<input type="checkbox"/>
1 litra tīrīšanas līdzekļa tvertne putu tīrīšanas smidzinātājam advanced	83	6.414-050.0	<input type="checkbox"/>
<b>Inno Foam putu komplekts</b>			
Inno putu komplekts ar mazgāšanas līdzekļa inžektoru	84	2.112-000.0	<input type="checkbox"/>
Augstspiediena putu sistēma ar dubulto izsmidzināšanas cauruli (putu uzgali un augstspiediena strūklu noskalošanai). Izmantošanai mobilajiem un stacionārajiem augstspiediena un HDS spiediena tīrītājiem tīrīšanai vai dezinfekcijai.			

Pieejamie piederumi



## PIEDERUMI PAREDZĒTI HD 5/15 CX PLUS 1.520-932.0



	Pasūtījuma Nr.	Apraksts		
<b>PUTU SISTĒMAS</b>				
<b>Easy Foam putu komplekts</b>				
Easy putu komplekts ar RM inžektoru	85	2.112-010.0	HP putu sistēma izmantošanai ar HD/HDS iekārtām tīrīšanai un dezinficēšanai. Putu uzgalis savienojumam ar cauruli un HP ķīmisko inžektoru ar augstas precizitātes 0-5 % regulējošu vārstu. Iekārtas īpašais uzgaļu komplekts ir jāpasūta atsevišķi.	<input type="checkbox"/>
<b>Uzgaļu komplekti lietošanai ar Inno / Easy Foam putu komplektiem</b>				
Uzgaļu komplekts 055 z. Inno/Easy komplekts 500-600 l/h	86	2.111-009.0	Optimāli pielāgojams dažādu iekārtu izejām – ekonomiskai izmantošanai.	<input type="checkbox"/>
<b>Putu uzgaļu montāžas komplekts</b>				
Putu uzgaļu komplekts	87	2.112-013.0	Putošanas līdzekļa komplekts. Putu uzgalis ir ideāli piemērots izmantošanai sanitārās zonās un pārtikas rūpniecībā, kā arī tur, kur nepieciešama ilgstoša lietošana.	<input type="checkbox"/>
<b>MAISĪTĀJI UN INŽEKTORI</b>				
<b>Dažādu uzgaļu komplekts, pasūtījuma Nr. 3.637-170</b>				
Sprauslu komplekts HD 500-700 l / h	88	4.769-005.0		<input type="checkbox"/>
<b>Uzgaļa ieliktnis, pasūtījuma Nr. 3.637-170</b>				
Uzgaļa ieliktnis, pasūtījuma Nr. 3.637-001, augstspiediena, iekārtām ar tilpumu līdz 1100 l/h	89	4.769-003.0	Uzgaļa ieliktnis mazgāšanas līdzekļa inžektoram 3.637-001 augstspiediena mazgāšanas līdzekļa uzklāšanai. Augstspiediena tīrītājiem ar ūdens plūsmas ātrumu līdz 1100 l/h.	<input type="checkbox"/>
Pazemināts spiediens iekārtām ar plūsmas ātrumu līdz 1100 l/h	90	4.769-001.0	Pazemināts spiediens iekārtām ar plūsmas ātrumu līdz 1100 l/h.	<input type="checkbox"/>
<b>SAVIENOJUMU DETAĻAS</b>				
<b>Rotējošais savienojums</b>				
Rotējošais savienojums	91	4.111-021.0	Kärcher rotējošais savienojums pasargā augstspiediena šļūteni no sapīšanās un samezģlošanās – ērtāki izmantošanai. Savienojums Easy!Lock. Ar tvērējļa aizsardzību.	<input type="checkbox"/>
<b>Savienotājs</b>				
Uzgaļa savienojums / skrūves savienojums	92	4.111-022.0	Uzgaļa savienojums / skrūves savienojums augstspiediena uzgaļu un piederumu pievienošanai pie augstspiediena pistoles (ar uzgaļa savienojumu). Savienojumi: 1 × M 22 × 1,5 un 1 × M 18 × 1,5.	<input type="checkbox"/>
Y veida sadalītājs	93	4.111-024.0		<input type="checkbox"/>
Īsais izsmidzināšanas bloks	94	4.111-038.0		<input type="checkbox"/>
<b>EASY!Lock adapteris</b>				
Adapteris 1 M22AG-TR22AG	95	4.111-029.0		<input type="checkbox"/>
Adapteris 2 M22IG-TR22AG	96	4.111-030.0		<input type="checkbox"/>
Adapteris 3 M22IG-TR22AG	97	4.111-031.0		<input type="checkbox"/>
Adapteris M22 - grozāms	98	4.111-032.0	M22 × 1,5 grozāms iekšējais savienojums. Augstspiediena šļūtenu savienošanai un pagarināšanai ar AVS savienojumu, kas paredzēts izmantošanai ar teleskopiskajiem smidzinātājiem ar augstspiediena šļūteni ar AVS savienojumu.	<input type="checkbox"/>

Pieejamie piederumi



## PIEDERUMI PAREDZĒTI HD 5/15 CX PLUS 1.520-932.0



	Pasūtījuma Nr.	Apraksts	
<b>ŠĻŪTENŪ SPOLES</b>			
<b>Šļūtenū spoles ar automātisko uztīšanas funkciju</b>			
Nerūsējošā tērauda grozāmais turētājs	113	2.641-867.0	Grozāms sienas kronšteins no augstas kvalitātes tērauda (paredzēts 2.641-866). Tas nodrošina maksimālu elastību un ērtības, darbojoties ar HP šļūteni.
<b>FASĀDES UN SAULES PANEĻU TĪRĪŠANA</b>			
<b>Birstes</b>			
500 rullišu birstu piedziņa	114	4.762-584.0	<input type="checkbox"/>
Šļakatu aizsargs veltnišu birstei 500	115	4.762-621.0	<input type="checkbox"/>
Rullišu birste 500 mīksta	116	4.762-623.0	<input type="checkbox"/>
Rullišu birste 500 vidēja	117	4.762-624.0	<input type="checkbox"/>
Veltņu birste 500 cieta	118	4.762-625.0	<input type="checkbox"/>
Stingra birste	119	6.960-133.0	<input type="checkbox"/>
Vidēja birste	120	6.960-134.0	<input type="checkbox"/>
Maiga birste	121	6.960-135.0	<input type="checkbox"/>
<b>Teleskopstangen</b>			
TL zema spiediena adapteris	122	4.580-097.0	<input type="checkbox"/>
Izvirzāmais kāts TL 7 F	123	4.762-609.0	<input type="checkbox"/>
Izvirzāmais kāts TL 7 H	124	4.762-610.0	<input type="checkbox"/>
Izvirzāmais kāts TL 10 H	125	4.762-611.0	<input type="checkbox"/>
Izvirzāmais kāts TL 10 C	126	4.762-612.0	<input type="checkbox"/>

Pieejamie piederumi

## PIEDERUMI PAREDZĒTI HD 5/15 CX PLUS 1.520-932.0



		Pasūtījuma Nr.	Apraksts	
<b>FASĀDES UN SAULES PANEĻU TĪRĪŠANA</b>				
<b>Teleskopstangen</b>				
Izvirzāmais kāts TL 14 C	127	4.762-613.0		<input type="checkbox"/>
TL augstspiediena adapteris	128	4.775-154.0		<input type="checkbox"/>
<b>SLAPJĀS STRŪKĻOŠANAS PALĪGIERĪCE</b>				
<b>Slapjās strūklošanas palīgierīce (bez sprauslas)</b>				
Slapjās strūklošanas piederums ar plūsmas vadību (bez uzgaļiem)	129	4.115-000.0	Vienkārša krāsas, rūsas un plāvas (oksīdu) noņemšana: Kärcher slapjās strūklošanas piederums ar plūsmas regulēšanu, lai augstspiediena strūklai pievienotu abrazīvas daļiņas.	<input type="checkbox"/>
Slapjās strūklošanas piederums bez strūklas regulēšanas iespējas (komplektā neietilpst uzgaļi)	130	4.115-006.0	Vienkārša krāsas, rūsas un plāvas (oksīdu) noņemšana: Kärcher slapjās strūklošanas piederums ar plūsmas regulēšanu, lai augstspiediena strūklai pievienotu abrazīvas daļiņas. Bez strūklas regulēšanas.	<input type="checkbox"/>
<b>Uzgaļu komplekts slapjās strūklošanas palīgierīcei</b>				
Uzgaļu komplekts TR wet jet set 0035	131	2.112-021.0		<input type="checkbox"/>
<b>Bora-karbīda sprausla</b>				
Bora-karbīda sprausla, iekārtām līdz 1000 l/h	132	6.415-084.0	Papildu uzgaļu komplektiem. Ļoti izturīgs pret nolietojumu, ar bora-karbīda ietveri nepārtrauktai darbībai.	<input type="checkbox"/>
<b>ŪDENS PADEVE</b>				
<b>Geka savienojumi</b>				
Ar šļūtenes uzgali, R 1/2"	133	6.388-461.0	Šļūtenes savienojums.	<input type="checkbox"/>
Ar šļūtenes uzgali, R 3/4"	134	6.388-455.0		<input type="checkbox"/>
Ar šļūtenes uzgali, R 1"	135	6.388-465.0		<input type="checkbox"/>
Ar iekšējo vītņi, R 3/4"	136	6.388-473.0	Ar iekšējo vītņi.	<input type="checkbox"/>
<b>Iesūkšanas filtrs</b>				
Ūdens filtrs	137	6.414-956.0		<input type="checkbox"/>
Sūkšanas filtrs ar drošības vārstu	138	4.730-012.0	Misiņa sūkšanas filtrs, kas piemērots dīķiem, uzglabāšanas tvertnēm u. c. Ar drošības vārstu.	<input type="checkbox"/>
<b>Ūdens filtrs ar smalku sietu</b>				
Universāls ūdens smalkais filtrs, 25 μm	139	2.637-020.0		<input type="checkbox"/>
Ūdens filtrs ar smalku sietu un adapteri	140	4.730-102.0	Ūdens filtrs ar smalku sietu, 125 μm, maks. temperatūra 50°C. Aizsargā augstspiediena tīrītāju no ūdenī esošajām netīrumu daļiņām. Ūdens plūsmas ātrums līdz 1200 l/h. 3/4" savienojums, ar adapteri, 1".	<input type="checkbox"/>

Pieejamie piederumi

## PIEDERUMI PAREDZĒTI HD 5/15 CX PLUS 1.520-932.0



141



142



143



144



145



146

		Pasūtījuma Nr.	Apraksts	
<b>ŪDENS PADEVE</b>				
<b>Ūdens padeves šļūtene</b>				
Ūdens padeves šļūtene	141	4.440-038.0	NW 13 R1" / R 3/4", līdz pat 30°C.	<input type="checkbox"/>
	142	4.440-207.0	NW 19 R1" / R 3/4", tīrīšanai līdz pat 85°C.	<input type="checkbox"/>
<b>MAZGĀŠANAS BIRSTES</b>				
<b>Push-on tipa mazgāšanas birste</b>				
Uzspraužama mazgāšanas birste, M 18 × 1,5	143	4.113-001.0	Uzspraužama mazgāšanas birste universālam pielietojumam. Vienkārši uzspraužama uz caurules. Savienojums: M 18 × 1,6.	<input type="checkbox"/>
Uzspraužama mazgāšanas suka	144	4.762-497.0	Ar skavu piestiprināšanai tieši pie vienības divkāršās vai trīskāršās sprauslas uzgala. Der jaunajam divu vai trīs sprauslu uzgalim.	<input type="checkbox"/>
<b>Rotējoša mazgāšanas birste</b>				
Rotējoša mazgāšanas birste mašīnām ar ātrumu <800 l/h, neilona sari	145	4.113-004.0		<input type="checkbox"/>
Rotējoša mazgāšanas birste mašīnām ar ātrumu <800 l/h, dabīgiem sariem	146	4.113-003.0		<input type="checkbox"/>

Pieejamie piederumi