



HD 5/17 C

Kompakta, mobila un daudzpusīga augstspiediena iekārta HD 5/17 C mazgāšanai ar aukstu ūdeni, ko var izmantot kā vertikālā, tā horizontālā stāvoklī. Ar novietni piederumu uzglabāšanai, misiņa cilindra bloku un automātisko spiediena samazināšanas sistēmu.



1-2 h



EASY!Force



1 x 360°

EASY!Lock



AUTO SHUTDOWN



1



2



3



4

1 Ietaupiet enerģiju un laiku! EASY!Force augstspiediena pistole un EASY!Lock ātrizjaucami savienojumi.

- EASY!Force augstspiediena pistoles risinājums, kas ļauj darboties ilgstoši un nepagurstoši.
- Īpaši izturīgi un ilgi kalpojoši EASY!Lock ātrizjaucami savienojumi. Turklāt tos var pievienot/atvienot piecas reizes ātrāk nekā skrūves savienojumus.

2 Mobilitāte.

- Iekārtas priekšpusē izvietotais pārvietošanas rokturis ļauj to ērti iekraut transportlīdzeklī un pārvadāt.
- Virziņas rokturi var ērti nolocīt, nospiežot vienu pogu.

3 Lielāka darbības brīvība

- Iespējama vertikālā un horizontālā regulēšana.
- Iekārtu izmantojot horizontālā stāvoklī, papildus drošībai riteņi tiek pacelti no zemes. Tādējādi tiek nodrošināta iekārtas maksimālā stabilitāte.

4 Augstāka kvalitāte

- Automātiskā spiediena samazināšanas sistēma aizsargā sūkņa komponentus un paīdzina tā kalpošanas laiku.
- Augstas kvalitātes misiņa cilindra galva.



HD 5/17 C

- Automātiskā spiediena samazināšanas ierīce
- Var izmantot kā vertikālā, tā horizontālā stāvoklī
- Ietaupiet enerģiju un laiku! EASY!Force augstspiediena pistole un EASY!Lock ātrizjaucami savienojumi.

Tehniskie dati

Pasūtījuma Nr.	1.520-940.0	
EAN kods	4054278164663	
Strāvas veids	Ph / V / Hz	1 / 230 / 50
Plūsmas apjoms	l/h	480
Darba spiediens	bar / MPa	170 / 17
Max. pressure	bar / MPa	200 / 20
Maksimālā ūdens temperatūra ieejā	°C	60
vienlaicīgu lietotāju skaits		1
Mobilitāte		ratīni
Jauda	KW	3
Svars bez piederumiem	kg	26
Izmēri (G x P x A)	mm	380 × 360 × 930

Standarta piederumi

Pistole	EASY!Force	
High-pressure hose	m	10 / DN 6, 250 bāri
Spray lance	mm	840
Trīspozīciju dīze (0°/25°/40°)		manual
Presatgriešanās sistēma ANTI!Twist		-
Spiediena slēdzis		■
Servo vadības sistēma		-

■ Iekļauts piegādes komplektācijā

HD 5/17 C 1.520-940.0

KÄRCHER




		Pasūtījuma Nr.	Plūsmas apjoms					Cena	Apraksts	
Pistoles										
Pagarināts, viegli nospiežams pistoles "gaišis"	1	4.118-005.0							Pagarināta, viegli nospiežama augstspiediena pistole augstspiediena šļūtenēm ar grozāmu savienojumu.	<input checked="" type="checkbox"/>
Adapteru komplekts 1 no augstspiediena šļūtenes	2	4.111-050.0							Kärcher augstspiediena tīrītāju modernizēšanai ar esošo augstspiediena šļūteni: Pārveides komplekts EASY!Force 1 ar EASY!Force augstspiediena pistoli, smidzinātāju un visiem adapteriem sprauslai.	<input type="checkbox"/>
Adapteru komplekts 2 no augstspiediena šļūtenes	3	4.111-051.0							Izstrādāts esošo Kärcher augstspiediena tīrītāju modernizēšanai: Pārveides komplekts EASY!Force 2 ar EASY!Force augstspiediena pistoli, smidzinātāju, augstspiediena šļūteni un nepieciešamajiem adapteriem.	<input type="checkbox"/>
Adapteru komplekts 3 EASY! Force	4	4.111-052.0							Sader ar esošo augstspiediena šļūteni un smidzinātāju: Pārveides komplekts EASY!Force 3 ar EASY!Force pistoli, smidzinātāju un visiem nepieciešamajiem adapteriem jūsu augstspiediena tīrītāja atjaunināšanai.	<input type="checkbox"/>
Ātrais savienojums										
Ātrais savienojums	5	2.115-000.0								<input type="checkbox"/>
Ievades savienojums	6	2.115-001.0								<input type="checkbox"/>

■ Iekļauts piegādes komplektācijā □ Pieejamie piederumi

HD 5/17 C

1.520-940.0

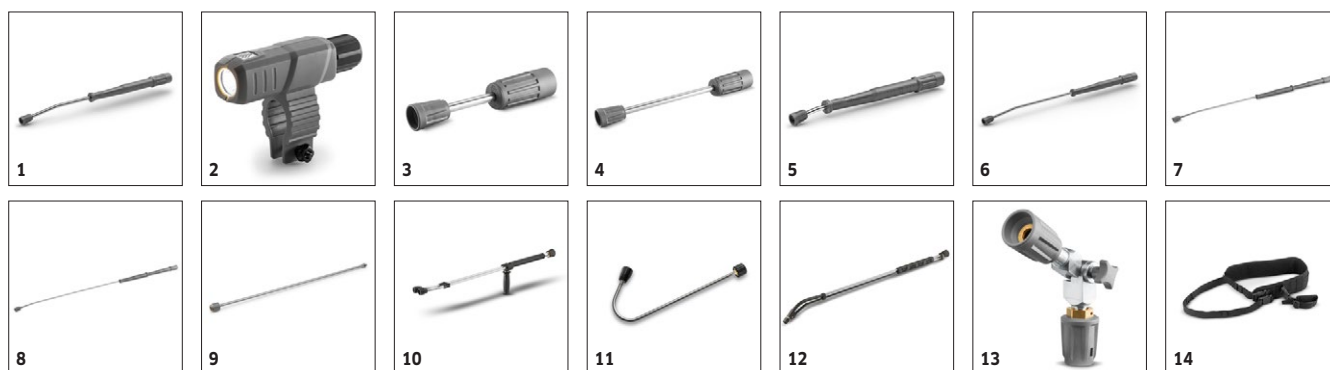KÄRCHER


		Pasūtījuma Nr.		Garums		Cena	Apraksts	
Rotējošās smidzinātāju caurules								
Smidzinātāja caurule	1	4.112-006.0	300 bar	840 mm			850 mm nerūšējošā tērauda caurule (manuāla savienošana) ar ergonomisku rokturi ērtai izmantošanai un aizsardzībai. Grozāma 360° ar spiedienu.	<input checked="" type="checkbox"/>
Viegla sprausla	2	2.680-002.0					Spilgts, viegls LED lukstītītis tieši uzstādīšanai uz EASY!Force augstspiediena pistoles smidzinātāja. Labākai redzamībai sliktā apgaismojuma apstākļos, darbojas līdz 5 stundām.	<input type="checkbox"/>
Smidzinātāja caurule, 250 mm, fiksēta	3	4.112-027.0	300 bar	250 mm			Smidzinātājs, 250 mm, grozāms, ergonomisks	<input type="checkbox"/>
550 mm izsmidzinātājs, negrozāms	4	4.112-024.0	300 bar	400 mm			Smidzinātājs, 400 mm, grozāms, ergonomisks	<input type="checkbox"/>
Smidzinātāja caurule	5	4.112-007.0	300 bar	600 mm			600 mm nerūšējošā tērauda caurule (manuāla savienošana) ar ergonomisku rokturi ērtai izmantošanai un aizsardzībai. Grozāma 360° ar spiedienu.	<input type="checkbox"/>
	6	4.112-000.0	300 bar	1050 mm			1050 mm nerūšējošā tērauda caurule (manuāla savienošana) ar ergonomisku rokturi ērtai izmantošanai un aizsardzībai. Grozāma 360° ar spiedienu.	<input type="checkbox"/>
	7	4.112-018.0	300 bar	1550 mm			1550 mm nerūšējošā tērauda caurule (manuāla savienošana) ar ergonomisku rokturi ērtai izmantošanai un aizsardzībai. Grozāma 360° ar spiedienu.	<input type="checkbox"/>
	8	4.112-021.0	300 bar	2050 mm			2050 mm nerūšējošā tērauda caurule (manuāla savienošana) ar ergonomisku rokturi ērtai izmantošanai un aizsardzībai. Grozāma 360° ar spiedienu.	<input type="checkbox"/>
Izsmidzināšanas caurules pagarinājums TR 1000 mm	9	4.112-048.0	300 bar	1000 mm			Smidzinātāja pagarinājums ar EASY!Lock savienojumu. Garums 1000 mm.	<input type="checkbox"/>
Dubultā smidzinātāja caurule								
Dubultā smidzinātāja caurule	10	2.112-016.0	310 bar	960 mm			960 mm dubultā smidzināšanas caurule ar iespēju mainīt spiedienu ar roktura palīdzību pie pilna ūdens plūsmas ātruma. Piemērota izmantošanai lauksaimniecībā (piem, stāļu tīrīšanai).	<input type="checkbox"/>
Smidzinātājs ar izliektu smidzināšanas cauruli								
Smidzinātāja caurule tualetēm un lietusūdens notekcaurulēm	11	4.112-029.0					Nerūšējošā tērauda caurule WC un noteku tīrīšanai ar uzgāļa ieliktni. Īpaši veidota efektīvai un higiēniskai lietus notekcauruļu un tuaļu tīrīšanai.	<input type="checkbox"/>
Smidzinātājs ar lokāmu smidzināšanas cauruli								
Lokanā smidzinātāja caurule	12	4.112-035.0	210 bar	1050 mm			1050 mm elastīga caurule ar maināmu liekumu no 20° līdz 140°, ideāla grūti aizsiedzamu vietu, piemēram, noteku, tīrīšanai.	<input type="checkbox"/>
Šarnīrveida savienojums TR 20	13	4.112-057.0	300 bar				Grūti aizsiedzamām vietām. Augstspiediena šarnīrsavienojums ar bezgalīgu leņķa regulēšanu līdz pat 120°. Vienkārši pievienojiet tieši pie augstspiediena tīrītāja strūklas caurules.	<input type="checkbox"/>
Inaktīvs								
Siksna izvīrzāmajai izsmidzināšanas caurulei	14	6.373-987.0					Ērta siksna, kas atvieglo darbu ar teleskopisko smidzinātāju (6.394-690). Slodze tiek optimāli sadalīta pa ķermeņiem, tāpēc ir iespējami ilgāk lietošanas periodi.	<input type="checkbox"/>
Notekas tīrītājs								
Noteku tīrīšanas caurule	15	2.112-015.0		960 mm			Šis smidzinātājs ir piemērots noteku sistēmu tīrīšanai. Smidzinātāja forma un īpašais uzgalis ļauj tīrīt notekas, nenonemot uzlikas.	<input type="checkbox"/>
Smidzinātājs šasijas tīrīšanai								
Smidzināšanas caurule šasiju tīrīšanai	16	4.112-032.0		700 mm			Nerūšējošā tērauda smidzināšanas caurule efektīvai un vienkāršai šasiju un riteņu arku tīrīšanai. Bez augstspiediena uzgāļa.	<input type="checkbox"/>

Iekļauts piegādes komplektācijā Pieejamie piederumi

HD 5/17 C

1.520-940.0

KÄRCHER



17



18

		Pasūtījuma Nr.	Garums	Cena	Apraksts	
Papildu tvērklis						
Papildu rokturis EASY!Lock caurules izsmidzinātājam	17	4.321-380.0			Komfortabls ikvienā situācijā - papildu rokturis ir viegli piestiprināms pie mūsu jaunās EASY!Lock paaudzes smidzinātāja, tas atvieglo darbu, nodrošinot iespēju pielāgot savu stāju atbilstoši konkrētajam uzdevumam. Regulāra stājas maiņa mazina ķermeņa slodzi, padarot darbu vienkāršāku un ērtāku. Pateicoties 360° pagriežamam smidzinātājam, papildu rokturi var vienkārši pilnībā pagriezt, vienlaikus strādājot, lai nodrošinātu lielāku pielāgojamību.	<input type="checkbox"/>
PowerControl smidzinātājs						
Power Control izsmidzinātājs 027	18	4.112-043.0			PowerControl smidzinātājs ar 027 izmēra sprauslu ļauj bezgalīgi mainīt spiedienu tieši satveršanas zonā un tādējādi precīzi pielāgot jaudu attiecīgajam uzdevumam.	<input type="checkbox"/>

■ Iekļauts piegādes komplektācijā Pieejamie piederumi

HD 5/17 C 1.520-940.0

KÄRCHER



		Pasūtījuma Nr.		Sprauslas izmērs			Cena	Apraksts	
Trīs sprauslas									
Trīspozīciju sprausla	1	4.117-024.0	300 bar	28				Trīsstrūklu sprausla ar manuālu strūklas nomainīgu. Ērta strūklas pielāgošana. Augstspiediena tīrītājiem ar inžektoru; zema spiediena fēna strūkļa mazgāšanas līdzekļa notīrīšanai un uzklāšanai.	<input checked="" type="checkbox"/>
Maza izmēra dubļu frēze									
Dubļu frēze	2	4.114-018.0	180 bar	30				Mazāks jaudas zudums, augstāka izsmidzināšanas kvalitāte: jaunais, jaudīgais netīrumu tīrītājs ar 030 izmēra sprauslu nodrošina pat par 50% augstāku tīrīšanas un aptveres veikspēju nekā tā priekšgājējs.	<input type="checkbox"/>
Liela izmēra dubļu frēze									
Dubļu frēze	3	4.114-040.0	300 bar	35				Netīrumu tīrītājs ar grozāmu zīmuļa strūklū nodrošina 10 reizes labāku tīrīšanu. Keramikas uzgalis un lodiņu gultņi ilgam kalpošanas laikam. Sīkāka informācija: maks. 300 bāri, 30 MPa, 85°C.	<input type="checkbox"/>

Iekļauts piegādes komplektācijā Pieejamie piederumi

HD 5/17 C 1.520-940.0

KÄRCHER




		Pasūtījuma Nr.	ID		Garums	Cena	Apraksts	
Standarta ar savienojumiem abās pusēs								
Augstspiediena šļūtene	1	6.110-034.0	DN 6	250 bar	10 m		10 m augstspiediena šļūtene (M 22 x 1,5), droša pret sapīšanās. Ar patentētu grozāmu pistoles savienojumu (AVS) un manuālo savienojumu. Sīkāka informācija: DN 6 / 155°C / 250 bāri.	<input checked="" type="checkbox"/>
	2	6.110-035.0	DN 6	250 bar	10 m			<input type="checkbox"/>
	3	6.110-056.0	DN 6	300 bar	10 m		Ar patentētu (grozāmu) savienojumu (AVS) un rokas skrūves savienojumu. M 22 x 1,5 m, ar aizsardzību pret sapīšanās. NW 6 / 155°C / 300 bāri.	<input type="checkbox"/>
	4	6.110-031.0	DN 8	315 bar	10 m		10 m gara augstspiediena šļūtene (M 22 x 1,5), droša pret sapīšanās. Ar patentētu rotējošu AVS pistoles savienojumu un manuālo savienojumu. Sīkāka informācija: DN 8 / 155°C / 315 bāri.	<input type="checkbox"/>
	5	6.110-030.0	DN 8	315 bar	15 m		15 m gara augstspiediena šļūtene (M 22 x 1,5), droša pret sapīšanās. Ar patentētu grozāmu pistoles savienojumu (AVS) un manuālo savienojumu. Sīkāka informācija: DN 8 / 155°C / 315 bāri.	<input type="checkbox"/>
	6	6.110-032.0	DN 8	315 bar	20 m		20 m gar augstspiediena šļūtene (M 22 x 1,5), droša pret sapīšanās. Ar patentētu (grozāmu) pistoles savienojumu (AVS) un manuālo savienojumu. Sīkāka informācija: DN 8 / 155°C / 315 bāri.	<input type="checkbox"/>
	7	6.110-014.0	DN 8	315 bar	30 m		Ar grozāmu savienojumu 2 x M 22 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
	8	6.110-042.0	DN 10	220 bar	15 m		15 m augstspiediena šļūtene, M 22 x 1,5, aizsardzība pret sapīšanās abos galos. Sīkāka informācija: DN 10 / 155°C / 220 bāri.	<input type="checkbox"/>
	9	6.110-043.0	DN 10	220 bar	20 m		Ar savienojumu abos galos, M 22 x 1,5, ar aizsardzību pret sapīšanās. NW 10 / 155°C / 220 bāri.	<input type="checkbox"/>
	10	6.110-044.0	DN 10	220 bar	25 m			<input type="checkbox"/>
	11	6.110-045.0	DN 10	220 bar	40 m			<input type="checkbox"/>
	12	6.110-059.0	DN 12	210 bar	15 m		Augstspiediena šļūtene ūdens tilpumam, kas lielāks par 1800 l/h. Abos galos savienojumi. M 22 x 1,5 m, ar aizsardzību pret sapīšanās.	<input type="checkbox"/>
	13	6.110-060.0	DN 12	210 bar	40 m			<input type="checkbox"/>
	14	6.110-041.0	DN 10	220 bar	10 m			<input type="checkbox"/>
Longlife 400 ar savienojumiem abās pusēs								
Augstspiediena šļūtene Longlife	15	6.110-024.0	DN 8	400 bar	1,5 m		1,5 m augstspiediena šļūtene (DN 8, M 22 x 1,5) ar aizsardzību pret sapīšanās un savienojumiem abos galos. Savienšanai ar šļūteni spolēm ar attiecīgu savienojumu (M 22 x 1,5).	<input type="checkbox"/>
	16	6.110-069.0	DN 8	400 bar	1,5 m			<input type="checkbox"/>
	17	6.110-038.0	DN 8	400 bar	10 m			<input type="checkbox"/>
	18	6.110-023.0	DN 8	400 bar	30 m		Ar grozāmu savienojumu 2 x M 22 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
	19	6.110-027.0	DN 8	400 bar	20 m			<input type="checkbox"/>
	20	6.110-029.0	DN 8	400 bar	15 m			<input type="checkbox"/>

■ Iekļauts piegādes komplektācijā □ Pieejamie piederumi

HD 5/17 C 1.520-940.0

KÄRCHER

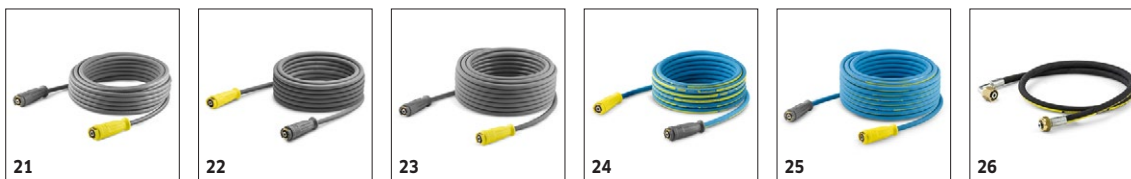

		Pasūtījuma Nr.	ID		Garums	Cena	Apraksts	
Pārtikas industrijas versija ar savienojumiem abās pusēs								
Augstspiediena šūtene pārtikas rūpniecībai	21	6.110-063.0	DN 6	250 bar	15 m		15 m augstspiediena šūtene (DN 6) ar patentētu (grozāmu) AVS pistoles savienojumu. Krāsu nezaudējošs ārējais slānis. Izmantošanai pārtikas rūpniecībā. DN 6 / 155°C / 250 bāri.	<input type="checkbox"/>
	22	6.110-051.0	DN 8	250 bar	10 m		10 m augstspiediena šūtene (DN 8) ar patentētu (grozāmu) AVS pistoles savienojumu. Krāsu nezaudējošs ārējais slānis. Izmantošanai pārtikas rūpniecībā. M 22 x 1,5 m, droša pret sapīšanos.	<input type="checkbox"/>
	23	6.110-052.0	DN 8	250 bar	20 m		20 m augstspiediena šūtene (DN 8) ar grozāmu savienojumu. Krāsu nezaudējošs ārējais slānis. Izmantošanai pārtikas rūpniecībā. Savienojumi abos galos, M 22 x 1,5, droša pret sapīšanos. NW 8 / 155°C / 250 bāri.	<input type="checkbox"/>
Longlife pārtikas industrijas versija ar savienojumiem abās pusēs								
Augstspiediena šūtene pārtikas rūpniecībai Longlife	24	6.110-053.0	DN 8	400 bar	10 m		Longlife HP šūtene izmantošanai pārtikas nozarē. Außen-decke## dzīvnieku tauku izturīgs, krāsu nezaudējošs materiāls. Ar grozāmu savienojumu 2 x M 22 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
	25	6.110-054.0	DN 8	400 bar	20 m		Longlife HP šūtene izmantošanai pārtikas rūpniecībā. Außen-decke## dzīvnieku tauku izturīgs, krāsu nezaudējošs materiāls. Ar patentētu (grozāmu) savienojumu (AVS).	<input type="checkbox"/>
Šūtenes īpašai izmantošanai								
Augstspiediena šūtene, izliekta	26	6.110-068.0	DN 8	400 bar	1,5 m			<input type="checkbox"/>

■ Iekļauts piegādes komplektācijā □ Pieejamie piederumi

HD 5/17 C 1.520-940.0



		Pasūtījuma Nr.	Sprauslas izmērs				Cena	Apraksts	
Sprausla ar izsmidzināšanas leņķi 15°									
Augstas veiktspējas sprausla	1	2.113-041.0	28					Ventilatora strūklas sprausla ar 15° izsmidzināšanas leņķi ir piemērota noturīgiem netīrumiem.	<input type="checkbox"/>

■ Iekļauts piegādes komplektācijā Pieejamie piederumi

HD 5/17 C 1.520-940.0

KÄRCHER




		Pasūtījuma Nr.	Sprauslas izmērs	Dia- mētrs	Cena	Apraksts	
Šļūtene cauruļvadu tīrīšanai ID 6							
Šļūtenes montāža TR cauruļu tīrīšana DN6 max.2	1	6.110-046.0	250 bar				<input type="checkbox"/>
Cauruļu tīrīšanas šļūtene, DN 6, 20 m, 220 bāri	2	6.110-008.0	250 bar			20 m gara, elastīga augstspiediena šļūtene (DN 6) cauruļu tīrīšanai, spiedienam līdz 220 bāriem (vitņsavienojums R 1/8 uzgalim).	<input type="checkbox"/>
Šļūtenes montāža TR cauruļu tīrīšana DN6 max.2	3	6.110-047.0	250 bar				<input type="checkbox"/>
Šļūtenes montāža TR cauruļu tīrīšana DN6 14MPa	4	6.110-048.0	140 bar				<input type="checkbox"/>
Cauruļu tīrīšanas šļūtene	5	6.110-049.0	140 bar			20 m gara, elastīga augstspiediena šļūtene (DN 6) cauruļu tīrīšanai (vitņsavienojums R 1/8 uzgalim).	<input type="checkbox"/>
Cauruļu tīrīšanas šļūtene, DN 6, 30 m	6	6.110-050.0	140 bar			30 m gara, elastīga augstspiediena šļūtene (DN 6) cauruļu tīrīšanai (vitņsavienojums R 1/8 uzgalim).	<input type="checkbox"/>
Cauruļvadu tīrīšanas uzgalis							
Dubļu frēze cauruļu tīrīšanai D21/040	7	4.765-001.0	40	21 mm			<input type="checkbox"/>
Dubļu frēze cauruļu tīrīšanai D30/040	8	4.765-004.0	40	30 mm			<input type="checkbox"/>
Cauruļu tīrīšanas uzgalis	9	5.763-015.0	55	16 mm		16 mm cauruļu tīrīšanas uzgalis ar iekšējo vitni. Dažādi strūklas virzieni videi draudzīgai aizsērējušu notekcauruļu un cauruļu tīrīšanai.	<input type="checkbox"/>
	10	5.763-020.0	65	16 mm			<input type="checkbox"/>
	11	5.763-017.0	50	30 mm		30 mm cauruļu tīrīšanas uzgalis ar iekšējo vitni. Dažādi strūklas virzieni videi draudzīgai aizsērējušu notekcauruļu un cauruļu tīrīšanai.	<input type="checkbox"/>
Grozāms cauruļu tīrīšanas uzgalis	12	6.415-428.0	50	16 mm		Grozāms cauruļu tīrīšanas uzgalis ar iekšējo vitni un četrām rotējošām strūklām videi draudzīgai aizsprostotu noteku un cauruļu tīrīšanai.	<input type="checkbox"/>
Korpusu un tvertņu tīrīšana							
Add-on kit mud sucker	13	2.641-798.0					<input type="checkbox"/>

■ Iekļauts piegādes komplektācijā □ Pieejamie piederumi

HD 5/17 C 1.520-940.0

KÄRCHER

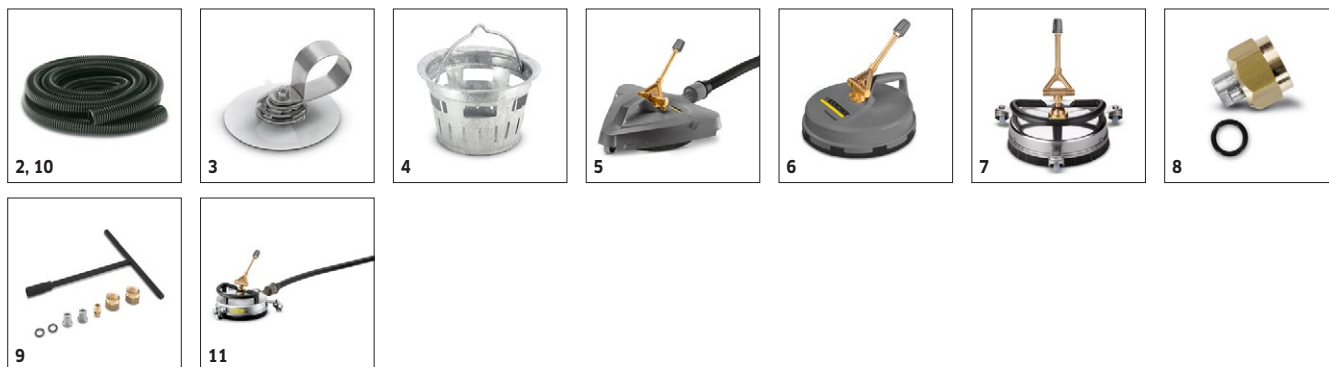

		Pasūtījuma Nr.	Plūsmas apjoms	Sprauslas izmērs	Diametrs		Cena	Apraksts
Cieto virsmu tīrītājs FRV 30								
Gumijas lūpa FRV 30	1	2.642-910.0						<input type="checkbox"/>
Pagarināšanas šļūtene, 5 m	2	4.440-939.0						5 m pagarināšanas šļūtene, paredzēta FRV 30.Iekļauta savienojuma uzmava. <input type="checkbox"/>
Papildu šļūtenes piederumu komplekts	3	2.642-528.0						<input type="checkbox"/>
Papildu piederumu komplekts netīrumu aizturei	4	2.642-532.0						<input type="checkbox"/>
FRV 30 virsmas tīrītājs	5	2.111-010.0						<input type="checkbox"/>
Cieto virsmu tīrītājs FR 30								
FR 30 no 2.641-065.0	6	2.111-011.0			300 mm			<input type="checkbox"/>
Cieto virsmu tīrītājs FR 30 ME								
FR 30 ME virsmas tīrītājs	7	2.111-013.0			300 mm			Karsta ūdens izturīgs nerūsējoša tērauda virsmas tīrītājs ar divkārtšiem keramikajiem gultņiem, grīdu nekrāsojoši grozāmie ritenīši un sūkšanas šļūtenes savienojums. Ideāls tīrīšanai iekštelpās, piemēram, pārtikas rūpniecībā. <input type="checkbox"/>
Iekārtai atbilstošu sprauslu komplekts darbam ar FR								
Uzgaļu komplekts virsmu tīrītājiem 450-500 l/h	8	2.640-482.0	450 - 500 l/h					Uzgaļu komplektā ietilpst uzgali un savienojumi. Kärcher virsmu tīrītājiem (450 līdz 500 l/h). <input type="checkbox"/>
Iekārtai atbilstošu sprauslu komplekts darbam ar FRV								
Uzgaļu komplekts 035, paredzēts FRV 30	9	2.642-430.0		35				<input type="checkbox"/>
FRV 30 ME virsmu tīrītājs								
Šļūtenes pagarinājums FRV 30 Me un FRV 50 Me	10	4.441-040.0						<input type="checkbox"/>
FRV 30 Me virsmu tīrītājs	11	2.111-012.0						<input type="checkbox"/>

■ Iekļauts piegādes komplektācijā □ Pieejamie piederumi

HD 5/17 C 1.520-940.0

KÄRCHER




		Pasūtījuma Nr.	Plūsmas apjoms				Cena	Apraksts	
Putu pūšanas ierīce ar flakonu									
Putu uzgalis TR	1	4.112-053.0	350 - 600 l/h						<input type="checkbox"/>
Pudeļu tīrīšanas līdzeklis 1L	2	5.071-414.0							<input type="checkbox"/>
Krūzes putu caurule Advanced 042	3	2.112-018.0							<input type="checkbox"/>
1 litra tīrīšanas līdzekļa tvertne progresīvai putu caurulei	4	6.414-050.0							<input type="checkbox"/>
Foam lance Advanced 1	5	4.112-063.0	400 - 600 l/h						<input type="checkbox"/>
Foam lance DUO Advanced TR	6	4.112-067.0	400 - 600 l/h						<input type="checkbox"/>
Inno Foam putu komplekts									
Inno putu komplekts ar mazgāšanas līdzekļa inžektoru	7	2.112-000.0						Augstspiediena putu sistēma ar dubulto izsmidzināšanas cauruli (putu uzgali un augstspiediena strūklu noskalošanai). Izmantošanai mobilajiem un stacionārajiem augstspiediena un HDS spiediena tīrītājiem tīrīšanai vai dezinfekcijai.	<input type="checkbox"/>
Easy Foam putu komplekts									
Easy putu komplekts ar RM inžektoru	8	2.112-010.0						HP putu sistēma izmantošanai ar HD/HDS iekārtām tīrīšanai un dezinficēšanai. Putu uzgalis savienojumam ar cauruli un HP ķīmisko inžektoru ar augstas precizitātes 0-5 % regulējošu vārstu. Iekārtas īpašais uzgaļu komplekts ir jāpasūta atsevišķi.	<input type="checkbox"/>
Uzgaļu komplekti lietošanai ar Inno / Easy Foam putu komplektiem									
Uzgaļu komplekts 055 z. Inno/Easy komplekts 500-600 l/h	9	2.111-009.0	500 - 600 l/h					Optimāli pielāgojams dažādu iekārtu izejām - ekonomiskai izmantošanai.	<input type="checkbox"/>
Putu uzgaļu montāžas komplekts									
Putu uzgaļu komplekts	10	2.112-013.0						Putošanas līdzekļa komplekts. Putu uzgalis ir ideāli piemērots izmantošanai sanitārajās zonās un pārtikas rūpniecībā, kā arī tur, kur nepieciešama ilgstoša lietošana.	<input type="checkbox"/>

■ Iekļauts piegādes komplektācijā □ Pieejamie piederumi

HD 5/17 C 1.520-940.0

KÄRCHER

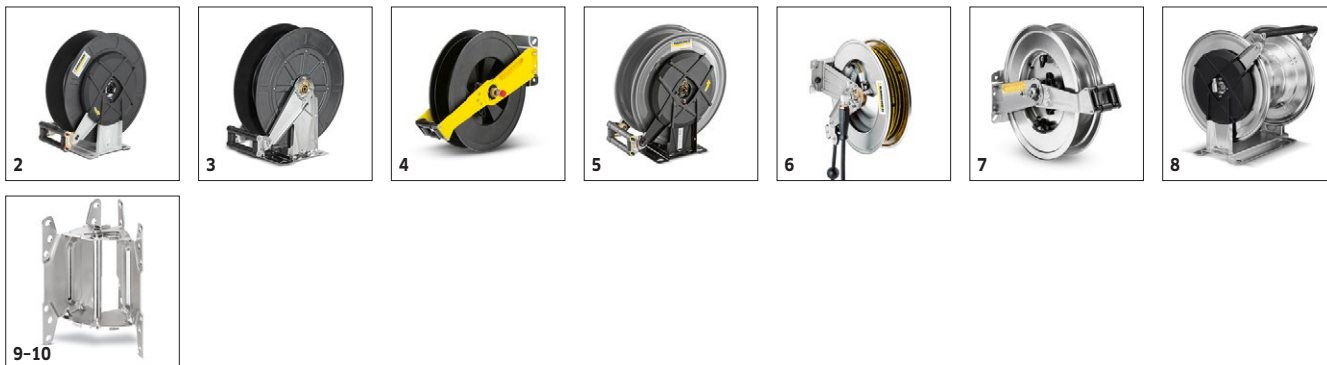


		Pasūtījuma Nr.	Garums					Cena	Apraksts	
Šļūtenju spoles ar automātisko uztīšanas funkciju										
Wall-mounted hose reel	1	2.639-257.0	15 m							<input type="checkbox"/>
Automātiska šļūtenes spole, tērauds/plastmasa ar pulvera pārklājumu	2	6.392-074.0	20 m							<input type="checkbox"/>
Automātiska nerūsējošā tērauda/sintētiska materiāla šļūtenes cilindrds	3	6.392-083.0	20 m							<input type="checkbox"/>
Šļūtenes spole, automātiska, 20 m, krāsota	4	6.392-106.0	20 m						Automātiska šļūtenes spole no izturīgas plastmasas. Krāsots metāla turētājs. Piemērota 20 m augstspiediena šļūtenei.	<input type="checkbox"/>
Šļūtenes spole, automātiska, ar bazalta pelēku pārklājumu	5	6.392-105.0	20 m							<input type="checkbox"/>
Šļūtenes ritenis, automātiskais, 20 m, nerūsējošā tērauda	6	6.392-076.0	20 m						Automātiskais nerūsējošā tērauda šļūtenes ritenis. Ar grozāmu turētāju. Piemērots 20 m augstspiediena šļūtenei.	<input type="checkbox"/>
Nerūsējošā tērauda ABS šļūtenes spole	7	6.392-122.0	20 m						Automātiska nerūsējošā tērauda šļūtenes spole. Īpaši piemērota izmantošanai pārtikas rūpniecībā. Materiāls un pārklājums nodrošina izturību pret koroziju. Udensdrošs kapsulēts atsperes pievads. Savienojums HP šļūtenēm, ar nipelī.	<input type="checkbox"/>
Automātiska nerūsējošā tērauda šļūtenes spole	8	6.392-442.0	40 m							<input type="checkbox"/>
Grozāms turētājs	9	2.639-931.0							Grozāms turētājs automātiskās šļūtenju spoles piestiprināšanai. Maksimālam darbības rādiusam un augstspiediena šļūtenes elastībai. Grozāms 120°. Cinkots tērauds.	<input type="checkbox"/>
Nerūsējošā tērauda ABS sienas stiprinājums	10	2.641-867.0							Grozāms sienas kronšteins no augstas kvalitātes tērauda (paredzēts 2.641-866). Tas nodrošina maksimālu elastību un ērtības, darbojoties ar HP šļūteni.	<input type="checkbox"/>

■ Iekļauts piegādes komplektācijā Pieejamie piederumi

HD 5/17 C 1.520-940.0

KÄRCHER

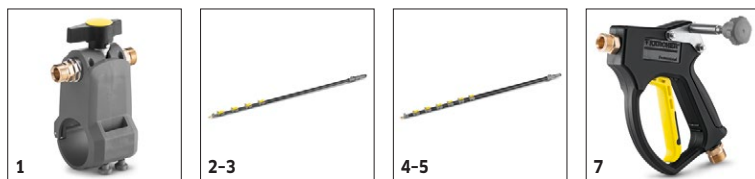

		Pasūtījuma Nr.	Plūsmas apjoms	Ieejas temperatūra	Garums	Garums	Cena	Apraksts	
Teleskopstangen									
TL zema spiediena adapteris	1	4.580-097.0		max. 40 °C					<input type="checkbox"/>
Izvirzāmais kāts TL 7 F	2	4.762-609.0		max. 60 °C					<input type="checkbox"/>
Izvirzāmais kāts TL 7 H	3	4.762-610.0		max. 60 °C					<input type="checkbox"/>
Izvirzāmais kāts TL 10 H	4	4.762-611.0		max. 60 °C					<input type="checkbox"/>
Izvirzāmais kāts TL 10 C	5	4.762-612.0		max. 60 °C					<input type="checkbox"/>
Izvirzāmais kāts TL 14 C	6	4.762-613.0		max. 60 °C					<input type="checkbox"/>
TL augstspiediena adapteris	7	4.775-154.0		max. 60 °C					<input type="checkbox"/>

■ Iekļauts piegādes komplektācijā □ Pieejamie piederumi

HD 5/17 C

1.520-940.0

KÄRCHER



		Pasūtījuma Nr.	Sprauslas izmērs					Cena	Apraksts	
Slapjās strūklošanas palīgierīce (bez sprauslas)										
Slapjās strūklošanas piederums ar plūsmas vadību (bez uzgaļiem)	1	4.115-000.0							Vienkārša krāsas, rūsas un plāvas (oksīdu) noņemšana: Kärcher slapjās strūklošanas piederums ar plūsmas regulēšanu, lai augstspiediena strūklai pievienotu abrazīvas daļiņas.	<input type="checkbox"/>
Slapjās strūklošanas piederums bez strūklas regulēšanas iespējas (komplektā neietilpst uzgaļi)	2	4.115-006.0							Vienkārša krāsas, rūsas un plāvas (oksīdu) noņemšana: Kärcher slapjās strūklošanas piederums ar plūsmas regulēšanu, lai augstspiediena strūklai pievienotu abrazīvas daļiņas. Bez strūklas regulēšanas.	<input type="checkbox"/>
Uzgaļu komplekts slapjās strūklošanas palīgierīcei										
Uzgaļu komplekts TR wet jet set 0035	3	2.112-021.0	35							<input type="checkbox"/>
Bora-karbīda sprausla										
Bora-karbīda sprausla, iekārtām līdz 1000 l/h	4	6.415-084.0	6 mm						Papildu uzgaļu komplektiem. Ļoti izturīgs pret nolietojumu, ar bora-karbīda ietveri nepārtrauktai darbībai.	<input type="checkbox"/>

■ Iekļauts piegādes komplektācijā Pieejamie piederumi

HD 5/17 C 1.520-940.0

KÄRCHER



		Pasūtījuma Nr.	Plūsmas apjoms					Cena	Apraksts	
Push-on tipa mazgāšanas birste										
Uzspraužama mazgāšanas suka	1	4.762-497.0							Ar skavu piestiprināšanai tieši pie vienības divkāršās vai trīskāršās sprauslas uzgaļa. Der jaunajam divu vai trīs sprauslu uzgalim.	<input type="checkbox"/>
Uzspraužama mazgāšanas birste, M 18 x 1,5	2	4.113-001.0							Uzspraužama mazgāšanas birste universālam pielietojumam. Vienkārši uzspraužama uz caurules. Savienojums: M 18 x 1,6.	<input type="checkbox"/>
Rotējoša mazgāšanas birste										
Rotējoša mazgāšanas birste mašīnām ar ātrumu <800 l/h, neilona sari	3	4.113-004.0	500 - 800 l/h							<input type="checkbox"/>
Rotējoša mazgāšanas birste mašīnām ar ātrumu <800 l/h, dabīgiem sariem	4	4.113-003.0	500 - 800 l/h							<input type="checkbox"/>

■ Iekļauts piegādes komplektācijā Pieejamie piederumi