



## HD 5/17 CX Plus

Praktiska, mobila un daudzpusīga augstspiediena iekārta mazgāšanai ar auksto ūdeni HD 5/17 CX Plus, ko var izmantot kā vertikālā, tā horizontālā stāvoklī. Ar novietni piederumu uzglabāšanai, misiņa cilindra bloku un automātisko spiediena samazināšanas sistēmu.



### 1 Ietaupiet enerģiju un laiku! EASY!Force augstspiediena pistole un EASY!Lock ātrizjaucami savienojumi.

- EASY!Force augstspiediena pistoles risinājums, kas ļauj darboties ilgstoši un nepagurstoši.
- Īpaši izturīgi un ilgi kalpojoši EASY!Lock ātrizjaucami savienojumi. Turklāt tos var pievienot/atvienot piecas reizes ātrāk nekā skrūves.

### 2 Mobilitāte.

- Iekārtas priekšpusē izvietotais pārvietošanas rokturis ļauj to ērti iekraut transportlīdzeklī un pārvadāt.
- Virziņas rokturi var ērti nolocīt, nospiežot vienu pogu.

### 3 Lielāka darbības brīvība

- Iespējama vertikālā un horizontālā regulēšana.
- Iekārtu izmantojot horizontālā stāvoklī, papildus drošībai riteņi tiek pacelti no zemes. Tādējādi tiek nodrošināta iekārtas maksimālā stabilitāte.

### 4 Augstāka kvalitāte

- Automātiskā spiediena samazināšanas sistēma aizsargā sūkņa komponentus un paīdzina tā kalpošanas laiku.
- Augstas kvalitātes misiņa cilindra galva.



### HD 5/17 CX Plus

- Automātiskā spiediena samazināšanas ierīce
- Var izmantot kā vertikālā, tā horizontālā stāvoklī
- Ietaupiet enerģiju un laiku! EASY!Force augstspiediena pistole un EASY!Lock ātrizjaucami savienojumi.

#### Tehniskie dati

<b>Pasūtījuma Nr.</b>	1.520-942.0	
<b>EAN kods</b>	4054278164687	
<b>Strāvas veids</b>	<b>Ph / V / Hz</b>	1 / 230 / 50
<b>Plūsmas apjoms</b>	<b>l/h</b>	480
<b>Darba spiediens</b>	<b>bar / MPa</b>	170 / 17
<b>Max. pressure</b>	<b>bar / MPa</b>	200 / 20
<b>Maksimālā ūdens temperatūra ieejā</b>	<b>°C</b>	60
<b>vienlaicīgu lietotāju skaits</b>		1
<b>Mobilitāte</b>		ratīņi
<b>Jauda</b>	<b>KW</b>	3
<b>Svars bez piederumiem</b>	<b>kg</b>	27,9
<b>Izmēri (G x P x A)</b>	<b>mm</b>	380 x 370 x 930


#### Standarta piederumi

<b>Pistole</b>	EASY!Force	
<b>High-pressure hose</b>	<b>m</b>	15 / DN 6, 250 bāri
<b>Spray lance</b>	<b>mm</b>	840
<b>Trīspozīciju dīze (0°/25°/40°)</b>		manual
<b>Dubļu frēze</b>		■
<b>Integrēta augstspiediena šļūtenes spole</b>		■
<b>Presatgriešanās sistēma ANTI!Twist</b>		-
<b>Spiediena slēdzis</b>		■
<b>Servo vadības sistēma</b>		-

- Iekļauts piegādes komplektācijā



# HD 5/17 CX PLUS 1.520-942.0

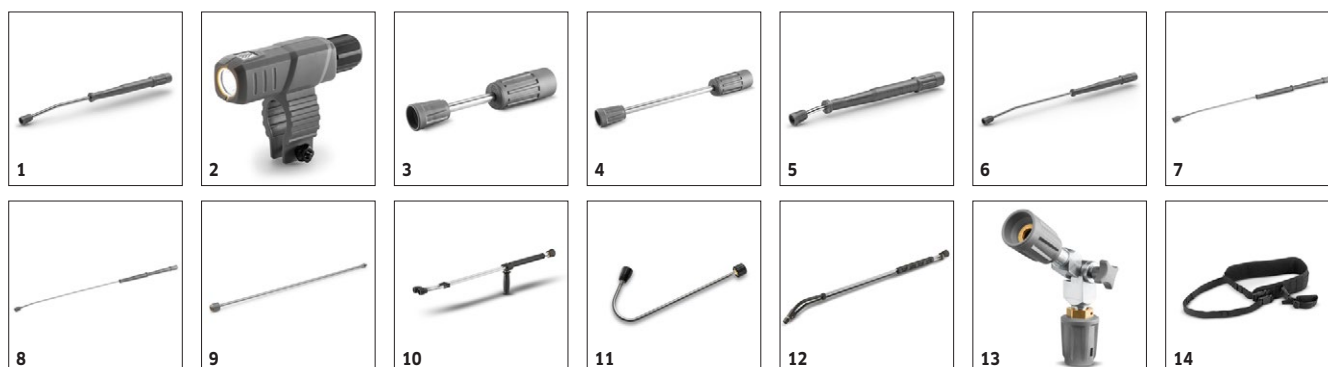**KÄRCHER**


		Pasūtījuma Nr.		Garums		Cena	Apraksts	
<b>Rotējošās smidzinātāju caurules</b>								
Smidzinātāja caurule	1	4.112-006.0	300 bar	840 mm			850 mm nerūšējošā tērauda caurule (manuāla savienošana) ar ergonomisku rokturi ērtai izmantošanai un aizsardzībai. Grozāma 360° ar spiedienu.	<input checked="" type="checkbox"/>
Viegla sprausla	2	2.680-002.0					Spilgts, viegls LED lukstītītis tiešai uzstādīšanai uz EASY!Force augstspiediena pistoles smidzinātāja. Labākai redzamībai sliktā apgaismojuma apstākļos, darbojas līdz 5 stundām.	<input type="checkbox"/>
Smidzinātāja caurule, 250 mm, fiksēta	3	4.112-027.0	300 bar	250 mm			Smidzinātājs, 250 mm, grozāms, ergonomisks	<input type="checkbox"/>
550 mm izsmidzinātājs, negrozāms	4	4.112-024.0	300 bar	400 mm			Smidzinātājs, 400 mm, grozāms, ergonomisks	<input type="checkbox"/>
Smidzinātāja caurule	5	4.112-007.0	300 bar	600 mm			600 mm nerūšējošā tērauda caurule (manuāla savienošana) ar ergonomisku rokturi ērtai izmantošanai un aizsardzībai. Grozāma 360° ar spiedienu.	<input type="checkbox"/>
	6	4.112-000.0	300 bar	1050 mm			1050 mm nerūšējošā tērauda caurule (manuāla savienošana) ar ergonomisku rokturi ērtai izmantošanai un aizsardzībai. Grozāma 360° ar spiedienu.	<input type="checkbox"/>
	7	4.112-018.0	300 bar	1550 mm			1550 mm nerūšējošā tērauda caurule (manuāla savienošana) ar ergonomisku rokturi ērtai izmantošanai un aizsardzībai. Grozāma 360° ar spiedienu.	<input type="checkbox"/>
	8	4.112-021.0	300 bar	2050 mm			2050 mm nerūšējošā tērauda caurule (manuāla savienošana) ar ergonomisku rokturi ērtai izmantošanai un aizsardzībai. Grozāma 360° ar spiedienu.	<input type="checkbox"/>
Izsmidzināšanas caurules pagarinājums TR 1000 mm	9	4.112-048.0	300 bar	1000 mm			Smidzinātāja pagarinājums ar EASY!Lock savienojumu. Garums 1000 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Dubultā smidzinātāja caurule</b>								
Dubultā smidzinātāja caurule	10	2.112-016.0	310 bar	960 mm			960 mm dubultā smidzināšanas caurule ar iespēju mainīt spiedienu ar roktura palīdzību pie pilna ūdens plūsmas ātruma. Piemērota izmantošanai lauksaimniecībā (piem, stāļu tīrīšanai).	<input type="checkbox"/>
<b>Smidzinātājs ar izliektu smidzināšanas cauruli</b>								
Smidzinātāja caurule tualetēm un lietusūdens notekcaurulēm	11	4.112-029.0					Nerūšējošā tērauda caurule WC un noteku tīrīšanai ar uzgaļa ieliktni. Īpaši veidota efektīvai un higiēniskai lietus notekcauruļu un tuaļu tīrīšanai.	<input type="checkbox"/>
<b>Smidzinātājs ar lokāmu smidzināšanas cauruli</b>								
Lokanā smidzinātāja caurule	12	4.112-035.0	210 bar	1050 mm			1050 mm elastīga caurule ar maināmu liekumu no 20° līdz 140°, ideāla grūti aizsiedzamu vietu, piemēram, noteku, tīrīšanai.	<input type="checkbox"/>
Šarnīrveida savienojums TR 20	13	4.112-057.0	300 bar				Grūti aizsiedzamām vietām. Augstspiediena šarnīrsavienojums ar bezgalīgu leņķa regulēšanu līdz pat 120°. Vienkārši pievienojiet tieši pie augstspiediena tīrītāja strūklas caurules.	<input type="checkbox"/>
<b>Inaktīvs</b>								
Siksna izvīrzamajai izsmidzināšanas caurulei	14	6.373-987.0					Ērta siksna, kas atvieglo darbu ar teleskopisko smidzinātāju (6.394-690). Slodze tiek optimāli sadalīta pa ķermeņi, tāpēc ir iespējami ilgāk lietošanas periodi.	<input type="checkbox"/>
<b>Notekas tīrītājs</b>								
Noteku tīrīšanas caurule	15	2.112-015.0		960 mm			Šis smidzinātājs ir piemērot noteku sistēmu tīrīšanai. Smidzinātāja forma un īpašais uzgalis ļauj tīrīt notekas, nenonemot uzlikas.	<input type="checkbox"/>
<b>Smidzinātājs šasijas tīrīšanai</b>								
Smidzināšanas caurule šasiju tīrīšanai	16	4.112-032.0		700 mm			Nerūšējošā tērauda smidzināšanas caurule efektīvai un vienkāršai šasiju un riteņu arku tīrīšanai. Bez augstspiediena uzgala.	<input type="checkbox"/>

Iekļauts piegādes komplektācijā  Pieejamie piederumi

# HD 5/17 CX PLUS

## 1.520-942.0

**KÄRCHER**



17



18

		Pasūtījuma Nr.	Garums	Cena	Apraksts	
<b>Papildu tvērklis</b>						
Papildu rokturis EASY!Lock caurules izsmidzinātājam	17	4.321-380.0			Komfortabls ikvienā situācijā - papildu rokturis ir viegli piestiprināms pie mūsu jaunās EASY!Lock paaudzes smidzinātāja, tas atvieglo darbu, nodrošinot iespēju pielāgot savu stāju atbilstoši konkrētajam uzdevumam. Regulāra stājas maiņa mazina ķermeņa slodzi, padarot darbu vienkāršāku un ērtāku. Pateicoties 360° pagriežamam smidzinātājam, papildu rokturi var vienkārši pilnībā pagriezt, vienlaikus strādājot, lai nodrošinātu lielāku pielāgojamību.	<input type="checkbox"/>
<b>PowerControl smidzinātājs</b>						
Power Control izsmidzinātājs 027	18	4.112-043.0			PowerControl smidzinātājs ar 027 izmēra sprauslu ļauj bezgalīgi mainīt spiedienu tieši satveršanas zonā un tādējādi precīzi pielāgot jaudu attiecīgajam uzdevumam.	<input type="checkbox"/>

■ Iekļauts piegādes komplektācijā     Pieejamie piederumi

# HD 5/17 CX PLUS

## 1.520-942.0

**KÄRCHER**




		Pasūtījuma Nr.	Sprauslas izmērs			Cena	Apraksts	
<b>Maza izmēra dubļu frēze</b>								
Dubļu frēze	1	4.114-018.0	180 bar	30			Mazāks jaudas zudums, augstāka izsmidzināšanas kvalitāte: jaunais, jaudīgais netīrumu tīrītājs ar 030 izmēra sprauslu nodrošina pat par 50% augstāku tīrīšanas un aptveres veikspēju nekā tā priekšgājējs.	■
<b>Trīs sprauslas</b>								
Trīspozīciju sprausla	2	4.117-024.0	300 bar	28			Trīsstrūklū sprausla ar manuālu strūklas nomaīņu. Ērta strūklas pielāgošana. Augstspiediena tīrītājiem ar inžektoru; zema spiediena fēna strūkla mazgāšanas līdzekļa notīrīšanai un uzklāšanai.	■
<b>Liela izmēra dubļu frēze</b>								
Dubļu frēze	3	4.114-040.0	300 bar	35			Netīrumu tīrītājs ar grozāmu zimuļa strūklū nodrošina 10 reizes labāku tīrīšanu. Keramikas uzgalis un lodiņu gultņi ilgam kalpošanas laikam. Sīkāka informācija: maks. 300 bāri, 30 MPa, 85°C.	□

■ Iekļauts piegādes komplektācijā □ Pieejamie piederumi

# HD 5/17 CX PLUS

## 1.520-942.0

**KÄRCHER**

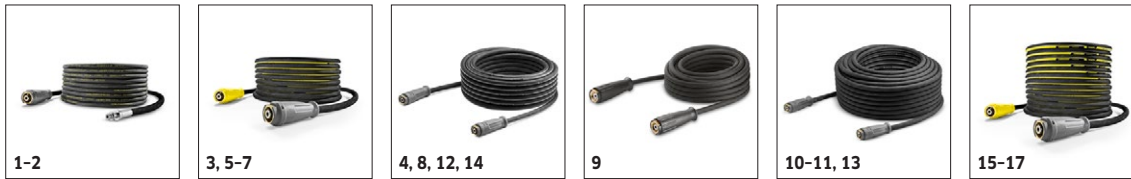

		Pasūtījuma Nr.	ID		Garums	Cena	Apraksts		
<b>Standarta</b>									
Augstspiediena šļūtene	1	6.110-036.0	DN 6	250 bar	15 m		15 m augstspiediena šļūtene ar patentētu (grozāmu) AVS pistoles savienojumu un niķeļa savienojumu šļūtenes ratam.	<input checked="" type="checkbox"/>	
	2	6.110-026.0	DN 6	300 bar	15 m			<input type="checkbox"/>	
<b>Standarta ar savienojumiem abās pusēs</b>									
Augstspiediena šļūtene	3	6.110-031.0	DN 8	315 bar	10 m		10 m gara augstspiediena šļūtene (M 22 x 1,5), droša pret sapīšanos. Ar patentētu rotējošu AVS pistoles savienojumu un manuālo savienojumu. Sīkāka informācija: DN 8 / 155°C / 315 bāri.	<input type="checkbox"/>	
	4	6.110-033.0	8 mm	315 bar	15 m		15 m gara augstspiediena šļūtene (M 22 x 1,5), droša pret sapīšanos. Ar patentētu (grozāmu) pistoles savienojumu (AVS) un manuālo savienojumu. Sīkāka informācija: DN 8 / 155°C / 315 bāri.	<input type="checkbox"/>	
	5	6.110-030.0	DN 8	315 bar	15 m		15 m gara augstspiediena šļūtene (M 22 x 1,5), droša pret sapīšanos. Ar patentētu (grozāmu) pistoles savienojumu (AVS) un manuālo savienojumu. Sīkāka informācija: DN 8 / 155°C / 315 bāri.	<input type="checkbox"/>	
	6	6.110-032.0	DN 8	315 bar	20 m		20 m gara augstspiediena šļūtene (M 22 x 1,5), droša pret sapīšanos. Ar patentētu (grozāmu) pistoles savienojumu (AVS) un manuālo savienojumu. Sīkāka informācija: DN 8 / 155°C / 315 bāri.	<input type="checkbox"/>	
	7	6.110-014.0	DN 8	315 bar	30 m		Ar grozāmu savienojumu 2 x M 22 x 1,5.	<input type="checkbox"/>	
	8	6.110-042.0	DN 10	220 bar	15 m		15 m augstspiediena šļūtene, M 22 x 1,5, aizsardzība pret sapīšanos abos galos. Sīkāka informācija: DN 10 / 155°C / 220 bāri.	<input type="checkbox"/>	
	9	6.110-043.0	DN 10	220 bar	20 m		Ar savienojumu abos galos, M 22 x 1,5, ar aizsardzību pret sapīšanos. NW 10 / 155°C / 220 bāri.	<input type="checkbox"/>	
	10	6.110-044.0	DN 10	220 bar	25 m			<input type="checkbox"/>	
	11	6.110-045.0	DN 10	220 bar	40 m			<input type="checkbox"/>	
	12	6.110-059.0	DN 12	210 bar	15 m		Augstspiediena šļūtene ūdens tilpumam, kas lielāks par 1800 l/h. Abos galos savienojumi. M 22 x 1,5 m, ar aizsardzību pret sapīšanos.	<input type="checkbox"/>	
	13	6.110-060.0	DN 12	210 bar	40 m			<input type="checkbox"/>	
	14	6.110-041.0	DN 10	220 bar	10 m			<input type="checkbox"/>	
	<b>Longlife 400 ar savienojumiem abās pusēs</b>								
	Augstspiediena šļūtene Longlife	15	6.110-023.0	DN 8	400 bar	30 m		Ar grozāmu savienojumu 2 x M 22 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
16		6.110-027.0	DN 8	400 bar	20 m		<input type="checkbox"/>		
17		6.110-029.0	DN 8	400 bar	15 m		<input type="checkbox"/>		
<b>Longlife pārtikas industrijas versija</b>									
Augstspiediena šļūtene pārtikas rūpniecībai	18	6.110-075.0	DN 8	400 bar	20 m			<input type="checkbox"/>	

■ Iekļauts piegādes komplektācijā □ Pieejamie piederumi

# HD 5/17 CX PLUS 1.520-942.0

**KÄRCHER**



		Pasūtījuma Nr.	Sprauslas izmērs				Cena	Apraksts	
<b>Sprausla ar izsmidzināšanas leņķi 15°</b>									
Augstas veiktspējas sprausla	1	2.113-041.0	28					Ventilatora strūklas sprausla ar 15° izsmidzināšanas leņķi ir piemērota noturīgiem netīrumiem.	<input type="checkbox"/>

■ Iekļauts piegādes komplektācijā     Pieejamie piederumi



# HD 5/17 CX PLUS 1.520-942.0

**KÄRCHER**



		Pasūtījuma Nr.						Cena	Apraksts	
<b>Sprauslas savienojums</b>										
Aizsarga daļa TR nomaīņai	1	4.112-011.0							Sprauslu skrūves ar aizsargiem augstspiediena un jaudīgām sprauslām	<input type="checkbox"/>
<b>Dažādu uzgaļu komplekts, pasūtījuma Nr. 3.637-170</b>										
Sprauslu komplekts HD 500-700 l/h	2	4.769-005.0								<input type="checkbox"/>
<b>Uzgaļa ieliktnis, pasūtījuma Nr. 3.637-170</b>										
Uzgaļa ieliktnis, pasūtījuma Nr. 3.637-001, augstspiediena, iekārtām ar tilpumu līdz 1100 l/h	3	4.769-003.0							Uzgaļa ieliktnis mazgāšanas līdzekļa inžektoram 3.637-001 augstspiediena mazgāšanas līdzekļa uzklāšanai. Augstspiediena tīrītājiem ar ūdens plūsmas ātrumu līdz 1100 l/h.	<input type="checkbox"/>
Pazemināts spiediens iekārtām ar plūsmas ātrumu līdz 1100 l/h	4	4.769-001.0							Pazemināts spiediens iekārtām ar plūsmas ātrumu līdz 1100 l/h.	<input type="checkbox"/>
<b>Rotējošais savienojums</b>										
Rotējošais savienojums	5	4.111-021.0							Kärcher rotējošais savienojums pasargā augstspiediena šļūteni no sapīšanās un samezglošanās - ērtākai izmantošanai. Savienojums M 22 x 1,5 m. Ar tvērkleja aizsardzību.	<input type="checkbox"/>
<b>Savienotājs</b>										
Uzgaļa savienojums / skrūves savienojums	6	4.111-022.0							Uzgaļa savienojums / skrūves savienojums augstspiediena uzgaļu un piederumu pievienošanai pie augstspiediena pistoles (ar uzgaļa savienojumu). Savienojumi: 1 x M 22 x 1,5 un 1 x M 18 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
Y veida sadalītājs	7	4.111-024.0								<input type="checkbox"/>
Īsais izsmidzināšanas bloks	8	4.111-038.0								<input type="checkbox"/>
<b>EASY!Lock adapteris</b>										
Adapteris 1 M22AG-TR22AG	9	4.111-029.0								<input type="checkbox"/>
Adapteris 2 M22IG-TR22AG	10	4.111-030.0								<input type="checkbox"/>
Adapteris 3 M22IG-TR22AG	11	4.111-031.0								<input type="checkbox"/>
Adapteris M22 - grozāms	12	4.111-032.0							M22 x 1,5 grozāms iekšējais savienojums. Augstspiediena šļūteni savienošanai un pagarināšanai ar AVS savienojumu, kas paredzēts izmantošanai ar teleskopiskajiem smidzinātājiem ar augstspiediena šļūteni ar AVS savienojumu.	<input type="checkbox"/>
Adapteris 5 TR22IG-M22AG	13	4.111-033.0								<input type="checkbox"/>
Adapteris 6 TR22IG-M22AG	14	4.111-034.0								<input type="checkbox"/>
Adapteris 7 M18IG-TR20AG	15	4.111-035.0								<input type="checkbox"/>
Adapteris 8 TR20IG-M18AG	16	4.111-036.0								<input type="checkbox"/>
Spare part	17	4.111-037.0							Misiņa dubultais savienojums augstspiediena šļūteni savienošanai un pagarināšanai. Ar gumijas aizsardzību. Savienojums: 2 x M 22 x 1,5 m.	<input type="checkbox"/>
ADAPTERIS nomaīņai TR22IG-M22AG Er	18	4.111-046.0								<input type="checkbox"/>

■ Iekļauts piegādes komplektācijā □ Pieejami piederumi

# HD 5/17 CX PLUS

## 1.520-942.0

**KÄRCHER**



1-3



4-6



7



8



9-10



11



12




13

		Pasūtījuma Nr.	Sprauslas izmērs	Dia-metrs	Cena	Apraksts	
<b>Šļūtene cauruļvadu tīrīšanai ID 6</b>							
Šļūtenes montāža TR cauruļu tīrīšana DN6 max.2	1	6.110-046.0	250 bar				<input type="checkbox"/>
Cauruļu tīrīšanas šļūtene, DN 6, 20 m, 220 bāri	2	6.110-008.0	250 bar			20 m gara, elastīga augstspiediena šļūtene (DN 6) cauruļu tīrīšanai, spiedienam līdz 220 bāriem (vitņsavienojums R 1/8 uzgalim).	<input type="checkbox"/>
Šļūtenes montāža TR cauruļu tīrīšana DN6 max.2	3	6.110-047.0	250 bar				<input type="checkbox"/>
Šļūtenes montāža TR cauruļu tīrīšana DN6 14MPa	4	6.110-048.0	140 bar				<input type="checkbox"/>
Cauruļu tīrīšanas šļūtene	5	6.110-049.0	140 bar			20 m gara, elastīga augstspiediena šļūtene (DN 6) cauruļu tīrīšanai (vitņsavienojums R 1/8 uzgalim).	<input type="checkbox"/>
Cauruļu tīrīšanas šļūtene, DN 6, 30 m	6	6.110-050.0	140 bar			30 m gara, elastīga augstspiediena šļūtene (DN 6) cauruļu tīrīšanai (vitņsavienojums R 1/8 uzgalim).	<input type="checkbox"/>
<b>Cauruļvadu tīrīšanas uzgalis</b>							
Dubļu frēze cauruļu tīrīšanai D21/040	7	4.765-001.0	40	21 mm			<input type="checkbox"/>
Dubļu frēze cauruļu tīrīšanai D30/040	8	4.765-004.0	40	30 mm			<input type="checkbox"/>
Cauruļu tīrīšanas uzgalis	9	5.763-015.0	55	16 mm		16 mm cauruļu tīrīšanas uzgalis ar iekšējo vitni. Dažādi strūklas virzieni videi draudzīgai aizsērējušu notekcauruļu un cauruļu tīrīšanai.	<input type="checkbox"/>
	10	5.763-020.0	65	16 mm			<input type="checkbox"/>
	11	5.763-017.0	50	30 mm		30 mm cauruļu tīrīšanas uzgalis ar iekšējo vitni. Dažādi strūklas virzieni videi draudzīgai aizsērējušu notekcauruļu un cauruļu tīrīšanai.	<input type="checkbox"/>
Grozāms cauruļu tīrīšanas uzgalis	12	6.415-428.0	50	16 mm		Grozāms cauruļu tīrīšanas uzgalis ar iekšējo vitni un četrām rotējošām strūklām videi draudzīgai aizsprostotu noteku un cauruļu tīrīšanai.	<input type="checkbox"/>
<b>Korpusu un tvertņu tīrīšana</b>							
Add-on kit mud sucker	13	2.641-798.0					<input type="checkbox"/>

■ Iekļauts piegādes komplektācijā □ Pieejamie piederumi

# HD 5/17 CX PLUS 1.520-942.0

KÄRCHER

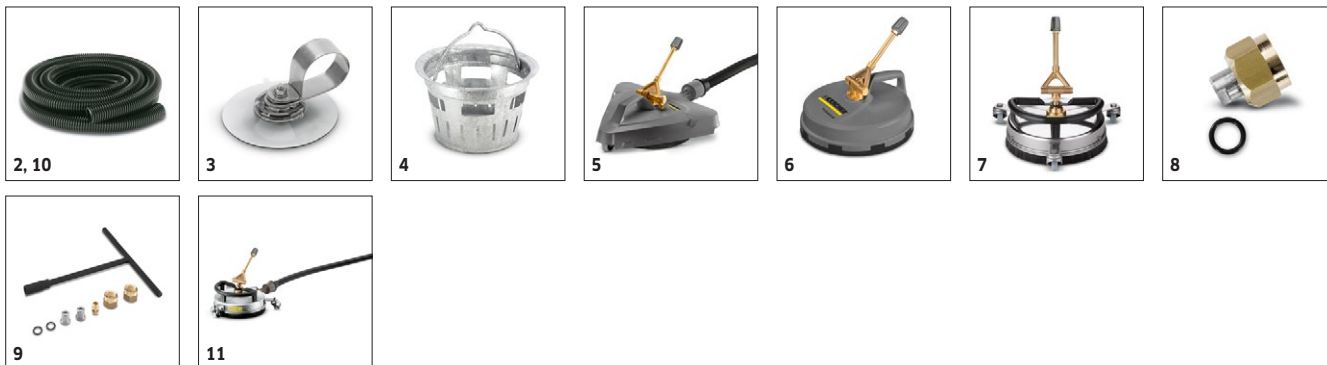

		Pasūtījuma Nr.	Plūsmas apjoms	Sprauslas izmērs	Diametrs		Cena	Apraksts
<b>Cieto virsmu tīrītājs FRV 30</b>								
Gumijas lūpa FRV 30	1	2.642-910.0						<input type="checkbox"/>
Pagarināšanas šļūtene, 5 m	2	4.440-939.0						5 m pagarināšanas šļūtene, paredzēta FRV 30.Iekļauta savienojuma uzmava. <input type="checkbox"/>
Papildu šļūtenes piederumu komplekts	3	2.642-528.0						<input type="checkbox"/>
Papildu piederumu komplekts netīrumu aizturei	4	2.642-532.0						<input type="checkbox"/>
FRV 30 virsmas tīrītājs	5	2.111-010.0						<input type="checkbox"/>
<b>Cieto virsmu tīrītājs FR 30</b>								
FR 30 no 2.641-065.0	6	2.111-011.0			300 mm			<input type="checkbox"/>
<b>Cieto virsmu tīrītājs FR 30 ME</b>								
FR 30 ME virsmas tīrītājs	7	2.111-013.0			300 mm			Karsta ūdens izturīgs nerūsējoša tērauda virsmas tīrītājs ar divkāršiem keramikajiem gultņiem, grīdu nekrāsojoši grozāmie ritenīši un sūkšanas šļūtenes savienojums. Ideāls tīrīšanai iekštelpās, piemēram, pārtikas rūpniecībā. <input type="checkbox"/>
<b>Iekārtai atbilstošu sprauslu komplekts darbam ar FR</b>								
Uzgaļu komplekts virsmu tīrītājiem 450-500 l/h	8	2.640-482.0	450 - 500 l/h					Uzgaļu komplektā ietilpst uzgaļi un savienojumi. Kärcher virsmu tīrītājiem (450 līdz 500 l/h). <input type="checkbox"/>
<b>Iekārtai atbilstošu sprauslu komplekts darbam ar FRV</b>								
Uzgaļu komplekts 035, paredzēts FRV 30	9	2.642-430.0		35				<input type="checkbox"/>
<b>FRV 30 ME virsmu tīrītājs</b>								
Šļūtenes pagarinājums FRV 30 Me un FRV 50 Me	10	4.441-040.0						<input type="checkbox"/>
FRV 30 Me virsmu tīrītājs	11	2.111-012.0						<input type="checkbox"/>

■ Iekļauts piegādes komplektācijā □ Pieejamie piederumi

# HD 5/17 CX PLUS 1.520-942.0

**KÄRCHER**




		Pasūtījuma Nr.	Plūsmas apjoms				Cena	Apraksts	
<b>Putu pūšanas ierīce ar flakonu</b>									
Putu uzgalis TR	1	4.112-053.0	350 - 600 l/h						<input type="checkbox"/>
Pudeļu tīrīšanas līdzeklis 1L	2	5.071-414.0							<input type="checkbox"/>
Krūzes putu caurule Advanced 042	3	2.112-018.0							<input type="checkbox"/>
1 litra tīrīšanas līdzekļa tvertne progresīvai putu caurulei	4	6.414-050.0							<input type="checkbox"/>
Foam lance Advanced 1	5	4.112-063.0	400 - 600 l/h						<input type="checkbox"/>
Foam lance DUO Advanced TR	6	4.112-067.0	400 - 600 l/h						<input type="checkbox"/>
<b>Inno Foam putu komplekts</b>									
Inno putu komplekts ar mazgāšanas līdzekļa inžektoru	7	2.112-000.0						Augstspiediena putu sistēma ar dubulto izsmidzināšanas cauruli (putu uzgali un augstspiediena strūklu noskalošanai). Izmantošanai mobilajiem un stacionārajiem augstspiediena un HDS spiediena tīrītājiem tīrīšanai vai dezinfekcijai.	<input type="checkbox"/>
<b>Easy Foam putu komplekts</b>									
Easy putu komplekts ar RM inžektoru	8	2.112-010.0						HP putu sistēma izmantošanai ar HD/HDS iekārtām tīrīšanai un dezinficēšanai. Putu uzgalis savienojumam ar cauruli un HP ķīmisko inžektoru ar augstas precizitātes 0-5 % regulējošu vārstu. Iekārtas īpašais uzgaļu komplekts ir jāpasūta atsevišķi.	<input type="checkbox"/>
<b>Uzgaļu komplekti lietošanai ar Inno / Easy Foam putu komplektiem</b>									
Uzgaļu komplekts 055 z. Inno/Easy komplekts 500-600 l/h	9	2.111-009.0	500 - 600 l/h					Optimāli pielāgojams dažādu iekārtu izejām - ekonomiskai izmantošanai.	<input type="checkbox"/>
<b>Putu uzgaļu montāžas komplekts</b>									
Putu uzgaļu komplekts	10	2.112-013.0						Putošanas līdzekļa komplekts. Putu uzgalis ir ideāli piemērots izmantošanai sanitārajās zonās un pārtikas rūpniecībā, kā arī tur, kur nepieciešama ilgstoša lietošana.	<input type="checkbox"/>

■ Iekļauts piegādes komplektācijā    □ Pieejamie piederumi

# HD 5/17 CX PLUS

## 1.520-942.0

**KÄRCHER**

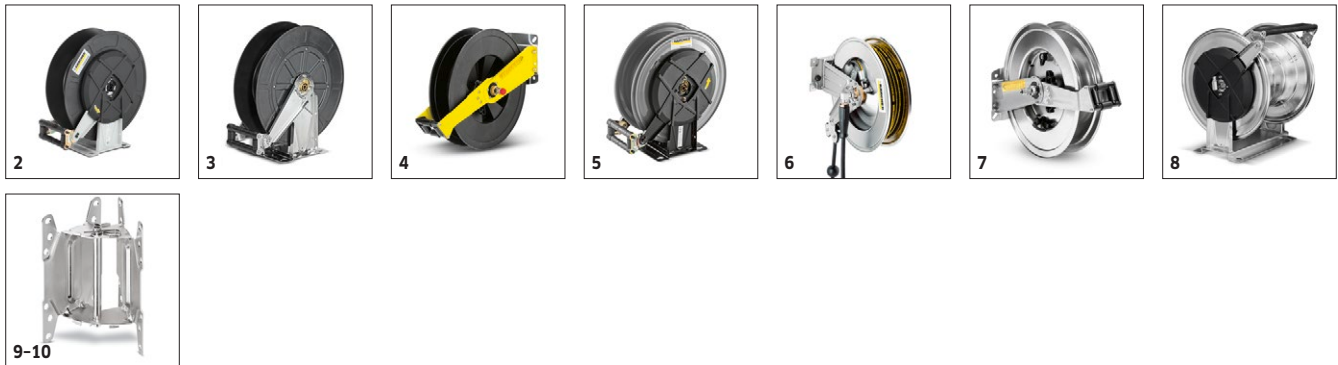


		Pasūtījuma Nr.	Garums				Cena	Apraksts	
<b>Šļūtenju spoles ar automātisko uztīšanas funkciju</b>									
Wall-mounted hose reel	1	2.639-257.0	15 m						<input type="checkbox"/>
Automātiska šļūtenes spole, tērauds/plastmasa ar pulvera pārklājumu	2	6.392-074.0	20 m						<input type="checkbox"/>
Automātiska nerūsējošā tērauda/sintētiska materiāla šļūtenes cilindrds	3	6.392-083.0	20 m						<input type="checkbox"/>
Šļūtenes spole, automātiska, 20 m, krāsota	4	6.392-106.0	20 m					Automātiska šļūtenes spole no izturīgas plastmasas. Krāsots metāla turētājs. Piemērota 20 m augstspiediena šļūtenei.	<input type="checkbox"/>
Šļūtenes spole, automātiska, ar bazalta pelēku pārklājumu	5	6.392-105.0	20 m						<input type="checkbox"/>
Šļūtenes ritenis, automātiskais, 20 m, nerūsējošā tērauda	6	6.392-076.0	20 m					Automātiskais nerūsējošā tērauda šļūtenes ritenis. Ar grozāmu turētāju. Piemērots 20 m augstspiediena šļūtenei.	<input type="checkbox"/>
Nerūsējošā tērauda ABS šļūtenes spole	7	6.392-122.0	20 m					Automātiska nerūsējošā tērauda šļūtenes spole. Īpaši piemērota izmantošanai pārtikas rūpniecībā. Materiāls un pārklājums nodrošina izturību pret koroziju. Udensdrošs kapsulēts atsperes pievads. Savienojums HP šļūtenēm, ar nipelī.	<input type="checkbox"/>
Automātiska nerūsējošā tērauda šļūtenes spole	8	6.392-442.0	40 m						<input type="checkbox"/>
Grozāms turētājs	9	2.639-931.0						Grozāms turētājs automātiskās šļūtenju spoles piestiprināšanai. Maksimālam darbības rādiusam un augstspiediena šļūtenes elastībai. Grozāms 120°. Cinkots tērauds.	<input type="checkbox"/>
Nerūsējošā tērauda ABS sienas stiprinājums	10	2.641-867.0						Grozāms sienas kronšteins no augstas kvalitātes tērauda (paredzēts 2.641-866). Tas nodrošina maksimālu elastību un ērtības, darbojoties ar HP šļūteni.	<input type="checkbox"/>

■ Iekļauts piegādes komplektācijā    □ Pieejamie piederumi

# HD 5/17 CX PLUS

## 1.520-942.0

**KÄRCHER**

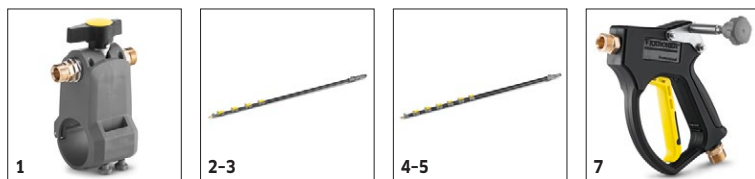

		Pasūtījuma Nr.	Plūsmas apjoms	Ieejas temperatūra	Garums	Garums	Cena	Apraksts
<b>Teleskopstangen</b>								
TL zema spiediena adapteris	1	4.580-097.0		max. 40 °C				<input type="checkbox"/>
Izvirzāmais kāts TL 7 F	2	4.762-609.0		max. 60 °C				<input type="checkbox"/>
Izvirzāmais kāts TL 7 H	3	4.762-610.0		max. 60 °C				<input type="checkbox"/>
Izvirzāmais kāts TL 10 H	4	4.762-611.0		max. 60 °C				<input type="checkbox"/>
Izvirzāmais kāts TL 10 C	5	4.762-612.0		max. 60 °C				<input type="checkbox"/>
Izvirzāmais kāts TL 14 C	6	4.762-613.0		max. 60 °C				<input type="checkbox"/>
TL augstspiediena adapteris	7	4.775-154.0		max. 60 °C				<input type="checkbox"/>

Iekļauts piegādes komplektācijā
  Pieejamie piederumi

# HD 5/17 CX PLUS

## 1.520-942.0

**KÄRCHER**



		Pasūtījuma Nr.	Sprauslas izmērs					Cena	Apraksts	
<b>Slapjās strūklošanas palīgierīce (bez sprauslas)</b>										
Slapjās strūklošanas piederums ar plūsmas vadību (bez uzgaļiem)	1	4.115-000.0							Vienkārša krāsas, rūsas un plāvas (oksīdu) noņemšana: Kärcher slapjās strūklošanas piederums ar plūsmas regulēšanu, lai augstspiediena strūklai pievienotu abrazīvas daļiņas.	<input type="checkbox"/>
Slapjās strūklošanas piederums bez strūklas regulēšanas iespējas (komplektā neietilpst uzgaļi)	2	4.115-006.0							Vienkārša krāsas, rūsas un plāvas (oksīdu) noņemšana: Kärcher slapjās strūklošanas piederums ar plūsmas regulēšanu, lai augstspiediena strūklai pievienotu abrazīvas daļiņas. Bez strūklas regulēšanas.	<input type="checkbox"/>
<b>Uzgaļu komplekts slapjās strūklošanas palīgierīcei</b>										
Uzgaļu komplekts TR wet jet set 0035	3	2.112-021.0	35							<input type="checkbox"/>
<b>Bora-karbīda sprausla</b>										
Bora-karbīda sprausla, iekārtām līdz 1000 l/h	4	6.415-084.0	6 mm						Papildu uzgaļu komplekts. Ļoti izturīgs pret nolietojumu, ar bora-karbīda ietveri nepārtrauktai darbībai.	<input type="checkbox"/>

■ Iekļauts piegādes komplektācijā     Pieejamie piederumi

# HD 5/17 CX PLUS 1.520-942.0

KÄRCHER



			Pasūtījuma Nr.							Cena	Apraksts	
<b>Geka savienojumi</b>												
Ar šļūtenes uzgali, R 1/2"	1	6.388-461.0									Šļūtenes savienojums.	<input type="checkbox"/>
Ar šļūtenes uzgali, R 3/4"	2	6.388-455.0										<input type="checkbox"/>
Ar šļūtenes uzgali, R 1"	3	6.388-465.0										<input type="checkbox"/>
Ar iekšējo vītņi, R 3/4"	4	6.388-473.0									Ar iekšējo vītņi.	<input type="checkbox"/>
<b>Iesūkšanas filtrs</b>												
Ūdens filtrs	5	6.414-956.0										<input type="checkbox"/>
Sūkšanas filtrs ar drošības vārstu	6	4.730-012.0									Misiņa sūkšanas filtrs, kas piemērots dīķiem, uzglabāšanas tvertnēm u. c. Ar drošības vārstu.	<input type="checkbox"/>
<b>Ūdens filtrs ar smalku sietu</b>												
Universāls ūdens smalkais filtrs, 25 μm	7	2.637-020.0										<input type="checkbox"/>
Ūdens filtrs ar smalku sietu un adapteri	8	4.730-102.0									Ūdens filtrs ar smalku sietu, 125 μm, maks. temperatūra 50°C. Aizsargā augstspiediena tīrītāju no ūdenī esošajām netīrumu daļiņām. Ūdens plūsmas ātrums līdz 1200 l/h. 3/4" savienojums, ar adapteri, 1".	<input type="checkbox"/>
<b>Ūdens padeves šļūtene</b>												
Ūdens padeves šļūtene	9	4.440-038.0									NW 13 R1" / R 3/4", līdz pat 30°C.	<input type="checkbox"/>
	10	4.440-207.0									NW 19 R1" / R 3/4", tīrīšanai līdz pat 85°C.	<input type="checkbox"/>
<b>Drošības vārsts</b>												
Aizsargierīce pret atpakaļplūdi	11	2.641-374.0									Lai pasargātu no mazgāšanas līdzekļa nokļūšanas dzeramā ūdens ciklā, ja ir zems ieplūdes spiediens. - Karsta ūdens izturīgs līdz pat 80°C.- Testēts saskaņā ar IEC 60335-2-79 prasībām.- Integriēta aizsardzība pret noplūdi.	<input type="checkbox"/>
<b>Citi augstspiediena piederumi</b>												
Palaišanas strāvas ierobežotājs	12	2.637-495.0									Samazina palaišanas strāvu ar vienfāzes padevi un pasargā līnijas drošinātāju.	<input type="checkbox"/>
	13	2.869-067.0										<input type="checkbox"/>

■ Iekļauts piegādes komplektācijā □ Pieejamie piederumi



# HD 5/17 CX PLUS

## 1.520-942.0

**KÄRCHER**



		Pasūtījuma Nr.	Plūsmas apjoms					Cena	Apraksts	
<b>Push-on tipa mazgāšanas birste</b>										
Uzspraužama mazgāšanas suka	1	4.762-497.0							Ar skavu piestiprināšanai tieši pie vienības divkāršās vai trīskāršās sprauslas uzgaļa. Der jaunajam divu vai trīs sprauslu uzgalim.	<input type="checkbox"/>
Uzspraužama mazgāšanas birste, M 18 x 1,5	2	4.113-001.0							Uzspraužama mazgāšanas birste universālam pielietojumam. Vienkārši uzspraužama uz caurules. Savienojums: M 18 x 1,6.	<input type="checkbox"/>
<b>Rotējoša mazgāšanas birste</b>										
Rotējoša mazgāšanas birste mašīnām ar ātrumu <800 l/h, neilona sari	3	4.113-004.0	500 - 800 l/h							<input type="checkbox"/>
Rotējoša mazgāšanas birste mašīnām ar ātrumu <800 l/h, dabīgiem sariem	4	4.113-003.0	500 - 800 l/h							<input type="checkbox"/>

■ Iekļauts piegādes komplektācijā     Pieejamie piederumi