

## BR 35/12 C BP PACK

Wyposażona w innowacyjną technologię KART, akumulatorowa szorowarka BR 35/12 C zaskakuje wyjątkową zwrotnością, niską wagą i wysoką skuteczność czyszczenia.



Made in Europe



### Numer katalogowy

1.783-467.0

- Oszczędzający zużycie energii tryb ecoefficiency
- Funkcja odsysania
- Kierownica regulowana na wysokość

### Dane techniczne


Kod EAN		4054278610146
Rodzaj napędu		Zasilanie bateryjne
Napęd trakcyjny		Zaawansowana technologicznie dzięki szczotce obrotowej
Szerokość robocza szczotek	mm	350
Szerokość robocza / odkurzanie	mm	450
Zbiornik wody: czystej / brudnej	l	12 / 12
Teoretyczna wydajność powierzchniowa	m <sup>2</sup> /h	1400
Praktyczna wydajność powierzchniowa	m <sup>2</sup> /h	1050
Rodzaj baterii		Li-Ion
Zasilanie bateryjne	V / Ah	25,2 / 21
Czas pracy akumulatora	h	maks. 1,5
Czas ładowania akumulatora	h	ok. 2,7
Zasilanie do ładowarki	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Prędkość obrotowa szczotki	obr./min	700 - 1500
Nacisk szczotki	g/cm <sup>2</sup> / kg	80 - 150 / 6 - 12
Zużycie wody	l/min	1
Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	maks. 65
Dopuszczalna masa całkowita	kg	48
Waga bez akcesoriów	kg	36
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	mm	930 × 420 × 1100

To urządzenie wymaga instruktażu

### Wyposażenie standardowe

Szczotka walcowa	■
System dwóch zbiorników	■
Baterie i ładowarka w zestawie	■
Zmienna siła nacisku szczotek	■
Kółka transportowe	■
Prosta belka ssąca	■

■ Objęte dostawą.

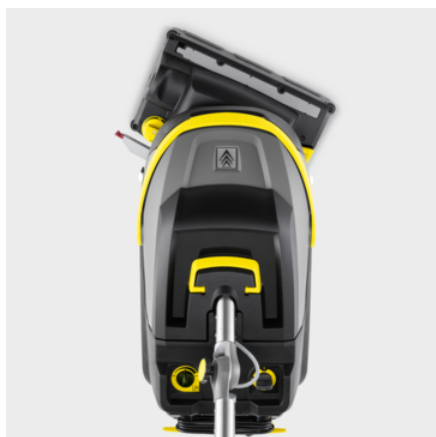

### Głowica szorująco - zbierająca obracająca się w zakresie +/- 200°. Łatwe odsysanie wody w narożnikach.

- Skutecznie czyści trudno dostępne miejsca
- Szczotka zawsze pracuje zgodnie z kierunkiem jazdy. Dając 100% skuteczności szorowania.
- Umożliwia pracę do tyłu wraz z odsysaniem.

### W wyposażeniu akumulator litowo-jonowy

- Bezobsługowa praca dzięki baterii o wyjątkowo długiej żywotności (około 3-krotnie dłuższej od baterii klasycznej).
- Wbudowana ładowarka gwarantuje krótki czas ładowania akumulatora oraz umożliwia doładowywanie maszyny podczas pracy.
- Szybkie ładowanie (100% w 3 h; 50% w 1 h).



### Oszczędzający zużycie energii tryb eco!efficiency

- Wydłuża czas pracy nawet do 50%.
- Redukcja hałasu o około 40%.
- Zredukowana emisja CO<sub>2</sub>

## AKCESORIA BR 35/12 C BP PACK

### 1.783-467.0



		Numer katalogowy	Opis	
<b>BATERIE TRAKCYJNE ORAZ ŁADOWARKI</b>				
<b>Baterie</b>				
Akumulator Li-Ionen 25,7V / 22Ah, 25,7 V, 22 Ah, Li-Ion	1	6.654-491.0		■
<b>SZCZOTKI WALCOWE DO BR</b>				
Szczotka walcowa, średnia, czerwony, 350 mm	2	4.037-031.0	Szczotka walcowa czerwona, uniwersalna średnio-twarda, długość 350 mm. Włosie: polipropylen, grubość 0,4 mm, długość 20 mm.	■
Szczotka walcowa, bardzo miękka, biały, 350 mm	3	4.037-036.0	Szczotka walcowa biała, bardzo miękka, długość 350 mm. Do czyszczenia i polerowania wrażliwych powierzchni. Włosie: poliamid, grubość 0,3 mm, długość 20 mm.	□
Szczotka walcowa, o różnej długości włosia, pomarańczowy, 350 mm	4	4.037-037.0	Do czyszczenia podłóg strukturalnych oraz nierównych i niegładkich nawierzchni. Długość 350 mm.	□
Szczotka walcowa, twardy, zielony, 350 mm	5	4.037-038.0	Szczotka walcowa zielona, twarda, długość 350 mm. Do czyszczenia zasadniczego i usuwania uporczywych zabrudzeń. Włosie: poliamid z węglikiem krzemu, grubość 0,6 mm, długość 20 mm.	□
<b>BELKI I LISTWY SSĄCE</b>				
<b>Listwy zbierające do belek ssących</b>				
Listwa ssąca zestaw Linatex BR 35/12, Linatex®, 450 mm	6	4.037-127.0	Dzięki wysokiej adaptacyjności do posadzek, zestaw odpornych na zużycie listew zbierających Linatex® szczególnie nadaje się do posadzek strukturalnych i zapewnia dobre rezultaty wycierania i zbierania.	■
Listwy zbierające, olejoodporne, rowkowane, 450 mm	7	4.037-035.0	Rowkowana, odporna na oleje, poliuretanowa.	□
<b>PADY WALCOWE / WAŁKI NAPĘDOWE PADÓW</b>				
<b>Wałek napędowy padów</b>				
Wałek napędowy, 350 mm	8	4.762-009.0	Aluminiowy wałek napędowy padów 350 mm. Do podów walcowych i padów z mikrofibry.	□
<b>Pady walcowe</b>				
Pad walcowy na tulei, miękka, żółty, 350 mm	9	6.369-053.0	Miękki pad walcowy, żółty, na tulei. Do czyszczenia i polerowania podłóg niestrukuralnych. Długość 350 mm, średnica 96 mm. Do stosowania z wałkiem napędowym o nr. 4.762-009.0.	□
Pad walcowy na tulei, średnia, czerwony, 350 mm	10	6.369-047.0	Średnio-twardy pad walcowy, czerwony, na tulei. Do czyszczenia podłóg niestrukuralnych. Długość 350 mm, średnica 96 mm. Do stosowania z wałkiem napędowym o nr. 4.762-009.0.	□
Pad walcowy na tulei, twardy, zielony, 350 mm	11	6.369-052.0	Twardy pad walcowy, zielony, na tulei. Do czyszczenia uporczywych zabrudzeń z podłóg niestrukuralnych. Długość 350 mm, średnica 96 mm. Do stosowania z wałkiem napędowym o nr. 4.762-009.0.	□
<b>Pady walcowe z mikrofibry</b>				
Pad walcowy z mikrofibry, 350 mm	12	4.037-066.0	Łączy zalety padów walcowych z wyjątkowymi właściwościami mikrofibry.	□
<b>POZOSTAŁE AKCESORIA DO BR / BD</b>				
<b>Pozostałe akcesoria</b>				
Wyposażenie dodatkowe ecolzero	13	5.388-133.0	Ecolzero – czyszczenie neutralne dla klimatu: w ramach rekompensaty za CO <sub>2</sub> wytwarzany podczas używania urządzenia wspieramy inicjatywy w zakresie ochrony klimatu na całym świecie.	□
Wąż do napełniania	14	6.680-124.0	Długość węża: 1,5 m. Do wygodnego napełniania zbiornika z kranu.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

## AKCESORIA BR 35/12 C BP PACK 1.783-467.0



	Numer katalogowy	Opis	
<b>POZOSTAŁE AKCESORIA DO BR / BD</b>			
<b>System dozowania</b>			
Naścienny zestaw do precyzyjnego dozowania chemii	15 2.641-811.0	Montowany na ścianie zestaw do precyzyjnego dozowania detergentów, zapobiega stratom chemii	<input type="checkbox"/>
<b>SPRYSKIWACZE</b>			
Spryskiwacz	16 6.394-409.0	Spryskiwacz 1 litr – w tym pompa i zbiornik ciśnieniowy – do łatwego, jednolitego spryskiwania w celu czyszczenia lub krystalizacji.	<input type="checkbox"/>

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria. ○ Bez szkodliwych rozpuszczalników.