

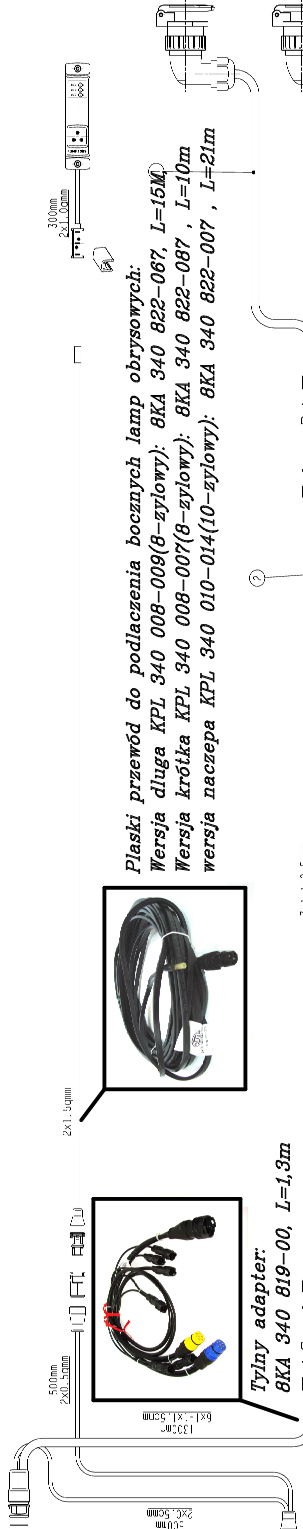


Tylna lampa EASYConn II, sw. pozycyjne LED,
czarna, lewa z przewodem
ZVP 340 944-137

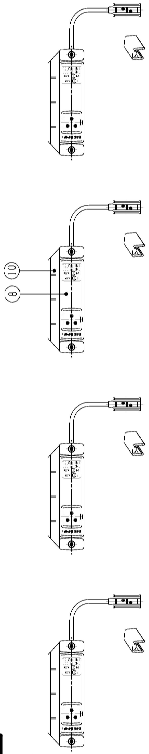

Plaski przewód do podłączenia bocznych lamp obrysowych:
Wersja długa KPL 340 008-009(8-żyłowy): 8KA 340 822-067, L=15M
Wersja krótka KPL 340 008-007(8-żyłowy): 8KA 340 822-087, L=10M
Wersja naczeza KPL 340 010-014(10-żyłowy): 8KA 340 822-007, L=21M

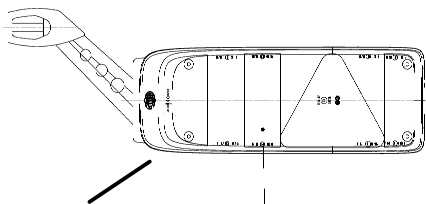

Tylny adapter:
8KA 340 819-00, L=1,3m



Lampa podświetlenia tablicy rejestracyjnej LED, 2KA 010 278-05






Główny przewód zasilający:
Wersja długa KPL 340 008-009(8-żyłowy): 8KA 340 913-01, L=9m
Wersja krótka KPL 340 008-007(8-żyłowy): 8KA 340 913-027, L=7,5m
wersja naczeza KPL 340 010-014(10-żyłowy): 8KA 340 816-027, L=14m



Przedni adapter 8KA 340 818-00, L=1,7m

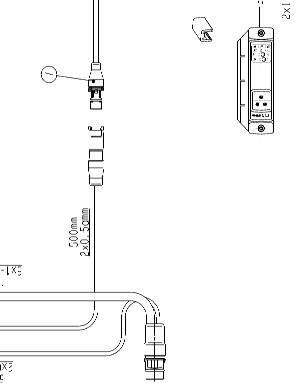

Tylna lampa EASYConn II, sw. pozycyjne LED, czarna, prawa z przewodem ZVP 340 944-147

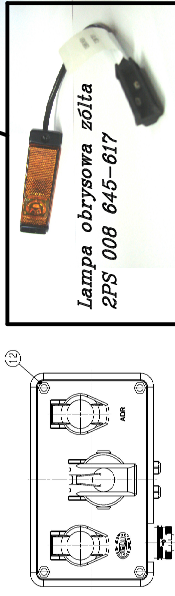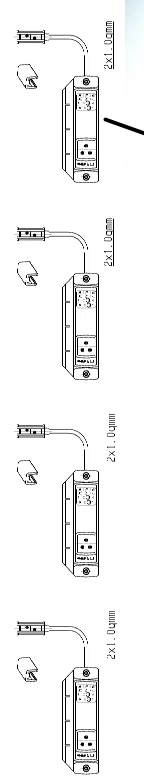

Przednie światło obrysowe LED 2PG 008 645-637, L=0,3m



Lampa obrysowa żółta 2PS 008 645-617



Nazwa		Wersja
Hella - zestawienie elementów układów oświetlenia		01
Numer rysunku:		
Rysunek jest własnością FEBER Sp. z o.o. Bez pisemnego zezwolenia nie może być kopiowany, rozpowszechniany ani udostępniany osobom trzecim. Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone dla FEBER Sp. z o.o.		