




### Wymagania do instalacji JUMBO LIFT NT 3200 - Montaż na posadzce

Udźwig: 3500 kg

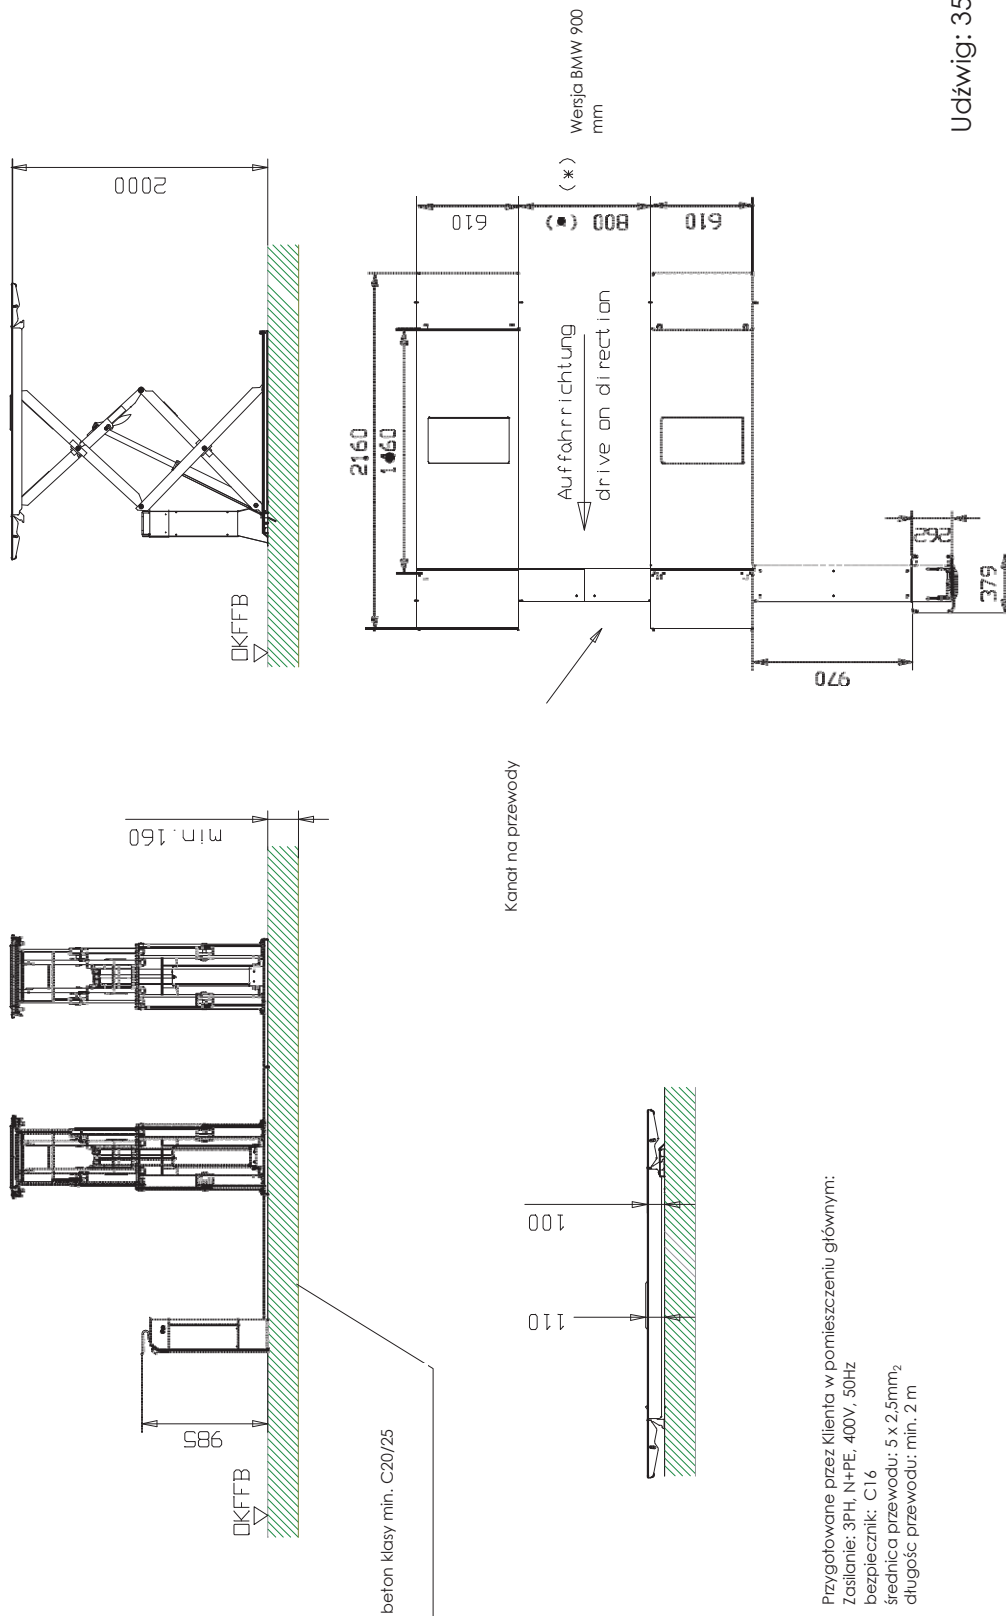

Przygotowane przez Klienta w pomieszczeniu głównym:  
Zasilanie: 3PH, N+PE, 400V, 50Hz  
bezpiecznik: C16  
średnica przewodu: 5 x 2,5mm<sup>2</sup>  
długość przewodu: min. 2 m

Schemat fundamentu JUMBO LIFT 3200 NT - HYMAX XX 3200 PH  
Podłonek ponad powierzchnię podłogi

14.11.14

7690\_NB

**HUSHBaum** - **FTT**  
www.husbaum-ftt.com

Wszystkie wymiary podane w mm  
są orientacyjne i mogą ulegać zmianom