

Castrol Magnatec 5W-40 C3

Natychmiastowa ochrona od momentu przekręcenia kluczyka.

Opis

Do ponad 75% zużycia silnika dochodzi w momencie rozruchu i rozgrzewania się. Kiedy silnik zostaje wyłączony olej spływa z niewralgicznych elementów pozostawiając je bez ochrony. Inteligentne Molekuły Castrol Magnatec przywierają do metalowych elementów silnika chroniąc je podczas kolejnych rozruchów i rozgrzewania się silnika.

Molekuły Castrol Magnatec są zawsze tam gdzie są potrzebne, gotowe do pracy zmniejszając zużycie silnika*.

Castrol Magnatec. Stała ochrona od momentu przekręcenia kluczyka.

* Udowodnione w przemysłowym zużyciowym teście sekwencyjnym "Sequence IVA".


Zastosowanie

Castrol Magnatec 5W-40 C3 jest odpowiedni do silników benzynowych i Diesla gdzie producenci wymagają spełnienia norm jakościowych ACEA C3, API SN/CF lub wcześniejszych w lepkości SAE 5W-40.

Castrol Magnatec 5W-40 C3 jest zaaprobowany przez VW, Mercedes i BMW do aut wymagających norm VW 502 00 / 505 00, MB-Approval 229.31 oraz BMW Longlife-04.

Odpowiedni dla silników wymagających GM dexos2®; może być użyty także w wymaganiach GM LL-A-025 lub GM LL-B-025.

Aby poprawnie dobrać olej sprawdź wymagania w książce obsługi swojego samochodu.

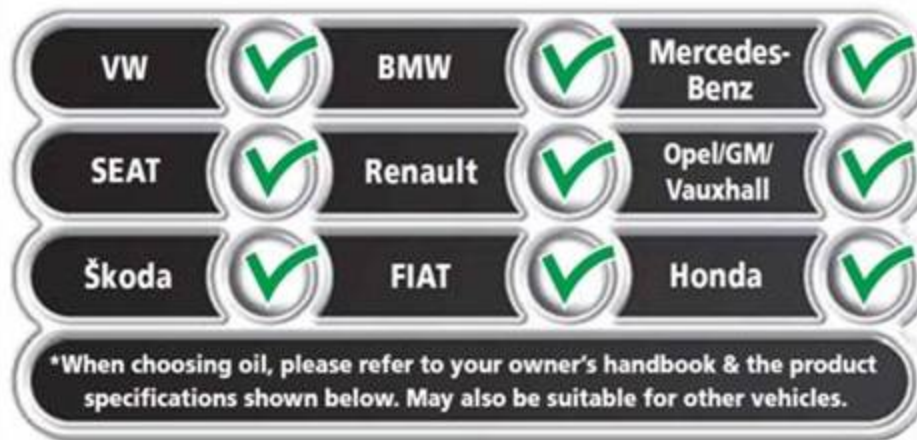

Zalety i korzyści

Molekuły Castrol Magnatec:

- Przywierają do metalowych elementów chroniąc je podczas kolejnych rozruchów
 - Zmniejsza zużycie podczas rozruchu i rozgrzewania się silnika
 - Syntetyczna technologia zapewnia ochronę w niskich i wysokich temperaturach
 - Udowodniona ochrona dla różnych warunków eksploatacji i różnych stylów jazdy
- Castrol Magnatec 5W-40 C3 dostarcza znakomitej ochrony podczas rozruchów silnika

Typowa charakterystyka

Nazwa	Metoda	Jednostka	Castrol Magnatec 5W-40 C3
Gęstość w 15 C	ASTM D4052	g/ml	0.85
Lepkość kinematyczna w 100 C	ASTM D445	mm ² /s	13.4
Lepkość CCS -30C (5W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6220
Lepkość kinematyczna w 40 C	ASTM D445	mm ² /s	81
Indeks lepkości	ASTM D2270	-	169
Temperatura płynięcia	ASTM D97	°C	-45
Temperatura zapłonu PMCC	ASTM D93	°C	207
Popiół siarczanowy	ASTM D874	% wt	0.8

Specyfikacje i dopuszczenia

ACEA C3
API SN/CF
BMW Longlife-04
Meets Fiat 9.55535-S2
MB-Approval 229.31
Renault RN 0700 / RN 0710
VW 502 00/ 505 00
dexos2® *

Przechowywanie i magazynowanie

Wszelkie opakowania powinny być przechowywane w zadaszonych pomieszczeniach. Jeżeli opakowania przechowuje się na otwartej przestrzeni, gdzie mogą być narażone na opady atmosferyczne, należy je ustawić w pozycji poziomej, tak aby uniemożliwić dostęp wody oraz zapobiec zniszczeniu oznakowania opakowań. Produkty nie mogą być przechowywane w temperaturze wyższej niż 60°C, ani też narażone na działanie promieni słonecznych lub bardzo niskich temperatur.

Castrol Magnatec 5W-40 C3

26 Jun 2014

Castrol, i związane z nimi znaki, s¹ znakami towarowymi Castrol Limited, ui s¹ wykorzystywane na podstawie licencji.

Prawne wyłączenie Karta produktu i informacje w niej zawarte sa aktualne w momencie jej tworzenie i wydruku. Jednakze , nie dajemy gwarancji ze prezentowane wyrażenia lub zasugerowane zwroty , sa dokladne, precyzyjne i kompletne. Dane zawarte sa oparte na testach wykonanych w warunkach laboratoryjnych i nalezy je traktowac jako wskazowke i ogólna informacje. Uzytkownikom radzimy upewnic sie ze korzystaja z najnowszej wersji karty danych. Uzytkownicy sa odpowiedzialni za bezpieczne uzycie produktu , zgodnie z zastosowaniem i odpowiednim dobozem , stosujac sie do wszystkich odpowiednich regulacji i wymagan prawnych. Karta bezpieczenstwa produktu SDS jest dostepna dla wszystkich produktow i powinna byc wykorzystana dla odpowiedniego skladowania, bezpiecznego zastosowania, oraz usuwania , utylizacji produktu. BP , jej filie oraz podmioty wspolpracujace nie ponosza odpowiedzialnosci za jakiegokolwiek szkody , zniszczenia i urazy bedace rezultatem nieodpowiedniego uzycia produktu , za jakiegokolwiek awarie powstale w wyniku zastosowania niezgodnie z rekomendacja produktu oraz za zagrozenia wlasciwe dla natury i srodowiska . Wszystkie produkty , serwis , obsluga i informacje sa dostarczane zgodnie z standardowymi warunkami sprzedazy. Jesli wymagane sa dodatkowe informacje nalezy sie skontaktowac z lokalnym przedstawicielem sprzedazy.

BP Europa SE, Oddzial w Polsce, Skrytka pocztowa nr 126, 00-961 Warszawa, Poland

Tel: +48 22 3077777

www.castrol.pl