

## INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA I BEZPIECZEŃSTWA

### Gratulujemy zakupu produktu Nolan N-COM.

System N-Com B901 został zaprojektowany i stworzony z użyciem najnowszych technologii i najlepszych materiałów. Długie i dokładne testy zaowocowały najwyższą jakością dźwięku.

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat B901, i pobrać instrukcję w większej rozdzielczości, jak również najnowszą wersję oprogramowania, odwiedź stronę [www.n-com.it](http://www.n-com.it)

### Wersja oprogramowania: 1.1

### NORMY I STANDARDY




Produkty z serii N-Com są zgodne z normami w poniższej tabeli:

<b>B901</b>	System Bluetooth jest zgodny z wymogami bezpieczeństwa i innymi obowiązującymi przepisami normy 99/5/CE, dyrektywa 2009/65/EC, dyrektywa 2011/65/CE, dyrektywa 2012/19/EU
-------------	---

<b>Akumulator</b>	Zgodny z normą 2006/95, 2004/108, 2009/65/EC, 2011/65/CE, 2012/19/EU, 2009/125/CE
-------------------	---

<b>Bateria</b>	Zgodna z normą 2006/66/CE
----------------	---------------------------

Deklaracje zgodności można pobrać ze strony [www.n-com.it](http://www.n-com.it); (sekcja: download).

FCC ID: <b>Y6MNCOM17</b>	IC: <b>9455A-NCOM17</b>	 <b>Bluetooth®</b>	 R-NZ	
-----------------------------	-------------------------	---	---	--

*Bluetooth® jest zarejestrowanym znakiem towarowym i własnością Bluetooth SIG, Inc.*

## Spis treści

<b>1. OSTRZEŻENIA I BEZPIECZEŃSTWO</b> .....	<b>3</b>
1.1. Bezpieczeństwo drogowe .....	3
1.2. Uruchomienie urządzenia w bezpiecznych okolicznościach .....	3
1.3. Zakłócenia .....	3
1.4. Właściwe użytkowanie .....	3
1.5. Wykwalifikowany personel .....	<b>Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.</b>
1.6. Akcesoria i akumulatory .....	4
1.7. Utylizacja .....	4
<b>2. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA</b> .....	<b>5</b>
<b>3. MONTAŻ NA KASKU</b> .....	<b>7</b>
3.1. Montaż mikrofonu .....	9
3.2. Montaż systemu .....	10
3.3. Demontaż systemu .....	13
<b>4. FUNKCJE PODSTAWOWE</b> .....	<b>14</b>
4.1. Głośność .....	14
4.2. Automatyczne uruchomienie/wyłączenie .....	14
4.3. N-Com EASYSET .....	14
<b>5. KONFIGURACJA MENU</b> .....	<b>15</b>
<b>6. PAROWANIE Z INNYMI URZĄDZENIAMI BLUETOOTH I TELEFONAMI</b> .....	<b>16</b>
<b>7. MOBILE PHONE</b> .....	<b>16</b>
7.1. Szybkie wybieranie .....	16
7.2. Funkcja conference call .....	17
<b>8. SPAROWANIE DWÓCH TELEFONÓW (LUB URZĄDZEŃ BLUETOOTH)</b> .....	<b>17</b>
<b>9. MUZYKA PRZEZ BLUETOOTH</b> .....	<b>18</b>
9.1. Odtwarzanie muzyki przez Bluetooth (A2DP) .....	18
<b>10. MUZYKA PRZEZ PRZEWÓD</b> .....	<b>18</b>
<b>11. NAWIGACJA SATELITARNA DLA MOTOCYKLISTÓW</b> .....	<b>19</b>
<b>12. RADIO FM</b> .....	<b>19</b>
<b>13. INTERKOM N-COM (SERIA "900")</b> .....	<b>19</b>
13.1. Parowanie Interkomu serii "900" .....	19
13.2. Parowanie z innymi interkomami N-Com .....	20
13.3. Funkcja Interkom (połączenie one-to-one) .....	20
13.4. <i>Smart Conference</i> (Grupowy Interkom) .....	21
<b>14. "UNIWERSALNY INTERKOM"</b> .....	<b>22</b>
14.1. Parowanie UNIWERSALNEGO INTERKOMU .....	22
14.2. Funkcja Uniwersalnego Interkomu .....	23
14.3. <i>Universal Conference</i> (chain intercom) .....	23
<b>15. PILOT</b> .....	<b>24</b>
<b>16. AKUMULATOR I ŁADOWANIE</b> .....	<b>24</b>
16.1. Sygnał niskiego stanu akumulatora .....	24
16.2. Sprawdzanie naładowania akumulatora .....	24
16.3. Ładowanie systemu .....	25
<b>17. TABELKA ZBIORCZA PRZYCISKÓW KONTROLNYCH</b> .....	<b>26</b>
<b>18. GWARANCJA</b> .....	<b>27</b>
18.1. Zakres gwarancji .....	27
18.2. Ograniczenia gwarancji .....	27
18.3. Okres ochrony gwarancyjnej .....	28
18.4. Procedura postępowania w przypadku reklamacji .....	28
18.5. Identyfikacja produktu .....	29
<b>19. FORMULARZ GWARANCYJNY</b> .....	<b>30</b>

## 1. OSTRZEŻENIA I BEZPIECZEŃSTWO

Przeczytaj uważnie poniższą Instrukcję Użytkownika, jak i wyszczególnione poniżej zasady użytkownika. Niezastosowanie się do tych uwag może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.

**UWAGA:** Produkt nie może być używany w oficjalnych lub nieoficjalnych zawodach sportowych, wyścigach jak i jakichkolwiek innych zawodach motocyklowych lub podobnych.

**UWAGA:** Instalacja zestawu N-Com B901 w kasku powoduje wzrost jego wagi o około 110g.

**OSTRZEŻENIE:** Elektroniczne elementy systemu N-Com montowane wewnątrz kasku nie są wodoodporne. W związku z tym, aby uniknąć uszkodzenia systemu upewnij się, że wewnątrz kasku, w tym wyściółka nie jest mokra. Jeżeli okaże się, że jest mokra, należy zdemontować system N-Com, a wyściółkę pozostawić do wyschnięcia. Odłącz i wyciągnij baterię ze skorupy oraz pozostaw do wyschnięcia.

### 1.1. Bezpieczeństwo drogowe

Zawsze stosuj się do wszystkich obowiązujących przepisów ruchu drogowego. Podczas jazdy motocyklem, ręce powinny być zawsze zajęte prowadzeniem pojazdu. Wszelkie czynności przy systemie N-Com powinny być wykonywane podczas postoju. W szczególności:

- Ustaw swój telefon komórkowy na automatyczny odbiór połączeń (zobacz instrukcję telefonu).
- Jeżeli telefon nie posiada tej funkcji, w celu odebrania należy zatrzymać pojazd w bezpiecznym miejscu, stosownie do przepisów o ruchu drogowym, a następnie odbierz telefon.
- Nie wykonuj żadnych połączeń w trakcie jazdy. Zatrzymaj swój pojazd w bezpiecznym miejscu, stosownie do przepisów o ruchu drogowym, a następnie wykonaj połączenie.
- Reguluj głośność tak, aby nie spowodować zakłóceń lub dezorientacji podczas jazdy, a jednocześnie tak, by wyraźnie słyszeć odgłosy w tle.
- Podczas jazdy nie używaj telefonu komórkowego lub innych urządzeń audio podłączonych do N-Com.
- W każdym przypadku postępuj zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego i pamiętaj, że prowadzący motocykl bezwzględnie musi się dostosować do warunków panujących na drodze.

### 1.2. Uruchomienie urządzenia w bezpiecznych okolicznościach

- Podczas używania systemu N-Com, przestrzegaj wszystkich ograniczeń i stosuj się również do instrukcji użytkownika telefonów komórkowych.
- Nie włączaj telefonu komórkowego lub systemu N-Com, gdy jest to zabronione lub gdy urządzenia mogą spowodować zakłócenia lub inne niebezpieczeństwo.
- Wyłącz system podczas tankowania. Nie należy używać systemu N-Com na stacjach paliw. Nie używaj urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych lub produktów chemicznych.
- Wyłącz system w pobliżu materiałów wybuchowych.

### 1.3. Zakłócenia

Wszystkie telefony i urządzenia z modułem bezprzewodowej transmisji mogą powodować zakłócenia, które wpływają na urządzenia połączone z nimi. Zakłócenia te nie są spowodowane wadliwym działaniem systemu N-Com.

### 1.4. Właściwe użytkowanie

Używaj urządzenia tylko w dedykowanym ustawieniu, jakie opisano w dokumentacji produktu. Zabrania się jakiegokolwiek demontażu, modyfikacji lub zmiany części systemu N-Com.

**Uwaga:** Wyreguluj głośność systemu N-Com (jeżeli potrzeba) i podłączonego źródła audio przed rozpoczęciem jazdy.

**Uwaga:** Ustawienie głośności do maksymalnego poziomu może uszkodzić słuch.

**Uwaga:** Wyreguluj głośność systemu N-Com (jeżeli potrzeba) i podłączonego do niego źródła audio, aby uniknąć zbyt głośnego odtwarzania dźwięku. Dłuższy kontakt z wysokim natężeniem dźwięku może uszkodzić słuch.

**Uwaga:** Nieprawidłowy montaż systemu wewnątrz kasku może spowodować zmianę właściwości aerodynamicznych i bezpieczeństwa, stwarzając zagrożenie zdrowia. Instaluj system N-Com zgodnie z instrukcją zawartą w dokumentacji produktu. W razie wątpliwości należy skontaktować się ze sprzedawcą.

**Ostrzeżenie:** Słuchając muzyki przy pomocy innych urządzeń nie może powodować zakłóceń w prowadzeniu pojazdu, co jest absolutnym priorytetem. Wszystkie manewry i czynności wykonywane na elektronicznych urządzeniach lub systemie N-Com, zgodnie z przepisami, muszą być wykonywane podczas postoju pojazdu.

**Uwaga:** system B-901 pozwala na słuchanie radia. Opłaty za abonament radiowy leżą po stronie użytkownika.

### 1.5. Wykwalifikowany personel

- Tylko wykwalifikowany personel może udzielić pomocy technicznej dla tego produktu. W przypadku jakichkolwiek awarii, zawsze należy się skontaktować ze sprzedawcą.
- Kask służy do zapewnienia bezpieczeństwa. Modyfikacja w jakikolwiek sposób kasku i/lub elektronicznego systemu N-Com, oprócz unieważnienia gwarancji, może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.

### 1.6. Akcesoria i akumulatory

- Używaj akumulatora, ładowarek i akcesoriów dopuszczonych przez firmę Nolan odpowiednich dla poszczególnych modeli.
- Korzystanie z akumulatorów innych niż rekomendowane przez producenta prowadzi do utraty gwarancji i możliwości powstania niebezpiecznych sytuacji.
- Skontaktuj się ze sprzedawcą w celu sprawdzenia dostępności rekomendowanych akcesoriów.
- Podczas odłączania kabla zasilającego jakiegokolwiek z akcesoriów, należy zawsze chwycić za wtyczkę, a nie ciągnąć za przewód.
- Nie należy używać akumulatora do innych celów niż określone.
- Nigdy nie należy używać akumulatora lub ładowarki, które wydają się lub są uszkodzone.
- Nie dopuszczaj do zwarcia akumulatora.
- Akumulator przechowuj w temperaturze pomiędzy 0°C a +45°C (podczas ładowania) i pomiędzy -20°C a +60°C (podczas użycia).**
- Zagrożenie pożarem lub wybuchem: nie wyrzucaj akumulatora do ognia ani nie narażaj go na wysokie temperatury!
- Nie należy wyrzucać akumulatora wraz z odpadami domowymi. Akumulator należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie należy użytkować kasku podczas ładowania akumulatora.
- Kasku nie należy pozostawiać w pobliżu dzieci bez nadzoru w celu zapobieżenia uszkodzenia zdrowia spowodowanego dostępem do akumulatora.

<b>Akumulator</b>	PL053448P	3,7V – 1000 mAh
<b>Ładowarka akumulatora</b>	S-TR-009L	100/240V – 50/60 Hz 5V - 0.5 A

### 1.7. Utylizacja

Aby zdemontować system z kasku odnieś się do niniejszej instrukcji oraz instrukcji związanych z innymi częściami N-Com. Gdy system zostanie zdemontowany, należy się go pozbyć zgodnie z poniższą instrukcją:



- Obecność symbolu przekreślonego kosza na śmieci oznacza, że w Unii Europejskiej produkt jest przedmiotem zbiórki selektywnej na koniec jego użytkowania.
- Nie należy wyrzucać produktów N-Com razem z odpadami komunalnymi.

- Prawidłowy recykling przestarzałego sprzętu przyczynia się do zapobiegania możliwego, niekorzystnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.
- Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji odnośnie utylizacji przestarzałych urządzeń, skontaktuj się z gminą, zakładem utylizacji odpadów lub sprzedawcą.

## 2. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Opakowanie N-Com **B901** zawiera:


<p><b>e-box B901</b></p>	<p><b>Płytkę elektroniczną</b></p>	
<p><b>Przewód USB</b></p>	<p><b>Mikrofon</b></p>	
<p><b>Ośłona na akumulator</b></p>	<p><b>Akumulator</b></p>	<p><b>Ładowarka akumulatora</b></p>

		
<p><b>Piankowa osłona mikrofonu</b></p>	<p><b>Klucz, śrubka, klamra na mikrofon</b></p>	<p><b>Samoprzylepne rzepy</b></p>

### 3. MONTAŻ

**WAŻNE:** Przed zainstalowaniem systemu N-Com, zaleca się, zapisanie kodu identyfikacyjnego umieszczonego na produkcie (patrz punkt 18.5).

Możesz pobrać wideo z instalacją systemu N-Com z [www.n-com.it](http://www.n-com.it) N-Com / Download .

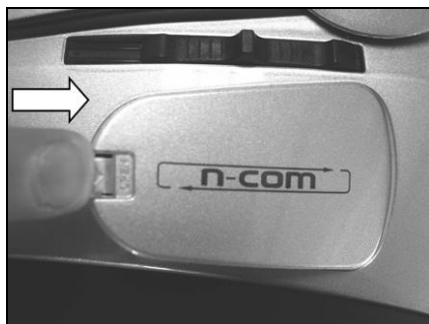

Rys. 1




Rys. 2




Rys. 3

- Zdejmij osłonę N-Com umieszczoną na skorupie kasku (Rys.1) i otwórz ochronę szczęki (kaski flip up).
- Wyjmij prawy i lewy policzek z kasku (patrz odpowiednie instrukcje dołączone do kasku).
- Wyjmij reduktory hałasu z dwóch policzków i oderwij nacięty plastik.

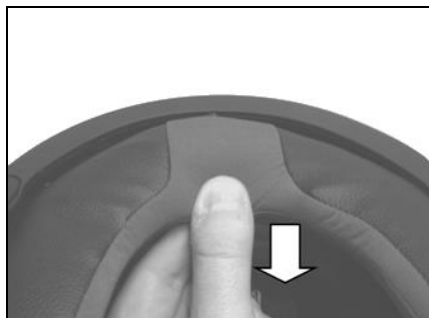

Rys. 4

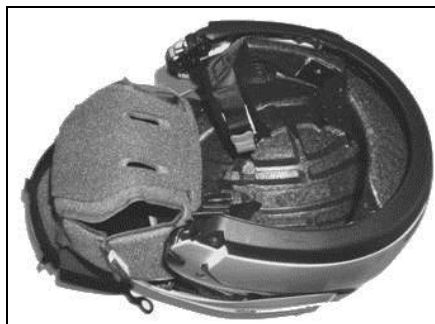


Rys. 5



Rys. 6

- Wyjmij tylną część wyściółki przez pociągnięcie roll necka aż odcepi się od skorupy kasku (Rys.4).
- Tymczasowo połóż wyściółkę na zewnętrznej stronie kasku (Rys.5).
- Wyjmij osłonę N-Com z brzegu kasku. Naciśnij od wewnątrz kasku, aby ułatwić wyjęcie (Rys.6).

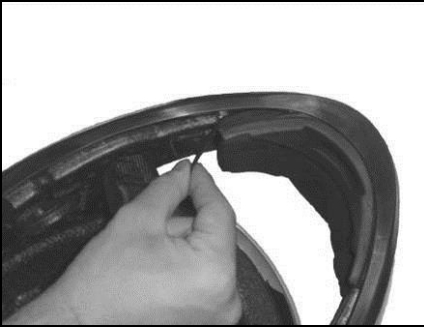

Rys. 7

### **TYLKO DLA KASKÓW FULL-FACE**

- Wyjmij ochronę szczęki przez pociągnięcie specjalnej czerwonej tasiemki.



Rys. 8

- Wyjmij prawy i lewy polisterynowy policzek przez delikatne pociągnięcie ich na zewnątrz kasku. Skorupa kasku może być lekko otwarta, aby ułatwić wyjęcie policzków.

**Uwaga:** W razie uszkodzenia polisterynowego policzka w czasie wykonywania tych czynności, skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą, aby wymienić policzek na nowy.



### 3.1. Montaż mikrofonu

#### **KASKI JET LUB KASKI FLIP-UP**




Rys. 9



Rys. 10



Rys. 11



Rys. 12


- Przygotuj mikrofon przez nałożenie klamry do mikrofonu, uważając, aby ustawić ją w odpowiednim miejscu (Rys.9).

**Uwaga:** płaska część klamry musi być ustawiona do góry, gdy mikrofon jest zamocowany jak pokazano na rys.11.


- Ustaw mikrofon jak pokazano na rys.10 uważając, by fluorescencyjna klamra była ustawiona do wewnątrz kasku.
- Umieść śrubkę w klamrze mikrofonu; użyj klucza, aby przykręcić mikrofon go ramy skorupy kasku.

#### **KASKI FULL-FACE**

- Weź polisterynowy policzek (lewy) i ustaw mikrofon w zagłębieniu jak pokazano na rys.13, upewniając się, że fluorescencyjna taśma jest skierowana do wewnątrz kasku (Rys. 14).

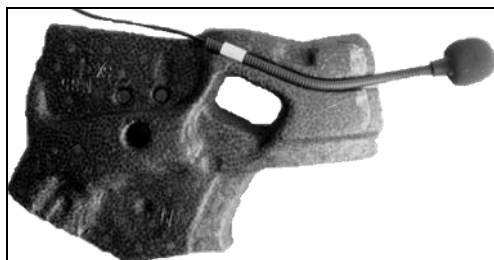

Rys. 13

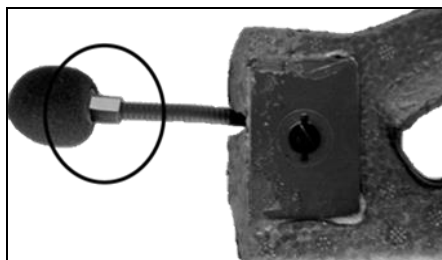


Rys. 14

### 3.2. Montaż systemu na kasku



Rys. 15

- Ustaw system wewnątrz kasku jak pokazano na rys.15 obok wgłębienia w kasku na N-Com.

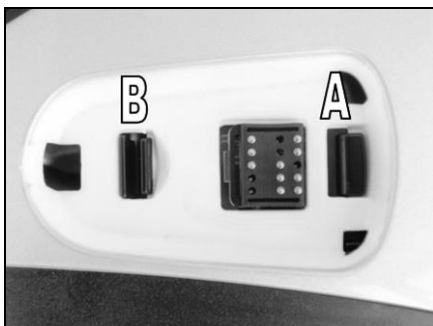

Rys. 16


- Patrząc na kask z zewnątrz wsuń zaczep ustalający do otworu A jak pokazano na rysunku;
- Naciśnij PUSH od wewnątrz kasku aż zapięcie kliknie (Rys.16)




Rys. 17

- Odegnij wejście na złączki od brzegu kasku: uszczelka będzie musiała być lekko odgięta, aby można było się wpiąć.

- Podłącz złączkę od mikrofonu do micro USB.
- Zanim umieścisz głośnik w otworze, nałóż rzep na polisterynowy policzek (Rys.19).

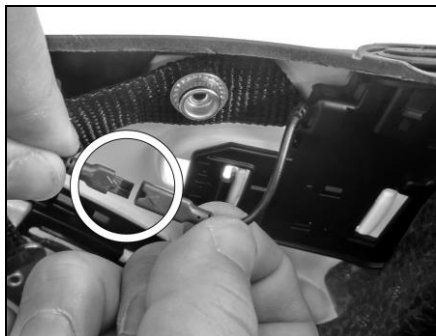

Rys. 18

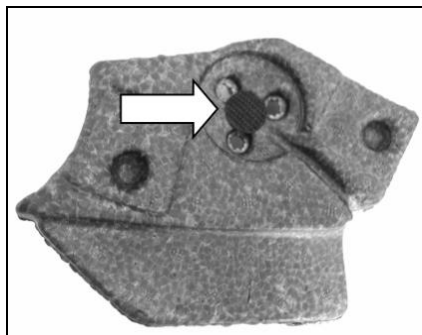

Rys. 19



Rys. 20

- Umieść głośnik w specjalnym otworze w polisterynowym policzku (Rys.20).



Rys. 21

- Włóż z powrotem polisterynowy policzek (lewa strona) umieszczając przewód w zagłębieniu, który jest widoczny w policzku (Rys.20).

**Uwaga:** Upewnij się, że policzek jest dobrze włożony i dociśnięty (Rys. 21).



Rys. 22

### **TYLKO DLA KASKÓW JET LUB KASKÓW FLIP-UP**

- Zamontuj osłonę akumulatora z prawej strony kasku zgodnie z dziurkami i pinami na skorupie kasku (Rys.22).



Rys. 23

### **TYLKO DLA KASKÓW FULL FACE**

- Umieść akumulator w otworze prawego polistyrenowego policzka (Rys. 23).

- Zanim umieścisz głośnik w otworze, przyczep rzep do polistyrenowego policzka (prawa strona).
- Umieść głośnik w otworze w polistyrenowym policzku (prawa strona).
- Włóż z powrotem polistyrenowiwy policzek (prawa strona) umieszczając przewód w zagłębieniu, które widać w policzku.



Rys. 24

### **TYLKO DLA KASKÓW FULL-FACE**

- Włóż ochronę szczęki (strona mikrofonu) delikatnie umieszczając mikrofon w otworze. Następnie naciśnij czerwoną taśmę aż ochrona szczęki będzie zamknięta na kasku (Rys.24)



Rys. 25



Rys. 26

- Umieść wyściółkę na miejscu (patrz odpowiednie instrukcje dołączone do kasku) zaczepiając roll neck (Rys.25)
- Umieść oba policzki w otworach (patrz odpowiednie instrukcje dołączone do kasku) upewniając się, że wszystkie zatrzaski są dobrze zamknięte.


**Uwaga:** Dokładnie sprawdź prawidłowe zamocowanie policzków przez pociągnięcie taśmy pod brodą do wewnątrz kasku i sprawdzając zatrzaski.

**Uwaga:** Upewnij się, że żadne przewody nie wystają z kasku i czy głośniki są w odpowiednich otworach. **Uwaga:** Zawsze należy sprawdzić długość taśmy pod brodą i w razie konieczności dostosować odpowiednią długość zgodnie z instrukcją dołączoną do kasku.

- Umieść e-box w odpowiednim otworze. Najpierw włóż przednią część, następnie dociśnij e-box aż oba haczyki klikną. Aby usunąć e-box, naciśnij dwa przesuwane haczyki w tym samym czasie aż e-box wysunie się.

**Ostrzeżenie:** Nie należy narażać kasku na działanie czynników atmosferycznych bez e-boxa lub klapki ochronnej dołączonej do kasku.

### 3.3. Demontaż systemu

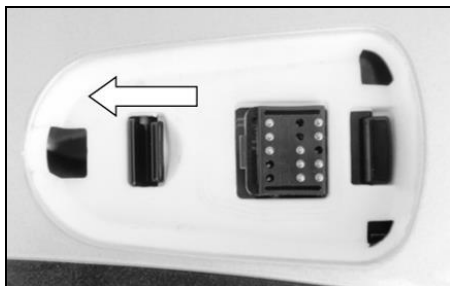

Rys. 27

- Aby usunąć system z kasku należy wyjąć słuchawkę i policzki jak pokazano przy czynnościach montażu. Następnie należy wyjąć polistyrenowe policzki, usunąć ochronną klapkę i patrząc na kask z zewnątrz odcepić złączkę jak pokazano na rysunku.

- Po wyjęciu złączki ze skorupy, również należy wyjąć prawą część przez odłączenie ochrony akumulatora.
- Teraz można wyjąć cały system z kasku.

**Uwaga:** Przed pierwszym użyciem systemu N-Com po raz pierwszy należy całkowicie naładować akumulator ładując go przez co najmniej 10 godzin. Zaleca się kilka razy całkowicie naładować akumulator. Później można ładować go krócej. Gdy tylko to możliwe, ładuj akumulator całkowicie.

## 4. FUNKCJE PODSTAWOWE

<b>Uruchomienie urządzenia</b>	Naciśnij "ON" i przytrzymaj przez ok. 2 sekundy, aż zapalą się diody LED i usłyszysz dźwięk w słuchawkach.
<b>Wyłączenie urządzenia</b>	Naciśnij "ON" i przytrzymaj przez ok. 3 sekundy, aż zgasną diody LED i usłyszysz dźwięk w słuchawkach.

### 4.1. Ustawienie głośności

Z łatwością można ustawić głośność przyciskając przycisk "▲", aby podgłośnić lub "▼" aby przyciszyć. Usłyszysz sygnał gdy głośność będzie ustawiona na maksimum lub minimum.

Ustawienie głośności jest indywidualne dla każdego źródła dźwięku. Raz ustawiona głośność dla konkretnego nośnika (telefon, radio, MP3) zostanie zapisana w pamięci nawet jeśli system zostanie wyłączony.

Jeśli ustawisz poziom głośności w trybie stand-by, będzie on taki sam dla wszystkich nośników.

### 4.2. Automatyczne uruchomienie/wyłączenie

Jeżeli kask nie porusza się przez ponad 60 sekund, urządzenie B901 przechodzi w tryb "głębokiego uśpienia". Ponowne uruchomienie systemu nastąpi po wykryciu ruchu.

Jeżeli urządzenie jest w trybie "głębokiego uśpienia" dłużej niż 3 dni, wyłączy się całkowicie. Aby uruchomić urządzenie po dłuższym okresie, należy wcisnąć przycisk uruchomienia "ON".

### 4.3. N-Com EASYSET



"N-Com EASYSET" jest aplikacją, która może być używana do zarządzania i konfigurowania systemu B901. Program można pobrać z internetu ze strony [www.n-com.it](http://www.n-com.it), sekcja "Download". Znajdziesz tam funkcje dostępne w N-Com EASYSET.



System N-Com jest przygotowany do zarządzania przez N-Com App "N-Com EASYSET", dzięki tej aplikacji możesz konfigurować oraz kontrolować system przez swojego Smartphone'a. Aplikację N-Com APP można pobrać za darmo z Google Play lub Apple Store.

Więcej informacji można znaleźć na stronie [www.n-com.it](http://www.n-com.it). Znajdziesz tam funkcje dostępne w N-Com EASYSET App.

## 5. MENU KONFIGURACYJNE

Wszystkie połączenia za pomocą Bluetooth i inne ustawienia są robione w trybie konfiguracyjnym ("Configuration mode").

Aby ustawić tryb konfiguracyjny systemu naciśnij przycisk "ON" i przytrzymaj go przez 4 sekundy aż usłyszysz komunikat "**Konfiguracja**".

Jak już połączysz się z menu konfiguracyjnym naciśnij przyciski "▲" i "▼", aby przejrzeć wszystkie funkcje w menu.

Funkcje oznaczone "\*" można obsługiwać (włączać i wyłączać) naciskając przycisk "ON".

W menu konfiguracyjnym znajdziesz poniższe funkcje:

- A. **Parowanie telefonu komórkowego** (punkt 6)
- B. **Parowanie Intercomu** (punkt 13)
- C. **Uniwersalne połączenie Intercomu** (punkt 14)
- D. **Parowanie drugiego telefonu komórkowego** (punkt 8)
- E. **Parowanie pilota** (punkt 15)
- F. **Szybkie wybieranie\*** (punkt 7.1)
- G. **Audio boost \***  
Uruchamiając funkcję "Audio boost" (Audio Boost), wszystkie źródła dźwięku w urządzeniu będą odtwarzane głośniejsze i mniej wyraźnie.  
Naciśnij przycisk "ON" aby włączyć/wyłączyć funkcję, która nie jest włączana automatycznie.
- H. **Usuń wszystkie parowania\***  
Aby usunąć wszystkie parowania za pomocą Bluetooth zapisane w urządzeniu, naciśnij przycisk "▲" lub "▼" aż usłyszysz komunikat głosowy "**Usuń wszystkie parowania**".  
Naciśnij przycisk "ON" aby usunąć wszystkie urządzenia Bluetooth zapisane w pamięci urządzenia.
- I. **Resetowanie\***  
Aby powrócić do ustawień fabrycznych urządzenia, naciśnij przycisk "▲" lub "▼" aż usłyszysz komunikat głosowy "**Resetowanie**".  
Naciśnij przycisk "ON" aby powrócić do ustawień fabrycznych urządzenia.
- J. **Wyjście z menu konfiguracyjnego\***  
Aby wyjść z menu konfiguracyjnego, naciśnij przycisk "▲" lub "▼" aż usłyszysz komunikat głosowy "**Wyjście z menu konfiguracyjnego**".  
Naciśnij przycisk "ON" aby wyjść z menu konfiguracyjnego.  
Jeśli żaden przycisk nie zostanie włączony w ciągu 10 sekund, urządzenie automatycznie wyjdzie z menu konfiguracyjnego.

## 6. POWIĄZANIE Z TELEFONAMI KOMÓRKOWYMI I INNYMI URZĄDZENIAMI BLUETOOTH

- Upewnij się, że system B901 jest wyłączony;
- Wprowadź urządzenie w tryb ustawień: wciśnij przycisk **“ON”** i przytrzymaj przez 4 sekundy, aż usłyszysz powiadomienie głosowe **“Konfiguracja”**
- Naciśnij przycisk **“▲”** żeby przejść do trybu parowania telefonu komórkowego;
- Włącz wyszukiwanie urządzeń Bluetooth (smartphone, GPS, MP3)
- Wybierz urządzenie N-Com. Jeśli wymagane jest hasło, wprowadź 0000 (cztery zera);
- Połączenie między dwoma urządzeniami utworzone jest po kilku sekundach.

**Uwaga:** Powiązanie urządzenia zamontowanego w kasku z telefonem komórkowym nie znika po ich połączeniu. W rezultacie takie powiązanie potrzebne jest tylko jeden raz.

<b>Automatyczne połączenie</b>	Kiedy urządzenie Bluetooth jest sparowane, połączenie następuje automatycznie po uruchomieniu urządzenia.
<b>Połączenie ręczne</b>	Jeśli połączenie nie zostało nawiązane automatycznie po kilku sekundach, istnieje możliwość połączenia ręcznego z poziomu urządzenia bluetooth lub poprzez naciśnięcie przycisku uruchomienia urządzenia „ON” i przytrzymanie przez 2 sekundy.

## 7. TELEFON KOMÓRKOWY

Aby sparować telefon komórkowy z systemem B901 postępuj zgodnie z instrukcją w Punkcie 6.

<b>Odbieranie połączenia</b>	Krótko naciśnij dowolny przycisk kiedy usłyszysz sygnał nadchodzącego połączenia.
<b>Odebranie połączenia za pomocą głosu</b>	Kiedy usłyszysz dzwonek, wypowiedz głośno jakieś słowo.
<b>Połączenie głosowe</b>	Naciśnij przycisk <b>“ON”</b> i przytrzymaj przez 2 sekundy.
<b>Zawieszenie/odrzucenie połączenia</b>	Naciśnij przycisk <b>“ON”</b> i przytrzymaj przez 2 sekundy.
<b>Ręczne połączenie telefoniczne</b>	Naciśnij przycisk <b>“ON”</b> i przytrzymaj przez 2 sekundy.

### 7.1. Szybkie wybieranie **“Speed dial”**



Używając programu N-Com EASYSET lub aplikacji N-Com EASYSET App możesz zachować do 3 wybranych numerów, które będziesz mógł wybrać z menu **“szybkiego wybierania numeru”**.

### Zapamiętywanie numerów szybkiego wybierania

Aby zachować jeden lub więcej numerów do szybkiego wybierania należy:

- Ustawić tryb **“Konfiguracja”**: zaczynając od wyłączonego systemu, naciśnij przycisk **“ON”** i przytrzymaj go przez 4 sekundy aż usłyszysz powiadomienie głosowe **“Konfiguracja”**.
- Naciśnij przyciski **“▲”** lub **“▼”** aby wybrać numer z listy numerów szybkiego wybierania. Zachowany numer jest potwierdzany powiadomieniem głosowym **“Szybkie wybieranie 1”/“Szybkie wybieranie 2”/“Szybkie wybieranie 3”**.
- Na swoim telefonie (sparowanym i połączonym z systemem N-Com), zadzwoń na numer, który chcesz przypisać do wybranej pozycji numerów szybkiego wybierania. Połączenie jest przerwane i wybrany numer zostanie zapisany; w tym momencie usłyszysz powiadomienie głosowe potwierdzające wybór (**“Zachowaj szybkie wybieranie 1”/“Zachowaj szybkie wybieranie 2”/“Zachowaj szybkie wybieranie 3”**).





Możesz też skonfigurować te ustawienia przez program "N-Com EASYSET" lub przez Android Smartphone, iPhone, iPad na którym została zainstalowana aplikacja "N-Com EASYSET".

## Używanie zachowanych numerów

Aby przejść do menu "Szybkiego wybierania" naciśnij w tym samym czasie przycisk "ON" i "▼" ("**Szybkie wybieranie**"), następnie użyj przycisków "▲" i "▼" aby przejrzeć opcje menu.

Naciśnij przycisk "ON" żeby potwierdzić wybór jednej z poniższych opcji:

- **Ponowne wybieranie ostatniego numeru**
- **Szybkie wybieranie 1**
- **Szybkie wybieranie 2**
- **Szybkie wybieranie 3**
- **Wyjście**

Jeśli chcesz wyjść z menu "Szybkiego wybierania", naciśnij przyciski "▲" i "▼" aż usłyszysz "**Wyjście**", następnie naciśnij przycisk "ON" żeby potwierdzić chęć opuszczenia menu.

**UWAGA:** Jeśli nie naciśniesz żadnego przycisku w ciągu 15 sekund, system automatycznie zamknie menu "Szybkiego wybierania".

## 7.2. Funkcja połączenia konferencyjnego

Kiedy przychodzi połączenie na telefon komórkowy podłączony przez Bluetooth do systemu B901, interkom jest tymczasowo wyłączony. Jeśli jednak chcesz udostępnić połączenie telefoniczne do innego kasku, po prostu włącz interkom ręcznie podczas rozmowy telefonicznej.

<b>Uruchomienie połączenia konferencyjnego</b>	Podczas połączenia, krótko naciśnij "ON". (kanał 1) Podczas połączenia, naciśnij "ON" dwa razy. (kanał 2) Podczas połączenia, naciśnij "ON" trzy razy. (kanał 3)
<b>Zakończenie połączenia konferencyjnego</b>	Podczas połączenia, krótko naciśnij "ON".

**UWAGA:** Funkcja "Połączenie konferencyjne" może być tylko używana z N-Com "900".

## 8. SPAROWANIE DWÓCH TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH (LUB DWÓCH URZĄDZEŃ BLUETOOTH)

System **B901** może zostać sparowany z dwoma telefonami komórkowymi (lub urządzeniami Bluetooth) jednocześnie.

Telefon sparowany jako drugi może odebrać połączenie, jednak nie może wykonać połączenia.

Aby sparować drugie urządzenie:

- Upewnij się że system B901 jest wyłączony;
- Wprowadź system w menu "konfiguracyjne": naciśnij "ON" i przytrzymaj przez 4 sekundy, aż usłyszysz powiadomienie głosowe "**Konfiguracja**";
- Naciśnij przycisk "▲" aż pokaże się opcja "**Parowanie drugiego telefonu**";
- Włącz wyszukiwanie urządzeń Bluetooth (smartphone, GPS, MP3);
- Wybierz z listy urządzenie N-Com. Jeśli wymagane jest hasło, wpisz kod 0000 (cztery zera);
- Po kilku sekundach połączenie między dwoma urządzeniami będzie aktywowane.

Kiedy już urządzenie Bluetooth będzie sparowane, połączenie jest automatyczne kiedy system jest włączony

## 9. MUZYKA PRZEZ BLUETOOTH

Aby sparować urządzenie MP3 z systemem B901 postępuj zgodnie z wytycznymi w Punkcie 6.

<b>Odtwarzaj muzykę (Play)</b>	Naciśnij “▲” przez 2 sekundy.
<b>Wstrzymaj muzykę (Pauza)</b>	W trakcie odtwarzania muzyki, przyciśnij “▲” przez 2 sekundy.
<b>Kolejny utwór (Skip)</b>	W trakcie odtwarzania muzyki, naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy “▲”.
<b>Poprzedni utwór (Rew)</b>	W trakcie odtwarzania muzyki, naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy “▼”.

### 9.1. Muzyka przez Bluetooth (A2DP)

W czasie połączenia interkom, możesz włączyć muzykę naciskając przycisk “▲” przez 2 sekundy. Muzyka będzie grała w obu systemach.

Słuchanie muzyki tymczasowo uniemożliwia konwersacje przez interkom; aby nawiązać połączenie głosowe, wyłącz muzykę (krótko przyciśnij “ON”).

**UWAGA:** Muzyka słuchana przez interkom może być zarządzana przez oba systemy np. oba systemy mogą zmienić ścieżkę dźwiękową przez naciśnięcie odpowiedniego przycisku.

**UWAGA:** Opcja słuchania muzyki przez Bluetooth może być używana tylko systemem N-Com seria “900”.

## 10. MUZYKA PRZEZ PRZEWÓD

Połącz kask i odtwarzacz przewodem micro-USB (przewód nie występuje w zestawie). Kolorowy pasek na przewodzie wskazuje koniec, który należy podłączyć do urządzenia audio.

<b>Uruchomienie trybu przewodowego</b>	W tym samym czasie naciśnij przyciski “ON” i “▲”.
<b>Wyłączenie trybu przewodowego</b>	W tym samym czasie naciśnij przyciski “ON” i “▲”.

## 11. FUNKCJA NAWIGACJI SATELITARNEJ DLA MOTOCYKLI

System B901 jest kompatybilny z najbardziej popularnymi nawigacjami satelitarnymi dla motocykli. Listę kompatybilnych urządzeń znajdziesz na stronie: [www.n-com.it](http://www.n-com.it)

Aby sparować system B901 z nawigacją satelitarną, postępuj zgodnie z procedurę z Punktu 6.

**UWAGA:** Połączenie interkom jest automatycznie rozłączone za każdym razem kiedy nawigacja podaje wytyczne trasy i wraca gdy nawigacja milknie.

## 12. RADIO FM

<b>Uruchomienie radia</b>	Naciśnij przycisk “▼” i przytrzymaj przez 2 sekundy.
<b>Wyłączenie radia</b>	Naciśnij przycisk “▼” i przytrzymaj przez 2 sekundy.
<b>Automatyczne szukanie nowej stacji</b>	Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk “▲”.
<b>Programowanie (max. 6 stacji)</b>	Naciśnij i przytrzymaj przez 4 sekundy przycisk “▼” aż usłyszysz słowo “Programowanie”. Wybierz programowanie używając przycisków “▲” i “▼”.
<b>Zmiana programowanych stacji</b>	Naciśnij dwukrotnie przycisk “▼”.



Funkcja może być włączona poprzez “N-Com EASYSET” lub przez aplikację “N-Com EASYSET App” dla Smartphone, iPhone, iPad.

## 13. INTERCOM

System N-Com B901 pozwala na łączenie się z innymi systemami N-Com na odległość do 600m (na otwartej przestrzeni, bez przeszkód). Zakres połączenia jest uzależniony od używanych systemów N-Com.

**UWAGA:** Zakres i jakość połączenia może być uzależniony od warunków pogodowych, zakłóceń, pól magnetycznych.

### 13.1. Parowanie interkomu N-Com seria “900”

**Ważne:** Procedura opisana poniżej dotyczy tylko parowania systemów N-Com serii “900”.

- Upewnij się, że systemy są wyłączone;
- Ustaw systemy w tryb “Konfiguracji”: naciśnij przycisk “ON” i przytrzymaj przez 4 sekundy aż usłyszysz powiadomienie głosowe “**Konfiguracja**”;
- Na obu systemach naciśnij przycisk “▲” aż dojdiesz do opcji “**Parowanie Interkomu**”;
- Na systemie A naciśnij przycisk “pre-setting position” gdzie chcesz zapisać system B.

<b>Parowanie KANAŁ 1</b>	Krótko naciśnij “ON”.
<b>Parowanie KANAŁ 2</b>	Dwukrotnie naciśnij “ON” .
<b>Parowanie KANAŁ 3</b>	Trzykrotnie naciśnij “ON”.

Połączenie Interkom z wybranym kanałem jest automatycznie aktywowane na końcu procedury parowania.

### 13.2. Parowanie z innymi systemami Interkom N-Com

**Ważne:** Procedura opisana poniżej dotyczy tylko i wyłącznie parowania systemów N-Com serii "900" z systemami N-Com innymi niż seria "900"<sup>1</sup>.

- Upewnij się, że systemy są wyłączone;
- Wprowadź system N-Com w tryb "ustawienia": naciśnij przycisk "ON" i przytrzymaj przez 4 sekundy aż niebieska dioda LED zacznie szybko migać;
- Wprowadź system B901 w tryb "Konfiguracja": naciśnij przycisk "ON" i przytrzymaj przez 4 sekundy aż usłyszysz powiadomienie głosowe "**Konfiguracja**";
- Na systemie B901 naciśnij przycisk "▲" aż znajdziesz opcję "**Parowanie Interkomu**";
- **Naciśnij przycisk "ON" przez 2 sekundy:** wybór odpowiedniego trybu parowania zostanie potwierdzony zmianą tonu "standby" (głośny sygnał dźwiękowy) i powiadomieniem głosowym "**Parowanie innych systemów N-Com**";
- Na systemie B901 naciśnij przycisk "pre-setting position" gdzie chcesz zapisać inny system N-Com.

<b>Parowanie KANAŁ 1</b>	Krótko naciśnij "ON".
<b>Parowanie KANAŁ 2</b>	Dwukrotnie naciśnij "ON".
<b>Parowanie KANAŁ 3</b>	Trzykrotnie naciśnij "ON".

Połączenie Interkom z wybranym kanałem jest automatycznie aktywowane na końcu procedury parowania.

### 13.3. Funkcja Interkom (połączenie one-to-one)

Aby nawiązać połączenie Interkom z jednym z systemów zachowanych w pamięci, naciśnij przycisk odpowiadający kanałowi gdzie system został zachowany.

<b>Połączenie KANAŁ 1</b>	Krótko naciśnij "ON".
<b>Rozmowa KANAŁ 2</b>	Dwukrotnie naciśnij "ON".
<b>Rozmowa KANAŁ 3</b>	Trzykrotnie naciśnij "ON".
<b>Rozłączenie aktywnego połączenia intercom</b>	Krótko naciśnij "ON".

**Uwaga:** Jeżeli pozycja pre-setting jest pusta lub system, z którym próbujemy nawiązać połączenia nie odpowiada lub jest zajęty rozmową, usłyszysz powiadomienie głosowe o błędzie.

**Uwaga:** Jeżeli połączenie systemu interkomu będzie poza zasięgiem (przerwane połączenie interkom) system B901 będzie automatycznie próbował odzyskać połączenie co 8 sekund. Podwójne sygnały dźwiękowe będą słyszalne aż połączenie zostanie odzyskane.

Jeżeli nie chcesz aby system automatycznie próbował odzyskać utracone połączenie, naciśnij "ON" aby zatrzymać automatyczne próby odzyskiwania połączenia.

System B901 jest wyposażony w funkcję **VOX**, która umożliwia włączenie lub wyłączenie interkomu za pomocą głosu.

<sup>1</sup> Oprócz Bluetooth kit I Bluetooth kit 2, które nie są kompatybilne.

W celu prawidłowego działania funkcja VOX musi być aktywowana na obu systemach B901 połączonych przez interkom.  
Funkcja VOX jest dezaktywowana domyślnie na urządzeniu.



Możesz aktywować/dezaktywować funkcję VOX używając programu N-Com EASYSET lub aplikacji N-Com EASYSET APP.

Jeśli funkcja jest aktywowana system działa w następujący sposób:

- Interkom włącza się automatycznie po wypowiedzeniu na głos jakiegokolwiek słowa do mikrofonu na jednym z dwóch kasków.
- Interkom wyłącza się automatycznie kiedy obaj użytkownicy milczą przez 20 sekund. Jeżeli rozmowa interkom była zapoczątkowana manualnie, interkom również musi zostać wyłączony manualnie.

Jeżeli funkcja VOX jest aktywowana na urządzeniu ale ostatnio wybrany kanał jest niedostępny lub nie można nawiązać z nim połączenia, zaleca się tymczasowe wyłączenie funkcji VOX przez naciśnięcie przycisku “▼” przez 5 sekund. Dzięki temu system nie będzie próbował łączyć się z ostatnio połączonym kanałem za każdym razem kiedy zostanie na głos wypowiedziane jakieś słowo.

Tymczasowe wyłączenie funkcji VOX jest usuwane za pierwszym razem kiedy urządzenie N-Com zostaje wyłączone, więc jeśli funkcja VOX jest włączana przez PC lub APP, zostanie ponownie włączona następnym razem kiedy urządzenie zostanie włączone.


**Uwaga:** Funkcja VOX może być używana **WYŁĄCZNIE** z systemami N-Com serii “900”.

#### 13.4. Smart Conference (Grupowy Interkom)

Dzięki funkcji “Smart Conference” możesz rozpocząć połączenie konferencyjne z systemami N-Com serii “900”, które zostały wcześniej sparowane i zapisane w 3 dostępnych kanałach. Wszystkie systemy muszą być włączone i być w zasięgu połączenia.


1. Każdy system powinien być wcześniej sparowany z wszystkimi innymi systemami: B, C i D.

←-----→ PAIRING

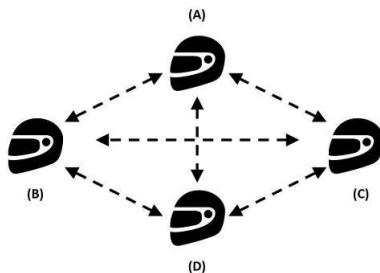

2. Każdy system może nacisnąć równocześnie “▲” i “▲” aby aktywować Grupową Konferencję lub aby rozpocząć konferencję pomiędzy wszystkimi systemami.

←-----→ CONNECTION

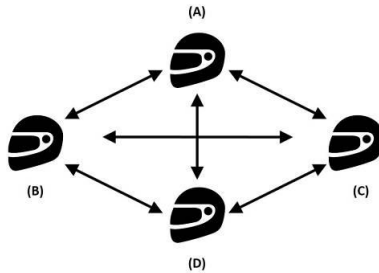

3. Gdy jeden z systemów naciśnie "ON" lub wypadnie z zasięgu, grupowy interkom zostanie przerwany.

<b>Połączenie Smart Conference</b>	Naciśnij w tym samym czasie "▲" and "▲". Aktywacja zostanie potwierdzona sygnałem dźwiękowym w kasku i powiadomieniem głosowym " <b>Grupowy Interkom</b> ".
<b>Rozłączenie Smart Conference</b>	Krótko naciśnij "ON". Rozłączenie zostanie potwierdzone powiadomieniem głosowym " <b>Grupowy Interkom zakończony</b> ".

**Uwaga:** W czasie połączenia "Smart Conference" połączenie z telefonami komórkowymi wszystkich uczestników zostaje tymczasowo zablokowane. Kiedy rozmowa konferencyjna zakończy się, wszystkie telefony automatycznie łączą się ze swoim systemem interkom.

**Uwaga:** Tryb "Smart Conference" może być używany **WYŁĄCZNIE** z systemami N-Com seria "900".

**Uwaga:** Tryb "Smart Conference" **NIE MOŻE** być używany z systemami sparowanymi w trybie Uniwersalny Interkom (punkt 14.1).

## 14. "UNIWERSALNY INTERKOM"

System N-Com B901 może być połączony za pomocą Bluetooth z innymi systemami komunikacji dzięki funkcji UNIWERSALNY INTERKOM.

### 14.1 Powiązanie typu UNIWERSALNY INTERKOM

System N-Com może zostać sparowany z urządzeniem innego producenta (oznaczonego poniżej jako Interkom B) tak jak by urządzenie było telefonem komórkowym.

1. Upewnij się że system B901 jest wyłączony;
2. Wprowadź urządzenie w tryb parowania (naciśnij i przytrzymaj przez 4 sekundy przycisk "ON", aż usłyszysz powiadomienie głosowe "**Konfiguracja**";
3. Naciśnij przycisk "▲" aż pojawi się opcja "**Parowanie uniwersalnego interkomu**".
4. Wprowadź urządzenie B w tryb parowania z telefonem komórkowym (stosując się do instrukcji urządzenia B);
5. Po kilku sekundach, interkom B zasygnalizuje połączenie z telefonem komórkowym;

**UWAGA:** system sparowany za pomocą UNIWERSALNEGO INTERKOMU jest zapisywany na pierwszym wolnym kanale.

## 14.2 Funkcja Uniwersalnego Interkomu

Aby rozpocząć lub zakończyć połączenie dźwiękowe między kaskami, postępuj zgodnie z poniższą procedurą:

### **Przy użyciu systemu N-Com B901:**

Aby aktywować lub dezaktywować połączenie Interkomu B postępuj tak, jak przy zwykłym Interkomie N-Com (Punkt 13).

Intercom B może otrzymać połączenie, które musi być odebrane za pomocą polecenia odpowiedzi telefonu.

### **Przy użyciu Interkomu B:**

Naciśnij przycisk *“Połączenie głosowe/Ostatnio wybierany numer*.

Aby rozłączyć Interkom, naciśnij przycisk *“Zakończenie rozmowy/odrzuć połączenie”*.

### **UWAGA:**

- System komunikacji N-Com B901 utrzymuje aktywne połączenie z telefonem komórkowym lub z odbiornikiem GPS nawet podczas komunikacji za pomocą Bluetooth z innym systemem komunikacji.
- Może zaistnieć sytuacja, że interkom podłączony do systemu N-Com B901 nie pozwala na jednoczesne podłączenie do telefonu komórkowego.
- Tylko jeden system sparowany z Uniwersalnym Interkomem może zostać zachowany.


## 14.3 Uniwersalna Konferencja (chain intercom)

Tryb “Uniwersalnej Konferencji” może być używany do połączenia konferencyjnego systemów N-Com serii “900” i jednego systemu sparowanego w trybie Uniwersalny Interkom.

Procedurę połączenia pokazano na wykresach poniżej:


1. System A musiał zostać sparowany wcześniej z dwoma systemami B (parowanie Uniwersalnego Interkomu) i C.

← - - - - - → PAIRING

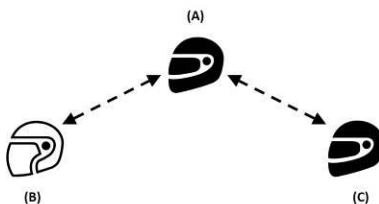


2. System A musi zainicjować pierwsze połączenie interkomu z systemem B (Uniwersalny Interkom) przez naciśnięcie odpowiedniego przycisku.

← - - - - - → PAIRING  
 ← - - - - - → CONNECTION

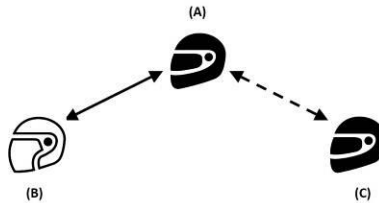

3. W tym momencie system C może dołączyć się do połączenia konferencyjnego nawiązując połączenie interkom z systemem A.

← CONNECTION →

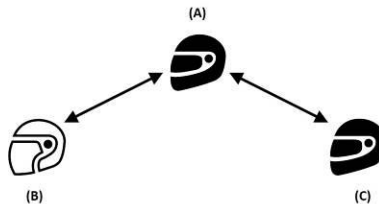

4. Te trzy systemy są teraz połączone za pomocą Interkomu w trybie rozmowy konferencyjnej i mogą ze sobą równocześnie rozmawiać.

5. Jeżeli użytkownik chce dodać kolejny system (D), ten ostatni musi być sparowany wcześniej z systemem C. Naciśnij odpowiedni przycisk, aby rozpocząć połączenie konferencyjne z 4 użytkownikami.

**Uwaga:** Tryb "*Uniwersalnej Konferencji*" może również być używany przez połączenie tylko systemów N-Com serii "900".

**Uwaga:** Tryb "*Uniwersalnej Konferencji*" może również być używany przez połączenie systemów N-Com serii "900" z innymi urządzeniami N-Com (B5, B1.4, itp.)

## 15. PILOT

Urządzenie B901 może być obsługiwane za pomocą pilota (sprzedawany oddzielnie), co pozwala na nie zdejmowanie rąk z manetek w celu użycia klawiatury.

Aby zapoznać się z różnymi funkcjami pilota, zapoznaj się z instrukcją użytkownika pilota.

## 16. AKUMULATOR I ŁADOWANIE

### 16.1. Sygnał niskiego stanu akumulatora

**Podczas niskiego stanu napięcia, system ostrzega użytkownika, komunikatem dźwiękowym. Od pierwszego komunikatu urządzenie będzie działało przez jedną godzinę, ostrzegając co 10 minut.**

### 16.2. Sprawdzanie stanu akumulatora

#### Oznaczenie LED

Kiedy system jest włączony niebieska dioda mryga szybko wskazując stan akumulatora.



4 mrygnięcia = Wysoki, 70 ~ 100%


3 mrygnięcia = Średni, 30 ~ 70%

2 mrygnięcia = Niski, 0 ~ 30%

### Oznaczenie dźwiękowe

Mając wyłączony system naciśnij w tym samym momencie przycisk "ON" i "▲" trzymając go przez 3 sekundy aż usłyszysz trzy piknięcia. Następnie usłyszysz komunikat głosowy wskazujący stan akumulatora. Jeżeli puścisz przyciski gdy tylko system włączy się, nie usłyszysz komunikatu głosowego informującego o stanie akumulatora.

### 16.3. Ładowanie systemu

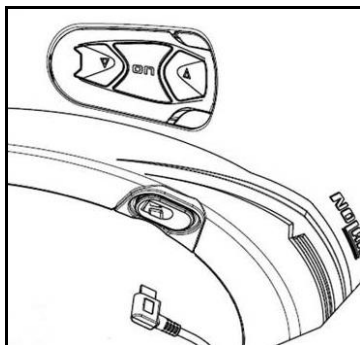

- W celu naładowania podłącz zestaw do ładowarki USB dołączonej do produktu, proces ładowania rozpocznie się automatycznie.

<b>Wyłączony system B901</b>	Kiedy B901 jest podłączony do ładowarki, niebieska dioda zacznie szybko migać niebieskim światłem. W momencie pełnego naładowania dioda LED będzie świeciła się ciągłym światłem.
<b>Włączony system B901</b>	Kiedy B901 jest podłączony do ładowarki, niebieska dioda zacznie szybko migać niebieskim światłem. W momencie pełnego naładowania dioda zacznie migać w trybie standardowym.

Jeżeli nie zamierzasz używać systemu N-Com przez dłuższy czas, powinieneś maksymalnie naładować urządzenie.

Jeżeli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy co 6 miesięcy naładować urządzenie, aby zapobiec uszkodzeniu akumulatora.

Jeżeli urządzenie nie było ładowane przez dłuższy czas- więcej niż 6 miesięcy, urządzenie może się nie włączać. W takim przypadku naładuj system N-Com przez co najmniej 24 godziny (nawet jeśli niebieska dioda nie pali się). Następnie spróbuj ponownie włączyć urządzenie.

## 17. ZESTAWIENIE KOMEND KONTROLI SYSTEMU

		<b>Przycisk</b>	<b>ON</b>	<b>▲</b>	<b>▼</b>	<b>▲ +</b> <b>▼</b>
<b>Funkcje Podstawowe</b>	Uruchomienie		<b>2 sek</b>			
	Wyłączenie		<b>3 sek</b>			
	Podgłoszenie			<b>X</b>		
	Przyciszenie				<b>X</b>	
<b>Urządzenia Bluetooth</b>	Odebranie połączenia *		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	
	Połączenie głosowe		<b>2 sek</b>			
	Szybkie wybieranie numeru**		<b>X</b>		<b>X</b>	
	Zawieszenie / odrzucenie połączenia		<b>2 sek</b>			
	Połączenie manualne		<b>2 sek</b>			
	Aktywacja połączenia konferencyjnego Kanał 1		<b>X</b>			
	Aktywacja połączenia konferencyjnego Kanał 2		<b>x2</b>			
	Aktywacja połączenia konferencyjnego Kanał 3		<b>x3</b>			
Wyłączenie funkcji Konferencji		<b>X</b>				
<b>Muzyka przez Bluetooth / Przewód</b>	Odtwarzaj muzykę (Play)			<b>2 sek</b>		
	Wstrzymaj muzykę (Pause)			<b>2 sek</b>		
	Kolejny utwór (Forward)			<b>3 sek</b>		
	Poprzedni utwór (Rew)				<b>3 sek</b>	
	Włączenie A2DP			<b>2 sek</b>		
	Aktywuj muzykę przez przewód **	<b>X</b>		<b>X</b>		
	Dezaktywuj muzykę przez przewód **	<b>X</b>		<b>X</b>		
<b>N-Com Interkom (seria 900 )</b>	Połączenie KANAŁ 1		<b>X</b>			
	Rozłączenie aktywnego połączenia - interkom		<b>X</b>			
	Rozmowa KANAŁ 2		<b>x2</b>			
	Rozmowa KANAŁ 3		<b>x3</b>			
	Połączenie grupowy interkom					<b>X</b>
	Rozłączenie grupowego interkomu		<b>X</b>			
<b>Menu Radia</b>	Uruchomienie radia				<b>2 sek</b>	
	Wyłączenie radia				<b>2 sek</b>	
	Automatyczne wyszukanie stacji			<b>x2</b>		
	Zmiana programowanych stacji				<b>x2</b>	
	Programowanie				<b>4 sek</b>	

\*Naciśnij dowolny przycisk na klawiaturze N-Com.

\*\*Naciśnij przyciski równocześnie.

## 18. GWARANCJA

Poprzez CERTYFIKAT GWARANCJI, Nolangroup gwarantuje, że w momencie dokonywania zakupu, produkt jest wolny od wszelkich wad materiałowych i wykonawczych.

Zaleca się:

- Przeczytanie ostrzeżeń związanych z bezpieczeństwem i prawidłowym użytkowaniem.
- Przeczytanie warunków gwarancji.
- Zachowanie oryginału dowodu zakupu. Taki dokument musi zostać okazany w przypadku naprawy gwarancyjnej. Produkt musi zostać odebrany przez sprzedawcę, u którego był zakupiony.

### 18.1 Zakres gwarancji

W przypadku uszkodzeń objętych certyfikatem gwarancji, wykrytych w ciągu 2 (dwóch) lat od daty zakupu na paragonie, potwierdzonej wpisem na formularzu gwarancyjnym, Nolangroup będzie je respektował poprzez sieć dystrybutorów, następnie po zweryfikowaniu faktycznego błędu, podejmie się naprawy bądź wymiany uszkodzonego produktu. Nolangroup dokona wszelkich starań, które są potrzebne do usunięcia wady, z wyjątkiem przypadków gdzie uszkodzenie powstało na skutek chociażby jednej z niżej wymienionych pozycji w punkcie „Ograniczenia Gwarancji”.

### 18.2 Ograniczenia gwarancji

Niniejsza gwarancja dotyczy tylko wad materiałowych i produkcyjnych. Nolangroup nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe częściowo lub w całości z innych przyczyn, m.in:

- Uszkodzenia powstałe w wyniku użytkowania produktu w nienaturalnych lub nadzwyczajnych warunkach.
- Szkody powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania, niezgodnego z instrukcją użytkowania, załączoną do każdego produktu przez Nolangroup.
- Normalne zużycie się zewnętrznych i wewnętrznych podzespołów.
- Wszelkie uszkodzenia powstałe w wyniku wypadku;
- Wszelkie zmiany lub modyfikacje dokonane w kasku lub systemie N-com przez użytkownika lub osoby trzecie.
- Odbarwienia lub uszkodzenia (w tym również materiału) powstałe w wyniku użycia środków chemicznych.
- Wykorzystanie nierekomendowanych akcesoriów, które nie są częściami z serii produktów N-Com.
- Ponadto gwarancja nie obejmuje przypadkowych uszkodzeń produktu, ich modyfikacji lub korekty, oraz w przypadku uszkodzeń w skutek sił wyższych i w przypadku kontaktu produktu z substancjami płynnymi.
- Elementy wewnętrzne kasku nie są wodoodporne. Dlatego wystawianie jego wnętrza na kontakt z deszczem, wilgocią, możliwością rozlania napojów i innych cieczy, może spowodować uszkodzenie elektronicznych podzespołów systemu N-Com, za co Nolangroup nie ponosi odpowiedzialności.
- Gwarancja nie obejmuje tych części, które ulegają normalnemu zużyciu, jak np. akumulator, kable używane do połączeń pomiędzy różnymi systemami N-Com lub pomiędzy systemem N-Com i innymi urządzeniami
- Ponieważ Nolangroup nie jest dostawcą systemów dzięki którym pracują telefony komórkowe, nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za działanie, dostępność, obsługę i serwis oraz zasięg dla wyżej wymienionych urządzeń.
- W przypadku gdy produkt jest używany w połączeniu z akcesoriami lub urządzeniami niedostarczonymi przez Nolangroup. Producent nie gwarantuje prawidłowego działania produktu/podłączenia urządzenia i w żadnym wypadku nie będzie akceptował wniosków reklamacyjnych, gdy produkt będzie używany właśnie w taki sposób.
- Nolangroup nie ponosi odpowiedzialności za brak kompatybilności oraz ograniczenia telefonów komórkowych, czy innych akcesoriów, nie dostarczonych przez Nolangroup.
- Ingerowanie w elektronikę oraz inne części systemu N-COM mogą unieważnić gwarancję.

- Ponadto, gwarancja nie obejmuje, subiektywnych odczuć dotyczących komfortu, złego dopasowania rozmiaru czy też hałasu.

Nolangroup nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe zniszczenie lub uszkodzenie (włączając, jakiegokolwiek szkody w stosunku, co do osoby lub osób) wynikające z niewłaściwego stosowania się do zaleceń gwarancji dołączonej do produktu Nolangroup.

### 18.3 Wymagania gwarancji

Niniejsza gwarancja obowiązuje tylko wtedy, gdy formularz jest kompletnie wypełniony w momencie zakupu i zawiera następujące informacje:

- 1) Nazwa produktu i kod identyfikacyjny.
- 2) Nazwa i pieczętka autoryzowanego sprzedawcy.
- 3) Data zakupu produktu.
- 4) Dane i adres kupującego

Nolangroup zastrzega sobie prawo do niewykonania naprawy gwarancyjnej w przypadku, gdy dane w formularzu zostały usunięte lub zmienione od momentu pierwotnego zakupu produktu u sprzedawcy.

### 18.4 Procedura postępowania w przypadku reklamacji

Aby przystąpić do jakichkolwiek roszczeń objętych niniejszą gwarancją, kupujący musi bezpośrednio powiadomić o domniemanej wadzie sprzedawcę, od którego został zakupiony produkt, którego dotyczy roszczenie oraz dołączyć kartę gwarancyjną wraz z wypełnionymi wszystkimi polami w sposób podany powyżej.

**PRZED SKIEROWANIEM SPRAWY DO SPRZEDAWCY, ZALECAMY UWAŻNE PRZECZYTANIE INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA DOŁĄCZONEJ DO PRODUKTU WRAZ Z ZAWARTYMI TAM WSKAZÓWKAMI.**

**PO UPŁYWIE 2 (DWÓCH) LAT OD DATY ZAKUPU PRODUKTU, NINIEJSZA GWARANCJA ORAZ WSZYSTKIE JEJ ZAPEWNIENIA CAŁKOWICIE TRACĄ OKRES WAŻNOŚCI.**

Wszelkie usługi świadczone w ramach gwarancji nie mają wpływu na przedłużenie okresu gwarancji. Dlatego też w przypadku wymiany produktu lub jednej z jego części, nowy okres gwarancji nie rozpoczyna się ani nie zostaje przedłużony, a decydującym czynnikiem pozostaje pierwotna data zakupu.

Tylko w przypadku naprawy lub wymiany elementów elektronicznych i zaakceptowaniu naprawy przez Nolangroup, gwarancja produktu ulega przedłużeniu o okres naprawy/wymiany lub o dziewięćdziesiąt (90) dni od daty naprawy (dłuższy okres będzie brany pod uwagę).

Naprawa lub wymiana może być przeprowadzona z regenerowanych części odpowiedników. Wymienione elementy lub podzespoły stają się własnością Nolangroup.

**NINIEJSZA GWARANCJA ZASTĘPUJE WSZELKIE INNE PISEMNE LUB USTNE GWARANCJE PRAWNE, MOGĄCE UWŁACZAĆ STRONOM ZAINTERESOWANYM. W SZCZEGÓLNOŚCI NOLANGROUP NIE PRZYJMAJE ŻADNYCH DODATKOWYCH GWARANCJI HANDLOWYCH ANI NA OKREŚLONE ZASTOSOWANIE. W ŻADNYM WYPADKU NOLANGROUP NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PRZYPADKOWE USZKODZENIA LUB ZNISZCZENIA, JAK RÓWNIEŻ NIE MOŻE BYĆ POCIĄGNIĘTY DO ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA STRATY FINANSOWE POWSTAŁE W WYNIKU TYCH USZKODZEŃ.**

**NOLANGROUP ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIANY CHARAKTERYSTYKI, FUNKCJI, KOMPATYBILNOŚCI CZY OPROGRAMOWANIA PRODUKTU W KAŻDYM MOMENCIE I BEZ WCZEŚNIEJSZEGO INFORMOWANIA.**

Niektóre państwa nie akceptują wykluczeń przypadkowych uszkodzeń lub ograniczeń zawartych w niniejszej gwarancji przez okres jej trwania, dlatego też ograniczenia i wykluczenia niniejszej gwarancji mogą nie mieć zastosowania w twoim kraju.

Gwarancja ta nie narusza praw konsumenckich obowiązujących w ramach jurysdykcji krajowej, ani praw konsumenckich związanych dokumentem zakupu/sprzedazy.

Niniejsza gwarancja jest ważna na terytorium całej Europy i jest jedyną, prawdziwą gwarancją nadaną przez markę Nolangroup w odniesieniu do sprzedaży swoich produktów. Nie narusza ona praw posiadanych przez nabywcę, ani wyraźnie określonej dyrektywy Unii Europejskiej - 1999/44/CE.

Niniejsza gwarancja nie wpływa na prawo konsumenta przewidziane przez ustawę, jak również przez przepisy dekretu - Legislative Decree 2 February 2002 n. 24. Podstawą do rozstrzygnięcia ewentualnych rozbieżności wykraczających poza niniejszą gwarancję jest prawo obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

## 18.5 Identyfikacja produktu

Produkty N-Com posiadają unikalne numery seryjne, pozwalające na identyfikację pochodzenia.

Numer identyfikacyjny systemu B901 zamieszczony jest na etykiecie umieszczonej na urządzeniu oraz na opakowaniu produktu.



**19. FORMULARZ GWARANCYJNY**

**Nazwa produktu** B901

**Kod identyfikacyjny**

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Informacje o nabywcy**

**Imię**

**Nazwisko**

**Adres**

**Telefon**

**e-mail**

**Pieczęć sprzedawcy**

**Data zakupu**