

GB50 12V **1500A** | **7,0L** **4,5L**
Litowe | Benzyna | Olej napędowy



NOCO BOOST[®] XL[™] URZĄDZENIE ROZRUCHOWE



URUCHOM ROZŁADOWANE AKUMULATORY[™]

Samochody z silnikami wysokoprężnymi, samochody sportowo-użytkowe (SUV), łodzie, motocykle, quady, ciężarówki itd.

Wyjątkowo bezpieczne, kompaktowe, wytrzymałe i przenośne urządzenie rozruchowe litowo-jonowe. Posiada technologię chroniącą przed iskrzeniem oraz odwrotną polaryzacją. Natychmiast uruchamia większość pojedynczych akumulatorów, do 30 rozruchów na pojedynczym naładowaniu. Idealnie nadaje się do szerokiego zakresu pojazdów, w tym małe samochody z silnikami wysokoprężnymi, ciężarówki, silniki o pojemności do 7,0 l benzynowe oraz silniki wysokoprężne o pojemności do 4,5l.



OCHRONA PRZED ISKRZENIEM.

Możliwość bezpiecznego podłączenia do dowolnego akumulatora samochodowego 12 V. Produkt korzysta z technologii ochrony przed iskrzeniem oraz odwrotną polaryzacją.

ROZRUCH.
30X

Pełna moc do rozruchu pojazdu do 30 razy na jednym naładowaniu urządzenia. Kompatybilny z silnikami do 7,0 l benzyna i 4,5 l diesel.

USB

ŁADOWANIE I DOŁADOWANIE.


Jego wewnętrzna bateria umożliwia ładowanie dowolnych, osobistych urządzeń mobilnych, takich jak smartfony, tablety oraz inne urządzenia z wejściem USB. Urządzenie rozruchowe można naładować za pomocą dowolnego portu USB.

200 LUMENÓW.
4XLED

Przenośne urządzenie rozruchowe GB50 jest wyposażone w latarkę LED o strumieniu światła 200 lumenów działającą w 7 trybach oświetlenia: niskie, średnie, duże natężenie, tryb błyskowy, stroboskopowy oraz awaryjny SOS.

Zaawansowana ochrona

Przeznaczona do ochrony posiadanego urządzenia.

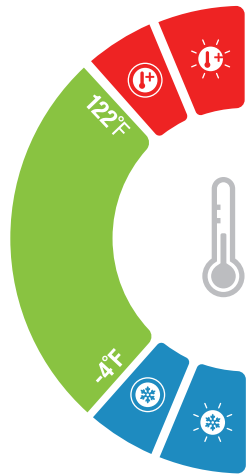


- Wskaźnik LED gorąca.** Przeznaczony do wskazania, kiedy akumulator wewnętrzny zbliża się do wysokich temperatur.
 - 🔴 Ciągłe światło czerwone.** Urządzenie działa w pełni, ale zbliża się do górnego ograniczenia temperatury.
 - 🔴 Miganie na czerwono.** Urządzenie jest za gorące, żeby dokonać rozruchu, ale inne funkcje są wciąż dostępne.
- Wskaźnik LED zimna.** Przeznaczony do wskazania, kiedy temperatura akumulatora wewnętrznego jest za niska.
 - 🔵 Ciągłe światło niebieskie.** Urządzenie działa w pełni, ale zbliża się do dolnego ograniczenia temperatury.
 - 🔵 Miganie na niebiesko.** Urządzenie jest za zimne, żeby dokonać rozruchu, ale inne funkcje są wciąż dostępne.

- ⚠️ Wskaźnik LED błędu.** Świeci się na czerwono, jeśli wykryto odwrócenie biegunowości.
- 🔴 Sterowanie ręczne.** To specjalna funkcja przeznaczona na rzadkie sytuacje, kiedy akumulator pojazdu ma napięcie poniżej 2 V. Aby przejść w tryb wystarczy nacisnąć i przytrzymać przycisk ręcznej zmiany ustawień przez 3 sekundy, aż zacznie migać wskaźnik LED rozruchu. Ponownie nacisnąć przycisk, (lub przycisk zasilania) aby wyjść z trybu ręcznej zmiany ustawień. Z niniejszego trybu należy korzystać ostrożnie, ponieważ włączona ręczna zmiana ustawień wyłącza ochronę bezpieczeństwa.

NOCO Opatentowana technologia
Informacja o patencie: visit no.co/patents

Ładowanie urządzenia za pomocą każdego portu USB lub o napięciu 12 V.

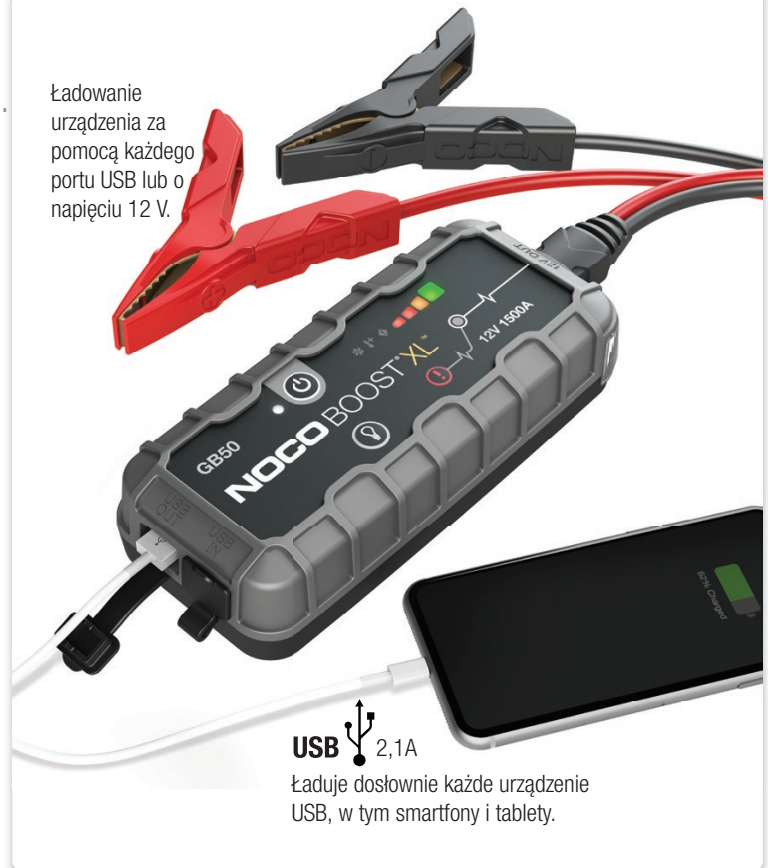

USB 2,1A
Ładuje dosłownie każde urządzenie USB, w tym smartfony i tablety.

Specyfikacje techniczne


Akumulator wewnętrzny:	35 watogodzin pracy akumulatora litowo-jonowego	Ochrona obudowy:	IP65 (z zamkniętymi portami)
Wartość szczytowa prądu:	1500A	Chłodzenie:	konwekcja naturalna
Temperatura robocza:	od -4°F do +122°F (od -20°C do +50°C)	Wymiary (dł. x szer. x wys.):	195,5 x 86,4 x 48,2 mm
Temperatura ładowania:	od 32°F do +104°F (od 0°C do +40°C)	Waga jednostkowa:	0,75kg
Temperatura przechowywania:	od -4°F do +122°F (od -20°C do +50°C)	Ciężar urządzenia z zaciskami oraz akcesoriami:	1,23 kg
Micro USB (wejście):	5V, 2,1A	Jasność latarki LED:	200 lumenów
USB (wyjście):	5V, 2,1A		

Ponowne ładowania GB50 (dla celów odniesienia, wyniki mogą się różnić)

Ocena ładowarki USB	Czas ładowania
0,5A	18 godz.
1A	9 godz.
2A	4,5 godz.

Zawartość opakowania

- Litowe urządzenie rozruchowe GB50
- Wytrzymałe klipy do akumulatora
- Ładowarka samochodowa 12 V
- Kabel micro USB
- Torba do przechowywania z mikrofibry
- Instrukcja użytkownika oraz informacje dotyczące gwarancji

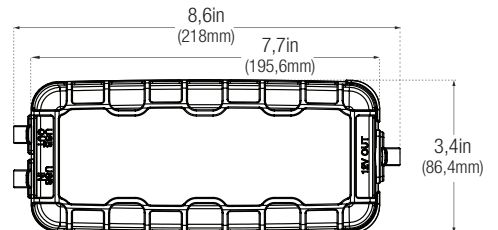


Opakowanie detaliczne
Wymiary: 3,9"x4,7"x9,1"
Ciężar: 3,35lbs
UPC: 0-46221-18017-6

Pudełko wewnętrzne:
Wymiary: 4,1"x9,37"x5,27"
Ciężar: 3,51lbs

Główne pudełko
Wymiary: 10,25"x13,5"x11,375"
Ciężar: 22,11lbs
Ilość: 6
UCC: 10046221180173

Jednostki na paletę:
NA - 360 jednostek
EU - 234 jednostek



NOCO
30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

NOCO®