

**12V****2500A****GBX75**

# EKSTREMALNA MOC. SUPERBEZPIECZNE LITOWE URZĄDZENIE ROZRUCHOWE.

## BENZYNA I DIESEL

### 8,5L BENZYNA I 6,5 DIESEL.

Przeznaczony do silników benzynowych do 8,5 litra oraz silników Diesla do 6,5 litrów dla małych samochodów z silnikiem diesla, SUV-ów, łodzi, ciężarówek, quadów, motocykli i innych.

## 0% DO ROZRUCHU

### SZYBKE ŁADOWANIE.

Boost X jest wyposażony w technologię USB-C, która w połączeniu z dostarczaniem energii, zapewnia błyskawiczne ładowanie. Całkowicie naładuj Boost X w krótszym czasie lub przejeźdź od 0%, aby rozpocząć rozruch tylko w 5 minut ładowania urządzenia.



### 60-SEKUND LIMITU CZASU.

Automatyczna funkcja oszczędzania energii. Uruchom pojazd w ciągu 60 sekund. Po upływie 60-sekundowego limitu czasu urządzenie musi być wyłączone, a następnie ponownie włączone, aby zainicjować nową sekwencję rozruchu.

**2,0**

### SUPERBEZPIECZNE 2,0.

Ulepszyliśmy naszą technologię UltraSafe. To wciąż nasza prosta, bezbłędna konstrukcja z technologią zapobiegającą przed iskrzeniem i odwrotną polaryzacją ale także technologią pozwalającą na zwiększoną wydajność cieplną oraz zarządzającą mocą w celu zapewnienia lepszej wydajności i dłuższej żywotności baterii urządzenia.

**NOCO**

30339 Diamond Parkway, #102  
Glenwillow, OH 44139 | USA  
1.800.456.6626

**NO.CO****KWASOWO-OŁOWIOWE**

WET

GEL

MF

EFB

AGM

Motoryzacja | Łodzie motorowe | Kampery | Sporty motorowe | Trawnik i ogród



## KONTROLKI NA OBUDOWIE

### WŁĄCZNIK LED

Świeci na biało kiedy urządzenie jest włączone. Świeci na pomarańczowo po upływie 60 s czasu rozruchu. Odepnij zaciski lub włącz/wyłącz urządzenie aby zresetować.



### SZYBKIE ŁADOWANIE

Świeci na biało, gdy jest aktywne szybkie ładowanie. Dioda szybkiego ładowania zmienia kolor na czerwony (świeci/miga), gdy wystąpi błąd.



### ODWRÓCONA BIEGUNOWOŚĆ

Urządzenie jest podłączone do akumulatora nieprawidłowo. Odwróć podłączenia zacisków.



### BŁĄD

Świeci na czerwono, jeśli wykryto odwrotną polaryzację. Miga „włączony” i „wyłączony” w różnych sekwencjach (od 1 do 6 „mruknięć”) komunikując warunki błędów.



### WSKAŹNIK ZIMNA

Świeci się na stałe lub miga na niebiesko, gdy temperatura wewnętrzna jest zbyt niska.



### STOPIEŃ NAŁADOWANIA

Wskazuje poziom naładowania baterii wewnętrznej urządzenia.



### WSKAŹNIK GORĄCA

Świeci się na stałe lub miga na czerwono, gdy temperatura wewnętrzna jest zbyt niska.





### DIODA RORUCHU


Świeci na biało, gdy aktywna jest opcja rozruchu. W trybie ręcznym dioda LED miga na biało kiedy aktywujemy tryb ręczny rozruchu.



## ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

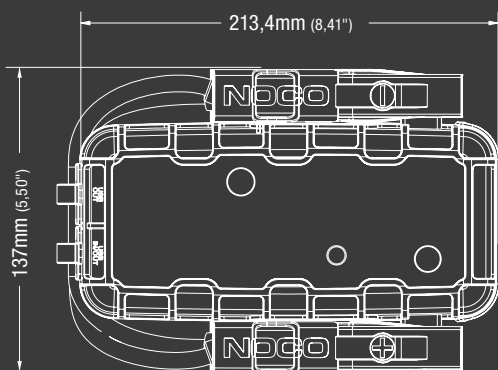

\* Akcesoria nie w tej samej skali co GBX75




0,6m (24") kabel 12V do USB-C



0,6m (24") kabel USB-A do USB-C



Instrukcja obsługi

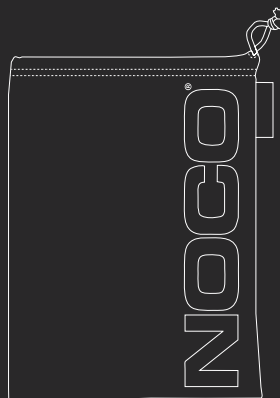

Torba z mikrofibry do przechowywania urządzenia

## ŁADUJ URZĄDZENIA.

Naładuj każde urządzenie. Dzięki wyjściu USB-C masz moc, aby naładować prawie wszystko. Wewnętrzny power bank urządzenia zapewnia 60 watów mocy — zarówno na wejściu, jak i na wyjściu — aby bez wysiłku zasilać nasze ulubione urządzenia z USB-C takie jak telefony, tablety, laptopy, urządzenia przenośne i inne.

## CZAS ŁADOWANIA URZĄDZENIA

40h	2,5W
20h	5W
10h	10W

## SPECYFIKACJA

BATERIA WEWNĘTRZNA	Litowo-jonowy 74 WH
WARTOŚĆ SZCZYTOWA PRĄDU:	2500A
TEMPERATURA ROBOCZA:	-20°C do +50°C (-4°F do +122°F)
TEMPERATURA ŁADOWANIA:	0°C do +40°C (32°F do +104°F)
USB C (WEJŚCIE):	5V (1,5A/9V 3A/12V 3A/15V 3A/20V 3A)
USB C (WYJŚCIE):	5V (3A/9V 3A/12V 3A/15V 3A/20V 3A)
USB A (WYJŚCIE):	Maks. 5 VDC 2,1 A / maks. 10 W
OCHRONA OBUKOWY:	IP65 (z zamkniętymi portami)
CHŁODZENIE:	Naturalna konwekcja
WAGA:	1,71kg (3,77 funty)
JASNOŚĆ LATARKI LED:	400 lumenów
DANE LOGISTYCZNE	<p><b>Opakowania detaliczne:</b> Wymiary: 185 x 123 x 249 mm Waga: 2,27 kg UPC: 0-46221-20008-9</p> <p><b>Opakowanie główne:</b> Wymiary: 406 x 275 x 292 mm Waga: 9,90 kg Ilość: 4 UCC: 10046221200086</p> <p><b>Opakowanie wewnętrzne:</b> Wymiary: 260 x 195 x 135 mm Waga: 2,41 kg</p> <p><b>Ilość sztuk na palecie:</b> 120 Szt.</p>

NOCO

30339 Diamond Parkway, #102  
Glenwillow, OH 44139 | USA  
1.800.456.6626

no.co

