

# 12V

# 4Ah

# NLP14



## NIESAMOWITA WYDAJNOŚĆ. AKUMULATOR LITOWY DO SPORTÓW MOTOROWYCH.

### 2X

WIĘCEJ MOCY.

### 10X

WIĘCEJ URUCHOMIEŃ.

### 5X

DŁUŻSZE ŻYCIE.

### DYNAMICZNY MODUŁ BMS.


Wyposażony w automatycznie włączany, zaawansowany system zarządzania akumulatorem, który zapewnia maksymalną ochronę, wydajność i dwukierunkowe wyrównywanie ogniw dla długotrwałej stabilności. Nie ma potrzeby resetowania BMS.

### AKTYWNA OCHRONA.

Chroni przed przeładowaniem, ekstremalnym nagraniem, zwarcieniem, nadmiernym rozładowaniem, ekstremalnym zimnem i nadmiernym prądem.

### AMORTYZACJA WSTRZĄSÓW.

Zaprojektowane z niestandardową gumową podstawą amortyzującą i wkładkami piankowymi przedłużającymi okres eksploatacji akumulatora i zapewniającymi bezpieczeństwo połączeń.

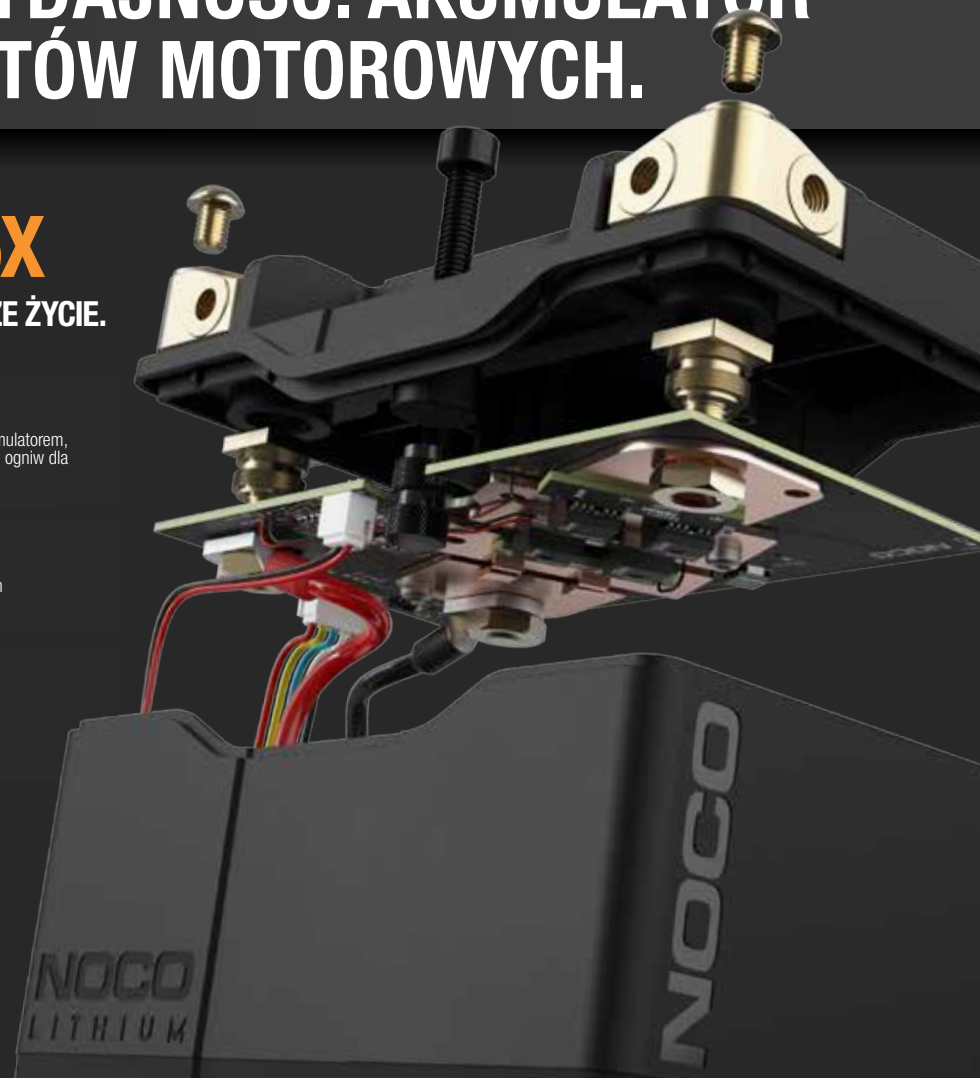

**NOCO**

30339 Diamond Parkway, #102  
Glenwillow, OH 44139 | USA  
1.800.456.6626


no.co

NOCO  
LITHIUM

NOCO

## UNIWERSALNE MOCOWANIE.

Modułowe rozpórki można dodać w celu zmiany rozmiaru i umożliwienia bezpiecznego i pewnego montażu akumulatora. Zdejmowany blok montażowy pozwala na dopasowanie akumulatora do większej liczby zastosowań. Gwintowana wkładka umożliwia bezpośredni, prosty i stabilny montaż.

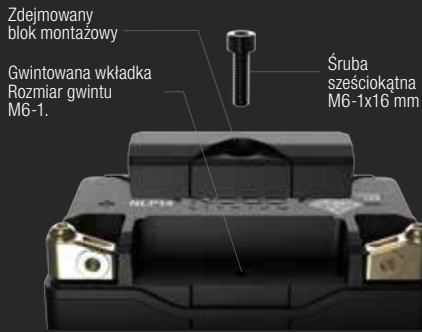

ZEŃSKA.



BOK.



GÓRA:



PRZÓD.



## ZŁĄCZA WIELOPRZYŁĄCZENIOWE.

Wyposażony w wodoodporne płyty miedziane PCB o wysokiej klasie ochrony IP66. Złącza akumulatora NLP można montować od przodu, z boku lub od góry, a także całkowicie usunąć w zależności od zastosowania.



## BŁYSKAWICZNE ŁADOWANIE.

Użyj trybu litowego ładowarki Genius do pełnego naładowania akumulatora NLP w ciągu zaledwie kilku minut. Zapoznaj się z modelami Genius i czasami ładowania poniżej.

## KOMPATYBILNE ROZMIARY.

### ROZMIARY BCI

BT12A-BS  
BTZ10S  
BTZ14S  
BTZ12S  
BTX14  
BT14B-4  
BTX12-BS  
BTX14-BS  
BTX16-BS  
BTX20CH-BS  
BTX16-BS-1  
B16A-AB

### ROZMIARY YUASA


GVZ16H  
YTX14H  
YTX20CH  
YTZ10S  
YTZ12S  
YTZ14S  
YTX14H-BS  
YTX20CH-BS  
YTX12  
YTX14  
YT12A-BS  
YTX12-BS  
KMX14-BS  
YTX14-BS  
YTX16-BS  
YTX16-BS-1  
HYB16A-AB

### ROZMIARY ETX

ETX12  
ETX14  
ETX16L



## ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

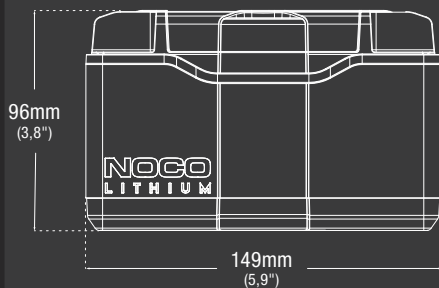


Minimalnie dł. x szer. x wys. 149mm x 87mm x 96mm (5,9" x 3,4" x 3,8")  
Maksymalnie dł. x szer. x wys. 149mm x 87mm x 200,5mm (5,9" x 3,4" x 7,89")


\*Akcesoria nie w skali z NLP14




(1) Rozpórka 0,5" 12,5 mm



(1) Rozpórka 0,68" 17 mm



(3) Rozpórka 0,98" 25 mm



## CZAS ŁADOWANIA

GENIUS1	240 minut
GENIUS2	120 minut
GENIUS5	48 minut
GENIUS10	24 minut

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROZMIAR BCI:	14
SKŁAD CHEMICZNY:	fosforan litowo-żelazowy (LiFePO4)
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE:	12,8
AMPEROGODZINY:	4
WATOGODZINY (WH):	51,2
PRĄD ROZRUCHOWY:	500
NAPIĘCIE ŁADUJĄCE (V):	14,6V
PRĄD ŁADUJĄCY (A):	12 A (maks.)
TEMPERATURA PRACY:	-20°C do 60°C
TEMPERATURA ŁADOWANIA:	-10°C do 50°C
TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA:	-20°C do 60°C
WAGA:	1,17 kg (2,58 lbs)
DANE: OP.JEDNOSTKOWE/ KARTON /PALETA	<p><b>Opakowanie:</b> Wymiary: 15,4 x 11,2 x 20,6 cm Waga: 1,84 kg UPC: 0-46221-19009-0</p> <p><b>Opakowanie wewnętrzne:</b> Wymiary: 21,2 x 15,8 x 12,1 cm Waga: 1,92 kg</p> <p><b>Opakowanie główne:</b> Wymiary: 33,0 x 22,4 x 26,2 cm Waga: 8,03 kg Ilość: 4 UC: 10046221190097</p> <p><b>Sztuk na paletę:</b> 180 Szt.</p>

**NOCO**

30339 Diamond Parkway, #102  
Glenwillow, OH 44139 | USA  
1.800.456.6626

no.co

