

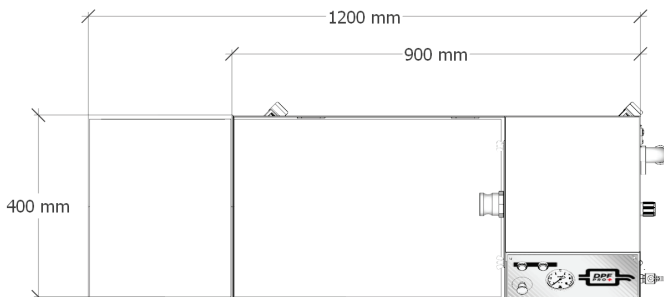


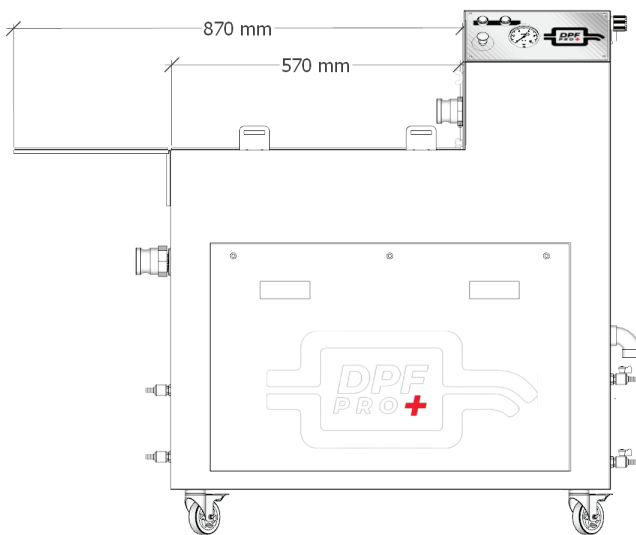

Masin paljude tahkete osakeste filtrite DPF/FAP puhastamiseks ja regenererimiseks

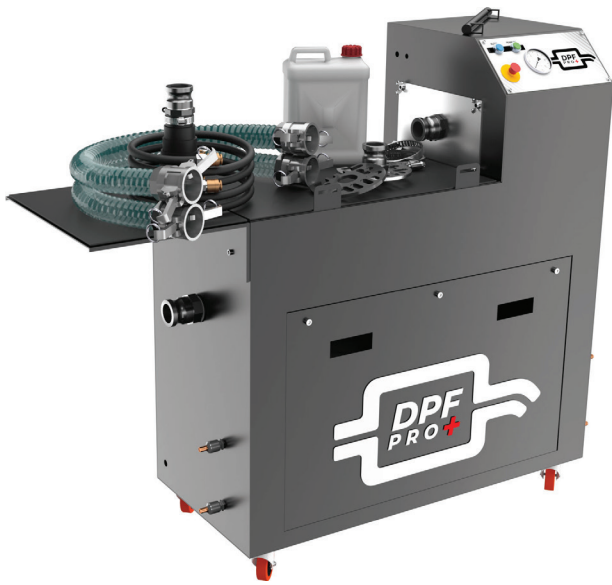

Kaasas tarvikud

- Kummist ühendusadapter + tiguajamiga klambrid
- Metallist ühendusadapter + tihend + kinnituskruvid
- Camlock ühendusadapter vee puhastamiseks Töölaua
- pikendusriiul
- Kummist matid töölauale ja pikendusriiulile
- Saaste püüdmise adapter
- Turvavöö
- 2 x DN13 ühendusvoolikut vee puhastamiseks 2
- x DN25 FLEX filtri-masina ühendusvoolikut
- Puhastusvahend (5 liitrit)

Seade DPF Pro+ kasutab suruõhku (puhastusfaas) eelnevalt puhastusvahendiga töödeldud filtrite regenererimiseks (keemiline faas).

DPF filtri regenererimise esialgses keemilises faasis täidetakse filter puhastusvahendiga, et pehmed tuha ja tahma ladestumist, seejärel tühjendatakse ja ühendatakse universaaladapteri abil DPF Pro+ masinaga. Pärast hoolikat kinnitamist töölauale voolab sisepaagi suruõhk läbi filtri, loputades saaste välja. Tahma ja puhastusaine jäägid liiguvad masina kaudu välisesse jäätmepaaki, et neid oleks lihtne kõrvaldada.

AUTOMAATNE režiim, võimaldab kogu protseduuri läbi viia ilma operaatore sekkumiseta. Tugevate saasteainete korral võib protseduuri korrata või teha täiendava veega loputamise, kasutades sisseehitatud pneumaatilist veepumpa.

Mudel	DPF PRO+
Töörõhk	0 - 6 baari, rõhu reguleerimine
Puhastusmeetod	Õhk/vesi/keemia
Töörežiim	AUTOMAATNE/MANUAALNE
Suruõhuvarustus	Väline
Õhukompressor	Minimaalselt 300L/min, Soovitav 500L/min
Sisemine pump	Jah, pneumaatilise jõuga
Töölaua pikkus	570 mm (870 mm koos riiuliga)
Töölaua laius	400 mm
Kaitselüliti	Jah
Hädapeatus	Nupp
Toiteallikas	230V