

UNIWERSALNY INTERKOM PLUG&PLAY

SHARKTOOTH[®] PRIME

BLUETOOTH 3.0

KOMUNIKACJA KIEROWCA – PASAŻER ORAZ MOTOCYKL – MOTOCYKL DO 200 M

UMOŻLIWIA POŁĄCZENIE Z TELEFONEM LUB NAWIGACJĄ GPS

POZWALA NA SŁUCHANIE MUZYKI W JAKOŚCI STEREO (A2DP)

DO 8H ROZMÓW

WODOODPORNY

TECHNOLOGIA REDUKCJI SZUMÓW



Spis treści

Specyfikacja	2
Opis systemu Sharktooth® Prime	3
Instalacja systemu Sharktooth® Prime.....	3
Ładowanie	5
Sharktooth® Prime zastosowanie	5
Podstawowe funkcjonalności	6
Parowanie z telefonem/GPS	6
Sharktooth® Prime – wykorzystanie jako telefon	6
Sharktooth® Prime – wykorzystanie jako odtwarzacz muzyki.....	6
Parowanie z drugim systemem Sharktooth® Prime	7
Parowanie z innym interkodem.....	7
Jak używać interkodu	7
Parowanie.....	7
Objaśnienie komunikatów świetlnych/głosowych.....	8
Gwarancja	9
Informacje o zgodności z FCC.....	9

Sharktooth® Prime

Dziękujemy za wybór interkomu Sharktooth® Prime.

Ze swoim zestawem Sharktooth® Prime możesz słuchać muzyki oraz korzystać z nawigacji. Ponadto system umożliwia wykonywanie i odbieranie połączeń telefonicznych oraz rozmowy z pasażerem lub kierowcą drugiego motocykla w odległości do 200 m.


Specyfikacja:

- > Bluetooth 3.0 współpracuje z: Headset profile, Hands Free Profile (HFP), A2DP, AVRCP.
- > Zasilanie: 2.5mW
- > Interkom typu kierowca-pasażer
- > Interkom typu motocykl-motocykl w zasięgu do 200 m (zależnie od ukształtowania terenu)
- > Interkom umożliwia parowanie z telefonem, odbieranie i wykonywanie połączeń.
- > Możliwość słuchania muzyki w jakości stereo (A2DP)
- > Umożliwia połączenie z nawigacją GPS w celu głosowego informowania o wyznaczonej trasie.
- > Bateria litowa, do 8h rozmowy.
- > Czas ładowania: 2h.
- > W pełni wodoodporny.
- > Technologia tłumienia szumów

Opis Sharktooth® Prime


System Sharktooth® Prime jest interkometem, który składa się z modułu Bluetooth ze zintegrowaną baterią do zainstalowania w określonym miejscu kasku oraz z wysokiej jakości głośnika, mikrofonu, wtyczki ładowania micro USB oraz systemu sterowania dwoma przyciskami do zastosowania zewnętrznego na kasku.

- A. Moduł Bluetooth
- B. & C. Wtyczka głośników
- D. Wtyczka mikrofonu

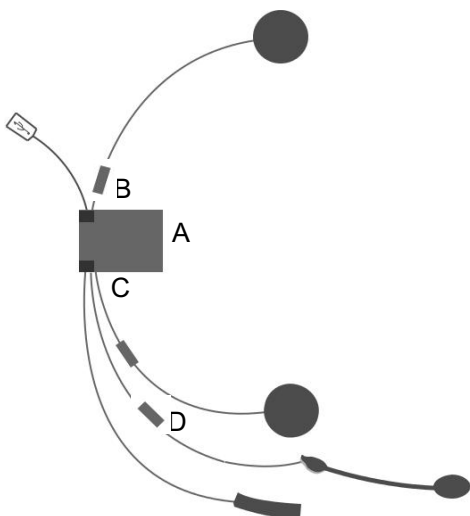


Instalacja Sharktooth® Prime


W celu instalacji systemu wyjmij wyściółkę kasku, aby znaleźć miejsce dedykowane do montażu modułu Sharktooth® Prime.

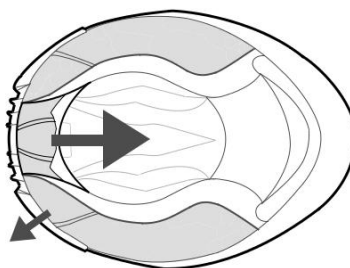


Zamontuj moduł Bluetooth w dedykowanym miejscu, jedynie kable powinny pozostać na zewnątrz.

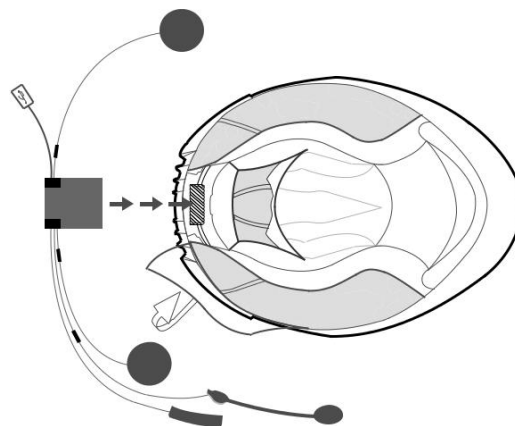


Podłącz obydwa głośniki do wtyczek B i C. Umieść głośniki w miejscach do tego przeznaczonych. Możesz dodatkowo je zamocować używając rzepów dołączonych do zestawu.

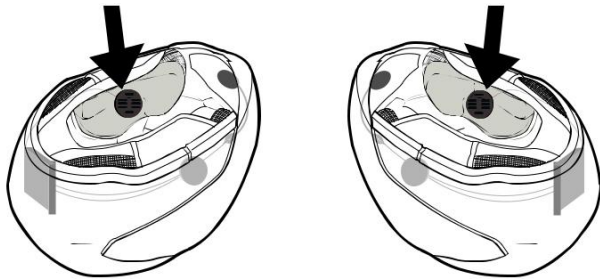

Umieść obydwa głośniki jak najbliżej ucha w pozycji centralnej. Podłącz mikrofon do wtyczki D i umieść go po lewej stronie. Zamontuj mikrofon w położeniu jak najbliżej ust, kiedy kask jest założony na głowę. Upewnij się, że biała strzałka skierowana jest w stronę Twoich ust.

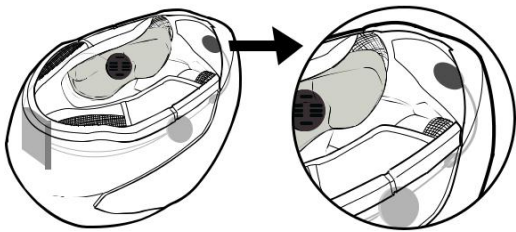


Umieść zewnętrzny przycisk po lewej stronie kasku, używając taśmy znajdującej się w zestawie. Włóż wyściółkę. Umieść wszystkie kable pod wyściółką, pozostaw na zewnątrz jedynie wtyczkę do ładowania.

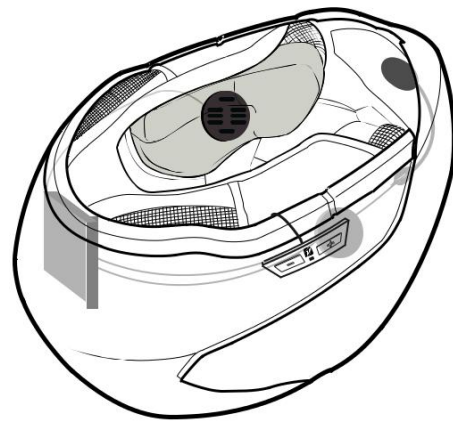

Ładowanie

Możesz naładować Sharktooth® Prime używając dostępnych ładowarek. Kabel USB umieszczony jest w pudełku. Całkowity czas ładowania to około 2h.

Wtyczka MicroUSB do ładowania baterii



Sharktooth® Prime Zastosowanie

Sharktooth®Prime jest systemem komunikacji przeznaczonym do komunikacji kierowca – pasażer lub kierowca – kierowca (w odległości do 200 m, w zależności od ukształtowania terenu).

Ponadto system umożliwia słuchanie muzyki, wykonywanie i odbieranie połączeń oraz korzystanie z funkcji głosowych nawigacji. W przypadku, gdy chcesz odebrać połączenie przychodzące, funkcje interkomu zostają zawieszane do czasu zakończenia połączenia, gdy system wznowia działanie, czyli ponownie pełni funkcję interkomu. Interkom podobnie działa w przypadku korzystania z nawigacji GPS. Jeżeli chcesz słuchać muzyki, jej odtwarzanie zostaje zawieszane, gdy korzystasz z funkcji komunikacji za pomocą interkomu, a jej odtwarzanie zostaje wznowione po zawieszeniu funkcji komunikacji.

Jeżeli w czasie słuchania muzyki, chcesz odebrać połączenie przychodzące, muzyka zostanie wstrzymana i jej odtwarzanie zostanie wznowione po zakończeniu połączenia.

UWAGA: System Sharktooth® Prime automatycznie odbiera połączenia po 8 s sygnału. Można samodzielnie wcześniej odebrać połączenia przy wykorzystaniu przycisku VOL+.

Funkcje	
Włączanie	Wciśnij Vol+ i Vol- przez 1 sekundę, komunikat głosowy „Power on” oraz status baterii.
Wyłączanie	Wciśnij Vol+ i Vol- przez 1 sekundę, komunikat głosowy „Power off”.
Regulacja głośności	Wciśnij Vol+ lub Vol- przez 1 sekundę

Parowanie z telefonem/GPS	
Parowania na urządzeniu Sharktooth® Prime	Gdy urządzenie jest wyłączone, wciśnij przycisk Vol+ przez 5s. Dioda LED miga naprzemiennie na czerwono i niebiesko oraz słychać komunikat PAIRING. Po udanym połączeniu słychać komunikat PAIRING SUCCESSFUL
Parowanie na urządzeniu Bluetooth (Telefon/GPS)	Poprzez funkcje wyszukiwania urządzeń Bluetooth, wyszukaj urządzenie Sharktooth® Prime i wybierz je z listy.
PIN (jeżeli wymagany)	“0000”

Użycie telefonu	
Odbieranie połączeń	Wciśnij krótko Vol+, gdy dzwoni telefon
Zakończenie połączenia	Wciśnij krótko Vol+
Odrzucenie połączenia	Wciśnij Vol+ przez 3 sekundy, gdy dzwoni telefon
Wybieranie głosowe	Wciśnij Vol+ przez 3 sekundy
Ponowne wybieranie numeru	Wciśnij Vol+ dwukrotnie (komunikat głosowy: REDIAL)
Anulowanie ponownego wybierania numeru	Wciśnij Vol+ dwukrotnie
Automatyczne odbieranie połączeń	Domyślnie funkcja automatycznego odbierania połączeń jest aktywna, to znaczy, że Sharktooth® Prime automatycznie odbierze połączenia przychodzące po 8 sekundach dzwonienia.

Odtwarzanie muzyki	
Włączanie i zatrzymywanie muzyki	Wciśnij krótko Vol+
Następna piosenka	Wciśnij dwukrotnie Vol+
Poprzednia piosenka	Wciśnij dwukrotnie Vol-

Parowanie z drugim interkomem Sharktooth® Prime

Rozpocznij parowanie w obydwu interkomach Sharktooth® Prime Unit	Gdy urządzenie jest wyłączone wciśnij przez 5 sekund Vol-. Dioda LED będzie migała naprzemiennie na czerwono i niebiesko i zostanie wyemitowany komunikat głosowy PAIRING. Po sparowaniu będzie można usłyszeć komunikat PAIRING SUCCESSFUL
--	---

Użycie interkomu

Włączanie/Wyłączanie intercomu	Wciśnij krótko Vol-
--------------------------------	---------------------

Parowanie z interkomem innej marki

Sharktooth® Prime ma możliwość łączenia się z innymi interkomami dostępnymi na rynku, jeżeli one również umożliwiają parowanie z systemami innych marek.

Parowanie na Sharktooth® Prime	Wciśnij przez 5 sekund Vol+, dioda LED zacznie migać naprzemiennie na czerwono i niebiesko
Parowania na innym interkomie	Pozostępuj zgodnie z instrukcją uniwersalnego parowania interkomu w innym interkomie.

Jak używać protokołu Universal Intercom

Włącz/wyłącz aplikację Universal Intercom	Wciśnij dwukrotnie Vol-/ wciśnij krótko Vol+
---	--

UWAGA: Należy dwukrotnie powtórzyć procedurę włączania: po usłyszeniu komunikatu głosowego CONNECTED, powtórnie wciśnij dwukrotnie przycisk Vol-.

Postępowanie w wyjątkowych sytuacjach

Resetowanie parowania	Gdy interkom jest wyłączony wciśnij Vol+ i Vol- przez 7 sekund (zaświeci się niebieska lampka przez 3 sekundy).
Włączanie automatycznego odbierania	Wciśnij przez 7 sekund Vol-, po zastosowaniu zmian usłyszysz komunikat głosowy ENABLE
Wyłączanie automatycznego odbierania	Wciśnij przez 7 sekund Vol-, po zastosowaniu zmian usłyszysz komunikat głosowy DISABLE

Objaśnienie komunikatów:

DZIAŁANIE	KOMUNIKAT GŁOSOWY	SYGNAŁ DŹWIĘKOWY	SYGNAŁ ŚWIETLNY
Włączanie	Power ON + status baterii		Niebieska dioda
Wyłączanie	Power OFF		Czerwona dioda miga 3 razy
W czasie parowania	Pairing		Migająca naprzemiennie czerwona i niebieska dioda
Kiedy parowanie zostało zakończone	Pairing successful		
Odbierania połączenia telefonicznego		1 sygnał	
Kończenie połączenia telefonicznego		1 sygnał	
Odrzucanie połączenia telefonicznego		2 sygnały	
Wybieranie głosowe		2 sygnały	
Oddzwanianie	Redial		
Play/pause		1 sygnał	
Następny utwór		1 sygnał	
Przedni utwór		1 sygnał	
Rozpoczynanie połączenia interkom		1 sygnał	
Zakończenie połączenia interkom		2 sygnały	
Regulacja głośności			
Ładowanie			Migająca czerwona dioda
Pełne naładowanie			Niebieska lampka
Włączone automatyczne odbieranie	Enable		
Wyłączone automatyczne odbieranie	Disable		

Gwarancja

Gwarancja wynosi 24 miesiące na urządzenie elektroniczne. Na baterie, anteny oraz akcesoria (ładowarki, zestawy słuchawkowe, mikrofony) 12 miesięcy. Więcej informacji na temat gwarancji można znaleźć na stronie producenta: www.midlandeurope.com

Europejski certyfikat CE i informacje na temat bezpieczeństwa

Ten produkt jest oznaczony znakiem CE zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE i można z niego korzystać bezpłatnie we wszystkich krajach UE.

Użytkownicy nie mogą dokonywać żadnych zmian ani modyfikacji w urządzeniu.

Modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez producenta, unieważniają kartę gwarancyjną.

Więcej informacji można znaleźć na stronie producenta: www.midlandeurope.com

Informacje o zgodności z FCC

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) to urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) to urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

Ostrzega się, że zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez część odpowiedzialną za zgodność, mogą pozbawić użytkownika prawa do korzystania z urządzenia.

„To urządzenie jest zgodne ze standardami RSS zwalniającymi z licencji Industry Canada.

Działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) to urządzenie nie może powodować zakłóceń oraz (2) to urządzenie musi akceptować wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie urządzenia.”

„To urządzenie jest zgodne z ustalonymi przez Industry Canada limitami narażenia na promieniowanie dla niekontrolowanego środowiska.”

UWAGA: To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te zostały opracowane w celu zapewnienia rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostanie zainstalowane i nie będzie używane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Jednak, nie ma gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w przypadku konkretnej instalacji. Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, użytkownik jest zachęcany do podjęcia próby skorygowania zakłóceń za pomocą co najmniej jednego z następujących środków:

- > Zmień orientację lub położenie anteny odbiorczej.
- > Zwiększ odległość między urządzeniem a odbiornikiem.
- > Podłącz urządzenie do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- > Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem RTV w celu uzyskania pomocy.