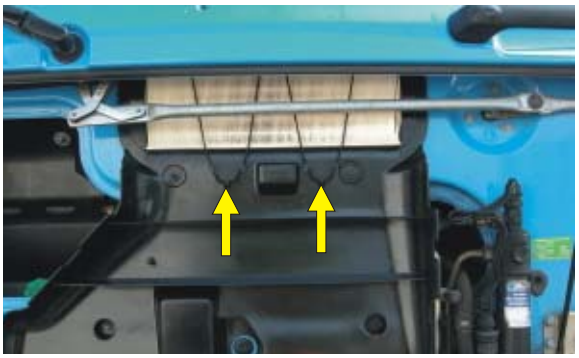

(PL) Odpiąć zabezpieczenia mocujące filtr

(GB) Unfasten the elements which hold the filter

(RUS) Отстегнуть защиту, крепящую фильтр

(F) Ouvrir les mécanismes de fixation du filtre

(D) Die Befestigungssicherungen des Filterkörpers öffnen

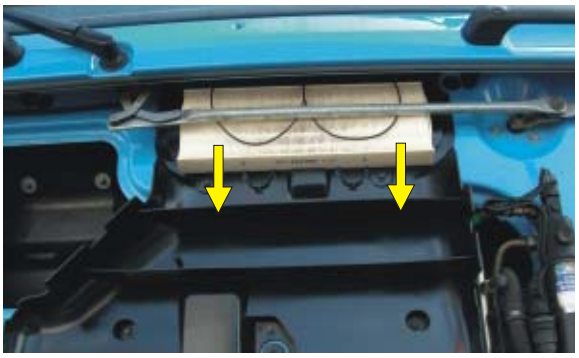

(PL) Ostrożnie usunąć zabrudzony filtr, następnie zamontować nowy oraz wykonać powyższe czynności w kolejności odwrotnej

(GB) Gently remove the old filter, put in the new one and carry out the opposite to all the previously mentioned operations in the reversed order

(RUS) Осторожно удалить загрязненный фильтр, затем вмонтировать новый и выполнить те же действия в обратной последовательности

(F) Enlever soigneusement le filtre usé, en installer un nouveau et réaliser les opérations mentionnées ci-dessus dans l'ordre inverse

(D) Das verschmutzte Filter vorsichtig entfernen, das neue einlegen und die oben genannten Arbeitsschritte in umgekehrter Reihenfolge durchführen