PL Podnieść maskę przednią

GB Open the front bonnet

RUS Поднять передний капот

F Soulever le capot avant

D Die Motorhaube hochheben

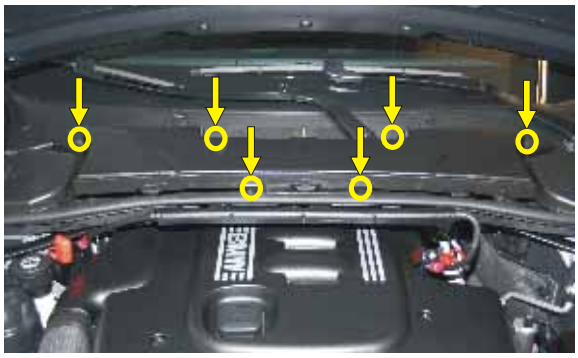

PL Odkręcić śruby mocujące pokrywy filtra

GB Loosen the screws of the filter housing

RUS Отвинтить шуруп, крепящий крышку фильтра

F Dévisser les couvercles du filtre

D Die Befestigungsschrauben der Filterabdeckung lösen

PL Ostrożnie usunąć zabrudzony filtr, następnie zamontować nowy oraz wykonać powyższe czynności w kolejności odwrotnej

GB Gently remove the old filter, put in the new one and carry out the opposite to all the previously mentioned operations in the reversed order

RUS Осторожно удалить загрязненный фильтр, затем вмонтировать новый и выполнить те же действия в обратной последовательности

F Enlever soigneusement le filtre usé, en installer un nouveau et réaliser les opérations mentionnées ci-dessus dans l'ordre inverse

D Das verschmutzte Filter vorsichtig entfernen, das neue einlegen und die oben genannten Arbeitsschritte in umgekehrter Reihenfolge durchführen