

PROFITOOL

Modeļa Nr.: 0XCE4000


Auto dūmu noplūdes detektors

Darba sākšana

Šis ir profesionāls automātisks cauruļu noplūdes noteikšanas rīks. Tas palīdzēs lietotājam ātri un ātri noteikt noplūdi jebkurā cauruļu sistēmā precīzi, piemēram, EVAP sistēma, ieplūdes sistēma, izplūdes sistēma un tā tālāk. Tas palīdz tehniķim un automašīnas lietotājam atrisināt problēma ātri vienā reizē, ievērojami novēršot atkārtotus remontdarbus, ievērojami samazinot diagnostikas laiku un klientu apkalpošanas servisu.

Galvenās vienības struktūra

- Tas ir paredzēts cauruļu sistēmu noplūdes noteikšanai automašīnās, motociklos, piemēram, degvielas caurulē, gaisa ieplūdes sistēmā un dzesēšanas tvertnē.
- Tas attiecas uz visu cauruļu sistēmu un EVAP

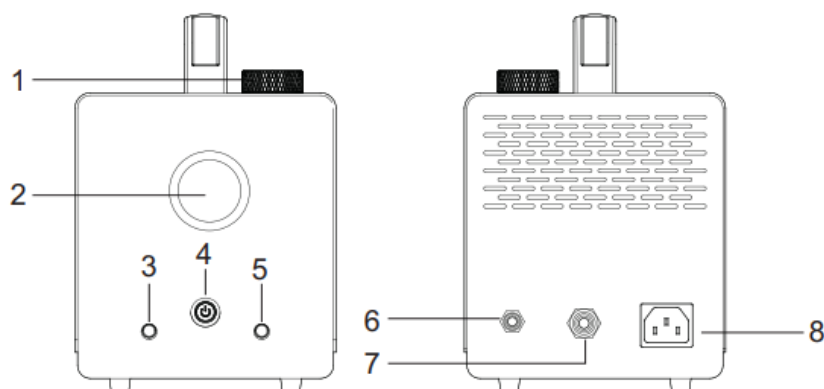

1	Eļļas filtrs
2	Spiediena mērītājs
3	Strāvas indikators
4	Darba slēdzis
5	Trauksmes indikators
6	Eļļas izplūdes vārsts
7	Dūmu izvades caurule
8	Strāvas kabeļa ports

Darbība

- Atveriet dzinēja pārsegu un iekariet detektoru vākā.
- Atvienojiet cauruli, ar kuru jāpievieno detektors. Ja caurule ir jāatvieno vidū, lūdzu, nostipriniet otru pusi ar gumijas fiksatoru.
- Nostipriniet šo pusi ar atbilstošu konusveida aizturi/cauruli un savienojiet to ar dūmu izvades cauruli.
- Pievienojiet detektoru ar DC12V akumulatoru: sarkans ar pozitīvu, melns ar negatīvu. Neveidojiet savienojumu pretējā veidā.
- Ieslēdziet strāvas slēdzi, un detektors sāk darboties.
- Aptuveni 3 minūšu laikā caurule tiks piepildīta ar dūmiem.

Pārbaudiet noplūdes daļas.

- Pēc noplūdes noteikšanas, lūdzu, pievienojiet vadus un cauruļu akas atkal kopā.

Apkope

- Ilgstoši augstā temperatūrā dūmi un eļļa oksidēsies un pasliktināsies. Tas ietekmēs dūmu radītās daļas kalpošanas laiku, tāpēc, lūdzu, regulāri mainiet dūmus un eļļu.
- Ja dūmu izvadā ir ūdens pilieni, lūdzu, nomainiet to ar svaigu eļļu.
- Lūdzu, iepildiet svaigu eļļu ar aprīkotu eļļas pudeli.

Specifikācijas

- Izejas spiediens: 15psi
- Barošanas avots: DC12V
- Gumijas konusa izmēri:
Ø5-10, 9-15, 14-19, 18-26, 25-35, 32-45, 45-60, 60-75 mm.

Bilde	Nosaukums	Specifikācija	Skaits
	Strāvas vada skava	1.5m	1
	Dūmu šūtene	1.5m	1
	Standarta konusa adapteris	30-85mm	1
	Īpaši savienotāji EVAP pakalpojuma saskarnei	12.7mm	1
	Vārsta uzgriežņu atslēga	4mm/6mm	1
	Universāls gaisa spilvena adapteris	25mm	1
	Gumijas savienotāju daļas	16 / 10mm	1
	Testa eļļas uzpildes pudele	100ml	1
	Mīksts gumijas šūtenes spraudnis	9mm, 12mm 16mm, 17mm 20mm, 25mm 31.5mm, 50mm	8